



Termékkatalógus 2018





Tartalomjegyzék

A TÁRSASÁG STRUKTÚRÁJA

VÁGÁS ÉS METSZÉS

FÜNYÍRÁS

PERMETEZÉS ÉS ÖNTÖZÉS

TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS

TISZTÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

BALESETVÉDELEM ÉS TARTOZÉKOK

Az Emak csoport	4
Outdoor Power Equipment	6

Láncfűrészek és ágvágók	14
Sövényvágók	30

Bozótívágók	36
Fűnyírók	64
Robotfűnyírók	78
Magas gazvágók	80
Kistraktorok	84

Motoros szivattyúk	96
Permetezők	100
Háti permetezőgépek	114

Motoros kapák	110
Földfúrók	114

Lombfűvők/Lombszívók	118
Magasnyomású mosók	122

Transzporterek	130
----------------	-----

Akkumulátoros termékek	136
------------------------	-----

Védőruházat	142
Kenőanyagok és különféle tartozékok	152

Szimbólumok

	EasyOn Felhasználóbarát indító rendszer biztosítja a motor egyenletes, visszarúgás nélküli beindítását, és minimálisra csökkenti a szükséges berántások számát.		InstartIS A motor hőmérsékletét automatikusan érzékelő és a porlasztót a megfelelő mennyiségű benzinnel ellátó rendszer. Nincs szükség szivatóra és a fojtószelepet elzárására.
	Nírók Az indítás fázisában a hengeren belül a nyomási arány csökkentésével egyszerű és erőfeszítést nem igénylő beindítást tesz lehetővé.		ReadyStart Újratölthető akkumulátorral táplált, elektromos indítású motor.
	Oldalsó láncfűrész A láncsal való bármiféle kontaktust elkerülve ez a készülék leegyszerűsíti a láncfűrészési műveletet.		3-cutting device Sokoldalú vágórendszer, beleértve a mulcozást, a gyűjtést és a hátulkidobós terelőlemezt (opcionális).
	OnBoard Gyorsan felszerelhető láncvezető, a kuplung nehezebben koszolódik, ennek köszönhetően hosszú ideig jól működik.		4 az egyben rendszer Amely magában foglalja a mulcozást, gyűjtést, az oldalkidobó funkciót és terelőt a hátsó kidobáshoz (opcionális).
	Vib Cut Rezgéscsillapító rendszer, amely különválasztja a fogantyúkat és a gép testét, így maximális kényelmet és könnyű kezelést biztosít.		Deck Wash Gyorscsatlakozós kialakítás a vágófelület munkavégzést követő mosásához. Kényelmes és praktikus, mindig tökéletes formában tartja a felületet.
	SRS Safety Release System SRS biztonsági kioldó rendszer. Innovatív, gyors kioldó rendszer, ami lehetővé teszi egy pillanat alatt a gépről való lecsatlakozást, ami maximális védelmet és biztonságot nyújt.		Power Sharp Praktikus készülék, amely lehetővé teszi a lánc élezését mindössze 5 másodperc alatt külön felszerelés használata nélkül. Elég a készüléket a láncvezetőn lévő furatokhoz rögzíteni, majd a láncot maximális sebességgel forgatva az élezőt egy fához vagy a talajhoz nyomni.
	4 ütem 4 ütemű motorok, amelyek a nem elégett szénhidrogének kibocsátását akár 85%-kal, a nitrogén-oxid-kibocsátást pedig 65%-kal csökkentik. 360°-ban dönthetők, minden helyzetben működnek.		Premium Safety Védőruházat Nagyfokú mozgásszabadságot és maximális biztonságot garantál.
	AlwaysOn On/off kapcsoló, amely minden leállítás után automatikusan visszaáll a gyújtási helyzetbe, hogy elkerülhető legyen a motor lefulladása.		Eredeti tartozékok és alkatrészek Az eredeti Emak cserealkatrészeket és tartozékokat azonosító minőségjel.
	PlusCut Többfunkciós fűnyírók gyűjtő vagy mulcozó rendszerrel.		

Jövőképünk

„Innovatív megoldások a legmagasabb értékek biztosításával a vevők számára”

A kertészeti, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és ipari gépek, részegységek és tartozékok gyártása és forgalmazása területén világviszonylatban vezető szerepet kívánunk vállalni olyan innovatív technológiai megoldások és szolgáltatás nyújtásával, melyek professzionális és egyéni vásárlóink számára hatékonyá és kellemessé teszik a tevékenységet, és a legnagyobb értéket biztosítják.



Felépítés

Az **Emak Csoport** három üzleti ágazatban, széles termékskála fejlesztése, gyártása és világszerte történő értékesítése területén aktív:

Kültéri motoros berendezések

- a kertészet, az erdészeti tevékenységek és a mezőgazdaság számára készült olyan termékek, mint a bozótvágók, fűnyírók, kistraktorok, láncfűrészek, motoros kapák és motoros kultivátorok.

Szivattyúk és magasnyomású mosók

- a mezőgazdaság számára készült olyan termékek, mint centrifugális és membrános szivattyúk öntözéshez és gyomirtáshoz;
- az ipar számára készült termékek, amelyek között megtalálhatók az ipari szivattyúk, és a magasnyomású és rendkívül magas nyomású berendezések;
- mosáshoz (cleaning) használt termékek, azaz professzionális és félprofesszionális magasnyomású tisztítóberendezések, padló mosó-száritó gépek és elszívó gépek.

Részegységek és tartozékok

- olyan termékek, mint a bozótvágókhoz való vágósálak és vágófejek, láncfűrész tartozékok, pisztolyok, szelepek és fúvókák a magasnyomású tisztítógépekhez és mezőgazdasági felhasználáshoz, precision farming (érzékelők és számítógépek).

A Csoport összesen mintegy **2000 alkalmazottat** foglalkoztat, és körülbelül **400 millió eurós** árbevételt valósít meg.



Az Emak csoport

Üzletágak és termékskála

Kültéri motoros berendezések

Termékskála




Szivattyúk és magasnyomású mosók

Termékskála



Részegységek és tartozékok

Termékskála

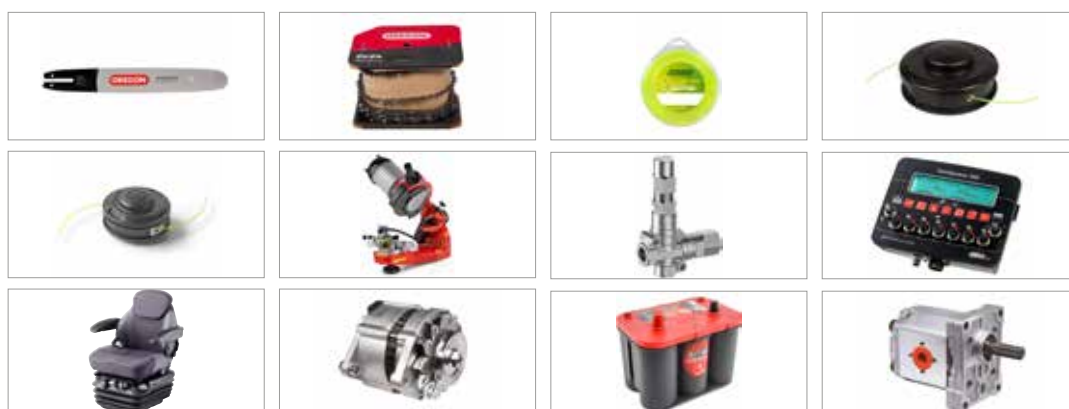


Szenvedélyünk

Az **Emak** zöld színe a biztonság, minőség, innováció és teljesség zöldje. Ezt a zöldet gondoskodás, tisztelet, szenvedély és tervezés alkotja. A zöld területek fenntartása terén így márkáin (**Efco, Oleo-Mac, Bertolini és Nibbi**) keresztül az Emak egyfajta viszonyítási pontot jelent a professzionális és a hobbicélú felhasználóknak egyaránt. Több mint 50 éve tartó szintisza **olasz szenvedély**. **Emak** mindenkinek, a saját igényei szerint.



Felépítés

Az **Emak üzleti egysége**t alkotó **10 vállalat kertészeti és erdőgazdálkodási termékek, valamint mezőgazdasági kiegészítők** (bozótvágók, fűnyírók, kistraktorok, motoros fűrészek, motoros kapák és motoros kultivátorok) fejlesztését, gyártását és forgalmazását végzi.

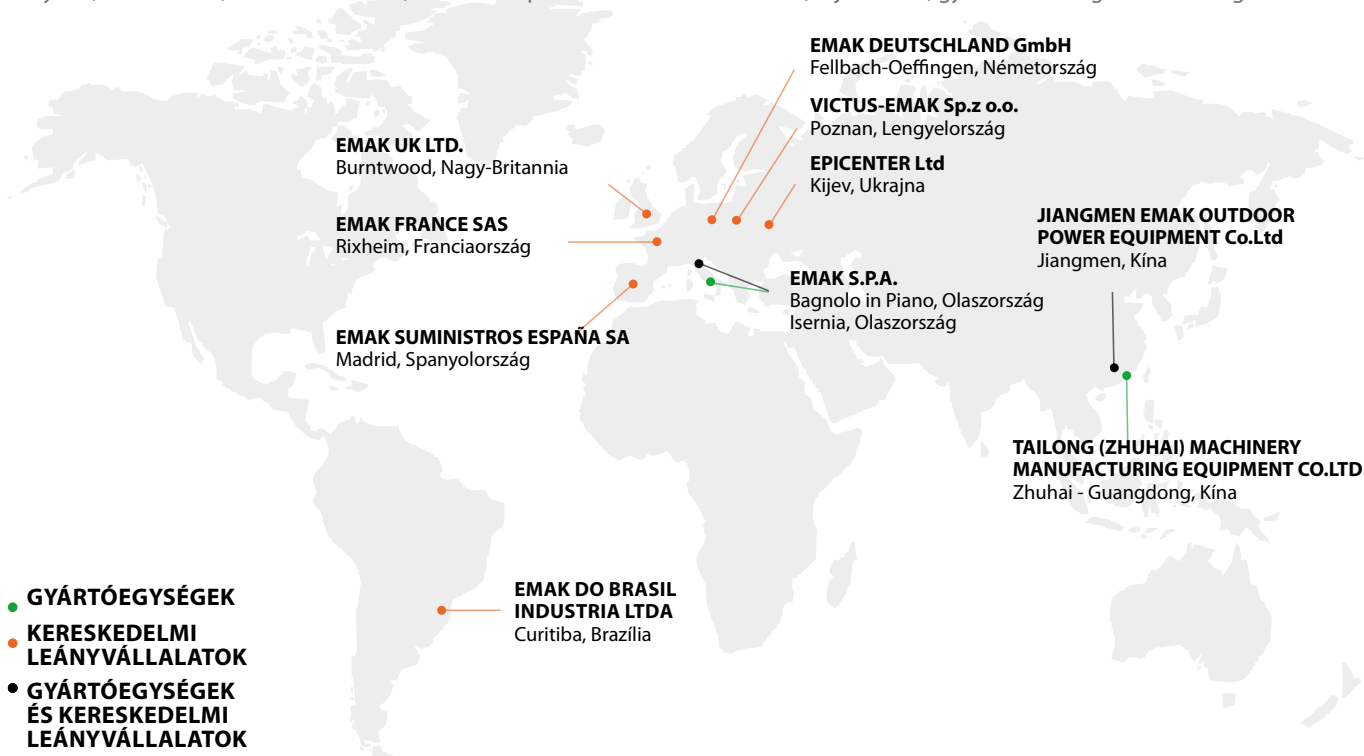

Szám adatok

- 4 kereskedelmi márka
- 4 gyártóegység
- 8 külföldi értékesítő leányvállalat
- Kb. **800** alkalmazott 2016-ban
- 177** millió euró árbevétel 2016-ban
- 135** márkaképviselő
- 85** országban jelenlét
- 22000** kiszolgált értékesítőhely
- 20** termékcsalád
- 200** modell



Outdoor Power Equipment

Tanúsítványok

Igen, gondoskodunk.


Ágazatunkban a világon mi szereztünk elsőként tanúsítványt a vállalati fenntarthatóság három alapvető területén:

- Etika
- Környezet
- Minőség

We care

Certified Quality Ethics Environment

Termékskála és tartozékok

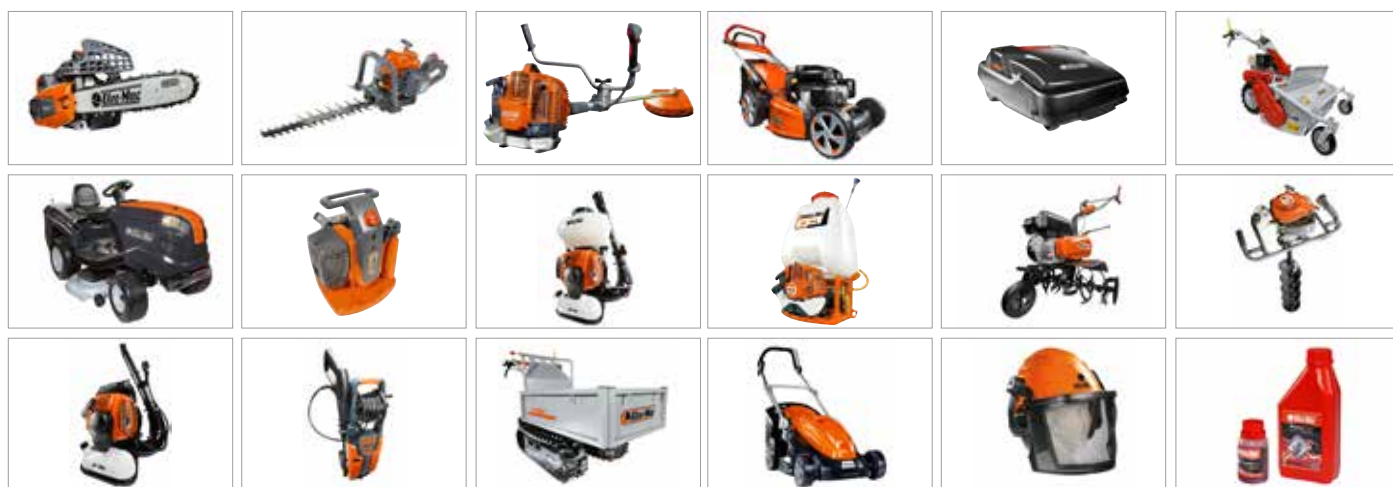

Kertészet, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás magánemberek és profi felhasználók részére. **Oleo-Mac** a zöld minden árnyalatához. Az igénytől függően eltérő modellekkel, de a szolgáltatás, megbízhatóság, kényelem és biztonság szempontjából egységesen kiváló minőségi standardokkal.

A tartozékválaszték a termékínálat kibővítéseként és kiegészítéseként tekinthető. Az ergonómia, a minőség és a design az **Oleo-Mac** számára alapvető fontosságú a termék fejlesztés során: mind a professzionális, mind a hobbi felhasználók igényeit szem előtt tartva. A választék teljessége és kiváló minőség mindig kedvező áron, ez az **Oleo-Mac** kompromisszuma

Home-plus



Home-plus

Otthoni felhasználók számára készült gépek. Könnyen indítható, könnyen használható, könnyen karbantartható; ideális eszközök a házkörüli feladatok gyors és gondos elvégzéséhez.

Tough-tech



Tough-tech

Stabil és megbízható gépek, amelyek nagyteljesítményű és gyakori használatra készültek. Megoldások, amelyek minden időben komoly teljesítményt és maximális tartósságot biztosítanak.

Sharp-pro



Sharp-pro

Lehetetlen nem ismerő, mindennapi szerszámok a professzionális felhasználók számára. Olyan gépek, amelyek masszív összetevőkkel, kiváló teljesítménnyel valamint hosszú élettartammal magaslanak ki.



Az új termékek



Láncfűrészek és ágvgók

Univerzális benzinmotoros láncfűrészek, intenzív ház körüli használatra	
GS 37 / GS 371	17
GS 41 / GS 411	17

Benzinmotoros láncfűrészek intenzív munkához	
GS 45 / GS 451	18

Sövényvágók

Benzinmotoros magassági sövényvágók	
BC 241 H	33
BC 241 HL	33

Bozótvgók

Univerzális bozótvgók ház körüli használatra	
BC 241 S	39
BC 241 T	39

Többfunkciós benzinmotoros bozótvgók	
BC 241 D	40

Professzionális benzinmotoros bozótvgók	
BC 400 S	44
BC 400 T	44
BC 530 S	46
BC 530 T	46
BC 550 MASTER	46

Háton viselhető professzionális benzinmotoros bozótvgók	
BCF 530	47

Fűnyírók

Elektromos fűnyírók	
G 44 PE COMFORT PLUS	66
G 48 PE COMFORT PLUS	66

COMFORT PLUS tologatós fűnyírók	
G 44 PK COMFORT PLUS	68
G 44 PB COMFORT PLUS	68
G 48 PK COMFORT PLUS	68
G 44 PBQ COMFORT PLUS	68

COMFORT PLUS önjáró fűnyírók	
G 44 TK COMFORT PLUS	69
G 48 TK COMFORT PLUS	69
G 48 TBQ COMFORT PLUS	69
G 48 TBX COMFORT PLUS	70

G 53 TK COMFORT PLUS	70
G 53 TBX COMFORT PLUS	70
G 53 TBXE COMFORT PLUS	70

ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók	
G 48 TK ALLROAD PLUS 4	71
G 48 TBR ALLROAD PLUS 4	71
G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4	71
G 53 TK ALLROAD PLUS 4	72
G 53 TBX ALLROAD PLUS 4	72
G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4	72
G 53 THX ALLROAD PLUS 4	72
G 53 VK ALLROAD PLUS 4	72

ALLROAD EXA 4 önjáró fűnyírók	
G 53 TK ALLROAD EXA 4	73
G 53 TBX ALLROAD EXA 4	73

ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók	
MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM	74
MAX 48 TBX ALLROAD ALUMINIUM	74
MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM	74
MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM	75
MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM	75
MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM	75
MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM	75

ALUMINIUM PRO önjáró fűnyírók	
MAX 53 TK ALUMINIUM PRO	76
MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO	76

Permetezők

MB 90	102
-------	-----

Földfúrók

Professzionális földfúrók	
MH 198 RK	112

Lombfűvők/Lombszívók

Háti lombfűvő	
BV 900	120

Magasnyomású mosók

Magasnyomású hidegvizes mosók	
PW 115 C	124
PW 125 C	124

VÁGÁS ÉS METSZÉS	KANDALLÓFA VÁGÁSA, METSZÉS, BARKÁCSMUNKÁK	Láncfűrészek és ágvágók
	GALLYAZÁS, TŰZIFAAPRÍTÁS	
	FAKIDÖNTÉS	
	FELDARABOLÁS	
	VÉKONY SZÁRÚ ÉS	Sövényvágók
	BENÓTT NÖVÉNYZETHEZ	
FÜNYÍRÁS	FÜNYÍRÁS SÍK ÉS KIS TERÜLETEN	Bozótívágók
	FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN	
	FÜNYÍRÁS EGYENETLEN ÉS NAGY TERÜLETEN	
	NÁD VÁGÁSA, ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSA	
	FÜNYÍRÁS	Fünyírók
	FÜNYÍRÁS ROBOTTAL	
	MAGAS GAZVÁGÁS	Magas gazvágók
	FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN	Kistraktorok
PERMETEZÉS ÉS ÖNTÖZÉS	PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ÖNTÖZÉSE	Motoros szivattyúk
	PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ROVARIRTÁSA	Permetezők
	PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK PERMETEZÉSE	Háti permetezőgépek
TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS	VETÉS ÉS TALAJMŰVELÉS	Motoros kapák
	FÖLDFÚRÁS	Földfúrók
TISZTÍTÁS	LOMBFÚVÁS ÉS LOMBGYŰJTÉS	Lombfúvók/Lombszívók
	LOMB, OLAJBOGYÓ, MOGYORÓ FÚVÁSA	
	AUTÓ MOSÁSA, KÜLTÉRI BURKOLAT MOSÁSA	Magasnyomású mosók
SZÁLLÍTÁS	RAKOMÁNYOK, FÖLD, FA SZÁLLÍTÁSA	Transzporterek
AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK	KANDALLÓFA VÁGÁSA, KISEBB METSZÉSEK, BARKÁCSMUNKÁK AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSSZEL	Akkumulátoros termékek
	VÉKONY SZÁRÚ SÖVÉNYEK VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓVAL	
	GYEPSZEGÉLY VÁGÁSA SÍK ÉS KIS TERÜLETEKEN AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓVAL	
	KERTI GYEP VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓVAL	

Elektromos láncfűrészek
 Akkumulátoros láncfűrészek
 Univerzális benzinmotoros láncfűrészek, intenzív ház körüli használatra
 Benzinmotoros láncfűrészek intenzív munkához
 Professzionális benzinmotoros láncfűrészek
 Benzinmotoros egykezes láncfűrészek
 Teleszkópos ágváágók
 Elektromos sövényvágók
 Akkumulátoros sövényvágók
 Professzionális benzinmotoros sövényvágók
 Benzinmotoros magassági sövényvágók

Elektromos fűszegélynyírók
 Akkumulátoros bozótívágók
 Univerzális bozótívágók ház körüli használatra
 Többfunkciós benzinmotoros bozótívágók
 4 ütemű benzinmotoros bozótívágók
 Benzinmotoros bozótívágók intenzív munkához
 Professzionális benzinmotoros bozótívágók
 Háton viselhető professzionális benzinmotoros bozótívágók
 Elektromos fűszegélynyírók
 Akkumulátoros fűnyírók
 COMFORT PLUS tologatós fűnyírók
 COMFORT PLUS önjáró fűnyírók
 ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók
 ALLROAD EXA 4 önjáró fűnyírók
 ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók
 ALUMINIUM PRO önjáró fűnyírók
 LUX 55 professzionális fűnyírók
 Robotfűnyírók
 Professzionális magas gazvágók
 Rider kistraktorok
 Oldalkidobós kistraktorok
 Hátulkidobós kistraktorok
 Professzionális gazvágó kistraktorok

Önfelszívós motoros szivattyúk
 Centrifugális motoros szivattyúk
 Permetezők
 Hátí permetezőgépek

Kompakt motoros kapa
 Motoros kapák intenzív munkához
 Földfúró intenzív használatra
 Professzionális földfúrók

Kézi lombfúvó és lombszívó
 Hátí lombfúvó
 Magasnyomású hidegvizes mosók
 Magasnyomású melegvizes mosók

Kompakt transzporterek
 Professzionális transzporterek

Akkumulátoros láncfűrész
 Akkumulátoros sövényvágó
 Akkumulátoros bozótívágó
 Akkumulátoros fűnyíró





Vágás és metszés

	Láncfűrészek és ágvágók
■ KANDALLÓFA VÁGÁSA, METSZÉS, BARKÁCSMUNKÁK	Elektromos láncfűrészek
	Akkumulátoros láncfűrészek
■ GALLYAZÁS, TŰZIFAAPRÍTÁS	Univerzális benzinmotoros láncfűrészek, intenzív ház körüli használatra
	Benzinmotoros láncfűrészek intenzív munkához
■ FAKIDÖNTÉS	Professzionális benzinmotoros láncfűrészek
■ FELDARABOLÁS	Benzinmotoros egykezes láncfűrészek
	Teleszkópos ágvágók
	Sövényvágók
■ VÉKONY SZÁRÚ ÉS	Elektromos sövényvágók
	Akkumulátoros sövényvágók
■ BENÓTT NÖVÉNYZETHEZ	Professzionális benzinmotoros sövényvágók
	Benzinmotoros magassági sövényvágók

Erősek, sokoldalúak, könnyen használhatók: nélkülözhetetlen társak vágási és metszési munkákhoz.

Technológia és kényelem

Metszés, fadöntés, gallyazás, barkácsolás: minden igényhez létezik egy **Oleo-Mac** láncfűrész, ami a kertészkedéstől a bozótváágásig minden munkatípus szükségleteit kielégíti. Bár jellemzőiket illetően különböznek egymástól, minden modellnél közös a minőség, az egyszerű használat és karbantartás és a megbízható működés. Kiváló minőségű vezetők és láncok biztosítják a növényzet megóvását szolgáló határozott és pontos vágást. A kis fogyasztásnak, valamint a lineáris és állandó motornyomatéknak köszönhetően láncfűrészünk még hosszabb használat esetén is kiváló és maximális teljesítményt nyújtanak. A magas műszaki színvonal maximális biztonságot garantál, amit az elektromos modelleknél olyan nemzetközi tanúsítványok igazolnak, mint a GS és IMQ.



1 A dekompreszor szelep megkönnyíti a beindítást (**GS 440, 947, GS 520, 956, 962, GS 650, GS 720**).

2 Az „EasyOn” indítórendszer megkönnyíti a gép beindítását, erőfeszítés nélkül, és a berántások száma is csökken (**GS 371, GS 410 CX, GS 441, GS 451, GST 250, GST 360**).

3 A Primer üzemanyag pumpa megkönnyíti az indítást, különösen rideg időjárási viszonyok esetén (**GS 350 C, GS 370, GS 371, GS 410 C, GS 410 CX, GS 411, GS 440, GS 451, 947, GS 520, 956, 962, GST 250, GST 360**).

4 Láncbeszerelés és -beállítás szerszámhasználat igénye nélkül. Az ergonomikus „no tools” rendszer lehetővé teszi az egyszerű és néhány másodperc alatt végrehajtott láncfeszítést (**GS 200 E**).

5 „AlwaysOn” kapcsoló: gyors a lekapcsolásban, és az automatikus visszaállással mindig indításra kész (**GST 250, GST 360**).

6 „OnBoard” tengelykapcsoló: gyorsan felszerelhető vágószerszám, tisztább tengelykapcsoló, az időtálló teljesítmény érdekében (**GS 350 C, GS 650, GST 250, GST 360**).

7 Karburátor rezgécscillapító rendszerrel, amely minden munkakörülmény esetén garantálja a porlasztás stabilitását (**GS 350 C, GS 650, GS 720**).

8 Alumínium olajpumpa: megfelelő kenést biztosít a láncnak és a vezetőlemeznek minden munka során, csökkenti a vágószerkezet kopását, hosszabb élettartamot biztosít.

Láncfűrészek és ágvágók



Útmutató a motoros fűrész és az ágvágó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
KANDALLÓFA VÁGÁSA, METSZÉS, BARKÁCSMUNKÁK	Elektromos láncfűrészek	GS 200 E			
	Akkumulátoros láncfűrészek	GS 220 Li-Ion			
GALLYAZÁS, TŰZIFAAPRÍTÁS	Univerzális benzinmotoros láncfűrészek, intenzív ház körüli használatra	GS 35 C / GS 350 C 937 / GS 370 GS 37 / GS 371 941 C / GS 410 C 941 CX / GS 410 CX GS 41 / GS 411			
	Benzinmotoros láncfűrészek intenzív munkához	GS 44 / GS 440 GS 45 / GS 451 947 952 / GS 520			
FAKIDÖNTÉS	Professzionális benzinmotoros láncfűrészek			956 962 GS 650 GS 720	
FELDARABOLÁS	Benzinmotoros egykezes láncfűrészek	GST 250 GST 360			
	Teleszkópos ágvágók	PPX 271			

A motoros fűrész és az ágvágó helyes karbantartása

- Minden 10 üzemóra után távolítsa el a borítást és tisztítsa meg a **légszűrőt**, ha sérült, vagy rendkívül szennyezett, cserélje ki.
- Rendszeresen ellenőrizze az **üzemanyagszűrő** állapotát.
- A **henger bordáit** rendszeresen tisztítsa ecsettel vagy sűrített levegővel.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a **gyújtógyertyát**.
- Ellenőrizze rendszeresen **az elektródahézagot**.
- 30 üzemóránként távolítsa el a fogaskerékpár csavarját, és ellenőrizze a **zsír szintjét** (ágvágó).
- Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a lánc **biztonsági leállító elemét** (motoros fűrész)
- Forgassa el a vezetőt, és ellenőrizze, hogy a **kenési furatok** szennyeződéstől mentesek legyenek (motoros fűrész).

Elektromos láncfűrészek

Az elektromos láncfűrész az a munkaeszköz, amellyel könnyen és gyorsan elvégezhetők a ház körüli és a kisebb kertgondozási teendők: a kályhába és kandallóba való tűzifa felvágásától kezdve a kerti fák gallyazásán át egészen a barkácmunkákig. A **GS 200 E** egy kisméretű, rendkívül jól kezelhető láncfűrész, könnyen indítható és egyszerűen karbantartható a minőségi munka és a kényelmes használat tökéletes kombinációja.



GS 200 E

Teljesítmény	2,0 kW
Feszültség/frekvencia	230 V / 50 Hz
Vezető hossza	41 cm/16" (lekerekített)
Lánc osztása	3/8" x .050"
Olajpumpa	automatikus / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,35 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	84,3/106,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	3,9/4,4 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,4 Kg



Akkumulátoros láncfűrészek

Az akkumulátoros láncfűrész kábel nélküli megoldást jelent metszéshez, ágvágáshoz, valamint kis- és közepes átmérőjű tűzifa darabolásához. Az akkumulátoros láncfűrésznél a kompakt és ergonomikus formatervezés biztosítja a kényelmes használatot. A kényelmes markolatú és könnyű **GS 220 Li-Ion** akkumulátoros láncfűrész olyanoknak ajánlott, akiknek áramellátás nélküli területeken, benzinmotoros gépek használatára nem alkalmas zárt térben vagy csendes működést igénylő környezetben kell munkát végezniük.



GS 220 Li-Ion

Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Motor típusa	Szénkefe nélküli
Motorsebesség teher nélkül	4600 rpm
Lánc (szemtávolság x vastagság)	3/8" x .050"
Vezető hossza	30 cm/12"
Lánc sebesség	8 m/s
A feltöltött akkumulátorral végrehajtható vágások száma (átmérő 10 cm, puhafa)	90 vágás (BA 2,6 Ah), 126 vágás (BA 4 Ah)
Olajpumpa	automatikus/leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,10 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	89/99,9 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	3,6/3,2 m/s ²
Súly akkumulátor nélkül vezetővel és láncsal	4,5 Kg



Univerzális benzinmotoros láncfűrészek, intenzív ház körüli használatra

A kis láncfűrészek tervezése a csúcskategóriás modellekhez használt technológiával történt: kategóriájuk legjavát nyújtják, amihez maximális teljesítmény és minimális idő- és energiaigény társul. Ennek köszönhetően praktikus és könnyen használható eszközt jelentenek az alkalmankénti kisebb metszésekhez és a kandallóba való vékony tűzifa felvágásához. Az adapterek rendkívül megkönnyítik a használatot és a karbantartást



GS 35 C	937	GS 37
GS 350 C	GS 370	GS 371

Teljesítmény	2,0 HP – 1,5 kW/38,9 cm ³	2,2 HP - 1,6 kW/35,2 cm ³	2,4 HP - 1,8 kW/35,2 cm ³
Vezető hossza	35 - 41 cm/14" – 16" (lekerekített)	35-41 cm/14"-16" (lekerekített)	35-41 cm/14"-16" (lekerekített)
Lánc osztása	3/8" x .050"	3/8" x .050" Special	3/8" x .050" Special
Olajpumpa	automatikus / leállított motornál zárt	automatikus / leállított motornál zárt	automatikus / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,26 L/0,36 L	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	99,6/110,4 dB(A)	99/109,5 dB(A)	99/109,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	6,0 / 6,7 m/s ²	5,2/5,5 m/s ²	5,2 / 5,5 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,6 Kg	4,3 Kg	4,3 Kg



941 C	941 CX	GS 41
GS 410 C	GS 410 CX	GS 411

Teljesítmény	2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm ³	2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm ³	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm ³
Vezető hossza	41 cm/16" (lekerekített)	41 cm/16" (lekerekített)	41 cm/16" (lekerekített)
Lánc osztása	3/8" x .050" Special	.325" x .050" Microlite	3/8" x .050" Special .325" x .050" Microlite
Olajpumpa	automatikus / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	99,5/110,5 dB(A)	99,5/110,5 dB(A)	99,5/110,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	5,2/5,7 m/s ²	4,5/4,8 m/s ²	4,5 / 4,8 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,3 Kg	4,4 Kg	4,4 Kg

Benzinmotoros láncfűrészek intenzív munkához

A közepes teljesítményű benzinmotoros láncfűrészek az intenzív munkák gyakori használatát is bíró kompakt eszközei. Kialakításuknak köszönhetően képesek a legigényesebb felhasználókat is kiszolgálni a mezőgazdasági, erdészeti és kerti munkák során. A sokoldalúság kulcsa a teljesítmény és a súly megfelelő aránya, ezért szakszerűen végez mindenféle vágást, legyen az metszés, gallyazás vagy közepes méretű fatörzsek darabolása. Optimális minőségben teljesít munkaigényes feladatokat a kertészettől a mezőgazdaságig.


GS 44
GS 440

GS 45
GS 451

Teljesítmény	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm ³	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm ³
Vezető hossza	41-46 cm/16"-18" (lekerekített - microlite)	41-46 cm/16"-18" (lekerekített - microlite)
Lánc osztása	.325" x .050"	.325" x .050"
Olajpumpa	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,26 L/0,32 L	0,26 L/0,32 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	102/112,3 dB(A)	102/112,3 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	5,4/7,1 m/s ²	5,4/7,1 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	4,5 Kg	4,5 Kg


947

952
GS 520

Teljesítmény	3,1 HP - 2,3 kW/45 cm ³	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm ³
Vezető hossza	41-46 cm/16"-18" (lekerekített)	41-46 cm/16"-18" (lekerekített)
Lánc osztása	.325" x .058"	.325" x .058"
Olajpumpa	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	101/110,5 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	5,5/6,0 m/s ²	5,2/5,5 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	5,2 Kg	5,4 Kg

Professzionális benzinmotoros láncfűrészek

A professzionális láncfűrészek olyan erős gépek, amelyek nagyméretű fák kidöntéséhez, vágásához és darabolásához használatosak. Minden professzionális modellben változó előgyújtást biztosító digitális gyújtótekerccs és fordulatszám-korlátozó található: a motor minden fordulatszámon egyenletes nyomatékkal dolgozik, ez biztosítja a kiváló teljesítményt, akár nehéz időjárási viszonyok között is. A markolat és az üzemanyagtartály el van választva a gépházától a keverék hőmérsékletének és a rázkódás mértékének csökkentése érdekében. Az alumíniumból készült automata és szabályozható olajszivattyú segítségével takarékosan, az adott munkatípushoz állítható be az olaj áramlási sebessége.



956



962

Teljesítmény	4,1 HP - 3,1 kW/56,5 cm ³	4,7 HP - 3,5 kW/61,5 cm ³
Vezető hossza	41-46-51 cm/16"-18"-20" (lekerekített cserélhető)	46-51 cm/18"-20" (lekerekített cserélhető)
Lánc osztása	.325" x .058"	3/8" x .058"
Olajpumpa	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus / állítható / leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,35 L/0,70 L	0,35 L/0,70 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	100/111 dB(A)	101/112 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	5,0/7,0 m/s ²	5,0/7,0 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	5,6 Kg	5,6 Kg



GS 650



GS 720

Teljesítmény	4,7 HP - 3,5 kW/63,4 cm ³	5,4 HP - 4,0 kW/70,8 cm ³
Vezető hossza	46-51 cm /18"-20" (lekerekített cserélhető) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (hegyes)	51 cm/20" (lekerekített cserélhető) 64-76 cm/25"-30" (hegyes)
Lánc osztása	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Olajpumpa	automatikus / állítható / leállított motornál zárt	automatikus/állítható/leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,45 L/0,80 L	0,45 L/0,80 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	103,3/112 dB(A)	102/114,6 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	5,3/5,3 m/s ²	6,1/6,1 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	6,5 Kg	6,8 Kg

24"-28" csak Extra CE

Benzinmotoros egykezes láncfűrészek

A növények, olajfák és gyümölcsfák metszési és karbantartási műveleteihez szükséges teljesítményt, gyorsaságot és precizitást a **GST 250** metszőfűrész biztosítja; a kezelhetőség, súly és teljesítmény szempontjából ez ennek a kategóriának a zászlóshajója. E tényezők egyetlen termékben való egyesítése teszi a **GST 250** típust a hatékony, gyors és biztonságos metszés tökéletes eszközévé. E láncfűrész legfontosabb jellemzői közül néhány – például a kis súly, a minden helyzetben tökéletes kiegyensúlyozottság, az ergonomikus kialakítás és a vágási sebesség – képes a felhasználó szenvedélyét, illetve munkáját valódi örömmé változtatni.

A **GST 360** jellegzetes tulajdonságait a teljesítmény, az ergonómia és a kiegyensúlyozottság jelenti. Ez a kiváló teljesítmény-súly arányú és kompakt láncfűrész ideális a hosszú törzsű fák magasban végzett metszéséhez, gallyazásához és kidöntéséhez. A nehéz körülmények közötti munkára való alkalmassága miatt tökéletes eszközzé válik a „famászó” szakemberek kezében. A kevés károsanyagot kibocsátó, környezetbarát motort kettős (szivacs és nylon) levegőszűrő védi, a gyorsan mozgó láncsal pedig határozott és pontos vágás végezhető úgy, hogy közben nem sérül meg a fa kérge.

A **GST** típusú professzionális ágvágók modelljeit olyan közös megoldások teszik teljessé, mint az „AlwaysOn” és „EasyOn”, a karabínhorog és a szűrőfedél egyszerűsített nyitása.

A **GST 250** és **GST 360** tervezője az ipari formatervezés terén vezetőnek számító **Giugiaro** cég.



	GST 250	GST 360
Teljesítmény	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³
Vezető hossza	25 cm/10" (lekerekített/carving)	30-35 cm/12"-14" (lekerekített)
Lánc osztása	1/4" x .050" (lekerekített) 1/4" x .050" (carving)	3/8" x .050" (lekerekített)
Olajpumpa	automatikus, alumínium / alapjáraton zárt	állítható, alumínium / alapjáraton zárt
Olajtartály űrtartalma	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	4,3/5,2 m/s ²	4,9/5,2 m/s ²
Önsúly, vezető és lánc nélkül	2,7 Kg	3,8 Kg



Teleszkópos ágvágók

A **PPX 271** a magasban végzendő vágások és gallyazások problémájára kínál könnyű megoldást, ezzel egyidejűleg pedig mindig kényelmes és biztonságos pozitúrát garantál. Ez az erdőben, határban és zöld városi területeken használható eszköz teljesen feleslegessé teszi az egyéb eszközök, mint például a létrák és emelvények alkalmazását. A 3,12 méteres hosszúságban kitolható nyéllel a talajtól akár 5 méteres magasságban lévő ágak is elérhetők. Az ágvágó 0° és 90° között 5 köztes pozícióba állítható be egy olyan szerkezet segítségével, amely minden munkapozícióban kiváló teljesítmény biztosít és érezhető módon javítja a vágási zónára való rálátást. A vágófej alumíniumváza az erőhatásokkal szembeni maximális ellenállást szolgálja. A professzionális olajszivattyú biztosítja a vágóeszköz állandó kenését.




PPX 271

Teljesítmény	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm ³
Vágófej beállítása	0°-tól 90°-ig (5 pozíció)
Vezető hossza	25 cm/10" (lekerekített microlite)
Lánc (szemtávolság x vastagság)	3/8" x .043"
A gép teljes hossza	2,60 m/3,80 m
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	97,0/107,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	4,2/5,9 m/s ²
Teljes gép súlya, vezető és lánc nélkül	7,9 Kg


Tartozékok Láncfűrészekhez és ágvágókhoz - A vezetők bemutatása és jelmagyarázata



					
		Vezető	Vezető típusa	Vezető vége	Vezető hossza
		Microlite®	Hengerelt	Lekerekített	10" - 12" - 16" - 18" / 25 - 30 - 41 - 46 cm
		Hengerelt Lekerekített	Hengerelt	Lekerekített	12" - 14" - 16" - 18" - 20" / 30 - 35 - 41 - 46 - 51 cm
		Tömör véggel Lekerekített cserélhető. (Power Match®)	Merev	Lekerekített cserélhető	15" - 16" - 18" - 20" - 22" - 24" - 25" - 28" / 38 - 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 64 - 71 cm
		Tömör véggel hegyes	Merev	Hegyes	10" - 18" - 20" - 24" - 25" - 28" - 30" / 25 - 46 - 51 - 61 - 64 - 71 - 76 cm
		Tömör véggel hegyes	Merev	Hegyes	30" - 36" / 76 - 91 cm
		Power Sharp	Hengerelt	Lekerekített	16" / 41 cm

	 Microlite vezetők/láncok. Fokozottabb hatékonyságot, nagyobb vágásbiztonságot, a súly és a rezgés csökkentését, valamint jobb kenést biztosítanak.	A Microlite vezetők, a vékonyított kivitelnek és az alacsony teljesítményfelvételnek köszönhetően ideálisak mindenféle házkörűli használat esetén. Maximális könnyedséget, alacsony rezgésszintet garantálnak, valamint csökkentik a kickback (visszaütés) hatást.
--	--	---


	 Hegyes laminált vezetők.	A házkörűli és félprofesszionális használatra tervezett hegyes orrú, tömör vezetők. A tökéletes kenést biztosító és az olaj kifolyását meggátló speciális vezetők, a hosszabb élettartamért.
--	--	--

	 Profi vezetők (Power Match) cserélhető orrkerékbetétes véggel és kenőrendszerrel (Lubrijet®).	Ezek a profi vezetők, hatékony kenőrendszerrel (Lubrijet®) rendelkeznek, amely biztosítja, a tiszta munkavégzést. A cserélhető, orrkerékbetétes vezetővéget, .325" és 3/8" osztású láncokhoz ajánljuk.
--	---	---

Power Match® - Microlite® - Lubrijet® a BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division által bejegyzett modellek

Tartozékok Lánzfűrészekhez és ágvágókhoz - A vezetők bemutatása és jelmagyarázata





															
Szemtávolság	Vastagság							Elektromos fűrészek	Motoros fűrészek						
	.043"	.050"	.058"	.063"					< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	> 60 cc			
	1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm											
.3/8"	●				●			●	●						
.325"		●			●	●			●	●	●				
.3/8"		●			●	●			●	●	●				
.325"			●		●		●			●	●	●	●		
.3/8"			●				●					●	●	●	●
.325"			●				●					●	●	●	●
.1/4"		●				●			●						
.3/8"			●				●						●	●	●
.404"				●			●							●	
.3/8"		●			●				●	●	●				

 döntött csatorna		Profi vezetők lekerekített véggel és kenőrendszerrel (Lubrijet®).	Ezek a profi vezetők kiváló teljesítményt biztosítanak, szélsőséges munkakörülmények és intenzív munkavégzés során is. A lekerekített vezetővég fokozott kopásellenállást biztosít. Hatékony kenőrendszerrel (Lubrijet®) a tiszta munkafelületért.
		Profi vezetők.	Ezek a profi vezetők kiváló teljesítményt biztosítanak, szélsőséges munkakörülmények és intenzív munkavégzés során is. A lekerekített vezetővég fokozott kopásellenállást biztosít.
 Power Sharp vezetők.		Power Sharp Praktikus berendezés, élezőkorong, vezető és különleges lánc alkotja, amely lehetővé teszi, a lánc élezését csupán 5 másodperc alatt, felszerelés használata nélkül. Elég a készüléket a vezetőn lévő lyukra rá fogatni és a láncot maximális sebességen forgatni, a berendezés elejét egy támaszponttal szemben néhány másodpercig erősen nyomva tartani. A 937 Power Sharp - GS 370 Power Sharp sorozatnál szériatartozék.	

Tartozékok Láncfűrészekhez és ágváágókhoz – Láncok



								
	Lánc típusa	Szemtávolság	Fogazat rajza	Vastagság				Vezető hossza
				.043"	.050"	.058"	.063"	
				1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm	
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			16"-ig (40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				12"-tól 16"-ig (30 cm-től 40 cm-ig)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	Semi Chisel	.325			K250C-N			11"-tól 20"-ig (28 cm-től 50 cm-ig)
	Semi Chisel	.325			K250C-K			
	Semi Chisel	.325				K258C-N		
	Semi Chisel	.325				K258C-K		
	Semi Chisel	.325					K263C-N	
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			13"-tól 18"-ig (33 cm-től 45 cm-ig)
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	11"-tól 20"-ig (28 cm-től 50 cm-ig)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			36"-ig 3/8 (90 cm-ig)
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N		
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N	
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		13"-tól 24"-ig 3/8 (33-től 60 cm-ig)
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N		
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N	
	Semi Chisel	404					B463EP-N	

HOGYAN AZONOSÍTSUK A LÁNCOT	K		50	C		K	072		EOM	
	.325"		.050"	Semi-Chisel		Csökkentő fogazat	# ft.		Hurokdoboz, tekercsek	
	Szemtávolság		Vastagság	Fogazat típusa		Kick back elleni védelem				
	A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Semi-Chisel	K		EOM	
	B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N			
	E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)				
	K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel				
	N	3/8" Lo Pro			NK	Narrow Kerf			REM	

Tartozékok Lánzfűrészekhez és ágvágókhoz – Lánccok

										
			Elektromos fűrészek	Motoros fűrészek						Leírás
				< 35 cc	35 - 45 cc		45 - 60 cc		> 60 cc	
●	●		●	●	●					Kis és közepes hengerűrtartalmú gépekhez ajánljuk. Határozott, jó minőségű vágás. Ágvágó gépekhez használják.
●			●	●	●					Kompakt, könnyű és ellenálló. A vezető és lánc párosítás a hagyományos láncokhoz képest kb. 15%-os súlymegtakarítást biztosít.
●	●		●	●	●					Maximális teljesítmény. Ideális intenzív ágvágáshoz.
●			●	●	●					Hobby használatra fejlesztették ki. A biztonsági fogazatnak köszönhetően alacsony rezgést és maximális biztonságot garantál.
	●	●				●	●	●	●	Könnyű, és jól működik. Ezt a láncot professzionális felhasználók részére fejlesztették ki, akiknek 325" osztású láncra van szükségük.
	●	●				●	●	●		Könnyű lánzfűrészekhez fejlesztették ki, maximális minőséget és kis teljesítményfelvételt biztosít.
	●	●				●	●	●		325" osztású lánzfűrész használó professzionális felhasználók részére fejlesztették ki.
		●					●	●	●	Ellenálló és jól működik, ezt a láncot intenzív és professzionális használatra gyártják.
		●					●	●	●	A Chisel 3/8 lánc a professzionális felhasználók számára mindig is referenciaként szolgált.
		●						●	●	A nehezebb feladatok ellátására született. Megállíthatatlan és különösen ellenálló.

Szemtávolság	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R						
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 mm
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG						
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 mm
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL						
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A						
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

Tartozékok Láncfűrészekhez és ágvágókhoz - Vezetők és láncok



	Vezetők		Láncok			Tekercsek Emak 100"		Tekercsek Emak 25'		Oleo-Mac új referenciák		Gépek																
	Hossz	Kód	Ösztás x vastagság	Láncszemek száma, típus	Kód	Típus	Kód	Láncszemek száma, típus	Kód	Típus	Kód	GS 220 Li-Ion	GS 250	GS 360	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - GS 37 - GS 371	937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C - GS 41 - GS 411	941 CX - GS 410 CX - GS 41 - GS 411	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	947 - 952 - GS 520	956	962	GS 650	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - BPX 271	
PS 	16" - cm 41	5018 0029R	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS	3063006																							
	10" - cm 25	6309 0030R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG		N143C-K-100REM	3063037	N143C-K-025REM	3063023	N143C-K-039E	30629019																	
	10" - cm 25	5029 0032R	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-91 VG		E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029	E650MC-K-058E	30629040																	
	12" - cm 30	5003 0232R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG						N150C-K-045E	30629013																	
										N150C-N-045E	30629031																	
	14" - cm 35	0935 00313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG						N150C-K-050E	30629036																	
										N150C-N-050E	30629032																	
	14" - cm 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG		N150C-K-100REM	3063022	N150C-K-025REM	3063036	N150C-K-052E	30629015																	
	14" - cm 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG		N150C-N-100REM	3063021	N150C-N-025REM	3063035	N150C-N-052E	30629033																	
										N150C-K-053E	30629016																	
										N150C-N-055E	30629034																	
										N150C-K-056E	30629017																	
										N150C-N-056E	30629035																	
	16" - cm 41	5005 2012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG						N150C-K-057E	30629018																	
	16" - cm 41	0040 01108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG						N150C-K-057E	30629018																	
	16" - cm 41	5006 2006R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP		K250C-K-100REM	3063015	K250C-N-025REM	3063030	K250C-K-066E	30629004																	
	18" - cm 46	5023 0058R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP		K250C-N-100REM	3063014			K250C-K-072E	30629027																	
	16" - cm 41	0946 00275R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R																							
	18" - cm 46	0946 00285R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP						K258C-K-072E	30629007																	
	20" - cm 51	5008 2021R*	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP		K258C-N-100REM	3063017			K258C-K-078E	30629008																	
	15" - cm 38	5001 2051*	.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP		K258L-N-100REM	3063019	K258C-N-025REM	3063032	K258C-K-064E	30629039																	
	16" - cm 41	5001 2035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R	K258C-K-100REM	3063018																					
	18" - cm 46	5001 2036R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP						K258C-K-072E	30629007																	
	20" - cm 51	5001 2037R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP						K258C-K-078E	30629008																	
	18" - cm 46	5009 2020R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP						A358EP-K-068E	30629001																	
	18" - cm 46	5002 2010R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP						A358EP-K-068E	30629001																	
	20" - cm 51	5002 2011R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP						A358EP-K-072E	30629002																	
	22" - cm 56	5002 2012*	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP	0010 00754R*					A358LM-N-072E	30629022*																	
	18" - cm 46	5025 0106R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																								
	20" - cm 51	5025 0107R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP		A358EP-K-100REM	3063009	A358EP-N-025REM	3063024*	A358EP-K-072	30629002																	
						A358EP-N-100REM	3063008	A358LM-N-025REM	3063025*	A358LM-N-072E	30629022*																	
	24" - cm 61	5025 0108R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP		A358LM-N-100REM	3063010																					
	28" - cm 71	5025 0109R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP																								
	18" - cm 46	0970 00244R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																								
	20" - cm 51	0970 00245R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP						A358EP-K-072E	30629002																	
	25" - cm 64	5002 2041R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP						A358LM-N-072E	30629022*																	
										A358EP-K-088E	30629003																	

(1) Csak Európán kívüli országok számára. • Sorozat vágórendszerek. ° Kompatibilis vágórendszerek. PS Power Sharp * A készlet erejéig

Tartozékok Lánzfűrészekhez és ágvágókhoz - Vezetők és láncok



	Vezetők		Láncok			Tekercsek Emak 100"		Tekercsek Emak 25'		Oleo-Mac új referenciák		Gépek																				
	Hossz	Kód	Osztás x vastagság	Láncszemek száma, típus	Kód	Típus	Kód	Láncszemek száma, típus	Kód	Típus	Kód	GS 220 Li-Ion	GS 250	GST 360	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - GS 37 - GS 371	937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C - GS 41 - GS 411	941 CX - GS 410 CX - GS 41 - GS 411	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	947 - 952 - GS 520	956	962	GS 650	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271					
Vezető lekerekített véggel		10" - cm 25	5003 0352R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP		E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029	E650MC-K-060E	30629021	●																			
		18" - cm 46	5002 2014*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP		A358EP-K-100REM A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063009 3063008 3063010	A358LM-N-025REM	3063025*		30629002										○	○									
		20" - cm 51	5002 2015R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP							A358EP-K-072E	30629002													○	○					
		24" - cm 61	5009 0039R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP							A358LM-N-072E	30629022*													○	○					
		20" - cm 51	5025 0111R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP																							○				
		24" - cm 61	5025 0112R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP																							●				
		28" - cm 71	5025 0113R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP																							●				
		30" - cm 76	5025 0110R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP																							○				
		18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP											A358EP-K-068E	30629001												○			
		20" - cm 51	0970 00247R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP											A358EP-K-072E	30629002												●			
		25" - cm 64	0970 00249R	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP											A358LM-N-072E	30629022*												○			
		30" - cm 76	0980 00014R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP											A358EP-K-088E	30629003													●		

(1) Csak Európán kívüli országok számára. • Sorozat vágórendszerek. ○ Kompatibilis vágórendszerek. * A készlet erejéig

Vezető hegyes véggel	.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX		K263C-N-100REM	3063020	K263C-N-025REM	3063033*	K263C-N-067E	30629029	
		74-22PBX						K263C-N-074E	30629030	
	.325" x .063" (1,6mm)					K263L-N-025REM	3063034*			
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75LGX		A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-066E	30629025*	
		72-75LGX						A363LM-N-072E	30629026*	
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP		A363EP-N-100REM	3063011	A363EP-N-025REM		A363EP-N-066E	30629023*	
		72-75D-DP						A363EP-N-072E	30629024*	
	.3/8" x .050" (1,3mm)			A350EP-N-100REM	3063007					
		72D-DP								

Különbéle tartozékok, kiegészítő szerszámok - Metszőollók, kézi ágvágók és kézi fűrészek választéka



COMFORT / UNIVERSAL modellek

Professzionális metszőolló, ahol a hajlított vágófej csökkenti a csuklóra ható visszarúgó erőt és lehetővé teszi az ág rögzítését a vágási fázisban. A fogantyú és késtartó könnyű alumínium ötvözetből, a kés magas széntartalmú acélból készül melegkovácsolással. Vágóképesség: 25 mm Bármilyen vágástípusra alkalmas: szőlő, gyümölcsös, olajbogyó, kertművelés. Csomagolás: doboz (6 db).

A **COMFORT** modell ergonomikus markolattal és ághoz hajló vágófejjel készül. Súly 215 g

Az **UNIVERSAL** modell markolata mind a jobb-, mind a balkezes felhasználóknak kényelmes munkavégzést biztosít. Súly 210 g



COMFORT metszőolló	3063066
UNIVERSAL metszőolló	3063069

TR80 / TR80M ágvágó modellek

Professzionális TR80 modell hajlított vágófejjel és TR80M modell egyenes vágófejjel és karrendszer által segített mozgással (az „S” összekötő kar lehetővé teszi a nagyobb átmérőjű ágak vágását, az erőkifejtés csökkentésével és a kezelőre ható visszarúgások nélkül).

Ovális keresztmetszetű, merevített alumínium nyelek ergonomikus és csúszásmentes fogantyúkkal. A kés magas széntartalmú acélból, a késtartó pedig könnyű alumínium ötvözetből készül melegkovácsolással. Hossz: 80 cm Bármilyen vágástípusra alkalmas: szőlő, gyümölcsös, olajbogyó, kertművelés. Csomagolás: doboz (4 db)

TR80, modell Súly: 800 g, Vágóképesség: 40 mm

TR80M, modell Súly: 1050 g, Vágóképesség: 45 mm



TR80 ágnyeső	3063073
TR80M ágnyeső	3063076

SRM18R / SRM30 / SRM35T4 modellek

Professzionális fűrészek 35 cm-es hajlított fűrészlappal, kattintós zárású 18 cm-es behajtható egyenes fűrészlappal és 30 cm-es fűrészlappal és állítható szíjas tokkal. A cserélhető pengék magas széntartalmú acélból, keménykróm bevonattal készülnek a rozsdásodás megakadályozása miatt. A fogak csiszolása 3 szinten, impulzusos hőkezeléssel és „ferde metszéses” megmunkálással történik a vágandó felület roncsolásának csökkentése érdekében. Ergonomikus markolat gumiból. Szőlő metszésére és kertápolásra alkalmas.

SRM18R modell pengehosszúság: 18 cm, Súly: 210 g Csomagolás: doboz (10 db).

SRM30 modell pengehosszúság: 30 cm, Súly: 240 g Csomagolás: doboz (10 db).

SRM35T4 modell pengehosszúság 35 cm, 4 m-es teleszkópos nyél (teleszkóp: 250-450 cm) Súly: 1500 g

A fűrész két pengével rendelkezik: a felső legfeljebb 10 mm-es vágásokhoz, az alsó pedig végállás ütközőnek használva.



SRM18R lombfűrész	3063063
SRM30 lombfűrész	3063067
SRM35T4 lombfűrész	3063047
Teleszkópos ágvágó	3063056

Különféle tartozékok, kiegészítő szerszámok LánCFűrészekhez és ágvágókhoz - Egyéb



	Kód	Gépek																							
		GS 220 Li-Ion	OM 1800 E - GS 180 E	OM 2000 E - GS 200 E	GS 35 - GS 350	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - GS 37 - GS 371	941 C - GS 410 C - GS 41 - GS 411	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	GS 940	947	952 - GS 520	956	962	GS 650	971	GS 720	981	GS 820	985 HD	985 HD	999 F	925 - GS 260 - GST 250	932 C - 932 CK - GST 360

Reszelők

Speciális reszelők a lánCFvágófelületének élezéséhez. Különféle átmérővel az élezendő lánCFtípusától függően. Minden reszelő 8"/200 mm hosszú. Csomagolás: doboz. Dobozonkénti mennyiség 6. Minimális rendelés: 1 doboz.

	Ø 5/32" - 4,0 mm 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL típusú lánCFhoz	0010 00605	o	o	o	o	o	o			o													o	o		
	Ø 11/64" - 4,5 mm 90SG típusú lánCFhoz	0010 00606																								o	o
	Ø 3/16" - 4,8 mm 20BP, 95VP, 21BP, 21LP típusú lánCFhoz	0010 00607							o	o		o	o	o	o												
	Ø 7/32" - 5,6 mm 59AC, 73DX, 73LP, 73DP típusú lánCFhoz	0010 00608												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
	Ø 13/64" - 5,2 mm 59AC, 73DX, 73LP, 73DP típusú lánCFhoz, ha már eléggé elkopott	0010 00592												o	o	o	o	o	o	o	o	o					

Cserélhető vezetővég

A Power Match® vezetők .325" és 3/8" osztású lánCFokhoz cserélhető véggel kaphatók.

	.3/8" szemetávolság .058" vastagság	0010 00771												o	o	o	o	o	o	o	o	o					
--	-------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Vezetővédő

Elengedhetetlen a gépkezelő biztonsága érdekében, valamint szállítás közben a lánCFsérülések elkerüléséhez.

	Hosszúság 25 cm	W000 139																							o	o
	Hosszúság 25-30 cm	1144 033	o																					o	o	o
	Hosszúság 35 cm	1144 038		o		o	o	o				o													o	
	Hosszúság 40 cm	1144 043			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
	Hosszúság 45 cm	1144 048							o		o	o	o	o	o		o	o		o						
	Hosszúság 50 cm	1144 053												o	o	o	o	o	o	o	o					

IndítólánCF-hóvédelem

Csak -5° alatti hőmérsékleten használandó.

	LánCF hóvédelme indítás	5002 0057R												o	o						o						
--	-------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Lapos reszelők

A mélységhatároló élezéséhez és a vágóéltől megfelelő távolságban tartásához szükséges reszelők. Csomagolás: doboz. Dobozonkénti mennyiség 12. Minimális rendelés: 1 doboz.

	Hosszúság 6" - 150 mm	0010 00258	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	-----------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hevederek

Az ágvágókhoz kifejlesztett egyszerű hevederek.

	Egyszerű hevederek ágvágókhoz	4160 463AR																							o	o
--	-------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

o Kompatibilis tartozékok.

Pontosság, biztonság és mozgékonyság: ezek a tökéletes vágás feltételei.

Technológia és kényelem

A nagyteljesítményű motornak és a minőségi pengéknek köszönhetően az **Oleo-Mac** sövényvágók kiváló munkát garantálnak. Könnyűek, erősek és könnyen használhatók; minden sövénytípus esetén határozott, pontos és tiszta vágást végeznek, ami nélkülözhetetlen az esztétikus végeredményhez és a növények egészségének védelméhez. Az **Oleo-Mac** sövényvágók kényelmes használatát szolgálják a „Primer” és „EasyOn” megoldások is, amelyek alacsony hőmérséklet mellett is biztosítják a könnyű beindítást.



1 Minőségi pengék a tiszta és pontos vágáshoz, a növény károsítása nélkül.

2 Professzionális alumínium hajtóműház, golyós csapágyakon nyugvó hajtókar: hosszú élettartamot, csendes működést és alacsony rezgésszintet biztosítanak.

3 „EasyOn” rendszer a kisebb erőfeszítés és a gyors gyújtás biztosítása érdekében.

4 A kétpengés modellen a markolat 180°-ban elfordul, és lehetővé teszi a könnyed munkavégzést megdöntött géppel is (**HC 265 XP, HC 280 XP**).

5 A nagyméretű papír levegőszűrő poros környezetben is biztosítja a nagyobb szűrési kapacitást és a motor komolyabb védelmét.

6 Rezgéscsillapító rendszer 4 rugóval, ami a gépkezelő kezének teljes elszigetelését biztosítja (**HC 265 XP, HC 280 XP**).

7 A **BC 241, BC 241 HL** modelleknél a penge 0° és 180° között 12 különböző helyzetbe állítható, hogy mindig a legjobb munkapozícióban legyen.

8 Elektromos modellek a markolaton dupla biztonsági kapcsolóval, ami a gépkezelő maximális védelmét biztosítja.



Útmutató a sövénylvágó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
VÉKONY SZÁRÚ ÉS	Elektromos sövénylvágók	HC 605 E HC 750 E			
	Akkumulátoros sövénylvágók	HC 200 Li-Ion			
BENÓTT NÖVÉNYZETHEZ	Professzionális benzinmotoros sövénylvágók	HC 265 XP HC 280 XP HCS 280 XP			
	Benzinmotoros magassági sövénylvágók	BC 241 H BC 241 HL			

A sövénylvágó megfelelő karbantartása

- Ellenőrizze a **vágópenge állapotát**. Túlzott **kopás** esetén, forduljon a vevőszolgálathoz.
- Minden vágás után, a lerakódott törmelék eltávolításával **tisztítsa meg a pengét**; a tisztítás befejezése után a rozsdásodás elkerülése céljából **kenjen vékony olajréteget a pengére**.
- **Élezze** meg rendszeresen a **pengét** a köszörűvel.
- **Tisztítsa** meg rendszeresen a **gépet** egy puha kefével vagy egy ronggyal.
- Ellenőrizze rendszeresen és szükség esetén cserélje ki a **levegő- és az üzemanyagszűrőt** (robbanómotoros modellek).
- **Tisztítsa** meg rendszeresen a **henger bordáit** egy ecset vagy sűrített levegő segítségével (robbanómotoros modellek).
- Ellenőrizze rendszeresen a **gyertyát, az elektródahézagot** (0,5 mm) és a **kipufogódob** állapotát (robbanómotoros modellek).
- **Kenje meg a meghajtó/erőátviteli egységet** 20 üzemóránként.

Elektromos sövényvágók

Könnyűek, kompaktek és fürgék: az elektromos sövényvágók könnyen kezelhetők, motorjuk pedig bátran felveszi a versenyt a benzinmotoros változatokkal. Az elektromos sövényvágók ideális eszközök a zöldterületek gondozásához, még apróbb alkalmi munkák esetén is. Közepes méretű sövények és cserjék, illetve nem túl sűrű növényzet vágásához és metszéséhez vannak tervezve, csendes motoruk miatt pedig lakóövezetek közelében is nyugodtan használhatók.



HC 605 E

HC 750 E

Teljesítmény	0,60 kW	0,70 kW
Feszültség	230 V	230 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Súly	dupla	dupla
Pengetípus	570 mm	700 mm
Pengehosszúság	30 mm	35 mm
Legnagyobb vágásvastagság	15 mm	20 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	2,3/2,9 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Pengetávolság	3,6 Kg	4,3 Kg

Akkumulátoros sövényvágók

A kábelek hiánya miatti mozgékonyágnak köszönhetően az akkumulátoros sövényvágó ideális eszköz az elszórt sövények vágásához, a kerti metszéshez és a ház körüli zöldterület gondozásához. A pontos vágást biztosító és a növényzetet nem károsító, minőségi pengékkel szerelt akkumulátoros sövényvágó egy kettős biztonsági kapcsolóval védi a felhasználó épségét, az ergonomikus markolat pedig kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A masszív hajtóműház hosszú élettartamot biztosít.



HC 200 Li-Ion



Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Motor típusa	Szénkefés
Penge típusa	dupla
Pengehosszúság	520 mm
Pengetávolság	20 mm
Működési idő	50 perc
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	82,7/92,2 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb	< 2,5 m/s ²
Tömeg akkumulátor nélkül	3,0 Kg

Professzionális benzinmotoros sövényvágók

Jellemzőiknek köszönhetően a professzionális sövényvágók akár a nagyon benőtt és sűrű növényzet metszését is minden probléma nélkül el tudják végezni. Ezek az erős és robusztus, de mégsem nehéz modelleken acélpengék, alumínium hajtóműház és minőségi részegységek garantálják a mindenkor optimális teljesítmény nyújtását.

Tartozékok HCS 280 XP

Terelőlemez

Hasznos a levelek összegyűjtéséhez, megakadályozza, hogy a levelek a sövényben maradjanak, és akadályozzák a dolgozó munkáját.

Egypengés terelőlemez
5804 0150



HC 265 XP



HC 280 XP



HCS 280 XP

Teljesítmény	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Hengerűrtartalom	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Súly	dupla	dupla	szimpla
Pengetípus	600 mm	750 mm	750 mm
Pengehosszúság	35 mm	35 mm	35 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	92,8/105,3 dB(A)	92,8/105,3 dB(A)	92,9/105,3 dB(A)
Rezgésszint	5,9/5,2 m/s ²	6,3/5,4 m/s ²	6,6/8,6 m/s ²
Pengetávolság	5,6 Kg	5,8 Kg	5,6 Kg

Benzinmotoros magassági sövényvágó

A nyeles sövényvágóknak köszönhetően a durva vagy lejtős terep és a nehezen hozzáférhető növényzet nem lehet többé akadálya a metszési munkáknak. A kényelmes és ergonomikus markolatok biztonsági kapcsolói a kézzel való megmarkolás hiánya esetén leállítják a készülék működését. A vágás minősége a 180°-os szögben 12 pozícióba állítható dupla pengének köszönhető.



BC 241 H



BC 241 HL

Teljesítmény	1,2 HP - 0,9 kW	1,2 HP - 0,9 kW
Hengerűrtartalom	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Súly	dupla, 0°-tól 180°-ig 12 pozícióba állítható	dupla, 0°-tól 180°-ig 12 pozícióba állítható
Pengetípus	500 mm	500 mm
A gép teljes hossza	1,8 méter	2,4 méter
Pengehosszúság	35 mm	35 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	93,4/104,7 dB(A)	93,4/104,7 dB(A)
Rezgésszint	8,0/6,5 m/s ²	8,0/6,5 m/s ²
Pengetávolság	6,8 Kg	7,1 Kg

* A BC 240 H, BC 240 HL a készlet erejéig rendelhető.



Fűnyírás

	Bozótvégők
	Elektromos fűszegélynyírók
	Akkumulátoros bozótvégők
	Univerzális bozótvégők ház körüli használatra
	Többfunkciós benzinmotoros bozótvégők
	4 ütemű benzinmotoros bozótvégők
	Benzinmotoros bozótvégők intenzív munkához
	Professzionális benzinmotoros bozótvégők
	Háton viselhető professzionális benzinmotoros bozótvégők
	Fűnyírók
	Elektromos fűszegélynyírók
	Akkumulátoros fűnyírók
	COMFORT PLUS önjáró fűnyírók
	COMFORT PLUS önjáró fűnyírók
	ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók
	ALLROAD EXA 4 önjáró fűnyírók
	ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók
	ALUMINIUM PRO önjáró fűnyírók
	LUX 55 professzionális fűnyírók
	Robotfűnyírók
	Robotfűnyírók
	Magas gazvágók
	Professzionális magas gazvágók
	Kistraktorok
	Rider kistraktorok
	Oldalkidobós kistraktorok
	Hátulkidobós kistraktorok
	Professzionális gazvágó kistraktorok

FÜNYÍRÁS SÍK ÉS KIS TERÜLETEN

FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN

FÜNYÍRÁS EGYENETLEN ÉS NAGY TERÜLETEN

NÁD VÁGÁSA, ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSA

FÜNYÍRÁS

FÜNYÍRÁS ROBOTTAL

MAGAS GAZVÁGÁS

FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN

Gyepek, árkok, cserjések: a tökéletes vágás nem ismer akadályokat.

Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** minden típusú vágáshoz és zöldterület gondozáshoz megfelelő bozótvágot kínál. Az **Oleo-Mac** modellekbe szerelt motorokra alacsony fordulatszámon is magas nyomaték jellemző. Ehhez járulnak az olyan tartozékok, mint az önkenő csapágyperselyek vagy az ergonomikus fogantyúk, amik munka közben maximális kényelmet biztosítanak. Bozótvágoinkat emellett olyan egyéb elemek teszik tartósan biztonságos és megbízható munkaeszközzé, mint a nagyméretű kuplung, az acélszerkezetű motortengely vagy a két szegmensből álló dugattyú. A biztonsági szerkezeteknek köszönhetően az **Oleo-Mac** eszközök professzionális és magáncélú használatra is alkalmasak.



1 A kovácsolt acél motortengely és kétszegmenses dugattyú: hosszabb élettartamot biztosít (**BC 241, BC 270, BC 300, BC 350, BC 400, BC 430, 741, 746, 753, BC 530, BC 550 MASTER, SPARTA 381, SPARTA 441, SPARTA 441 BP**).

2 Ergonomikus fogantyúk: a gépkezelő maximális kényelmét biztosítják (**BC 241, BC 270, BC 300, BC 350, BC 360, BC 400, BC 430, BC 530, BC 550 MASTER, BCF 530**).

3 Az AlwaysOn rendszer a gép visszarúgás nélküli beindítását korlátozott számú berántással biztosítja (**BC 241, BC 270, BC 300, BC 350, BC 400, BC 530, BC 550 MASTER, BCF 530, SPARTA 381, SPARTA 441**).

4 Illesztőrendszerrel ellátott rezgéscsökkentő a gép ergonomiai kialakítása minden gépkezelőtípushoz történő illesztéséhez (fogantyú, szíj).

5 Szűrőtartó üzemanyagszennyeződés-gátló diódával (Emak szabadalom): megakadályozza, hogy a szűrő átázzon az üzemanyagtól, így növeli két karbantartás közötti munkavégzés időtartamát (**BC 241, BC 270, BC 300, BC 350, 741, BC 400, BC 430, BCF 430, BC 530, BC 550 MASTER, BCF 530**).

6 Rásegítési indítási rendszer, ami a gép indítását ellenítés nélkül és korlátozott behúzásismétléssel biztosítja.

7 A **BC 241 D** és **BC 300 D** modellek, amelyek könnyű és kényelmes motorokkal rendelkeznek a "no tools" gyorsrögzítési rendszernek köszönhetően különböző adaptereket képesek meghajtani.

8 Nagyméretű papír légszűrő a nagyobb szűrőhatás érdekében, nagyon poros környezetben is biztosítva a motor kiváló védelmét (**BC 270, BC 300, BC 350, BC 400, BC 430, BCF 430, 741, 746, 446 BP ERGO, 753, 755 MASTER, 453 BP ERGO, BC 530, BC 550 MASTER, BCF 530, SPARTA 381, SPARTA 441, SPARTA 441 BP**).



Útmutató a bozótvgó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
FÜNYÍRÁS SÍK ÉS KIS TERÜLETEN	Elektromos fűszegélynyírók	TR 61 E / TR 91 E			
	Akkumulátoros bozótvgók	BC 200 Li-Ion			
	Univerzális bozótvgók ház körüli használatra	SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR SPARTA 250 S SPARTA 25 / SPARTA 250 T BC 241 S / BC 241 T			BC 241 S / BC 241 T
FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN	Többfunkciós benzinmotoros bozótvgók	BC 241 D / BC 300 D			
	4 ütemű benzinmotoros bozótvgók	BC 360 4S / BC 360 4T			BC 360 4S / BC 360 4T
	Benzinmotoros bozótvgók intenzív munkához	SPARTA 381 S / SPARTA 381 T SPARTA 441 S / SPARTA 441 T BC 270 S / BC 270 T / BC 300 S BC 300 T / BC 350 S / BC 350 T			
FÜNYÍRÁS EGYENETLEN ÉS NAGY TERÜLETEN	Professzionális benzinmotoros bozótvgók		BC 400 S / BC 400 T / BC 430 S / BC 430 TL / 741 746 S / 746 T / 753 S / 753 T / 755 MASTER BC 530 S / BC 530 T / BC 550 MASTER		
NÁD VÁGÁSA, ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSA	Háton viselhető professzionális benzinmotoros bozótvgók		SPARTA 441 BP / BCF 430 / 446 BP ERGO 453 BP ERGO / BCF 530		

A bozótvgó megfelelő karbantartása

- Tisztítsa meg a **légszűrőt** minden 10 üzemóra után, ha különösen szennyezett vagy sérült, cserélje ki.
- Ellenőrizze rendszeresen az **üzemanyagszűrőt**, ha túl szennyezett vagy sérült, cserélje ki.
- A **henger bordáit** rendszeresen tisztítsa ecsettel vagy sűrített levegővel.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **gyújtógyertyát**, és **ellenőrizze az elektródahézagot**.
- Ellenőrizze 30 üzemóránként a fogaskerékpár **zsírszintjét**.
- 20 üzemóránként kenje meg a **flexibilis cső illesztését**, és 100 üzemóránként a **merev cső csatlakozását** (vállra kasztható modellek).
- Minden használat után tisztítsa meg a gépet és a vágószerszámot.
- Élezze meg rendszeresen a **pengét**.

Elektromos fűszegélynyírók

A kisebb kiterjedésű területek rendben tartásához az elektromos trimmereket jelentik a jó megoldást, hiszen ezeknél a kiváló teljesítmény könnyű használattal párosul. 600 és 850 W közötti teljesítményük miatt különösen ajánlottak a ház körüli olyan alkalmi munkákhoz, mint a fűnyírás és a szegélynyírás.



TR 61 E

TR 91 E

Teljesítmény	600 W	850 W
Feszültség/Frekvencia	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Csőátmérő	22 mm	22 mm
Markolat	szimpla	szimpla
Vágófej	Tap&Go Ø 105 mm fej, 1,65 mm damil Ø	Tap&Go Ø 109 mm fej, 1,60 mm damil Ø
Vállheveder	választható	szimpla
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	5,4/3,1 m/s ²	6,4/6,0 m/s ²
Önsúly, vágóeszköz nélkül	3,2 Kg	3,5 Kg

Akkumulátoros bozótívágók

Az akkumulátoros bozótívágó ideális szerszám a kertben végzett könnyű, gyors és csendes munkához. A fű levágásához és szegélynyírásához tervezett **BC 200 Li-Ion** modell teleszkópos vezérlése és kis súlya miatt különösen sokoldalú eszköz. Minden olyan magáncélú felhasználónak ajánlott az akkumulátoros bozótívágó, aki alkalmi és rövid kerti munkáihoz (az akkumulátor 30 perc üzemidőt biztosít) egy biztonságos és jól kezelhető gépet keres



BC 200 Li-Ion

Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Motor típusa	Szénkefés
Motorsebesség teher nélkül	7500 rpm
Nyel átmérője	25,4 mm
Markolat	szimpla
Vágókészlet	egyszálas Ø 90 mm vágófej 1,6 mm-es szállal
Működési idő	30 perc
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	81/94,1 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	< 2,5 m/s ²
Tömeg akkumulátor nélkül	2,8 Kg



Univerzális bozótvágók ház körüli használatra

A könnyű bozótvágók fűnyírás és szegélynyíráshoz ajánlottak akár a ház körüli, akár nagyobb zöldterületek gondozása esetén. Az általuk kínált különböző megoldások és jellemzők miatt modelljeink a kezdőtől a hivatásos kertgondozóig minden felhasználó számára megfelelőek. E szerszámok főbb jellemzői a kompakt jelleg, a könnyű használat és a teljesítmény, valamint a magas munkaminőség és a maximális kényelem. A **BC 241** modell egy továbbfejlesztett motort kapott: ez alacsony fordulatszámon is állandó nyomatékot és teljesítményt biztosít a jobb üzemi kapacitás érdekében.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



SPARTA 25 TR
SPARTA 250 TR



SPARTA 250 S



SPARTA 25
SPARTA 250 T

Teljesítmény/Hengerűrtartalom
Csőátmérő
Markolat
Vágófej

Vállheveder
Az üzemanyagtartály űrtartalma
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbról
Önsúly, vágóeszköz nélkül

1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³
22 mm	26 mm	26 mm
szimpla	szimpla	biciklikormány
Tap&Go Ø 105 mm fej, 2,00 mm damil Ø	Tap&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø	Tap&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
választható	szimpla	szimpla
0,75 L	0,75 L	0,75 L
94/107 dB(A)	97/109 dB(A)	97/109 dB(A)
7,1/10,1 m/s ²	8,4/8,1 m/s ²	3,7/4,5 m/s ²
4,5 Kg	5,6 Kg	6,2 Kg



BC 241 S



BC 241 T

Teljesítmény/Hengerűrtartalom
Csőátmérő
Markolat
Vágófej


Vállheveder
Az üzemanyagtartály űrtartalma
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbról
Önsúly, vágóeszköz nélkül

1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³
24 mm	24 mm
szimpla	kar
Load&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej, 2,40 mm damil Ø 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
szimpla	egyes párnával
0,40 L	0,40 L
91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
4,8/4,6 m/s ²	1,5/2,5 m/s ²
4,5 Kg	5,2 Kg

* A **BC 240 S** és **BC 240 T** a készlet erejéig rendelhető

Többsfunkciós benzinmotoros bozótvégő

Amint azt a nevük is mutatja, a többsfunkciós bozótvégők többféle feladat ellátására képesek. Ezek a magáncélú és professzionális igényekhez tervezett eszközök egyetlen szerszámban egyesítik több különböző gép funkcióit. Bokrot ritkítanak, gyepet nyírnak, sövényt metszenek, valamint leveleket vagy törmelékét fűnek. A külön megvásárolható adaptereknek és a „no tools” gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően az adott munkamenet közben könnyen és gyorsan lehet funkciót váltani. A katalógus szerinti modellek kétféle hengerűrtartalommal kaphatók, mindkettő ugyanazokkal az adapterekkel kompatibilis.

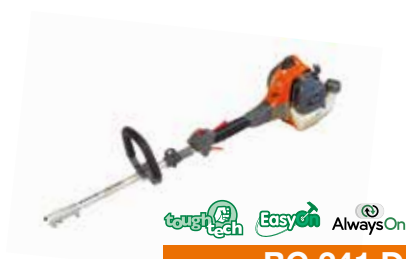
BC 241 D

Teljesítmény/Hengerűrtartalom
Csőátmérő
Markolat
Tartály űrtartalma
Motoregység tömege

1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm³
24 mm (26 mm alkalmazási oldal)
szimpla
0,40 L
4,2 Kg

* A **BC 240 D** a készlet erejéig rendelhető


BC 300 D

Teljesítmény/Hengerűrtartalom
Csőátmérő
Markolat
Tartály űrtartalma
Motoregység tömege

1,5 HP – 1,1 kW/30 cm³
26 mm
szimpla
0,58 L
4,8 Kg



Vágókészlet

Csőátmérő
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbs
Adaptersúly, vágóeszköz nélkül



Bozótvégő

Load&Go Ø 130 mm damilfej
2,40 mm Ø damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

26 mm
91,5/106 dB(A)
5,4/5,4 m/s²
1,1 Kg



A gép teljes hossza
Pengehosszúság

Penge
Csőátmérő
Pengetávolság
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbs
Alkalmazás



Magassági sövényvágó

1,8 m
500 mm
12 pozícióba állítható 0° és 180° között
35 mm
26 mm
93,4/104,7 dB(A)
6,2/9,0 m/s²
2,7 Kg



A gép teljes hossza
Vezető hossza
Lánc (szemtávolság x vastagság)
Olajtartály űrtartalma
Csőátmérő
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbs
Alkalmazás



Ágvágó

2,0 m
25 cm/10"
3/8"x .043"
0,18 L
26 mm
91/102,5 dB(A)
7,3/6,6 m/s²
2,0 Kg




Levegőhozam
Légsebesség
Csőátmérő
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbs
Alkalmazás



Lombfűvő

600 m³/h
60 m/s
26 mm
93,4/102 dB(A)
3,0/2,9 m/s²
1,5 Kg

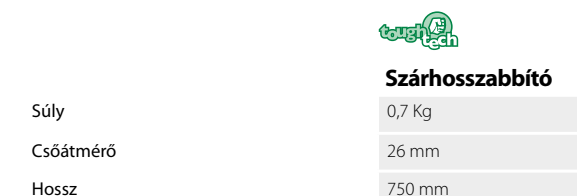

Súly
Csőátmérő
Hossz



Szárhosszabbító

0,7 Kg
26 mm
750 mm



4 ütemű benzinmotoros bozótvágók

A megbízható és robusztus 4 ütemű bozótvágók kerti és határban végzett munkára egyaránt alkalmasak. Ezek a szerszámok masszívak, hatékonyak és kiváló teljesítményűek: a 360°-ban megdönthető motor minden pozícióban könnyen működik, alacsony fordulatszámon is magas nyomaték mellett. Az alumíniumszár hosszabb használat esetén is maximális ellenállást biztosít.

Környezetvédelem:

az el nem égett szénhidrogének és a nitrogénoxidok (NOx) erőteljes csökkentése.

Maximálisan takarékos üzemeltetés:

Akár 50%-os üzemanyag-megtakarítás; Nagyon korlátozott olajfogyasztás; Alacsony karbantartási költség és alkatrészhasználat.

Maximális kényelem:

Nincs szükség benzin/olaj keverékre; Alacsony zajszint, halk üzemelés; Alacsony rezgésszint; Egyszerű beindítás; Kevés, szagmentes kipufogógáz.

Magas szintű szolgáltatások:

360°-ban megdönthető motor minden pozícióban könnyen dolgozik; Magas nyomaték alacsony fordulatszámmal is; Alumínium cső a maximális ellenállásért; 7 mm-es belső meghajtó tengely a maximális minőségért.



BC 360 4S



BC 360 4T

Hengerűrtartalom	35,8 cm ³	35,8 cm ³
Csőátmérő	26 mm	26 mm
Markolat	szimpla	igen
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 2,40 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	szimpla	kettős gyorskioldással
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,65 L	0,65 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	90/108 dB(A)	90/108 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	3,2/6,4 m/s ²	4,6/3,9 m/s ²
Önsúly, vágóeszköz nélkül	6,7 Kg	7,0 Kg

Benzinmotoros bozótvágók intenzív munkához

Ezek a bozótvágók megbízhatóak és a felsőbb kategóriás gépek feladatait is képesek ellátni. A **SPARTA** modellek folyamatos használat és nehéz körülmények mellett is magas hatékonyságot garantálnak. Az alkalmazott technológiai megoldások robusztus volta garantálja a mindig állandó minőséget.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



Teljesítmény/Hengerűrtartalom

Csőátmérő

Markolat

Vágófej

Vállheveder

Az üzemanyagtartály űrtartalma

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

Rezgésszint, bal/jobbs

Önsúly, vágóeszköz nélkül

SPARTA 381 S

1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm³

28 mm

szimpla

Load&Go Ø 130 mm fej,
3,00 mm damil Ø

szimpla

0,75 L

99/112 dB(A)

5,7/6,2 m/s²

7,2 Kg

SPARTA 381 T

1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm³

28 mm

biciklikormány

Load&Go Ø 130 mm fej,
3,00 mm damil Ø
3 élű tárcsa, Ø 255 mm


dupla

0,75 L

99/112 dB(A)

3,7/5,4 m/s²

7,9 Kg

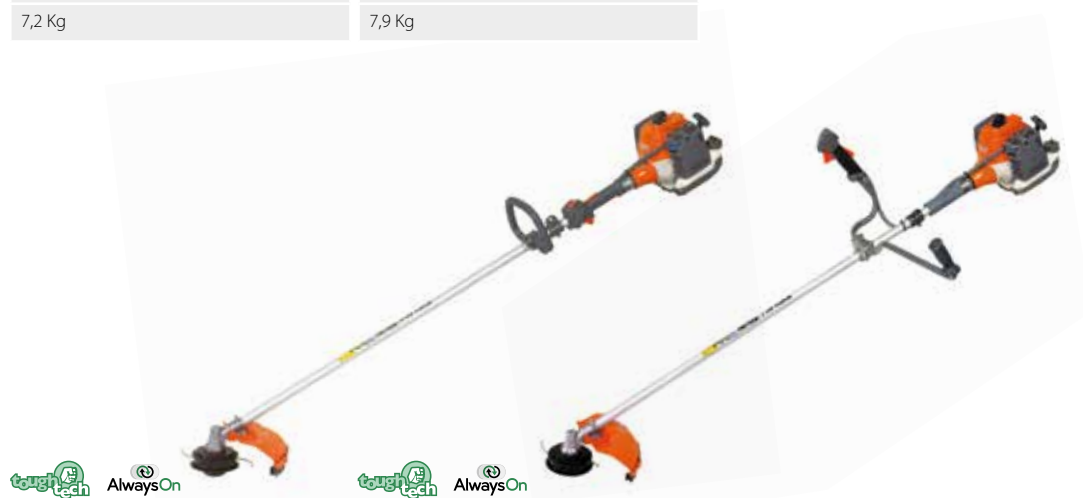

SPARTA 441 S

2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm³

28 mm

szimpla

Load&Go Ø 130 mm fej,
3,00 mm damil Ø

szimpla

0,75 L

98/107 dB(A)

6,0/5,5 m/s²

7,3 Kg

SPARTA 441 T

2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm³

28 mm

biciklikormány

Load&Go Ø 130 mm fej,
3,00 mm damil Ø
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

dupla

0,75 L

98/107 dB(A)

5,1/5,8 m/s²

8,0 Kg

Teljesítmény/Hengerűrtartalom

Csőátmérő

Markolat

Vágófej

Vállheveder

Az üzemanyagtartály űrtartalma

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

Rezgésszint, bal/jobbs

Önsúly, vágóeszköz nélkül

Benzinmotoros bozótvágók intenzív munkához

A **BC 270**, **BC 300** és **BC 350** modell olyan intenzív és folyamatos munkákat végző gyakorlott személyeknek ajánlott, mint a kisebb fűnyírási vagy szegélynyírási feladatokat ellátó kertészek. Nagy igénybevétel mellett is jól teljesítenek, aminek azonban soha nem látja kárát a kényelem és a könnyű kezelhetőség.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



BC 270 S

BC 270 T

BC 300 S

Teljesítmény/Hengerűrtartalom

1,3 HP - 1,0 kW/27 cm³

1,3 HP - 1,0 kW/27 cm³

1,5 HP - 1,1 kW/30 cm³

Csőátmérő

26 mm

26 mm

26 mm

Markolat

szimpla

kar

szimpla

Vágófej

Load&Go Ø 130 mm damilfej
2,40 mm Ø damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

Load&Go Ø 130 mm damilfej
2,40 mm Ø damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

Load&Go Ø 130 mm damilfej
2,40 mm Ø damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

Vállheveder

szimpla

egyes párnával

szimpla

Az üzemanyagtartály űrtartalma

0,58 L

0,58 L

0,58 L

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

93,5/102,8 dB(A)

93,5/102,8 dB(A)

97,7/111,2 dB(A)

Rezgésszint, bal/jobb

5,9/5,9 m/s²

3,1/4,5 m/s²

6,3/5,4 m/s²

Önsúly, vágóeszköz nélkül

5,7 Kg

6,0 Kg

6,0 Kg



BC 300 T

BC 350 S

BC 350 T

Teljesítmény/Hengerűrtartalom

1,5 HP - 1,1 kW/30 cm³

1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm³

1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm³

Csőátmérő

26 mm

26 mm

28 mm

Markolat

kar

szimpla

kar

Vágófej

Load&Go Ø 130 mm damilfej
2,40 mm Ø damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

Load&Go Ø 130 mm fej
3,00 mm átm. damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

Load&Go Ø 130 mm fej
3,00 mm átm. damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

Vállheveder

egyes párnával

szimpla

kettős gyorskioldással

Az üzemanyagtartály űrtartalma

0,58 L

0,6 L

0,6 L

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

97,7/111,2 dB(A)

91,5/106 dB(A)

91,5/106 dB(A)

Rezgésszint, bal/jobb

4,1/4,1 m/s²

5,2/4,6 m/s²

4,4/4,4 m/s²

Önsúly, vágóeszköz nélkül

6,3 Kg

6,9 Kg

7,6 Kg

Professzionális benzinmotoros bozótvégők

Ideális eszközt jelentenek a szakemberek és az akár kiterjedt zöldterületek gondozói számára. Ellenállóak és robusztusak; olyan intenzív és folyamatos feladatokhoz vannak tervezve, mint a tömör fű, sövények és bokrok tisztítása, mindig állandó minőség garantálása mellett. Mindegyik modellen az aljnövényzet tisztítására alkalmas speciális 3 fogú professzionális tárcsa található. Modelljeink műszaki jellemzői hatékonyságot, minőségi munkát és maximális kezelői kényelmet biztosítanak.



	BC 400 S	BC 400 T	BC 430 S
Teljesítmény/Hengerűrtartalom	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³
Csőátmérő	28 mm	28 mm	28 mm
Markolat	szimpla	igen	szimpla
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm
Vállheveder	szimpla	dupla, professzionális	szimpla
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	7,4/11,4 m/s ²	4,1/4,1 m/s ²	7,4/11,4 m/s ²
Önsúly, vágóeszköz nélkül	7,4 Kg	8,3 Kg	7,8 Kg

* 2018 tavaszától rendelhető



	BC 430 TL	741	746 S
Teljesítmény/Hengerűrtartalom	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm ³	2,5 HP – 1,8 kW/45,7 cm ³
Csőátmérő	28 mm	28 mm	28 mm
Markolat	kar	igen	szimpla
Vágófej	Load&Go Ø 130 mm fej 3,00 mm átm. damillal 3 élű tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm
Vállheveder	dupla, professzionális	dupla	szimpla
Az üzemanyagtartály űrtartalma	0,75 L	0,75 L	1,50 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	102/108 dB(A)	98/107 dB(A)	91/104 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbról	4,1/4,1 m/s ²	3,7/5,4 m/s ²	5,7/5,5 m/s ²
Önsúly, vágóeszköz nélkül	8,5 Kg	7,9 Kg	7,4 Kg

Professzionális benzinmotoros bozótvágók




746 T



753 S

Teljesítmény/Hengerűrtartalom
Csőátmérő
Markolat
Vágófej
Vállheveder
Az üzemanyagtartály űrtartalma
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbs
Súly

2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm ³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm ³
32 mm	28 mm
igen	szimpla
Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm	Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm
dupla, professzionális	szimpla
1,50 L	1,50 L
91/104 dB(A)	93/105 dB(A)
3,7/5,4 m/s ²	6,1/5,3 m/s ²
8,1 Kg	7,5 Kg

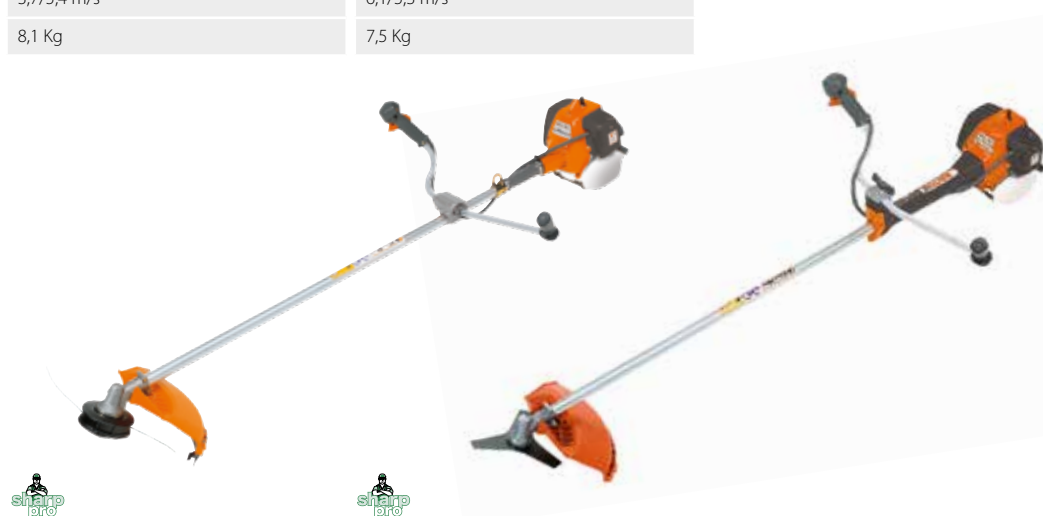

753 T



755 MASTER

Teljesítmény/Hengerűrtartalom
Csőátmérő
Markolat
Vágófej
Vállheveder
Az üzemanyagtartály űrtartalma
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje
Rezgésszint, bal/jobbs
Súly

2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm ³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm ³
32 mm	32 mm
igen	igen
Load&Go Ø 130 mm damilfej 3,00 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm	Load&Go Ø 160 mm damilfej 3,50 mm Ø damillal 3 fogas tárcsa, Ø 305 mm
dupla, professzionális	dupla, professzionális
1,50 L	1,50 L
93/105 dB(A)	93/105 dB(A)
2,6/3,7 m/s ²	3,7/4,0 m/s ²
8,2 Kg	8,5 Kg

Professzionális benzinmotoros bozótvégők

Tervezésük a zöldterületeket gondozó azon szakemberek igényeit szem előtt tartva történt, akik – mind intenzitás, mind időtartam tekintetében – a leginkább munkaigényes fenntartási feladatokat végzik: fűnyírás nagy – akár sík, akár nehezen megközelíthető zónákban lévő – területeken, városon kívüli zöldterületek gondozása, továbbá – általánosságban – mezőgazdasági termőterületek tisztítása. Az új Euro 2 motor úgy lett kialakítva, hogy neheztett körülmények között is, mindig maximális teljesítményt nyújtson, különösen intenzív igénybevétel során. A magas normák garantálása céljából a gépeken a legkorszerűbb műszaki megoldások találhatók mind a kényelmi funkciók – pl. „EasyOn” indítórendszer, „AlwaysOn” markolatkapcsolók, professzionális vállhevederek és Load&Go damilfej –, mind a csökkentett és egyszerűsített karbantartás – pl. diódás rendszerű papírszűrő és burkolat – érdekében.



BC 530 S



BC 530 T

Teljesítmény/Hengerűrtartalom

3,3 HP - 2,4 kW/52,5 cm³

3,3 HP - 2,4 kW/52,5 cm³

Csőátmérő

28 mm

32 mm

Markolat

szimpla

igen

Vágófej

Load&Go ExtraLife Ø 130 mm fej
(fémmel megerősítve)
3,00 mm átm. damillal
3 élű tárcsa, Ø 300 mm

Load&Go ExtraLife Ø 130 mm fej
(fémmel megerősítve)
3,00 mm átm. damillal
3 élű tárcsa, Ø 300 mm

Vállheveder

szimpla

dupla, professzionális

Az üzemanyagtartály úrtartalma

1,00 L

1,00 L

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

103,5/113,6 dB(A)

103,5/113,6 dB(A)

Rezgésszint, bal/jobb

2,9/5,9 m/s²

6/7,1 m/s²

Önsúly, vágóeszköz nélkül

8,5 Kg

9,4 Kg



BC 550 MASTER

Teljesítmény/Hengerűrtartalom

3,3 HP - 2,4 kW/52,5 cm³

Csőátmérő

32 mm

Markolat

igen

Vágófej

Load&Go ExtraLife Ø 130 mm fej
(fémmel megerősítve)
3,00 mm átm. damillal
3 élű tárcsa, Ø 300 mm

Vállheveder

dupla, professzionális

Az üzemanyagtartály úrtartalma

1,00 L

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

103,5/113,6 dB(A)

Rezgésszint, bal/jobb

3,5/5,8 m/s²

Önsúly, vágóeszköz nélkül

9,9 Kg



Háton viselhető professzionális benzinmotoros bozótvágók

Az egyenletes súlyelosztásnak köszönhetően, olyan érzés mintha hátizsákot viselnénk. Ideális eszköz olyan szakemberek számára, akik a magas minőség és a maximális kényelem kombinációját keresik. E modellek egy váz belsejébe beszerelt motorral és egy, a többi bozótvágóénál hosszabb nyéllel rendelkeznek, hogy használatuk könnyebb legyen a járhatatlan vagy a nehezen megközelíthető területeken. A magasságában állítható vállpánttal ellátott ergonomikus hátizsáknak és a szellőző anyagból készült gerinctámasznak köszönhetően a kezelő árkok és meredek töltésoldalak közelében is szabadon tud dolgozni.



Teljesítmény/Hengerűrtartalom

Csőátmérő

Markolat

Vágófej

Vállheveder

Az üzemanyagtartály űrtartalma

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

Rezgésszint, bal/jobbról

Önsúly, vágóeszköz nélkül

SPARTA 441 BP

2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm³

26 mm

szimpla

Load&Go Ø 130 mm fej,
3,00 mm damillal
3 élű tárcsa, Ø 255 mm

kettős integrált vállhevederrel

0,75 L

96,5/107 dB(A)

1,7/2,1 m/s²

9,5 Kg

BCF 430

2,5 HP - 1,83 kW/44 cm³

26 mm

szimpla

Load&Go Ø 130 mm damilfej
3,00 mm Ø damillal
3 fogas tárcsa, Ø 255 mm

kettős professzionális integrált vállhevederrel

0,75 L

100/109 dB(A)

2,6/2,1 m/s²

9,4 Kg

446 BP ERGO

2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm³

26 mm

szimpla

Load&Go Ø 130 mm damilfej
3,00 mm Ø damillal
3 fogas tárcsa, Ø 255 mm

kettős professzionális integrált vállhevederrel

1,50 L

91/104 dB(A)

2,5/3,1 m/s²

10,8 Kg



453 BP ERGO

2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³

26 mm

szimpla

Load&Go Ø 130 mm damilfej
3,00 mm Ø damillal
3 fogas tárcsa, Ø 255 mm

kettős professzionális integrált vállhevederrel

1,50 L

93/105 dB(A)

2,5/3,1 m/s²

11,0 Kg

BCF 530

3,3 HP - 2,4 kW/52,5 cm³

26 mm

szimpla

Load&Go ExtraLife Ø 130 mm fej
(fémmel megerősítve)
3,00 mm átm. damillal
3 élű tárcsa, Ø 300 mm

kettős professzionális integrált vállhevederrel

1,00 L

103,4/113,1 dB(A)

2,1/3,4 m/s²

12,3 Kg

Bozótívágó adapterek - Ágvágó és sövényívágó adapter



Ágvágó EP 90

A **SPARTA 25** és **SPARTA 250** modellekhez illeszthető. Az **EP 100** modellel azonos jellemzők.

Kód **6306 9002C**

EP 90



Ágvágó EP 100

Ágvágó adapter, 24 és 26 mm-es csővel (kivéve a **SPARTA 25** és a **SPARTA 250** modelleket). Az adapter használata különösen egyszerű és gyors: a vágóegység cseréjéhez nincs szükség szerszámmra. Közvetlenül a vágóegységre szerelt automatikus olajpumpa, a vezető és a lánc állandó kenéséért. A lánc könnyű, a „kick back” (visszaütés) elleni védelemre tervezett különleges profilja a gépkezelő maximális biztonságát garantálja.

Kód **6306 9001E**

EP 100



Ágvágó EP 120

Professzionális modell intenzív használatra, 26 mm* átmérőjű csővel, a bozótívágókra szerelhető (kivéve a **SPARTA 25** és a **SPARTA 250** modelleket).

10" vezetővel kódja 6309 0032B

* A tartozék **BC 320** modelleken történő használatához ki kell cserélni a flexibilis csatlakozó tengelyt (kódszáma **6128 0064AR**) merev adapterrel (kódszáma **6128 0104**) (egyedileg rendelhető).

EP 120



Állítható sövényívágó adapter

Kézi és háti bozótívágókra szerelhetők, 26 mm átmérőjű csővel (kivéve a **SPARTA 25** és a **SPARTA 250** modelleket).

Az EH 50 modell (48 cm-es penge) különösen ajánlott sövények karbantartásához, forgási szöge 270°, számos köztes fix pozícióval. **PPX 271** ágvágóra is felszerelhető.

Az EH 25 modellt (25 cm-es penge) fűnyíróként történő használatra és virágágyás tisztítására tervezték. A penge egység különleges rögzítő szerkezete lehetővé teszi a gépnek teljesen a karra történő ráhajtatását, ami garantálja a minimális helyigényt. **PPX 271** ágvágóra is felszerelhető.

Az EH 48 modell a **BC 241** bozótívágóra szerelhető

EH 25 kód **5805 9005B** * Ø 26 mm csövekhez a **BC 320** modellre szerelhető a **6128 0104** kódszámú adapterrel

EH 48 kód **5805 9012A** Ø 24 mm csövekhez a **BC 280** modellre szerelhető a **6128 0095** kódszámú adapterrel

EH 50 kód **5805 9001B** Ø 26 mm csövekhez a **BC 320** modellre szerelhető a **6128 0104** kódszámú adapterrel

* a készlet erejéig rendelhető

EH 25



EH 48 - EH 50



Bozótvágó adapterek - Ágvágó és sövényvágó adapter

Adapterek	Ø meghajtás külső	Ø nyomtatók típus	Ágvágó			Állítható sövényvágó adapter		
			EP 90	EP 100	EP 120	EH 25	EH 48	EH 50
TR 61 E	22	M8 erkek						
TR 91 E	22	M8 erkek						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 erkek						
SPARTA 250 S	26	M8 dişi	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 dişi	○					
SPARTA 381 S	28	M10 erkek		○				
SPARTA 381 T	28	M10 erkek		○				
SPARTA 441 S	28	M10 erkek		○				
SPARTA 441 T	28	M10 erkek		○				
SPARTA 441 BP	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 241 S	24	M10 erkek		○			○	
BC 241 T	24	M10 erkek		○			○	
BC 270 S	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 270 T	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 300 S	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 300 T	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 241 D	24	M10 erkek		○			○	
BC 300 D	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 350 S	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 350 T	28	M10 erkek		○				
BC 400 S	28	M10 erkek		○				
BC 400 T	28	M10 erkek		○				
BC 430 S	28	M10 erkek		○				
BC 430 TL	28	M10 erkek		○				
741	28	M10 erkek		○				
746 S	28	M10 erkek		○				
746 T	32	M10 erkek						
753 S	28	M10 erkek		○				
753 T	32	M10 erkek						
755 MASTER	32	M10 erkek						
BC 530 S	28	M10 erkek		○				
BC 530 T	32	M10 erkek						
BC 550 MASTER	32	M10 erkek						
BCF 430	26	M10 erkek		○	○	○		○
446 BP ERGO	26	M10 erkek		○	○	○		○
453 BP ERGO	26	M10 erkek		○	○	○		○
BCF 530	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 360 4S	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 360 4T	26	M10 erkek		○	○	○		○
NINCS GYÁRTÁSBAN								
TR 101 E	22	M8 erkek						
SPARTA 25 S	26	M8 dişi	○					
SPARTA 38 S / 380 S	28	M10 erkek		○				
SPARTA 38 / 380 T	28	M10 erkek		○				
SPARTA 44 S / 440 S	28	M10 erkek		○				
SPARTA 44 / 440 T	28	M10 erkek		○				
SPARTA 42 BP / 440 BP	26	M10 erkek		○	○	○		○
BC 22 S / BC 220 S	24	M10 erkek						
BC 22 T / BC 220 T	24	M10 erkek						
BC 24 S / BC 240 S	24	M10 erkek		○			○	
BC 24 T / BC 240 T	24	M10 erkek		○			○	
BC 240 D	24	M10 erkek		○			○	
BC 431 S	28	M10 erkek		○				
BC 431 T	28	M10 erkek		○				
BCF 431	26	M10 erkek		○	○	○		○

○ Kompatibilis termékek

Bozótvágó tartozékok - Damilfejek



	Tap&Go 2 damilos				
Kód	6001 2020A	6106 2023A	6302 9008A	6308 0011A	4199 040CR
	Ø 105 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 105 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 105 mm, M8x1,25 balos külsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 109 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm, M8x1,25 balos belsős, forgásirány óramutató járásával ellentétes
				Orsó damillal 6308 0012R	Orsó damillal 4199 045R
damil Ø	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	●				
TR 91 E	○			●	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
BC 430 S					
BC 430 TL					
741					
746 S					
746 T					
753 S					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S					
BC 530 T					
BC 550 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 530					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
NINCS GYÁRTÁSBAN					
TR 101 E					●
SPARTA 25 S			○		
SPARTA 38 S / 380 S					
SPARTA 38 / 380 T					
SPARTA 44 S / 440 S					
SPARTA 44 / 440 T					
SPARTA 42 BP / 440 BP					
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 240 D					
BC 431 S					
BC 431 T					
BCF 431					

● széliartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótívágó tartozékok - Damilfejek

	Tap&Go 2 damilos					
Kód	6301 9021	6301 9019	6301 9015	6301 9017	6301 9008A	6111 2061A
	Ø 130 mm, M8x1,25 balos forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm, M10x1,25 balos forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm, M8x1,25 balos l forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm, M10x1,25 balos l forgásirány óramutató járásával ellentétes	Ø 130 mm, univerzális csatlakozóval	Ø 160 mm, M10x1,25 balos forgásirány óramutató járásával ellentétes
	Damil nélküli tekercs 4199 052					Orsó damillal 6303 2003BR
damil Ø	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm	2,40 mm	3,50 mm
TR 61 E						
TR 91 E						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 250 S	•				○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	•				○	
SPARTA 381 S				○		
SPARTA 381 T				○		
SPARTA 441 S				○		
SPARTA 441 T				○	○	
SPARTA 441 BP				○	○	
BC 241 S						
BC 241 T						
BC 270 S		○			○	
BC 270 T		○			○	
BC 300 S		○			○	
BC 300 T		○			○	
BC 241 D		○			○	
BC 300 D		○			○	
BC 350 S				○	○	○
BC 350 T				○	○	○
BC 400 S						
BC 400 T						
BC 430 S				○	○	○
BC 430 TL				○	○	○
741				○	○	○
746 S				•	○	
746 T				•	○	○
753 S				○	○	
753 T				○	○	○
755 MASTER				○	○	•
BC 530 S				○	○	
BC 530 T				○	○	○
BC 550 MASTER				○	○	•
BCF 430				○	○	○
446 BP ERGO				•	○	
453 BP ERGO				○	○	
BCF 530				○	○	
BC 360 4S		○			○	
BC 360 4T		○			○	
NINCS GYÁRTÁSBAN						
TR 101 E						
SPARTA 25 S	•				○	
SPARTA 38 S / 380 S				○		
SPARTA 38 / 380 T				○		
SPARTA 44 S / 440 S				○		
SPARTA 44 / 440 T				○	○	
SPARTA 42 BP / 440 BP				○	○	
BC 22 S / BC 220 S						
BC 22 T / BC 220 T						
BC 24 S / BC 240 S						
BC 24 T / BC 240 T						
BC 240 D		○			○	
BC 431 S				○	○	○
BC 431 T				○	○	○
BCF 431				○	○	○

• szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótvégő tartozékok - Damilfejek



Speed&Go: a forradalmi rendszer, amely nem egészen **10 másodpercen** belül lehetővé teszi a vágószál betöltését. Forradalmi világhíjdonság, ami a könnyedséget, sebességet és a betöltés egyszerűségét illeti: **5-ször rövidebb idő, mint a normál vágófejeknél.**

- **Egyszerű:** a vágófej betöltése a már feltekereselt és munkára kész damiltárcsával történik, a kinyitás könnyű és nem igényel szerszámot
- **Sokoldalú:** az adapter készletnek köszönhetően a Speed&Go vágófej az összes kereskedelembe kapható bozótvégőnél alkalmazható
- **Nagy teljesítményű:** az innovatív keresztmetszetnek és a nylon damil anyagának köszönhetően mindig tökéletes vágás
- **Kompakt:** 130 mm Ø, alacsony profilú tartógomb, mindegyik tárcsa a legnagyobb feltöltési kapacitást biztosítja a damil hosszát tekintve
- **Ellenálló:** az üvegszállal erősített kopolimer test a legnagyobb igénybevételnek kitett használat során is maximális ellenállást biztosít az ütésekkel és a kopással szemben
- 20 és 40 cm³ közötti hengerűrtartalmú bozótvégőkhöz javasolt

A csomagolás a következőket tartalmazza:

- Speed&Go vágófej
- M szálcsa (Ø 2,4 mm)
- M10x1.25 F balmenetes adapter

Műszaki jellemzők:

- Egyszerűsített Speed&Go feltöltési rendszer
- Tap&Go damilkieresztő rendszer
- Cserélhető alumínium gyűrűk
- Cserélhető alacsony profilú tartógomb
- Üvegszál erősítésű szerkezet

10 másodperc és 3 egyszerű művelet elegendő a feltöltéséhez

1



Egy kattintással nyílik...

a két oldalsó nyelv benyomásával, szerszám nélkül.

2



Behelyezve a tárcsát...

az alumínium lapra, a gyűrűkön átvezetve a huzal két végét.

3





Bezárás!

a két fél összeillesztésével, egy kis nyomás segítségével **& GO...**

Az innovatív tárcsás betöltési rendszer a következő 2 méretben kapható:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m feltöltés / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m feltöltés / 216")



	Fej	Kód	Damil		Feltöltés	Kód
	Ø 130 mm	6313 9001	Ø 2,4 mm		3 db Ø 2,4 mm damil – M	63040300
					10 db Ø 2,4 mm damil – M	63040302
					3 db Ø 3,0 mm damil – L	63040301
					10 db Ø 3,0 mm damil – L	63040303

Bozótvágó tartozékok - Damilfejek



New **LOAD&GO**



Az intelligens vágófej betöltése **húsz** másodpercet vesz igénybe, a művelethez felszerelésre **nincs** szükség, és semmilyen nehézségbe **nem** ütközik.

Az új **Load&Go** vágófej olyan, mint amilyennek megálmodta: még inkább Easy a feltöltése, és még jobban LongLife az erősebb tartógombnak köszönhetően. Extralife tartósság a fémerősítésű opcionális tartógombbal. Praktikus, megbízható, erős. Könnyű használni és felszerelni, mindig munkára kész, ellenáll az ütéseknek, a kopásnak és a rezgésnek. Néhány egyszerű mozdulattal feltöltheti, anélkül, hogy bepiszkolná a kezét. Továbbá **Tap&Go** damilbeállító rendszerrel rendelkezik, hogy ne kelljen megszakítani a munkát. Minden bozótvágóhoz jó, ház körüli és professzionális használatra egyaránt.

A csomagolás a következőket tartalmazza	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Műszaki jellemzők:
Load&Go vágófej	•	•	•	- Egyszerűsített Load&Go feltöltési rendszer
2,4 mm-es damil	Greenline	Greenline	o	- Tap&Go damilkiegészítő rendszer
3,0 mm-es damil	-	Greenline	First	- Erősített csereszabatos alumínium gyűrűk
M10x1,25F balmenetes adapter	•	•	•	- Hatlapú nyílással rendelkező erősített tartógomb*
Műanyag tartógomb	•	•	o	- Erősített műanyag szerkezet
Fém tartógomb	-	o	•	

• szériatartozékok o kompatibilis tartozékok

20 másodperc és 3 egyszerű művelet elegendő a feltöltéséhez

1



Load....

Illessze egymáshoz a nyílásokat. Illessze be a damilt a fejbe az egyik nyíláson keresztül, és húzza ki a másikon úgy, hogy két egyenlő hosszú damilt kapjon.



* Amikor a damil vastagsága és hosszúsága nagyobb energiát kíván a huzal feltekercseléséhez.

2



&...

Az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el a mintás gombot.



Helyezze a gyertyakulcsot a megfelelő hatlapú nyílásba.

3



Go!

A fej már használatra kész.



Fordítsa el az óra járásával egyező irányba.

Ø 110 mm	Gomb	Kód	Damil	Széria adapterek	Minimális mennyiség	Motorokhoz
	Műanyag	6310 9002	Ø 2,4 mm	M10x1,25 anya balmenetes	20	20 – 30 cm ³
Rendelkezésre álló alkatrészek						
	Gomb	6310 0007R	-	-	5	
	Tekerics damil nélkül	6310 0020R	-	-	1	

Ø 130 mm	Gomb	Kód	Damil	Széria adapterek	Minimális mennyiség	Motorokhoz
	Műanyag	6312 9008	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M10x1,25 anya balmenetes	20	20 – 55 cm ³
	Fém	6312 9015	Ø 3,0 mm	M10x1,25 anya balmenetes	20	30 – 55 cm ³
Rendelkezésre álló alkatrészek						
	Gomb	6312 0007AR	-	-	5	
	Tekerics damil nélkül	6312 0020AR	-	-	1	
	Erősített tartógomb	6312 0030AR	-	-	5	

Bozótvgó tartozékok - Damilfejek



Adapterkészlet damilfejekhez

A táska 120 adaptert tartalmaz (minden illesztékhez 12, a pecek és a csavarmentet léptékjellemzői szerint). A megfelelőségi táblázat lehetővé teszi a bozótvgó márkája és modellje szerint a fejhez szükséges adapter gyors beazonosítását, a különböző gyártók által gyártott és a világpiacon jelen lévő legtöbb modell esetén a teljes megfelelőséget biztosítva. Minimum 10 darabos rendeléssel lehetőség van a kódszámok alapján az újrendelésre.

	Adapterkészlet		Kód
	A konkurencia modelljeivel kompatibilis 12 adapteres teljes készlet		6312 0021B
Rendelkezésre álló alkatrészek			
	Általános adapterek	Kód	Minimális mennyiség
	M8x1,25LHF	6312 0046	10
	M10x1LHF	6312 0047	10
	M10x1,5LHF	6312 0050	10
	M12x1,25LHF	6312 0051	10
	M12x1,5LHF	6312 0052	10
	M10x1,25LHM	6312 0048	10
	M10x1,5LHM	6312 0049	10
	M7x1LHM	6312 0045	10
	3/8-24FLHF	6312 0054	10
	M12x1,75LHF	6312 0053	10
	M14x1,5LHF	6312 0055	10
	M8x1,25LHM	6312 0042R	10
Különálló táskában rendelhető 10 darabos készletben:			
	M8x1,25LHM	6312 0042R	10
	M10x1,25LHF	6312 0041R	10

Bozótvágó tartozékok - Damilfejek

		Speed&Go		Load&Go műanyag tartógombbal, fém tartógombbal és gyors damilfeltöltő rendszerrel			4 és 8 damilos multiline univerzális		
									
Kód		6313 9001		6310 9002	6312 9008	6312 9015	6311 9013	4180 057	
		130 mm Ø, M10x1,25 balmenetes anya, az óra járásával ellentétes forgásirány		Ø 110 mm, M10x1,25 belsős bal, az óramutató járásával ellentétes forgás	130 mm Ø, műanyag tartógomb, 1 db M10x1,25 balmenetes anya betét, 2,40 és 3,00 mm Ø, az óra járásával ellentétes forgásirány	130 mm Ø, fém tartógomb, 1 db M10x1,25 balmenetes anya betét, 3,00 mm Ø, az óra járásával ellentétes forgásirány	0 4,7"/120 mm, 4 szálas Platin-Cut, 20-25,4 mm furatátmérő alumínium „Multiline Pro Head”	Ø 3,15"/80 mm, 8 damil négy felfogató füllel furat 20-25,4 mm „superpro” alumínium	
		3 db M feltöltés 6304 0300	3 db L feltöltés 6304 0301	tekerics damil nélkül 6310 0020R	tekerics damil nélkül 6312 0020AR	tekerics damil nélkül 6312 0020AR			
		10 db M feltöltés 6304 0302	10 db L feltöltés 6304 0303	műanyag tartógomb 6310 0007R	Műanyag tartógomb 6312 0007AR	Műanyag tartógomb 6312 0007AR			
				opcionális fém tartógomb 6312 0030AR		szabvány fém tartógomb 6312 0030AR			
damil Ø		2,40 mm	3,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm	3,50 mm	3,50 mm
TR 61 E									
TR 91 E									
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR									
SPARTA 250 S		○			○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○			○				
SPARTA 381 S		○	○			●	○	○	○
SPARTA 381 T		○	○			●	○	○	○
SPARTA 441 S			○			●	○	○	○
SPARTA 441 T			○			●	○	○	○
SPARTA 441 BP			○			●	○	○	○
BC 241 S		○			●				
BC 241 T		○			●				
BC 270 S		○		○	●				
BC 270 T		○		○	●				
BC 300 S		○		○	●				
BC 300 T		○		○	●			○	○
BC 241 D		○		●	○				
BC 300 D		○		○	●				
BC 350 S		○	○		○	●	○	○	○
BC 350 T		○	○		○	●	○	○	○
BC 400 S						●			
BC 400 T						●			
BC 430 S			○		○	●	○	○	○
BC 430 TL			○		○	●	○	○	○
741			○		○	●	○	○	○
746 S						●	○	○	○
746 T						●	○	○	○
753 S						●	○	○	○
753 T						●	○	○	○
755 MASTER						○	○	○	○
BC 530 S						○	●	○	○
BC 530 T						○	●	○	○
BC 550 MASTER						○	○	○	○
BCF 430			○		○	●	○	○	○
446 BP ERGO						●	○	○	○
453 BP ERGO						●	○	○	○
BCF 530						●	○	○	○
BC 360 4S		○			●	○	○		
BC 360 4T		○			●	○	○		
NINCS GYÁRTÁSBAN									
TR 101 E									
SPARTA 25 S		○			○				
SPARTA 38 S / 380 S		○	○			●	○	○	○
SPARTA 38 / 380 T		○	○			●	○	○	○
SPARTA 44 S / 440 S			○			●	○	○	○
SPARTA 44 / 440 T			○			●	○	○	○
SPARTA 42 BP / 440 BP			○			●	○	○	○
BC 22 S / BC 220 S				●					
BC 22 T / BC 220 T				●					
BC 24 S / BC 240 S		○			●				
BC 24 T / BC 240 T		○			●				
BC 240 D		○		●	○				
BC 431 S			○		○	●	○	○	○
BC 431 T			○		○	●	○	○	○
BCF 431			○		○	●	○	○	○

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótvégő tartozékok - Vágótárcsák



	Különleges acél fűnyíró pengék		3 fogas speciális acéltárcsák		3 rögzített acélpengés tárcsa
					
Kód	4095 567AR	4095 675AR	4095 637AR	4095 638AR	4095 643
	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,6 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 2,5 mm, 25,4 mm furat	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T		○		○	○
SPARTA 441 BP	○			○	○
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S			○	○	
BC 270 T			○	○	
BC 300 S	○			○	○
BC 300 T	○			○	○
BC 241 D					
BC 300 D	○			○	○
BC 350 S	○			○	○
BC 350 T	○			○	○
BC 400 S				○	○
BC 400 T		○		○	○
BC 430 S				○	○
BC 430 TL		○		○	○
741		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 S		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BC 530 S		○		○	○
BC 530 T		○		○	○
BC 550 MASTER		○		○	○
BCF 430		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BCF 530		○		○	○
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
NINCS GYÁRTÁSBAN					
TR 101 E					
SPARTA 25 S			○	○	
SPARTA 38 S / 380 S					
SPARTA 38 / 380 T					
SPARTA 44 S / 440 S					
SPARTA 44 / 440 T		○		○	○
SPARTA 42 BP / 440 BP	○			○	○
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 240 D					
BC 431 S				○	○
BC 431 T		○		○	○
BCF 431		○		○	○

• szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótvágó tartozékok - Vágótárcsák

	3 fogas speciális acéltárcsák		4 fogas speciális acéltárcsák		
Kód	4095 673BR	4095 674AR	4095 681R	4095 568AR	4095 563AR
	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,8 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 2,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 8"/200 mm, vastagság 2 mm, furat 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○	○	○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●				
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●	○			○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●	○		○	○
BC 270 T	●	○		○	○
BC 300 S	●	○		○	○
BC 300 T	●	○		○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●	○		○	○
BC 350 S	●	○			○
BC 350 T	●	○			○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
BC 430 S	●	○			○
BC 430 TL	●	○			○
741	●	○			○
746 S		○			○
746 T		○			○
753 S		○			○
753 T		○			○
755 MASTER		○			○
BC 530 S		○			○
BC 530 T		○			○
BC 550 MASTER		○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 530	●	○			○
BC 360 4S	●	○			○
BC 360 4T	●	○			○
NINCS GYÁRTÁSBAN					
TR 101 E					
SPARTA 25 S	○	○	○	○	○
SPARTA 38 S / 380 S	○				
SPARTA 38 / 380 T	●				
SPARTA 44 S / 440 S	●				
SPARTA 44 / 440 T	●	○			○
SPARTA 42 BP / 440 BP	●	○			○
BC 22 S / BC 220 S			○		
BC 22 T / BC 220 T			○		
BC 24 S / BC 240 S	●		○	○	○
BC 24 T / BC 240 T	●		○	○	○
BC 240 D	●				
BC 431 S	●	○			○
BC 431 T	●	○			○
BCF 431	●	○			○

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótvágó tartozékok - Vágótárcsák



	8 fogas különleges acéltárcsák		22 fogas különleges acéltárcsák	60 fogas különleges acéltárcsák	
					
Kód	4095 565AR	4095 065AR	4095 666AR	4095 636AR	4095 635AR
	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 8"/200 mm, vastagság 1,6 mm, 25,4 mm furat	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○		○
SPARTA 441 BP					○
BC 241 S		○			
BC 241 T		○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○			○
BC 350 T	○	○			○
BC 400 S	○	○	○		○
BC 400 T	○	○	○		○
BC 430 S	○	○	○		○
BC 430 TL	○	○	○		○
741	○	○	○		○
746 S		○	○		
746 T		○	○		
753 S		○	○		
753 T		○	○		
755 MASTER		○	○		
BC 530 S		○	○		
BC 530 T		○	○		
BC 550 MASTER		○	○		
BCF 430		○			
446 BP ERGO		○	○		
453 BP ERGO		○			
BCF 530		○			
BC 360 4S	○	○			○
BC 360 4T	○	○			○
NINCS GYÁRTÁSBAN					
TR 101 E					
SPARTA 25 S	○				
SPARTA 38 S / 380 S					
SPARTA 38 / 380 T					
SPARTA 44 S / 440 S					
SPARTA 44 / 440 T	○	○	○		○
SPARTA 42 BP / 440 BP					○
BC 22 S / BC 220 S	○				
BC 22 T / BC 220 T	○				
BC 24 S / BC 240 S		○			
BC 24 T / BC 240 T		○			
BC 240 D					
BC 431 S	○	○	○		○
BC 431 T	○	○	○		○
BCF 431		○			

• szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótvágó tartozékok - Vágótárcsák

	80 fogas különleges acéltárcsák		Erős, 3 fogas különleges acéltárcsák		Különleges acél visszahajló 2 vagy 3 fogas aprító tárcsák
Kód	4095 564AR	4095 066AR	4095 641AR	4095 665AR	4095 677AR
	Ø 9"/230 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 1,4 mm, 25,4 mm furat	Ø 10"/255 mm, vastagság 3,0 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 3,0 mm, 25,4 mm furat	Ø 12"/305 mm, vastagság 3,0 mm, 25,4 mm furat
TR 61 E					
TR 91 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T		○	○		
SPARTA 441 BP		○	○	○	
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S			○		
BC 300 T			○		
BC 241 D					
BC 300 D			○		
BC 350 S		○	○		
BC 350 T		○	○		
BC 400 S		○	○		
BC 400 T		○	○	○	○
BC 430 S		○	○		
BC 430 TL		○	○	○	○
741		○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 S		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	
BC 530 S		○	○	●	○
BC 530 T		○	○	●	○
BC 550 MASTER		○	○	●	
BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BCF 530		○	○	○	○
BC 360 4S		○	○		
BC 360 4T		○	○		
NINCS GYÁRTÁSBAN					
TR 101 E					
SPARTA 25 S					
SPARTA 38 S / 380 S					
SPARTA 38 / 380 T					
SPARTA 44 S / 440 S					
SPARTA 44 / 440 T		○	○		
SPARTA 42 BP / 440 BP		○	○	○	
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 240 D					
BC 431 S		○	○		
BC 431 T		○	○	○	○
BCF 431		○	○	○	○

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótívágó tartozékok - Védőburkolatok



	Műanyag védőburkolatok								Fém védőburkolatok	
Kód	6002 2007R	4198 115B	6106 2012	6137 0263	6110 2032BR	4161 507CR	6104 2011CR	6104 2036BR	4174 280	4174 279
	600 W-os elektromos fűszegélynyíróhoz	850 W-os elektromos fűszegélynyíróhoz	Benzinmotoros fűszegélynyíróhoz típus SPARTA TR	sorozatú bozótívágókhoz BC 220/240	A következő típusú bozótívágóhoz: 725 Ergo	A következő típusú bozótívágóhoz: SPARTA	A következő típusú bozótívágóhoz: 38/46/53 cm	25/30/34/38 típusú bozótívágókhoz	Ø 200 mm tárcsánként 22 fog	Ø 255 mm tárcsákhoz 60/80 fog
TR 61 E	•									
TR 91 E		•								
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			•							
SPARTA 250 S						•				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T						•				
SPARTA 381 S							○	•		○
SPARTA 381 T							○	•		○
SPARTA 441 S							○	•		○
SPARTA 441 T							○	•		○
SPARTA 441 BP								•		○
BC 241 S				•						
BC 241 T				•						
BC 270 S				○	•					
BC 270 T				○	•					
BC 300 S								•		
BC 300 T								•		
BC 241 D				•						
BC 300 D				•				•		
BC 350 S							•			○
BC 350 T							•			○
BC 400 S							•		○	○
BC 400 T							•		○	○
BC 430 S							•		○	○
BC 430 TL							•		○	○
741							•		○	○
746 S							•		○	○
746 T							•		○	○
753 S							•		○	○
753 T							•		○	○
755 MASTER							•		○	○
BC 530 S							•		○	○
BC 530 T							•		○	○
BC 550 MASTER							•		○	○
BCF 430								•		○
446 BP ERGO								•		○
453 BP ERGO								•		○
BCF 530								•		○
BC 360 4S							•			○
BC 360 4T							•			○
NINCS GYÁRTÁSBAN										
TR 101 E		•								
SPARTA 25 S						•				
SPARTA 38 S / 380 S							○	•		○
SPARTA 38 / 380 T							○	•		○
SPARTA 44 S / 440 S							○	•		○
SPARTA 44 / 440 T							○	•		○
SPARTA 42 BP / 440 BP								•		○
BC 22 S / BC 220 S				•						
BC 22 T / BC 220 T				•						
BC 24 S / BC 240 S				•						
BC 24 T / BC 240 T				•						
BC 240 D				•						
BC 431 S							•		○	○
BC 431 T							•		○	○
BCF 431								•		○


• szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótívágó tartozékok - Hevederek


	Egyszerű hevederek		Heveder derékvédővel		Dupla vállheveder		Professzionális vállheveder
Kód	4160 463AR	6001 0143R	4179 164R	4179 172R	6120 0106R	6305 0018AR	6307 0003R
	karabinerrel	karabiner nélkül	párnával	párnával komfort	dupla	dupla gyorskioldással	professzionális
TR 61 E		○					
TR 91 E		●					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○					
SPARTA 250 S	●	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○
SPARTA 381 S	●						
SPARTA 381 T					●		
SPARTA 441 S	●				●		
SPARTA 441 T							
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●						
BC 241 T			●				
BC 270 S	●	○					
BC 270 T			●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○					
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D							
BC 300 D	●	○					
BC 350 S	●	○					
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○					
BC 400 T					○	○	●
BC 430 S	●	○					
BC 430 TL					○	○	●
741					●	○	○
746 S	●	○					
746 T							●
753 S	●	○					
753 T							●
755 MASTER							●
BC 530 S	●	○					
BC 530 T							●
BC 550 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 530							
BC 360 4S	●	○	○	○			
BC 360 4T					○	●	○
NINCS GYÁRTÁSBAN							
TR 101 E	●	○					
SPARTA 25 S	●	○					
SPARTA 38 S / 380 S	●						
SPARTA 38 / 380 T					●		
SPARTA 44 S / 440 S	●						
SPARTA 44 / 440 T					●		
SPARTA 42 BP / 440 BP							
BC 22 S / BC 220 S	●						
BC 22 T / BC 220 T	●						
BC 24 S / BC 240 S	●						
BC 24 T / BC 240 T			●				
BC 240 D							
BC 431 S	●	○					
BC 431 T					○	○	●
BCF 431							

● szériatartozékok ○ kompatibilis felszerelések

Bozótvágó tartozékok - Damilok




Termékcsalád	Típus	Átmérő		Hosszúság (m)	Mini blister	Hosszúság (m)	Blister 1 lbs–0,450 kg	Hosszúság (m)	Tekerics 4 lbs–1,8 kg	Hosszúság (m)	Tekerics 22 lbs–10 kg
		mm	hüvelyk		Kód		Kód		Kód		Kód

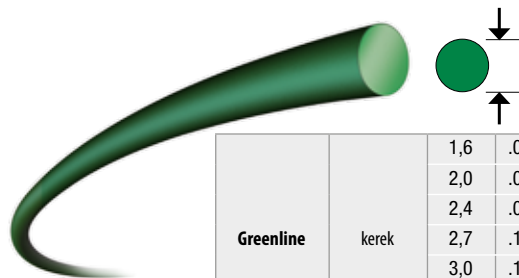


Magas minőségű, maximális súrlódási és szakadási ellenállást biztosító kopolimerekből készült damil.
Műszaki jellemzők: határozott és tiszta vágás; ideális fűhöz gazhoz és kis ágakhoz; nagy vágássebesség.

Greenline	kerek	1,6	.065"	15	6304 0224									
		2,0	.080"	15	6304 0225									
		2,4	.095"	15	6304 0226	87	6304 0104A	349	6304 0107A	1950	6304 2013			
		2,7	.106"	15	6304 0182	72	6304 0181	280	6304 0240	1540	6304 2006			
		3,0	.119"	15	6304 0227	56	6304 0105A	223	6304 0108A	1250	6304 2008			
		3,5	.139"	12	6304 0228	41	6304 0174A	164	6304 0175A	920	6304 2001			
		4,0	.157"			31	6304 0256							

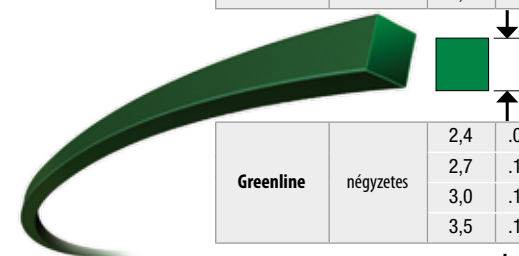

Greenline	négyzetes	2,4	.095"	15	6304 0229	69	6304 0235							
		2,7	.106"	15	6304 0277	56	63040276	217	63040279	920	6304 2007			
		3,0	.119"	15	6304 0278	44	6304 0206A	175	6304 0204A	720	6304 2009			
		3,5	.139"			32	6304 0201A	129	6304 0273					

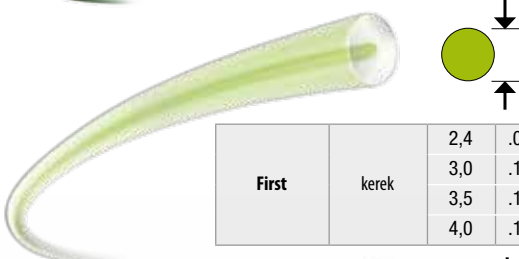

Maximális ellenállási és szakadási rugalmasságot, valamint maximális súrlódási ellenállási erőt biztosító két anyagból készült professzionális damil. Élettartama akár 30%-kal is meghaladja a hagyományos damilokét.
Műszaki jellemzők: ideális fűhöz, gazhoz, kis ágakhoz és nádasokhoz kövek és fal jelenléte esetén is; nagy vágássebesség.

First	kerek	2,4	.095"	15	6304 0231	87	6304 0238							
		3,0	.119"	15	6304 0280	56	6304 0138A	223	6304 0271	1250	6304 2012			
		3,5	.139"	12	6304 0288	41	6304 0140A	164	6304 0266	920	6304 2015			
		4,0	.157"			31	6304 0258	123	6304 0260					



Professzionális damil: maximális teljesítményt nyújt a súrlódási, törési és beragadási ellenállás terén; keresztmetszete kétrétegű: a belső mag rendkívüli szakadási ellenállást, a külső borítás nagyon magas kopási ellenállást biztosít.
Műszaki jellemzők: ideális fűhöz, gazhoz, kis ágakhoz, nádasokhoz és cserjésekhez kövek és fal jelenléte esetén is; nagy vágássebesség.

Titanium	kerek	3,0	.119"			56	6304 0208A	168	6304 0212A*	1250	6304 2003			
		3,5	.139"			41	6304 0209A	123	6304 0213A*	920	6304 2004			



Professzionális innovatív damil, maximális rugalmasságot és súrlódási ellenállási erőt biztosít. Megerősített fűrészfog profil a maximális vágóteljesítmény biztosításához.
Műszaki jellemzők: határozott és tiszta vágás; ideális kis ágakhoz, nádasokhoz és cserjésekhez 12 mm-es átmérőig; nagy vágássebesség; a hagyományos damilnál csendesebb, a hagyományos acélpengénél biztonságosabb és praktikusabb.

Platin-Cut	fogazott négyzögelem	2,7	.106"	15	6304 0234	57	6304 0242							
		3,0	.119"			44	6304 0244	175	6304 0246					
		3,5	.139"			32	6304 0249	128	6304 0252	780	6304 2002			
		4,0	.157"			25	6304 0262	99	6304 0264					



Professzionális innovatív damil, maximális rugalmasságot és súrlódási ellenállási erőt biztosít. Megerősített fűrészfog profil a maximális vágóteljesítmény biztosításához.
Műszaki jellemzők: határozott és tiszta vágás; ideális kis ágakhoz, nádasokhoz és cserjésekhez 12 mm-es átmérőig; nagy vágássebesség; a hagyományos damilnál csendesebb, a hagyományos acélpengénél biztonságosabb és praktikusabb.

Saw-Blade Gold	fűrészfog	3,0	.119"			37	6304 0248A							
		3,5	.139"			27	6304 0254A	143	6304 0275					

50 vágószálas készlet multiline fejekhez	négyzetes	3,5	.139"	0,3	4180 966C									
--	-----------	-----	-------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Titanium csomagúlya tekercsben 3 lbs – 1,350 kg



Fűnyírók minden zöldterülethez és testreszabott megoldások.

Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** többféle eszközt kínál a különböző zöldterületek fűvének nyírásához. A tologatós fűnyíró az olyan szűk terekhez van tervezve, ahol a manőverezhetőség jelenti a legfőbb szempontot; az önjáró fűnyíró viszont a nagyobb kiterjedésű kertek nyírásához ideális. Modelljeinknél a műszaki jellemzők is eltérőek, de minden elképzelhető igényt kielégítenek: a vágásmagasság kerekenként vagy központilag állítható be, az indítás történhet kézzel vagy elektromosan, a hajtás pedig lehet akkumulátoros, benzines vagy elektromos. A meghajtásnak, az acél elülső lökhárítónak, az alumínium kerekeknek és a megerősített karosszériának köszönhetően a professzionális fűnyírók a nagy – és akár egyenetlen – területek nyírásában nyújtanak kiváló teljesítményt.



1 Vágómagasság állító rendszer, egy nyomógombos kényelmes karral működtethető (**ALLROAD EXA 4, ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO**).

2 Nagyméretű kerekek, ideálisan futnak a legnehezebb talajokon is (**ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA 4, ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO**).



3 "Instart" akkumulátoros elektromos indítású motor (**G 53 TBXE COMFORT PLUS, G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4, G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4, MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM**).

4 Vágórendszer, amely magában foglalja a talajtakarást, a begyűjtést, a szabvány oldalsó ürítést és terelőt a hátsó ürítéshez (**ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA 4**).



5 A **LUX 55** és **ALUMINIUM PRO** terméksor alumínium kerekekkel rendelkezik: a legnagyobb ellenállás a legnehezebb munkavégzés során is.

6 **EXA 4** sorozat, új ergonomikus középcsuklós markolattal felszerelve: szabályozható minden magassághoz, és összehajtható a tároláshoz.



7 Professzionális meghajtás 3 sebességfokozattal a haladási sebességnek a munka és a talaj típusa szerinti beállításához (**LUX 55 TBI, LUX 55 HXF**).

8 A megtelt zsák kijelző mutatja, hogy mikor kell kiüríteni a kosarat, így módon lecsökkentve az állásidőt a szint ellenőrzése miatt, és segít elkerülni a fű kiömlését, ha túlságosan megtelne a kosár (**COMFORT PLUS robbanómotorral, ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA, ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO**).



Útmutató a fűnyíró kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	VÁROS
FÜNYÍRÁS	Elektromos fűnyírók	K 35 P / K 40 P G 44 PE COMFORT PLUS G 48 PE COMFORT PLUS		
	Akkumulátoros fűnyírók	G 38 P Li-Ion		
	COMFORT PLUS tologató fűnyírók	G 44 PK COMFORT PLUS / G 44 PB COMFORT PLUS G 48 PK COMFORT PLUS / G 48 PB COMFORT PLUS		
	COMFORT PLUS önjáró fűnyírók	G 44 TK COMFORT PLUS / G 48 TK COMFORT PLUS G 48 TBQ COMFORT PLUS / G 48 TBX COMFORT PLUS G 53 TK COMFORT PLUS / G 53 TBX COMFORT PLUS G 53 TBXE COMFORT PLUS		
	ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók	G 48 TK ALLROAD PLUS 4 / G 48 TBR ALLROAD PLUS 4 G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 / G 53 TK ALLROAD PLUS 4 G 53 TBX ALLROAD PLUS 4 / G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 THX ALLROAD PLUS 4 / G 53 VK ALLROAD PLUS 4		
	ALLROAD EXA 4 önjáró fűnyírók	G 53 TK ALLROAD EXA 4 / G 53 TBX ALLROAD EXA 4		
	ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók	MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM / MAX 48 TBX ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM / MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM / MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM		
	ALUMINIUM PRO önjáró fűnyírók	MAX 53 TK ALUMINIUM PRO / MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO		
	LUX 55 professzionális fűnyírók	LUX 55 TBD / LUX 55 TBI / LUX 55 HXF		

A fűnyíró helyes karbantartása

- Ellenőrizze rendszeresen az **olajszintet** és a **benzin szintjét** (robbanómotoros modellek esetén).
- Végezze el rendszeresen a **vágási zóna alapos tisztítását** (alváz), és tisztítsa meg a gyűjtőzsákokat, valamint általában a gépet.
- Rendszeresen ellenőrizze a **kés élességét**.
- Ellenőrizze rendszeresen a **levegőszűrőt** (robbanómotoros modellek esetén).
- Ellenőrizze rendszeresen és szükség esetén cserélje le a motorolajat, ellenőrizze az erőátviteli rendszer hajtószíjait és szíjtárcsáit, tisztítsa gondosan meg a hajtóművet, ellenőrizze és szükség szerint kenje meg a kerekek csapágait.

Elektromos fűnyírók

A ház körüli zöldterület gondozásához sokoldalú, könnyen kezelhető és a tartós használatot jól tűrő eszközök szükségesek. Az elektromos fűnyírók kis vagy közepes méretű felületek karbantartására alkalmasak. Hatékonyságuk mellett egyszerűen, célirányosan és zaj nélkül használhatók a kertekben és zöldterületeken. A benzinmotoros modellekhez képest az elektromos fűnyírók három előnyt kínálnak: nem igényelnek üzemanyagot, továbbá nem bocsátanak ki zajt és károsanyagokat.



300 m²

K 35 P



550 m²

K 40 P

Ház anyaga	ABS
Az elektromos motorteljesítmény	1,1 kW
Vágásszélesség	33 cm
Meghajtás	tologatós
Vágásállítás	független
Vágásmagasság	20-36-52 mm
Kosár űrtartalma	25 L
Mulcsózó/Oldalkidobó	nincs/nincs
Súly	12,2 Kg

ABS	ABS
1,1 kW	1,3 kW
33 cm	38 cm
tologatós	tologatós
független	független
20-36-52 mm	28-44-60 mm
25 L	40 L
nincs/nincs	nincs/nincs
12,2 Kg	15,0 Kg



600-800 m²

G 44 PE COMFORT PLUS



700-800 m²

G 48 PE COMFORT PLUS

Ház anyaga	acél
Az elektromos motorteljesítmény	1,5 kW
Vágásszélesség	41 cm
Meghajtás	tologatós
Vágásállítás	független
Vágásmagasság	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	60 L
Mulcsózó/Oldalkidobó	nincs/nincs
Súly	20,6 Kg

acél	acél
1,5 kW	1,6 kW
41 cm	46 cm
tologatós	tologatós
független	független
28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
60 L	60 L
nincs/nincs	nincs/nincs
20,6 Kg	24,9 Kg

Akkumulátoros fűnyírók

Az akkumulátoros fűnyíró ideális eszköz a kert egyszerű, kényelmes és zaj nélküli gondozásához. A kibocsátott zaj és károsanyagok nulla értéke, a kompakt méretek és az elektromos kábelek hiánya miatt ez a modell a legjobb választás a kis területek fűnyírásához. A kések egyszerű beállíthatósága és a modulszerű tolókar 6 különböző magassági pozíciója még tovább könnyítik a használatot. A könnyű és biztonságos akkumulátoros fűnyíró bármely napszakban néhány egyszerű mozdulattal üzembe lehet helyezni. A **G 38 P Li-Ion** legújabb generációs technológiákat tartalmaz; ilyen például a gép kis helyen való tárolását biztosító Easy Folding System, a komoly akkumulátor élettartamát növelő szénkefe nélküli motor és a gép véletlen beindítását megakadályozó biztonsági kulcsok.



G 38 P Li-Ion

Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Penge sebesség teher nélkül	3500 fordulat/perc
Burkolat	ABS
Motor típusa	Szénkefe nélküli
Vágás szélesség	38 cm
Előrehaladás	tologatás
Vágásmagasság	20 – 70 mm
Beállítások száma	6 szint
Kosár űrtartalma	35 L
Kerék átmérő	150/210 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	80/91,6 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s ²
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs
Súly akkumulátor nélkül	13,8 Kg



COMFORT PLUS tologatós fűnyírók

A tologatós fűnyírók a legfeljebb 1400 négyzetméteres terület gondozását végző magánfelhasználók számára jelent jó megoldást. A **COMFORT PLUS** széria tervezésekor külön szempontot jelentettek az ergonomikus megoldások és a funkcionális formatervezés. Az acélházas kivitel fokozza a gép stabilitását és robusztus jellegét.



800-1000 m²



800-1000 m²



G 44 PK COMFORT PLUS

G 44 PB COMFORT PLUS

Ház anyaga
Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágásszélesség
Meghajtás
Vágásállítás
Vágásmagasság
Kosár űrtartalma
Mulcsózó/Oldalkidobó
Súly

acél	acél
140 cm ³	125 cm ³
Emak K 600 OHV	Briggs & Stratton sorozat 450 E
41 cm	41 cm
tologatós	tologatós
független	független
28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
70 L	70 L
nincs/nincs	nincs/nincs
24,0 Kg	23,6 Kg



1000-1400 m²



1000-1400 m²



G 48 PK COMFORT PLUS

G 48 PBQ COMFORT PLUS

Ház anyaga
Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágásszélesség
Meghajtás
Vágásállítás
Vágásmagasság
Kosár űrtartalma
Mulcsózó/Oldalkidobó
Súly

acél	acél
140 cm ³	140 cm ³
Emak K 600 OHV	Briggs & Stratton sorozat 550 E
46 cm	46 cm
tologatós	tologatós
független	független
28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
70 L	70 L
rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
25,4 Kg	25,7 Kg

COMFORT PLUS önjáró fűnyírók

A gyomos és lejtős területek gondozásához az önjáró fűnyírók jelentik a legjobb megoldást. Az önjáró fűnyírók legfőbb jellemzője az, hogy a kerekek a motorhoz vannak csatlakoztatva. Ennek a műszaki megoldásnak köszönhetően könnyebb a gép tologatása, a vágási manőverek pedig jelentős mértékben optimalizáltak. Az egysebeses **COMFORT PLUS** széria ideális választás nagy területek, valamint csúszós vagy enyhén lejtős terepek esetén. A **TBXE** modell motorjának „Instart” akkumulátorról való elektromos indítása kényelmes és könnyű elindulást tesz lehetővé.



1000-1200 m²



1400-1800 m²



1400-1800 m²



G 44 TK COMFORT PLUS

G 48 TK COMFORT PLUS

G 48 TBQ COMFORT PLUS

Ház anyaga	acél
Hengerűrtartalom	140 cm³
Motor márka/modell	Emak K 600 OHV
Vágásszélesség	41 cm
Meghajtás	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs
Súly	27,0 Kg

Ház anyaga	acél
Hengerűrtartalom	140 cm³
Motor márka/modell	Emak K 600 OHV
Vágásszélesség	46 cm
Meghajtás	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs
Súly	30,2 Kg

Ház anyaga	acél
Hengerűrtartalom	140 cm³
Motor márka/modell	Briggs & Stratton sorozat 550 E
Vágásszélesség	46 cm
Meghajtás	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs
Súly	30,1 Kg

COMFORT PLUS önjáró fűnyírók

**G 48 TBX COMFORT PLUS****G 53 TK COMFORT PLUS**

Ház anyaga
Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágásszélesség
Meghajtás
Vágásállítás
Vágásmagasság
Kosár űrtartalma
Mulcsozó/Oldalkidobó
Súly

acél	acél
150 cm ³	159 cm ³
Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV	Emak K 650 OHV
46 cm	51 cm
önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
központi	központi
28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
70 L	70 L
rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
31,0 Kg	33,2 Kg

**G 53 TBX COMFORT PLUS****G 53 TBXE COMFORT PLUS**

Ház anyaga
Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágásszélesség
Meghajtás
Vágásállítás
Vágásmagasság
Kosár űrtartalma
Mulcsozó/Oldalkidobó
Súly

acél	acél
150 cm ³	163 cm ³
Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV	Briggs & Stratton sorozat 675 IS OHV
51 cm	51 cm
önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
központi	központi
28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
70 L	70 L
rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
34,0 Kg	37,4 Kg

ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók

Az **ALLROAD PLUS 4** szériánál a gyűjtőn túl a mulcsozó és az oldalkidobós funkció is szériatartozék. Nagyobb méretű kerekek mellett az egysebességes változat, illetve a sebesség variátor megléte (**VK** modell) egyenetlen terepen is jobb gördülékenységet biztosít. A **TBXE** modell motorjának „Instart” akkumulátorról való elektromos indítása kényelmes és könnyű elindulást tesz lehetővé.



G 48 TK ALLROAD PLUS 4



G 48 TBR ALLROAD PLUS 4



G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4

Ház anyaga	acél	acél	acél
Hengerűrtartalom	159 cm ³	140 cm ³	163 cm ³
Motor márká/modell	Emak K 650 OHV	Briggs & Stratton sorozat 575 EX OHV	Briggs & Stratton sorozat 675 iS OHV
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Súly	32,0 Kg	30,0 Kg	34,4 Kg

ALLROAD PLUS 4 önjáró fűnyírók


G 53 TK ALLROAD PLUS 4

G 53 TBX ALLROAD PLUS 4

G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4

Ház anyaga	acél	acél	acél
Hengerűrtartalom	196 cm ³	150 cm ³	163 cm ³
Motor márka/modell	Emak K 800 OHV	Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV	Briggs & Stratton sorozat 675 IS OHV
Vágásszélesség	51 cm	51 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Súly	33,8 Kg	34,0 Kg	37,4 Kg


G 53 THX ALLROAD PLUS 4

G 53 VK ALLROAD PLUS 4

Ház anyaga	acél	acél
Hengerűrtartalom	160 cm ³	196 cm ³
Motor márka/modell	Honda GCV 160 OHC	Emak K 800 OHV
Vágásszélesség	51 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró, variátoros (2,5 - 4,5 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék	szériatartozék/szériatartozék
Súly	34,0 Kg	36,0 Kg

ALLROAD EXA 4 önjáró fűnyírók

Az **ALLROAD EXA 4** széria mindennel fel van szerelve ahhoz, hogy az igényes magánfelhasználók munkája minél kényelmesebb, sokoldalúbb és hatékonyabb legyen. A vágásmagasság-beállítási rendszer gombbal ellátott kényelmes karja egyszerű és könnyű beállítást tesz lehetővé. A középcsuklós ergonomikus fogantyú a felhasználók magasságához állítható be, a kényelmes kioldókarok pedig biztosítják a teljes összehajthatóságot, így módon optimalizálva a gép tárolását.



G 53 TK ALLROAD EXA 4



G 53 TBX ALLROAD EXA 4

Ház anyaga	acél
Hengerűrtartalom	196 cm ³
Motor márka/modell	Emak K 800 OHV
Vágásszélesség	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék
Súly	36,0 Kg

Ház anyaga	acél
Hengerűrtartalom	163 cm ³
Motor márka/modell	Briggs & Stratton sorozat 675 EXi OHV
Vágásszélesség	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/szériatartozék
Súly	33,6 Kg

ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók

Az **ALLROAD ALUMINIUM** modellek a stabilitás mintapéldái: 46 és 51 cm-es, 4 mm vastag fröccsöntött alumínium gépvázuk kiváló ellenállást biztosít az ütésekkel és a korrózióval szemben. A nagy szilárdságú mulcsozó kés és a gépváz aerodinamikai kialakítása optimális vágást és tökéletes zsáktöltést biztosít, miközben – a bevont golyóscsapágyakkal szerelt kereknek köszönhetően – mindenféle terepen garantált a gép előrehaladása.



1800-2200 m²



1800-2200 m²



2000-2400 m²

MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 48 TBX ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM

Ház anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
Hengerűrtartalom	159 cm³	163 cm³	196 cm³
Motor márka/modell	Emak K 650 OHV	Briggs & Stratton sorozat 675 EXi OHV	Emak K 800 OHV
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	51 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró (3,6 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között	28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	80 L	80 L	80 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs	szériatartozék/nincs
Súly	42,4 Kg	38,5 Kg	43,4 Kg

ALLROAD ALUMINIUM önjáró fűnyírók



MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM



MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM

Ház anyaga
Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágásszélesség
Meghajtás (sebesség)
Vágásállítás
Vágásmagasság
Kosár űrtartalma
Mulcsozó/Oldalkidobó
Súly

alumínium
163 cm ³
Briggs & Stratton sorozat 675 EXi OHV
51 cm
önjáró (3,6 Km/h)
központi
28 és 75 mm között
80 L
szériatartozék/nincs
39,5 Kg

alumínium
163 cm ³
Briggs & Stratton sorozat 675 EXi OHV
51 cm
önjáró (3,6 Km/h)
központi
28 és 75 mm között
80 L
szériatartozék/nincs
42,9 Kg



MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM



MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Ház anyaga
Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágásszélesség
Meghajtás (sebesség)
Vágásállítás
Vágásmagasság
Kosár űrtartalma
Mulcsozó/Oldalkidobó
Súly

alumínium
160 cm ³
Briggs & Stratton sorozat 750 OHV
51 cm
önjáró, variátoros (2,5 - 4,5 Km/h)
központi
28 és 75 mm között
80 L
szériatartozék/nincs
44,0 Kg

alumínium
160 cm ³
Honda GCV 160 OHC
51 cm
önjáró (3,6 Km/h)
központi
28 és 75 mm között
80 L
szériatartozék/nincs
41,6 Kg

ALUMINIUM PRO önjáró fűnyírók

Ezek a gépek – akár folyamatos használat mellett is – ideálisak a 2000 négyzetméternél nagyobb területekhez, és tartós minőséget garantálnak az olyan műszaki megoldásoknak köszönhetően, mint az acél erőátvitel, az alumínium kerekek, az elülső acél lökhárító és az erősített gépváz. A két részből álló fogantyú ergonómiája javítja a gép irányíthatóságát. A vágásmagasság-beállítási rendszer (a középső helyzetben könnyen elérhető kényelmes markolattal), a műanyag és vászon gyűjtőkosár (telített zsák kijelzővel ellátva) néhány olyan megoldás, amelyek alkalmazásával fokozható a kezelő kényelme.



MAX 53 TK ALUMINIUM PRO

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO

Ház anyaga
Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágásszélesség
Meghajtás (sebesség)
Vágásállítás
Vágásmagasság
Kosár űrtartalma
Mulcsozó/Oldalkidobó
Súly

alumínium

196 cm³

Emak K 800 OHV

51 cm

önjáró (3,4 Km/h)

központi

30 és 70 mm között

80 L

szériatartozék/nincs

46,5 Kg

alumínium

160 cm³

Briggs & Stratton sorozat 750

51 cm

önjáró, variátoros
(2,5 - 4,5 Km/h)

központi

30 és 70 mm között

80 L

szériatartozék/nincs

47,0 Kg

LUX 55 professzionális fűnyírók

Ezek a rendkívül erőteljes felépítéssel és nedves fű esetén is nagy töltési kapacitással jellemezhető modellek a zöldterületek karbantartásával foglalkozó szakemberek által igényelt minden jellemzővel rendelkeznek (professzionális alumínium erőátvitel, 80 literes gyűjtőzsák és nagy átmérőjű alumínium kerekek). Ideálisak a nagyméretű (2300 négyzetméter feletti) területekhez, továbbá az intenzív és folyamatos munkavégzéshez; ezek a modellek nagyfokú megbízhatóságot és tartósan állandó minőséget garantálnak.



	LUX 55 TBD	LUX 55 TBI	LUX 55 HXF
Ház anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
Hengerűrtartalom	160 cm ³	190 cm ³	163 cm ³
Motor márka/modell	Briggs & Stratton sorozat 750 OHV	Briggs & Stratton sorozat 850 OHV	Honda GXV 160 OHV
Vágásszélesség	53 cm	53 cm	53 cm
Meghajtás (sebesség)	önjáró (3,6 Km/h)	önjáró 3 sebességfokozattal (1 ^a : 2,2 – 2 ^a : 3,6 – 3 ^a : 4,5 Km/h)	önjáró 3 sebességfokozattal (1 ^a : 2,2 – 2 ^a : 3,6 – 3 ^a : 4,5 Km/h)
Vágásállítás	központi	központi	központi
Vágásmagasság	20 és 75 mm között	20 és 75 mm között	20 és 75 mm között
Kosár űrtartalma	80 L	80 L	80 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs	rendelhető opció/nincs
Súly	42,7 Kg	48,0 Kg	51,0 Kg

Tartozékok Fűnyírókhoz



		Kód	Gépek								
			G 48 COMFORT PLUS	G 53 COMFORT PLUS	G 48 ALLROAD PLUS 4	G 53 ALLROAD PLUS 4	G 53 ALLROAD EXA 4	MAX 48 ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 ALUMINIUM PRO	LUX 55
Talajtakaró készlet											
Készlet, amellyel a levágott fűvet egészen finom darabokra lehet vágni, és kint lehet hagyni a fű tövéénél tiszta és mindig egyenletes fűtakaró kialakításával. (Elektromos modellekhez és 41 cm-es vázhoz nem rendelhető).											
	Talajtakaró készlet	6611 0127R	○		●						
		6607 0096R		○		●	●				
		6609 0147R						●			
		6606 0372R							●	●	
	Mulcsozó készlet LUX modellekhez (Kés + késtartó agy + dugó)	8203 502R									○

● szériatartozékok ○ kompatibilis tartozékok

Hatékony és környezetbarát: egy nagyszerű kis szövetséges a kert gondozásához.

Technológia és kényelem

Üzembehelyezésüket követően az **Oleo-Mac** fűnyíró robotok önállóan dolgoznak a füves területen és szükség esetén visszamennek a töltőállomásra. Rendkívül alacsony energiafogyasztása, nulla CO₂-kibocsátása és csendes működése miatt ez a készülék éjjel-nappal igazi szövetséges a kert gondozásában. A duplapengés vágási technológiának köszönhetően a levágott fű természetes trágyaként jut vissza a talajra, a kettős mulcsozó vágórendszer pedig csökkenti a gépvázban összegyűlő szennyeződés és maradványok mennyiségét. Borulásgátló szenzorának köszönhetően a fűnyíró robot automatikusan megáll, amennyiben a terep lejtősségének mértéke meghaladja a kompatibilis szintet. Ütközésgátló szenzorának köszönhetően a készülék a 7 cm-nél kisebb akadályokat irányváltással megkerüli. PIN kódos és hangjelzős lopásgátló akadályozza a jogosulatlan használatot. A teljesen automatizált működés érdekében minden fűnyíró robotban intelligensen hálózatra kapcsolt mikrorészegységek találhatók.



1 A dupla talajtakaró vágórendszer csökkenti a ház belső szennyeződését és a maradványokat.

2 Borulásgátló szenzor, ami automatikusan leállítja a robotot, ha a menet dőlésszöge meghaladja a 35%-os határt, illetve az oldalsó dőlésszög a 40%-ot.

3 A visszahívási funkció bármikor megszakíthatja a területen a fűnyírást, és a home gomb megnyomásával visszahívhatja a robotot a bázisra (**ORION 1200**).

4 Praktikus, egyszerű és gyors szállítást biztosító fogantyú.

5 A 7 cm-nél kisebb akadályokon a fűnyíró az ütésgátló szenzornak köszönhetően áthalad vagy irányváltotatással megkerüli azokat.

6 Bármikor diszkrét és csendes működés, este vagy éjszaka és különféle időjárási viszonyok esetén is (az esőszenzornak köszönhetően **ORION 1200**).

7 Lopásgátló PIN kódos és hangjelzős készülék az engedély nélküli használat megakadályozására.

8 Intelligensen az internetre csatlakoztatott mikrorészegységek a teljesen automatizált működés érdekében.



Útmutató a fűnyíró robot kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK
FÜNYÍRÁS ROBOTTAL	Robotfűnyírók	ORION 700 / ORION 1200	

A fűnyíró robot helyes karbantartása

- **Alaposan tisztítsa meg** havonta kétszer a **robotgépet** egy seprűvel vagy egy ruhával, szükség esetén használjon vizet az alaposabb tisztításhoz. Havonta egyszer **tisztítsa meg az alvázat**.
- **Ellenőrizze** heti egy alkalommal, hogy a **vágópengék** ne legyenek sérültek, és 3-4 hetenként élezze meg azokat. Cserélje ki a pengéket 6 havonta, vagy amikor egyértelműen elhasználódtak.
- Hetenként **tisztítsa meg** alaposan a **kerekek körüli területet**, használjon egy seprűt vagy egy ruhát, és ellenőrizze a kerekek megfelelő gördülését; ellenőrizze, hogy az első kerekek szabadon elkörmányozhatók legyenek.
- Vizsgálja meg az **érintkezési felületeket**, hogy ellenőrizze azok szennyezettségét, vagy égésnyomok meglétét (nem megfelelő töltés).
- Rendszeresen **vizsgálja meg a töltőállomáson található érintkezőket**, és ellenőrizze az állapotukat. Az érintkezőket úgy a töltőállomáson, mint a robotfűnyírón ki kell cserélni, ha azok jelentős égésnyomokat mutatnak.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



< 700 m²



< 1200 m²

ORION 700

ORION 1200

Akkumulátor	Li-Ion (1,5 Ah/ 18 V)	Li-Ion (3 Ah/ 25,2 V)
Újratöltési idő	70 perc	120 perc
Működési periódus	70 perc	120 perc
Vágórendszer motorfordulatszáma	3400 rpm	3400 rpm
Garantált hangteljesítményszint	65 dB(A)	65 DB (A)
Felület/max. dőlés	max 700 m² / 35 %	max 1200 m² / 35 %
Vágásmagasság	30 - 60 mm	30 - 60 mm, manuális
Vágás átmérő	28 cm	30 cm
Méret (hosszúságxszélességxmagasság)	600 x 490 x 245 mm	600 x 490 x 245 mm
Súly	7,7 kg	8,0 kg

A műveletlen és gazos területek rendezéséhez szükséges erő.

Technológia és kényelem

A professzionális vágóegységgel ellátott **Oleo-Mac** magas gazvágók kivételes vágásminőséget garantálnak akár olyan sűrű és benőtt növényzet esetén is, mint a közepes átmérőjű bokrok. A megerősített csapágyakkal alátámasztott rotornak, valamint a 4 (3+1) sebességes mechanikus erőátvitelű megerősített váltónak és az olajfürdőben tartott fogaskerekeknek köszönhetően ezek a gépek állják az ütéseket. A kioldó, fék és váltó vezérlőkarok ergonomikus kialakításúak és könnyen elérhetőek. A hátsó kerekek nagy mérete a munkaterületen található bukkánók és egyenetlenségek ellenére is biztosítja az egyenes haladást.



1 A megerősített és bevont csapágyakon nyugvó vágóegységrotor az egész berendezést kiegyensúlyozottá és ütésállóvá teszi.

2 Ergonomikus, könnyen elérhető módon csoportosított vezérlőkarok (kioldó, fék, váltó).

3 4 (3+1) sebességes mechanikus erőátvitelű megerősített váltó és fogaskerekek olajfürdőben

4 Nagyméretű hátsó kerekek az ideális előrehaladás biztosításához a munkaterületen található bukkánók és egyenetlenségek esetén is.

5 A függőlegesen és oldalirányban szabályozható kormány maximális alkalmazkodást és rugalmasságot biztosít munka közben a kezelőnek.

6 A vágásmagasság könnyen állítható a végtelenített csavaros karral.

7 Elfordítható és rögzíthető elülső kerekek segítik a kívánt vágásvonal megtartását, akár meredek terep esetén is (**WB 80 HR11**).

8 Honda GX 340 motorral szerelt modellek garantálják a magas munkaminőséget.



Útmutató a magas gazvágó kiválasztásához

		VIDÉK	ERDŐ
MAGAS GAZVÁGÁS	Professzionális magas gazvágók	WB 65 HR11 / WB 80 HR11	

A magas gazvágó helyes karbantartása

- Minden használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtésre szolgáló **levegőbeszívási zóna** és a **motor hengere** bármilyen szennyeződéstől mentes legyen.
- Minden használat után tisztítsa meg gondosan a **vágóegység védőburkolatát**, és tisztítsa meg a motort az esetleges növényi lerakódásoktól.
- Ellenőrizze, hogy a **vágópenge** mindig jól meg legyen élezve, hogy amennyire lehet sima vágófelület alakuljon ki.
- 100 üzemóránként cserélje ki a penge **féktömítését**.
- 25 üzemóránként kenje meg a **csapágyakat, a tengelyeket, az első és hátsó kerekeket, a láncot**.
- 100 üzemóránként ellenőrizze az **olajszintet** (minimum).
- 20 üzemóránként élezze meg és egyensúlyozza ki a **pengét**.

Professzionális magas gazvágók

A professzionális magas gazvágók drasztikus beavatkozásokra vannak tervezve fű, zöld hajtások, gallyak, sövényágak és tarló esetén. Hatékonyan kezelik az olyan nehéz körülményeket, ahol a normál kaszálógépek már tehetetlenek, mint pl. műveletlen földek, útpadkák, erősen lejtős terepek, szedresek és cserjék. A 38/46 méretű „Y” elemekkel ellátott professzionális vágóegység kivételes vágásminőséget biztosít, a **WB 80 HR11** modellhez járó elfordítható és rögzíthető elülső kerekek pedig akár meredek terepen is képesek segíteni a kívánt vágásvonal megtartását. A technológia és az ergonómia kéz a kézben jár: ezeken a modelleken függőlegesen és oldalirányban szabályozható kényelmes kormány, valamint könnyen elérhető módon csoportosított vezérlőkarok (kioldó, fék, váltó) találhatók.



< 5000 m²

POWERED BY HONDA

WB 65 HR11



< 5000 m²

POWERED BY HONDA

WB 80 HR11

Hengerűrtartalom

389 cm³

Motor márka/modell

Honda GX 340

Vágás szélesség

65 cm - 38 kés

Erőátvitel

3 előremeneti sebesség + hátramenet

Vágásmagasság beállítása

Központi (20 - 80 mm)

Kormánybeállítás

4 magasságpozíció +
5 oldalsó pozíció

Kerekek

2 + 2 bolygókerék fékkel

Sebesség

1.: 1,2 - 2.: 2,2 - 3.: 3,4
1.R: 2,2 Km/h

Méretetek

1657x1092x814 mm

Súly

162 Kg

389 cm³

Honda GX 340

80 cm - 46 kés

3 előremeneti sebesség + hátramenet

Központi (20 - 80 mm)

4 magasságpozíció +
5 oldalsó pozíció

2 + 2 bolygókerék fékkel

1.: 1,2 - 2.: 2,2 - 3.: 3,4
1.R: 2,2 Km/h

1657x1092x964 mm

174 Kg



Kezeljen minden gyepet kényelmesen és lendületesen **Oleo-Mac** kistraktorokkal.

Technológia és kényelem

A kistraktor alapvető segédeszközt jelent a nagyméretű kertek, parkok és zöld közterületek gondozásához. Az ilyen feladatokhoz nagyon jól jön egy ügyes és erős munkaeszköz. Az **Oleo-Mac** kistraktorok robusztusak és rendkívül könnyen kezelhetők; jól tervezett kormányrendszerüknek köszönhetően a nagyon szűk kanyarokat is beveszik. Mivel a növények és bokrok mellett könnyen manőverezik, pontosabban és gyorsabban tudja elvégezni a feladatokat. Az **Oleo-Mac** modellek képesek mozgásukat a talaj típusához igazítani. Hidrosztatikus erőátvitellel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a menet és a sebesség megállás nélküli, egypedálos szabályozását. A haladás minősége és a kések forgatása szempontjából meghatározó fontosságú motor eltérő teljesítményű az egyes modellekben; így érhető el, hogy a modellek mindig az adott terület méretéhez és felszíni adottságaihoz igazodjanak.



1 „4-es vágó eszközzel” felszerelt **MISTRAL** modell: sokoldalú vágórendszer, amely magában foglalja a mulcsozást, gyűjtést, oldalkidobást és deflektort (opcionális).

2 A **MISTRAL** modellnél az elektromágneses tengelykapcsoló kapcsolása gyorsan és halkan történik a műszerfalán található kényelmes nyomógomb segítségével.

3 Lehetőség van a **MISTRAL** modell függőleges döntésére: ideális a vágólap és a kés tisztításához, és a garázsban tárolás idejére minimálisra csökkenti a helyigényt.

4 Új oldalkidobós kistraktorok a hidrosztatikus áttételre közvetlenül ható dupla pedállal állítható sebességgel. Ennek a megoldásnak köszönhetően használat közben meg lehet változtatni a menetirányt, és fent lehet tartani a sebesség ellenőrzését.

5 A **125** modellnél a gyújtószák elektronikus őrítését a vezetőülésből lehet kényelmesen működtetni a traktor oldalán lévő kezelőszerv útján. A **95** és **105** modellekhez opcióként is rendelhető.

6 Az első tengelyt acélötvözet védi, hogy a legszélsőségesebb feladatoknak is megfeleljen, és az ütéseknek ellenálljon (**106** modellek).

7 Önzáró differenciálmű, ami maximális meghajtást biztosít bármilyen talaj és lejtés esetén (**APACHE**).

8 Egy kézi kar segítségével, a gépet megállítás nélkül, át lehet állítani gyűjtősről mulcsozó funkcióra. (**106** modellek).



Útmutató a kistraktor kiválasztásához

		VÁROS	OTTHON	VIDÉK	ERDŐ
FÜNYÍRÁS NAGY TERÜLETEN	Rider kistraktorok		MISTRAL 72/12,5 K H MISTRAL 72/13 H		
	Oldalkidobós kistraktorok		OM 98 L/14,5 K H OM 108 L/18,5 H		
	Hátulkidobós kistraktorok		OM 84/14,5 K H OM 92/13 H OM 95/16 K H OM 105/16 K H OM 105/17,5 H OM 105/20 H OM 106/16 K H OM 106/22 H OM 125/23 H		
	Professzionális gazvágó kistraktorok			APACHE 92 EVO APACHE 92 EVO 4x4	

A kistraktor megfelelő karbantartása

- 25 üzemóránként ellenőrizze a **penge rögzítését és élességét**.
- 20 üzemóránként ellenőrizze a **fék és az erőátvitel beállítását, a meghajtószíjak és a pengekapcsoló állapotát**: kopás esetén forduljon a vevőszolgálati központhoz.
- Ellenőrizze rendszeresen az összes **rögzítést és a kenést** általában.
- Ellenőrizze az **olajszintet**, és cserélje ki az olajat az első 10 üzemóra után, majd 50 üzemóránként.
- Ellenőrizze a **levegőszűrőt és az üzemanyagszűrőt**, jelentős szennyeződés esetén cserélje ki.
- Ellenőrizze a **gumiabroncsokban a levegő nyomását**.

RIDER kistraktorok

A rider kistraktorok legfeljebb 4000 négyzetméteres kis és közepes területekhez vannak tervezve. A kicsi és kompakt, maximum 13 LE teljesítményű kistraktorok könnyedén és precízen mozognak növényekkel teleültetett kertekben vagy akadályok jelenlétében. Egyes modellek átalakíthatók mulcsozó funkcióhoz, míg a „4-cutting device” modelt oldalkidobásra lehet átalakítani a szériatartozék terelőlemezzel. A vezetés minden helyzetben és talajtípusnál kényelmes és biztonságos.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



MISTRAL 72/12,5 K H

MISTRAL 72/13 H

Hengerűrtartalom

413 cm³

344 cm³

Motor márká/modell

Emak K 1250 AVD

B&S Powerbuilt sorozat 3125 AVS

Vágás szélesség

72 cm

72 cm

Vágásmagasság

30-80 mm, 7 pozíció

30-80 mm, 7 pozíció

Meghajtás

hidrosztatikus

hidrosztatikus

Sebesség

0-tól 8,6 Km/h-ig előremenetben
0-tól 3,2 Km/h-ig hátramenetben

0-tól 8,6 Km/h-ig előremenetben
0-tól 3,2 Km/h-ig hátramenetben

Fordulókör

45 cm

45 cm

Zsák űrtartalma

180 L

180 L

Méretetek

198x73x110 cm

198x73x110 cm

Mulcsozó/Oldalkidobó

rendelhető opció/rendelhető opció

szériatartozék/szériatartozék

Súly

192 Kg

192 Kg

Oldalkidobós kistraktorok

Az oldalkidobós kistraktorok 8000 négyzetméteres területnagyságig ideálisak. A műszerfalon könnyen elérhető kezelőszervekkel, az egyenes haladáshoz pedig hidrosztatikus erőátvitellel rendelkeznek. Egy egyszerű készlet segítségével egyes modellek átalakíthatók mulcsozó funkcióra: ilyenkor egy rendszer hosszabb ideig forgatja körbe és tördeli apróbb darabokra a gépváz alatt a levágott fűvet, majd azt értékes tápanyagként közvetlenül a gyepre teríti.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



< 6000 m²



< 8000 m²



OM 98 L/14,5 K H

OM 108 L/18,5 H

Hengerűrtartalom

432 cm³

500 cm³

Motor márka/modell

Emak K 1450 AVD

B&S Powerbuilt sorozat 4185 AVS

Vágás szélesség

98 cm

108 cm

Vágásmagasság

30-80 mm, 7 pozíció

30-80 mm, 7 pozíció

Meghajtás

hidrosztatikus

hidrosztatikus

Sebesség

0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben
0-tól 3,8 km/h-ig hátramenetben

0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben
0-tól 3,8 km/h-ig hátramenetben

Fordulókör

70 cm

65 cm

Méretek

172x119x106 cm

172x132x106 cm

Mulcsozó/Oldalkidobó

szériatartozék/szériatartozék

szériatartozék/szériatartozék

Súly

160 Kg

171 Kg

Hátulkidobós kistraktorok

A hátulkidobós kistraktorok a robusztusságot, a megbízhatóságot és a nagy vágási és töltési képességet egyesítik magukban. A legfeljebb 9000 négyzetméteres területekhez tervezett modellek hidrosztatikus erőátvitellel, elektromágneses pengekapcsolóval és mulcsozó vágáslehetőséggel rendelkeznek. A hátulkidobós **OM 84/14,5 KH** kistraktor 84 cm-es vágásszélességével ideális eszköz a szűk helyeken történő vágáshoz és gyűjtéshez. A hátulkidobós kistraktorok teljes skálája azokat a legigényesebb felhasználókat hivatott kielégíteni, akik az élvonalbeli vágási szolgáltatások mellé egy minden eddigit felülmúló vezetési élményre is vágnak. Beállítástól függően a modellek a fűvet a tekintélyes méretű (akár 320 literes) gyűjtőkosárba gyűjtik, vagy hátul kidobják a földre, vagy apró darabokra vágva visszajuttatják a talajra (mulcsozó funkció).

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



< 4000 m²



< 5000 m²



OM 84/14,5 K H

OM 92/13 H

Hengerűrtartalom

432 cm³

344 cm³

Motor márká/modell

Emak K 1450 AVD

B&S Intek sorozat 3130 AVS

Vágás szélesség

84 cm

92 cm

Vágásmagasság

30-80 mm, 7 pozíció

20-80 mm, 6 pozíció

Meghajtás

hidrosztatikus

hidrosztatikus

Sebesség

0-tól 8,8 km/h-ig előremenetben
0-tól 3,8 km/h-ig hátramenetben

0-tól 9,0 km/h-ig előremenetben
0-tól 7,0 km/h-ig hátramenetben

Fordulókör

90 cm

80 cm

Zsák űrtartalma

240 L

300 L

Méret

234x90x109 cm

248x95x112 cm

Mulcsozó/Oldalkidobó

szériatartozék/nincs

rendelhető opció/nincs

Súly

180 Kg

255 Kg

Hátulkidobós kistraktorok



< 5000 m²



OM 95/16 K H



< 7000 m²



OM 105/16 K H

Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágás szélesség
Vágásmagasság
Meghajtás
Sebesség
Fordulókör
Zsák űrtartalma
Méretek
Mulcsozó/Oldalkidobó
Súly

452 cm³
Emak K 1600 AVD
95 cm
30-90 mm, 7 pozíció
hidrosztatikus
0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben
0-tól 4,0 Km/h-ig hátramenetben
75 cm
310 L
251x117x100 cm
szériatartozék/nincs
230 Kg

452 cm³
Emak K 1600 AVD
105 cm
30-90 mm, 7 pozíció
hidrosztatikus
0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben
0-tól 4,0 Km/h-ig hátramenetben
70 cm
310 L
251x117x100 cm
szériatartozék/nincs
240 Kg



< 7000 m²



OM 105/17,5 H



< 7000 m²



OM 105/20 H

Hengerűrtartalom
Motor márka/modell
Vágás szélesség
Vágásmagasság
Meghajtás
Sebesség
Fordulókör
Zsák űrtartalma
Méretek
Mulcsozó/Oldalkidobó
Súly

500 cm³
B&S Intek sorozat 4175 OHV
105 cm
30-90 mm, 7 pozíció
hidrosztatikus
0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben
0-tól 4,0 Km/h-ig hátramenetben
70 cm
310 L
251x117x100 cm
rendelhető opció/nincs
243 Kg

656 cm³
B&S V-Twin Intek sorozat 7200 OHV
105 cm
30-90 mm, 7 pozíció
hidrosztatikus
0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben
0-tól 4,0 Km/h-ig hátramenetben
70 cm
310 L
251x119x110 cm
szériatartozék/nincs
260 Kg

Hátulkidobós kistraktorok



< 7000 m²



OM 106/16 K H



< 7000 m²



OM 106/22 H

Hengerűrtartalom	452 cm ³
Motor márka/modell	Emak K 1600 AVD
Vágás szélesség	102 cm
Vágásmagasság	30-95 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 9,0 km/h-ig előremenetben 0-tól 4,5 km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	40 cm
Zsák űrtartalma	320 L
Méreték	242x106x116 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs
Súly	270 Kg

Hengerűrtartalom	656 cm ³
Motor márka/modell	B&S Professional V-Twin sorozat 7220
Vágás szélesség	102 cm
Vágásmagasság	30-95 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 9,0 km/h-ig előremenetben 0-tól 4,5 km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	40 cm
Zsák űrtartalma	320 L
Méreték	242x106x116 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	rendelhető opció/nincs
Súly	278 Kg



< 9000 m²



OM 125/23 H

Hengerűrtartalom	724 cm ³
Motor márka/modell	B&S V-Twin Intek sorozat 8230 OHV
Vágás szélesség	125 cm
Vágásmagasság	30-90 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben 0-tól 4,0 Km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	70 cm
Zsák űrtartalma	310 L (szériatartozékként szállított elektromos ürítéssel)
Méreték	251x119x130 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs
Súly	275 Kg

Hengerűrtartalom	724 cm ³
Motor márka/modell	B&S V-Twin Intek sorozat 8230 OHV
Vágás szélesség	125 cm
Vágásmagasság	30-90 mm, 7 pozíció
Meghajtás	hidrosztatikus
Sebesség	0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben 0-tól 4,0 Km/h-ig hátramenetben
Fordulókör	70 cm
Zsák űrtartalma	310 L (szériatartozékként szállított elektromos ürítéssel)
Méreték	251x119x130 cm
Mulcsozó/Oldalkidobó	szériatartozék/nincs
Súly	275 Kg

Professzionális gazvágó kistraktorok

A robusztus és megbízható professzionális általános nyíró kistraktorok 9000 négyzetméteres területnagyságig ideálisak. Olyan műveletlen, sűrű növényzettel borított, illetve egyenetlen és lejtős területek megtisztításához vannak tervezve, ahol nincs szükség a fű összegyűjtésére. E kistraktorokon különböző eszközök szolgálják a kezelő munkájának megkönnyítését, pl. a haladás és a sebesség egypedálos vezérlését biztosító hidrosztatikus erőátvitel, önzáró differenciálmű és elektromágneses pengekapcsoló.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



< 9000 m²



< 9000 m²



APACHE 92 EVO

APACHE 92 EVO 4x4

Hengerűrtartalom

570 cm³

627 cm³

Motor márká/modell

B&S Vanguard V-Twin

B&S Vanguard V-Twin

Vágás szélesség

92 cm

92 cm

Vágásmagasság

50-120 mm, 6 pozíció

50-120 mm, 6 pozíció

Meghajtás

hidrosztatikus differenciál
önzáró

4x4 hidrosztatikus
önzáró differenciálművel

Sebesség

0-tól 8,5 Km/h-ig előremenetben
0-tól 4,5 Km/h-ig hátramenetben

0-tól 9,0 Km/h-ig előremenetben
0-tól 5,0 Km/h-ig hátramenetben

Fordulókör

65 cm

65 cm

Méretek

231x101x151 cm

231x101x151 cm

Mulcsózó/Oldalkidobó

szériatartozék/nincs

szériatartozék/nincs

Súly

317 Kg

350 Kg

Tartozékok Kistraktorokhoz

			Kód	Gépek												
				MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	95	105	125	APACHE EVO 4x2 – 4x4	CHEYENNE 110 4x4	
Mulcsozó készlet Készlet, amellyel a levágott fűvet egészen finom darabokra lehet vágni, és kint lehet hagyni a fű tövéénél tiszta és mindig egyenletes fűtakaró kialakításával.																
	Talajtakaró készlet	6813 0438	•													
		6813 2062		○												
		6805 0016			•											
		6805 0017				•										
		6805 0003					•									
		6812 0005A													○	
		6812 0025							○							
		6805 0012										•				
		6805 0013											•			
		6804 0001												•		
Kidobó terelőlemez A levágott fű talajra történő ürítéséhez.																
	Hátsó terelőlemez	6813 0404	○	○												
		6805 0006						○								
		6812 0003							○							
		6805 0011									○	○	○			
	Oldalsó terelőlemez	6813 0591	•													
	Oldalürítés átalakító készlet	6813 2044		○												
Elektromos zsákürítő készlet A tartozékot a késztermékkel együtt kell megrendelni.																
	Elektromos zsákürítő készlet	6805 0014										○	○	•		
Kormánygomb Lehetővé teszi a munkavégzési ergonómia fokozását vezetés és zsákürítés közben, a gépkezelő egy kézzel tudja végezni a műveleteket.																
	Kormánygomb	6813 0600	○													
Akkumulátortöltő Hosszú használat nélküli időszakokban az akkumulátor hatékonyságának biztosításához, mindig optimális töltési szintet és hosszabb élettartamot biztosítva.																
	Akkumulátortöltő	6813 0481	•	•	•	•	•	•	○	○	•	•	•	○	○	

Tartozékok Kistraktorokhoz

		Kód	Gépek													
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	95	105	125	APACHE EVO 4x2 – 4x4	CHEYENNE 110 4x4		
Vontató kit Egy kis utánfutó vontatásához.																
	Vontató kit	6813 0458	●	○												
		6805 0004			○	○										
		6805 0005					○									
		6812 0007												○		
Hótoló lap Különösen masszív tolólapok, amelyek ideálisak kis utcák és gyalogosbejárók takarításához. Gumikaparóval.																
	Hótoló lap gumiéllel	6812 0009A							○					○		
		6812 0026						○								
	Hótoló lapok csatlakozó peremmel együtt	6805 0015								○	○	○				
	Csatlakozó hótoló laphoz	6812 0031							○							
		6812 0015												○		
		6812 0027						○								
6805 0008									○	○	○					
Hóláncc Havon végzett munkánál fokozott tapadást és hajtóerőt biztosítanak Fel- és leszerelésük könnyű.																
	Hóláncc a kerekéhez 20 x 10-8	6812 0014							○	○	○					
	Hóláncc 23 x 10.50-12 kerekéhez	6805 0009									○	○				
Többlet súly Szükséges elülső súly havon történő használat esetén a fokozott talajtapadás és a gép stabilitásának biztosításához. A hólapáttal együtt használandó.																
	Többletsúly 50 Kg	6812 0013							○							
Lökhárító készlet Elöl felszerelve nagyobb ütésállóságot biztosít.																
	Lökhárító készlet	6805 0018								○	○	○				
Kocsi Könnyű és ellenálló, ideális fű, törmelék és egyéb anyag szállításához. Szétszerelhető acélszerkezet megerősített rúddal. Méretek: 77 x 103 x 28 cm. Max. terhelhetőség kb. 230 kg.																
	Utánfutó	6813 0005A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kerti henger Az ültetést követően a talajt tömörítő kerti henger. A tartozékot a késztermékkel együtt kell megrendelni.																
	Kerti henger	6805 0010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



Permetezés és öntözés

Motoros szivattyúk

Önfelszívós motoros szivattyúk

Centrifugális motoros szivattyúk

PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ÖNTÖZÉSE

Permetezők

Permetezők

PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ROVARIRTÁSA

Háti permetezőgépek

Háti permetezőgépek

PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK PERMETEZÉSE

Oleo-Mac motoros szivattyúk: a földet öntöző víz ereje karnyújtásnyi közelségben.

Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** motoros szivattyúk teljes skálája megfelel mind a magáncélú, mind a professzionális igényeknek a mezőgazdasági vagy építőipari felhasználás terén. Ezek a könnyű és egyszerűen kezelhető, ugyanakkor erős és különösen megbízható termékek palánták, szőlőültetvények és konyhakertek öntözéséhez, vagy kiszivattyúzásokhoz vannak tervezve. Az **Oleo-Mac** motoros szivattyúk magas folyadékfelvételi és -hozamaránnal rendelkeznek, ami maximális rugalmasságot tesz lehetővé minden munkakörülmény esetén, és kiváló hatékonyságot biztosít a víz forrásától távoli pontokban is.



1 Maximális teljesítmény, hosszú, intenzív használat esetén is.

2 A műanyag testnek köszönhetően (**WP 300**) a gép rendkívül könnyű.





3 Acél csöváz, a szállítás megkönnyítése és a gép védelme érdekében (**SA 30 TLA**).

4 Erős alumínium szivattyútest (**SA 30 TLA, SC 33**).



5 Acél meghajtótengely, és kétgyűrűs dugattyú a hosszabb élettartamért.

6 Nagyméretű üzemanyagtartály a hosszú önálló munkavégzéshez.

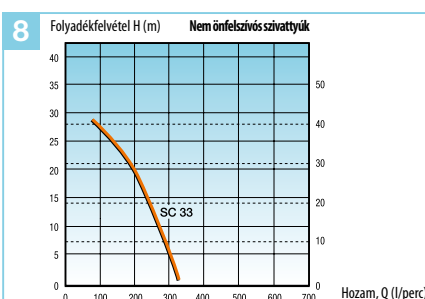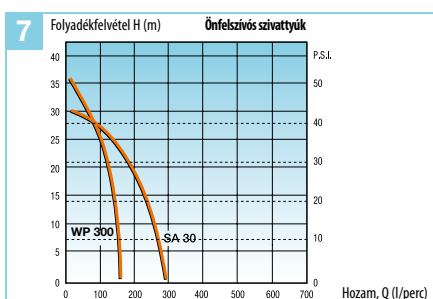

7 Önfelszívó szivattyúk: Az **Oleo-Mac** modelleket kiváló folyadék felvétel/hozam arány jellemzi.

8 Nem önfelszívó szivattyúk: Az **Oleo-Mac** modelleket kiváló folyadék felvétel/hozam arány jellemzi.

Útmutató a motoros szivattyú kiválasztásához

WP 300

		Teljes szívómagasság H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
A csővezeték teljes hossza Ø 25 mm	5	137	132	128	124	108	98	72	57
	20	108	104	100	89	76	63	57	41
	50	82	79	76	67	58	46	33	12
	100	62	60	57	50	43	34	25	10
	200	46	44	42	37	32	25	16	
	500	28	27	25	22	20	15		
L (m)		Áramlási sebesség Q (l/perc)							

SA 30 TLA

		Teljes szívómagasság H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
A csővezeték teljes hossza Ø 40 mm	5	266	260	247	205	185	150	100	50
	20	240	230	220	195	167	132	85	45
	50	202	195	185	165	142	115	72	40
	100	170	162	157	140	118	98	70	37
	200	130	127	120	107	92	76	55	
	500	90	87	82	72	63	51	40	
L (m)		Áramlási sebesség Q (l/perc)							

SC 33

		Teljes szívómagasság H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
A csővezeték teljes hossza Ø 40 mm	5	308	300	286	250	205	160	120	55
	20	270	260	250	220	185	150	100	53
	50	222	212	203	180	152	123	90	50
	100	177	171	165	148	125	102	78	40
	200	137	130	125	110	98	80	58	
	500	90	88	82	75	65	52	40	
L (m)		Áramlási sebesség Q (l/perc)							

A motoros szivattyú helyes karbantartása

Önfelszívós és nem önfelszívós motoros szivattyúk rendszeres karbantartása

- 10 üzemóránként tisztítsa meg a **levegőszűrőt** (acélhálós változat) benzinnel, szárítsa meg és szerelje vissza; szivacs- vagy szövetszűrős változat esetén jól rázza ki és fújja ki sűrített levegővel a szűrőt, ha sérült, cserélje ki.
- Ellenőrizze rendszeresen az **üzemanyagszűrő** állapotát; az úszóházas porlasztóval szerelt változatnál a szűrőt a porlasztó csatlakozóján találja, és benzinnel kell tisztítani; a membránporlasztós változatnál cserélje ki a szűrőt, ha szennyezett.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **gyújtógyertyát**, és **ellenőrizze az elektróda hézagot** (0,5 mm); a 4 ütemű változatnál 10 üzemóránként ellenőrizze az olajsintet, és 50 óra után cseréljen olajat.

Rendkívüli karbantartás

- 300 üzemóránként ellenőrizze a **szívás/nyomás** értékét.
- Évente legalább egyszer ellenőrizze és szükség esetén **cserélje ki a membránt** a motoros nyomásszivattyúban.
- **Cserélje ki az olajat** és ellenőrizze a **csavarok meghúzását** a motoros szivattyúban.

Önfelszívós motoros szivattyúk

A kertek és kisebb növénykultúrák öntözéséhez az önfelszívós motoros szivattyúk jelentik az ideális megoldást. Ez a kicsi, könnyű és megbízható eszköz egy feltöltéssel egyórás önálló munkavégzésre képes. A **WP 30** modellnél jelentősen csökkent a zajok és rezgések szintje az alacsonyabb fordulatszámra beállított új motorkonfigurációnak köszönhetően. A kovácsolt acél tengellyel és hajtókarral rendelkező **SA 30 TLA** modell még jobban bírja az intenzív és hosszan tartó használatot.



Teljesítmény

Hengerűrtartalom

Max. teljesítmény/max. felvét

Ø csatlakozó/szívási mélység

Szivattyútípus

Az üzemanyagtartály űrtartalma

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

Súly

WP 300

SA 30 TLA

1,3 HP – 1,0 kW

30 cm³

150 L/perc/36 m

1"/25,4 mm/7 m

centrifugális

0,83 L

99,3/102 dB(A)

5,5 Kg

2,1 HP - 1,6 kW

50,2 cm³

270 L/perc/30 m

1,5"/38,1 mm/7,3 m

centrifugális


1,10 L

88/100,8 dB(A)

8,5 Kg

Centrifugális motoros szivattyúk

A centrifugális motoros szivattyú jelenti a legjobb megoldást a nagy folyadékmennyiségek felszívásához, akár tartósan önálló működés mellett is. Szállításához praktikus fogantyúval van ellátva, a véletlen ütésekkel szemben pedig egy acélból készült masszív csőváz védelmezi. Az **SC 33** centrifugális motoros szivattyú tartós és kopásálló használatra van tervezve, ezt segítik a robusztus alumínium szivattyúház és a mechanikus kerámia tömítések.

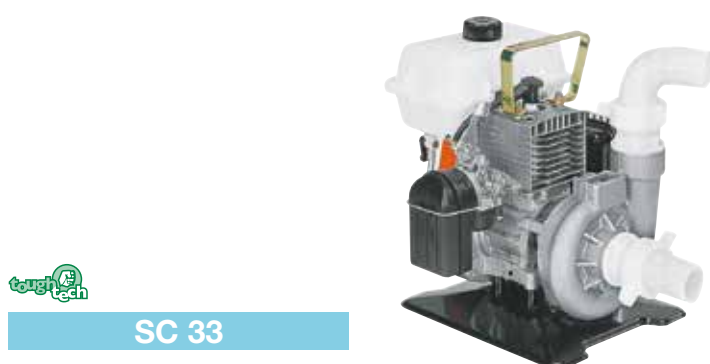

SC 33

Teljesítmény

Hengerűrtartalom

Max. teljesítmény/max. felvét

Ø csatlakozó/szívási mélység

Szivattyútípus

Az üzemanyagtartály űrtartalma

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

Súly

2,1 HP - 1,6 kW

50,2 cm³

320 L/perc/30 m

1,50"/38,1 mm/7,3 m

centrifugális

1,10 L

88/100,8 dB(A)

6,5 Kg


Tartozékok Motoros szivattyúkhoz

	Kód	Gépek			
		SA 30 TLA	WP 300	SC 33	
Szerelvénykészlet és vízszűrő Szűkítőszelvény-készlet megfelelő tömítésekkel a kiváló szigetelés és a jó minőségű szolgáltatások biztosításához. A szivattyú és a legelterjedtebben használt gumicsövek kényelmes csatlakoztatását teszik lehetővé.					
	1"-os szerelvénykészlet	3400 00002R	●	●	
	Vízszűrő 1"-os szerelvénnel	3400 00001	●	●	
	Ø 1", 4 m hosszú spirálcső	3400 00031		○	
	1 1/2"-os szerelvénykészlet	3410 00016A	●		●
	Vízszűrő 1 1/2"-os szerelvénnel	3410 00017	●		
	Opcionális, az átmérőt 1 1/2"-ról 1"-ra csökkentő szűkítő könyökszerelvény	3410 00102	●		
	Vízszűrő 1 1/2"-os szerelvénnel és fenékszeleppel	3320 00010R			●

Könnyen kezelhetők, sokoldalúak és intelligensek: minőségi szolgáltatások a növényápolás terén.

Technológia és kényelem

A háti permetezők ergonomiája és hatékonysága a kiváló munkaminőség és a kezelő kényelmének ötvözését szolgálja. A fogantyú kezelőszervei könnyen elérhetők, a tartályok különösen nagy befogadóképességűek, az alumínium járókerék pedig biztonságos és hatékony. A benzinmotor megbízhatóságot és tartósságot garantál, a szabályozható sugárral pedig az adott kezelés típusához és a kezelendő növényzethez állítható be a készülék.

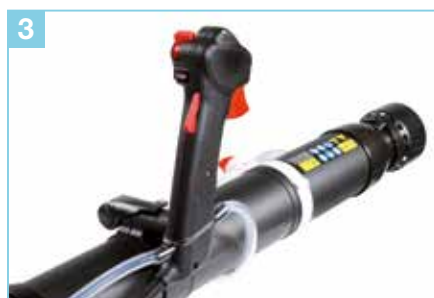

1 A folyadéksugár, a munka megszakítása nélkül állítható, a célzott használat érdekében.

2 Egyszerű karbantartás: a szűrő szerszám nélkül elérhető.

3 A kezelőszervek könnyen elérhetők és a markolat egyszerűen szabályozható a kezelendő növénykultúra típusa szerint, és a szabályozás akár a markolat előredöntésével is lehetséges, így biztosítva a csukló optimális pozícióját függőleges csővel végzett kezeléseknél.

4 Opcionális booster szivattyúval szerelt gép, ami biztosítja a folyadékfúvós hatótávolságának növelését, hogy jobban lehessen a magasban dolgozni (**MB 800**).

5 Az opcionális ULV készlet lehetővé teszi a kimenő folyadék kiváló porlasztását, a célzott kezelés érdekében, elkerülve a felesleges pazarlást.

6 z **MB 90** esetén a booster vagy nyomó szivattyú tartja a tartályban a folyadékok oldatának keverékét, és igény esetén akár „nyomó és feltöltő” változatban is rendelkezésre áll a tartály feltöltéséhez anélkül, hogy a gépet le kéne venni a hátról.

7 Ergonomikus szíj és váz rezgéscsillapító rendszeren a maximálisan kényelmes használat érdekében. Az **MB 90** esetén a tartályhoz rögzített vállpántok biztosítják a permetező súlypontjának leengedését annyira, hogy azzal visszatárható legyen a mozgások során keletkező rezgés.

8 Könnyen felszerelhető porlasztó készlet.



Útmutató a háti permetező kiválasztásához

		VIDÉK	VÁROS
PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK ROVARIRTÁSA	Permetezők	MB 80 MB 800 MB 90	

A háti permetező helyes karbantartása

- Ellenőrizze rendszeresen a **levegőszűrőt**, ha sérült, cserélje ki; ellenőrizze az **üzemanyagszűrőt**, ha szennyezett, cserélje ki.
- Ellenőrizze rendszeresen a **gyújtógyertyát**, és ellenőrizze az **elektrodahézagot** (0,5 mm).
- Tisztítsa meg rendszeresen a **lapátkereket védő** rácsot a lerakódásoktól és szennyeződéstől.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **henger bordáit** a lerakódásoktól és szennyeződéstől ecset és sűrített levegő segítségével.
- Hetenként szerelje le a kipufogódob **lángfogó hálóját**, és tisztítsa meg a szenes lerakódásoktól.
- Ellenőrizze és mossa ki a **folyadékszűrőt** tiszta mosószerben, és szárítsa meg; tisztítsa meg az ULV szűrőt sűrített levegővel a hat kalibrált furatban.
- Nagyon agresszív vegyi anyagok használata esetén ellenőrizze és/vagy cserélje ki a **tömítéseket**.
- Minden kezelés után gondosan tisztítsa meg a berendezést.

Permetezők

Növénykultúrák, kis ültetvények és faiskolák kezeléséhez és fertőtlenítéséhez. Folyadékot (gombaölő és rovarirtó szerek) vagy port tud kijuttatni. Jellemzője az ergonomikus vállheveder és váz rezgéscsillapító rendszeren a maximálisan kényelmes használat érdekében; az **MB 90** esetén a tartályhoz közvetlenül rögzített vállpántok biztosítják a permetező súlypontjának leengedését annyira, hogy azzal visszatartható legyen a mozgások során keletkező rezgés.


MB 80
MB 800

MB 90

Teljesítmény

Hengerűrtartalom

Max. levegőhozam

Légsebesség

Folyadékkibocsátás

Folyadéktartály űrtartalma

Hangnyomás/hangteljesítmény szintje

Rezgésszint, bal/jobbról

Súly

5 HP - 3,7 kW (SAE)

72,4 cm³16,0 m³/perc

120 m/sec

0,5 ÷ 3 L/perc

14 L

95,7/109,6 dB(A)

< 2,5 m/s²

12,5 Kg

5 HP - 3,6 kW (SAE)

77 cm³27 m³/perc

105 m/sec

0,1 ÷ 3,5 L/perc

17 L

103/115 dB(A)

< 2,5 m/s²

11,8 Kg

Tartozékok Permetezőkhöz

		Kód	Gépek		
			AM 162	MB 80/MB 800	MB 90
Porozó szett Átalakító készlet apró szemcsés vegyszerporral történő kezeléshez. A porok/szemcsék nem kerülnek kapcsolatba a keverőlapáttal, hanem közvetlenül a szórócső csővébe jutnak.					
	Készlet porokhoz	3652 00114		○	
		5602 2014	○		
		5606 2004			○
Diffúzor készletek A kezelő ezek segítségével irányíthatja vagy mérsékelheti a folyadéksugarat a konkrét igények szerint és a gombaölő folyadékok alapján.					
	Dupla fúvókás készlet	3651 00062A		○	
	3 diffúzor készlet	5606 2003			○
ULV-készlet Lehetővé teszi a távozó folyadék optimális porlasztását célzott kezelést biztosítva, és elkerülve a felesleges kiszórást és a folyadék pazarlását. Az AM 162 esetén a 3652 00273R kódszámú booster szivattyú készlettel együtt történő használata javasolt.					
	ULV-készlet	3652 00203A	●	○	
		5606 2005			○
Booster pumpa booster vagy nyomó szivattyú tartja a tartályban a folyadékok oldatának keverékét, valamint fokozza vagy stabilizálja a termék kimenő mennyiségét. A booster és feltöltő változat biztosítja a tartály feltöltését anélkül, hogy a gépet le kéne venni a hátról. .					
	Boosterszivattyú-készlet	3652 00273R	●	○	
	Booster szivattyú készlet	5606 2001			○
	Booster és feltöltő szivattyú készlet	5606 2002			○
Porlasztóból lombfúvóvá átalakító készlet Készlet a hāti permetező professzionális lombfúvóvá történő könnyű átalakításához.					
	Porlasztóból lombfúvóvá átalakító készlet	5602 0129	○		
Csőhosszabbító készlet Ezzel módosítható a szórócső végének lejtése, hogy az hozzáigazítható legyen a különböző kezelésekhez.					
	Csőhosszabbító készlet	5606 2006			○

Kényelmesek és erősek: a háti permetezőgépek előtt nincsenek akadályok

Technológia és kényelem

Célzott és szelektív kezeléshez ideálisak: mindez energia és anyagpazarlás nélkül történik, mivel az **Oleo-Mac** permetezőgépeken két kényelmes kezelőszervvel beállítható a folyadéksugár nyomása és porlasztása. A „Primer” és „Lift Starter” segítségével egyszerűen elindíthatók a permetezőgépek. Differenciált kezeléshez nagyméretű művelt területeken vagy olyan helyeken, ahol különféle mértékű porlasztásra és nyomásra van szükség többsugaras (1–5 furatos) szórócsövek is rendelkezésre állnak. A 670 mm-es hosszabbító a nehezen elérhető helyeken történő kezelésekhöz hasznos. Egyszerre több hosszabbító használata is lehetséges.



1 A háti permetezőgépen egy kényelmes kezelőszervvel állítható be a nyomás, maximum 35 bar.

2 A „Lift Starter” segítségével egyszerűen elindítható a permetezőgép.

3 A sugár porlasztásának kényelmes manuális szabályozása.

4 Tartálylégtelenítő rendszer, amivel elkerülhető még a véletlen szivárgás is.

5 A szűrőhöz és a gyertyához könnyű hozzáférni, ezért a karbantartás gyors és egyszerű.

6 Légáteresztő, széles vállhevederek, puha, nagyméretű váz.

7 Széles kínálat két-, három- és négyfuratos fúvókákból nagyméretű művelt területek kezeléséhez.

Háti permetezőgépek



Útmutató a háti permetezőgép kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	VÁROS
PALÁNTÁK, SZŐLŐÜLTETVÉNYEK, KONYHAKERTEK PERMETEZÉSE	Háti permetezőgépek		SP 126	

A háti permetezőgép helyes karbantartása

- Ellenőrizze a **levegőszűrőt**, és cserélje ki, ha eltömődött vagy sérült.
- Ellenőrizze rendszeresen az **üzemanyagszűrő** állapotát; túlzott szennyeződés esetén cserélje ki.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **henger bordáit** a lerakódásoktól és szennyeződéstől ecset és sűrített levegő segítségével.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **gyújtógyertyát**, és ellenőrizze az **elektródahézagot** (0,5 mm).

Háti permetezőgépek

Hosszú ideig tartó munkavégzés a nagyméretű tartálynak és az alacsony fajlagos fogyasztású motornak köszönhetően. Hosszú ideig és nehéz körülmények között végzett munka esetén is kiváló teljesítmény a réz szivattyúnak köszönhetően, ami nagy ellenállást biztosít a korrózióval szemben és hosszú élettartamot garantál.



SP 126

Teljesítmény	1,2 HP - 0,9 kW
Hengerűrtartalom	25,4 cm ³
Folyadéktartály űrtartalma	25 L
Max. teljesítmény	8 L/perc
Max. nyomás	35 Kg/cm ²
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	93/101 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s ²
Súly	9,0 Kg

1,2 HP - 0,9 kW
25,4 cm ³
25 L
8 L/perc
35 Kg/cm ²
93/101 dB(A)
< 2,5 m/s ²
9,0 Kg



Tartozékok Háti permetezőkhöz



		Kód	Gépek
			SP 126
Hosszabbító 670 mm-es moduláris hosszabbító (egyidejűleg többet is lehet használni) nehezen hozzáférhető helyeken célzott kezelésekhez.			
	Hosszabbító	S011 1000R	☐
Fúvókák Fúvókák széles skálája, 1-től 5 furatig, differenciált kezeléshez nagyméretű művelt területeken vagy olyan helyeken, ahol különféle mértékű porlasztásra és nyomásra van szükség.			
	Teljes állítható 1 furatos fúvóka Ø 1,4 mm	S011 2000R	☐
	Standard kerek fúvóka Ø 1,4 mm	S011 2002	☐
	Opcionális kerek fúvóka Ø 1,0 mm	5601 0021	☐
	Opcionális kerek fúvóka Ø 0,8 mm	5601 0022	☐
Fix szórócsövek Szórócsövek széles skálája áll rendelkezésre a termék nagyobb diffúzióját igénylő növények specifikus kezeléséhez (2–5 sugár).			
	2 sugaras rögzített szórócső Ø 0,5 mm furatokkal	S011 3000	☐
	3 sugaras rögzített szórócső Ø 0,5 mm furatokkal	S011 4000	☐
	4 sugaras rögzített szórócső Ø 0,5 mm furatokkal	S011 5000	☐
	5 sugaras rögzített szórócső Ø 0,5 mm furatokkal	S011 6000	☐

o kompatibilis tartozékok

Tartozékok Háti permetezőkhöz

		Kód	Gépek
			SP 126
Szerelvények			
	1 furatos szimplafúvóka-készlet Ø 0,5 mm	5601 2019	○
	2 utas szerelvény Ø 0,5 mm fúvókákkal	5601 0023A	○
	Ø 0,5 mm fúvóka (2 utas szerelvényhez)	5601 0024A	○
Harang helyi gyomirtáshoz Ideális a helyi gyomirtáshoz. Fúvókával és szerelvénnel.			
	Harang helyi gyomirtáshoz	5601 0019R	○
	Standard Ø 0,15 mm fúvóka	5601 0020	○
Teljes szórópisztoly Állítható teljes szórópisztoly Ø 1,7 mm-es sugárral. A fokozatosan aktivált fogantyú a folyadék erős porlasztását teszi lehetővé, egészen a pontos és erős sugár kialakításáig. Az állítható gyűrű lehetővé teszi a különféle köztes pozíciók megtartását.			
	Teljes állítható szórópisztoly Ø 1,7 mm fúvókával	5601 0025	○
	Standard Ø 1,7 mm fúvóka teljes szórópisztolyhoz	5601 0026	○
	Opcionális Ø 1,4 mm fúvóka teljes szórópisztolyhoz	5601 0027	○
Kétkimenetes szerelvény Egy másik szórócső csatlakoztatását is lehetővé tévő szerelvény.			
	Kétkimenetes szerelvény	S012 4000	○
Professzionális szórócsőfogantyú Professzionális fogantyú a fokozott kényelemhez és a pontosabb kezeléshez. Szűrővel, ami lehetővé teszi a tartályból érkező folyadék tisztítását az esetleges szennyeződésektől.			
	Professzionális szórócsőfogantyú	S013 0000	○
Dupla szórócsőves készlet A háti permetezőgép 2 permetezőcsővel tud működni. Egy 2 ágú szerelvénnel a gépkezelő a permetezőgépre a tartozék szórócsövön túl egy második szórócsövet is fel tud szerelni a többszörös kezeléshez.			
	Dupla szórócsőves készlet 2 utas szerelvénnel	5601 2020A	○



Talaj-előkészítés

Motoros kapák

Kompakt motoros kapa

Motoros kapák intenzív munkához

Földfúrók

Földfúró intenzív használatra

Professzionális földfúrók

 VETÉS ÉS TALAJMŰVELÉS

 FÖLDFÚRÁS

Az erős és megbízható **Oleo-Mac** kapák tökéletesen előkészítik a talajt.

Technológia és kényelem

Mindegyik **Oleo-Mac** motoros kapa erős, megbízható, könnyen kezelhető és egyszerűen használható. A hosszú élettartamot garantáló anyagokból készült és biztonságos **Oleo-Mac** motoros kapákat kertészek, gazdálkodók és kertépítő szakemberek használhatják kis- és közepes méretű területeken. A nagyobb kényelem érdekében egyes modelleken elvégezhető a tolókarok magasság (a kezelő termete) szerinti, illetve oldalirányú beállítása is, hogy a növénykultúrákban végzett munka során elkerülhető legyen a már megművelt terület letaposása. A különböző tartozékok (pl. állítható csoroszllyák, fém vagy gumírozott kerekek) összekapcsolásával sokoldalú eszköz állítható össze a kert és a veteményes ápolásához.




1 Megerősített meghajtóegység-burkolat a kövek és az ütések ellen.

2 A gép szállításához hasznos első továbbító kerék, megemelheto a talaj megmunkálásakor.



3 Minden modell utolsó generációs OHV motorral rendelkezik, amelyek az optimális teljesítményleadást és az üzemanyag-fogyasztás mérséklését biztosítják.

4 Külső, ergonomikus, könnyen hozzáférhető sebességfokozat-választó.

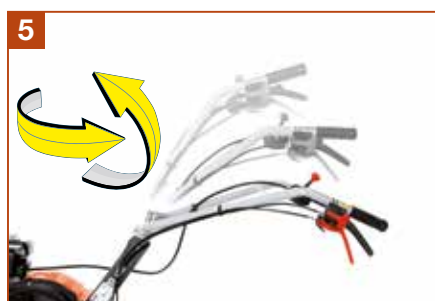

5 A tolókarokat több pozícióba lehet állítani, a gépkezelő magassága szerint, az oldalsó beállítással a növényi kultúrák melletti munkavégzéskor el lehet kerülni a már megművelt talaj letaposását. **(MH 175).**

6 Vonóhorog **(MH 175, MH 198).**



7 Ellenálló, olajfürdős fogaskerékes erőátvitel, amely kevesebb karbantartást igényel. **(MH 198)**

8 Széles tartozékválaszték a motoros kapának ekeként, szellőztető egységként vagy boronaként történő használatához (a modelleknek megfelelően).



Útmutató a motoros kapa kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK
VETÉS ÉS TALAJMŰVELÉS	Kompakt motoros kapa	MH 130	
	Motoros kapák intenzív munkához	MH 175 RK MH 198 RK	

A motoros kapa helyes karbantartása

- 6 havonta vagy 50 munkaóránként teljesen cserélje le a **motorolajat**.
- Ellenőrizze az **üzemanyagszűrőt**, ha sérült vagy túlságosan szennyezett, cserélje ki.
- Tisztítsa meg vagy cserélje ki rendszeresen a **levegőszűrőt**.
- Tartsa tisztán a **hűtőrendszert**, tisztítsa meg rendszeresen vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
- Tisztítsa meg rendszeresen sűrített levegővel vagy egy ecsettel a **henger bordáit**.
- Olajozza meg rendszeresen a **csuklókat**, a **vezérlő huzalokat** és a **szíjfeszítőtartó csapot**.
- Ellenőrizze rendszeresen a kapatagok állapotát, és szükség szerint élezze meg vagy cserélje ki őket.
- Évszakonként legalább egy alkalommal ellenőrizze a csavarokat, különös tekintettel a kapatagokra.
- Ellenőrizze és állítsa be a **huzalokat**, a **feszítőt** és az **előremenetet**.

Kompakt motoros kapa

A kis veteményessel vagy kerttel rendelkező magánfelhasználók számára ideális megoldás a kompakt **MH 130** motoros kapa, ami talajmunkákhoz, vetés (pl. pázsit) előkészítéséhez, valamint virágok, palánták és zöldségek ültetésére szolgáló barázdák készítéséhez használható. Sokoldalúsága miatt alkalmazási köre kiterjeszthető és így módon használható hengeres kefével árkádok, udvarok és lépcsők portól, törmeléktől és apró szennyeződéstől való megtisztítására, levegőztetővel a pázsitzőnyegen lévő mohák és gyomok eltávolítására, valamint töltőgető ekével a talaj mélyebb megművelésére.



Home Plus
POWERED BY HONDA

MH 130

Motor márka/modell

Honda GX 25 OHV

Hengerűrtartalom

25 cm³

Sebességváltó

1 előremeneti sebesség

Kapatag

2+2 kés - 30 cm

Tolókarok

megfordítható

Meghajtás

alumíniumból

Méretek

125x100x30 cm

Súly

14 Kg

Tartozékok MH 130

Hengeres kefe

Hengeres kefe, árkádok, udvarok és lépcsők portól, törmeléktől és apró szennyeződéstől való megtisztítására.



Hengeres kefe

6860 2002

Tartozékok MH 130

Levegőztető

A pázsitról a mohát és gyomot eltávolító és a talaj jobb lélegzését elősegítő levegőztető.



Levegőztető

6860 2003

Tartozékok MH 130

Töltőgető eke szett

A talaj mélyebb megműveléséhez és szántás előkészítéséhez.



Töltőgető eke szett

6860 2004

Motoros kapák intenzív munkához

Ezek a kompakt és könnyű motoros kapák veteményesekben, kertekben és közepes méretű telkeken, vagy akár szűkös helyen és alacsony növények közelében is használhatók. Könnyű, egyszerűen használható gépek. A tolókarok minden pozícióba állíthatók az adott felhasználótól és munkatípustól függően; az **MH 198 RK** esetén a vízszintes beállítás a markolaton elhelyezett praktikus karral lehetséges.



Home Plus
Emak

MH 175 RK

tough tech
Emak

MH 198 RK

Motor márka/modell

Emak K 800 HT OHV

Teljesítmény

182 cm³

Sebességváltó

1 előremeneti + 1 hátrameneti fokozat

Kapatag

3+3 kés – 82 cm, 55 cm-re szűkíthető, védőtárcsákkal

Tolókarok

amik minden pozícióba állíthatók

Méretek

140x80x82 cm

Súly

57 Kg

Emak K 800 HC OHV

182 cm³

2 előremeneti + 1 hátrameneti fokozat

3+3 kés – 85 cm, 60 cm-re szűkíthető, védőtárcsákkal

minden pozícióba állíthatók

163x105x85 cm

63 Kg


Tartozékok Motoros kapához

		Kód	Gépek					
			MH 175 RK	MH 180 RKS	MH 180 RPS	MH 190 FXS	MH 197 RKS	MH 198 RK
Csoroszlyák és ekék Ideális kemény és meg nem művelt földekre vagy szántás előkészítéshez.								
	Állítható eke csatlakozókkal	6860 0006		○	○	○		
	Állítható csoroszlya	6920 9081	1				2	2
	Állítható eke	6920 9082	1				2	2
	Burgonyaszedő eke	6920 9083	1				2	2
Oldalsó továbbító kerekek Oldalsó továbbító kerekek a gép kemény talajon történő helyváltoztatásához.								
	Oldalsó továbbítókerék-pár Ø 420 mm	6860 0001		○	○	○		
	Kerék pár 3.50-6" gumibronccsal	6920 9089					○	○
	Kerék pár 3.50-8" gumibronccsal	6920 9114					○	○
	Körmös kerék pár	6920 9084	○					
		6920 9116					○	○
	Ø 280x50 mm körmös kerék pár	L0065000		○	○	○		

Teljesítmény, kezelhetőség és pontosság.

Technológia és kényelem

Az **Oleo-Mac** földfúrók ideális eszközök a lyukfúráshoz a szőlőben, kerti növényekhez, üvegház- vagy oszlopalapokhoz, közvilágításhoz. Modelljeinket a legszélsőségebb munkakörülmények között is az erőhatásokkal szembeni komoly ellenállás jellemzi.

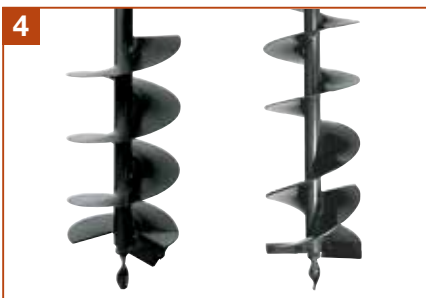

1 Az egykezes változat, egyesítve a kezelőgombokat, ergonomikus fogantyúval szerelve, a kényelmes és biztonságos használatért.

2 A kétkezes változathoz automatikus biztonsági kapcsoló tartozik, ami veszély esetén leállítja a motort.

3 Beillesztett gyorscsatlakozó, a fúrószár egyszerű fel- és leszereléséért.

4 Bőséges választék fúrószárakból, adapterekből a sokoldalú felhasználás érdekében.

5 Membrános karburátor, ami megkönnyíti a gép használatát minden pozícióban a keverék kifolyása nélkül.

6 A menetirányváltó kar lehetővé teszi a le- és felmenet közötti gyors átállást, így a fúrószár a talajból a legkisebb erőfeszítéssel húzható ki.

Útmutató a földfúró kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK
FÖLDFÚRÁS	Földfúró intenzív használatra	MTL 51	
	Professzionális földfúrók		MTL 85 R

A földfúró helyes karbantartása

- Tisztítsa meg a **légszűrőt** minden 10 üzemóra után, ha különösen szennyezett vagy sérült, cserélje ki.
- Ellenőrizze rendszeresen az **üzemanyagszűrő** állapotát, szükség esetén cserélje ki.
- A hűtés hatékonysága érdekében tisztítsa meg rendszeresen egy ecsettel vagy sűrített levegővel a **henger bordáit**.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **gyújtógyertyát**, és ellenőrizze az **elektrodahézagot**.
- 100 üzemóránként cserélje ki a zsírt a meghajtóegység házban.
- Mindig ellenőrizze a fúrószár általános állapotát.
- Ellenőrizze az **indítófúró élet és hegyet**, és szükség esetén cserélje ki azokat.

Földfúró intenzív használatra

Mezőgazdasági termőterületen történő kisebb fúrásokhoz (pl. szőlőtőkék vagy növények számára), illetve üvegház- vagy oszlopalapok készítéséhez közepes teljesítményű földfúró ajánlott. Ilyen esetben a munkát önállóan lehet elvégezni. Az **MTL 51** modell különösen biztonságos és kényelmes: az összes kezelőszerv egy ergonomikus markolaton van, beleértve a véletlen gyorsítás leállítására szolgáló biztonsági kart is.



MTL 51

Teljesítmény	2,1 HP - 1,6 kW
Hengerűrtartalom	50,2 cm ³
Áttételi arány	40 : 1
Súly fúrószár nélkül	8-10-15-20 cm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	100/108 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	13,5/13,5 m/s ²
Fúrószár átmérője	9,1 Kg



Professzionális földfúró

Kiterjedt, kemény és problémás helyszíneken történő fúrásokhoz professzionális földfúró használata ajánlott. Az ilyen típusú, mezőgazdasági vagy városi jellegű tevékenységek (például közvilágítási munkák elvégzése) két gépkezelőt és komoly gépteljesítményt igényelnek. Az **MTL 85 R** modell két fogantyút kapott, ezek a könnyű szállítás érdekében behajthatók. Ezen túl egy, a motort leállító automatikus biztonsági kapcsolóval rendelkezik arra az esetre, ha a gépkezelő elveszti uralmát a gép felett.



MTL 85 R

Teljesítmény	5,7 HP - 4,2 kW
Hengerűrtartalom	80,7 cm ³
Áttételi arány	85 : 1
Súly fúrószár nélkül	8-tól 50 cm-ig
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	96/108 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	12/12 m/s ²
Fúrószár átmérője	30,6 Kg



Tartozékok Földfúrókhoz



		Kód	Gépek	
			MTL 51	MTL 85 R
Fúrószárak				
Egyélű és kétélű változatban (az utóbbi a hatékonyabb fúrást és a megmozgatott föld kiemelését segíti elő). Speciális acél szárakkal és pengékkel a maximális teljesítmény érdekében.				
	1 élű, Ø 8x100 cm-es fúrószár	3751 00028A	○	○
	1 élű, Ø 10x100 cm-es fúrószár	3751 00029A	○	○
	1 élű, Ø 15x100 cm-es fúrószár	3751 00030A	○	○
	1 élű, Ø 20x100 cm-es fúrószár	3751 00031A	○	○
	1 élű, Ø 25x100 cm-es fúrószár (*)	5303 0061		○
	1 élű, Ø 30x100 cm-es fúrószár (*)	5303 0062		○
	2 élű, Ø 25x100 cm-es fúrószár	0282 00297		○
	2 élű, Ø 30x100 cm-es fúrószár	0282 00298		○
	2 élű, Ø 40x100 cm-es fúrószár	0282 00306		○
	2 élű, Ø 50x100 cm-es fúrószár	0282 00253		○
Hosszabbítók				
A mélyebb lyukfúráshoz.				
	60 cm-es hosszabbító 1 élű fúrószárhoz Ø 25-30-35 cm	0282 00287		○
	38 cm-es hosszabbító 2 élű fúrószárhoz	0282 00289		○
	30 cm-es fúrószár hosszabbító pecekkel	3751 00115	○	
	Csatlakozó adapter + dugók	0282 00354		○

* (nem igényel csatlakozó adapter szettet + dugalj kód: 0282 00354)

○ kompatibilis tartozékok



	Lombfúvók/Lombszívók
 LOMBFÚVÁS ÉS LOMBGYŰJTÉS	Kézi lombfúvó és lombszívó
 LOMB, OLAJBOGYÓ, MOGYORÓ FÚVÁSA	Háti lombfúvó
	Magasnyomású mosók
 AUTÓ MOSÁSA, KÜLTÉRI BURKOLAT MOSÁSA	Magasnyomású hidegvizes mosók
	Magasnyomású melegvizes mosók

A ház körüli tereket a kerttől az útig kitisztító levegő: megoldás magánfelhasználók és szakemberek számára.

Technológia és kényelem

A csendes, könnyű és egyszerűen használható **Oleo-Mac** lombfúvók és lombszívók értékes és megbízható munkatársak. Nagy teljesítményű és hatékony eszközök bármilyen felület falevelektől, olajbogyóktól, mogoróktól és kisebb törmelékektől való megtisztításához: a ház körül, kisebb területeken (kézi lombfúvók), valamint professzionális alkalmazáshoz, nagy kiterjedésű mezőgazdasági és városi területeken (háti lombfúvók).



1 Professzionális „VibCut” rezgéscsillapító rendszer négy acélrugóval, amely a gépkezelő munkáját kényelmesebbé teszi.

2 Gumiborítású markolat, amely a kényelmet és a biztonságot egyaránt szolgálja.

3 Darabolókécs 4 ágú acélpengével, ami lehetővé teszi a zsákban a levágott részek térfogatának minimumra csökkentését (az eredeti térfogatnak akár az 1/12-ére), növelve a folyamatosan végezhető munka mennyiségét.

4 Dupla bordájú keverőlapát a fújás és a szívás szempontjából magas teljesítmény biztosításához és a motor hűtési teljesítményének fokozásához.

5 Nagyobb kapacitású és szűrőfelületű papír légszűrő, ami megfelelő és gyors karbantartást tesz lehetővé, továbbá hosszabb élettartamot biztosít.

6 Digitális gyújtókeres, amely megkönnyíti az indítást, és alacsonyabb fogyasztást eredményez.

7 Ergonomikus vállheveder, széles, kényelmes támasztófelülettel, amely a gép rezgését is felfogja (**BV 162, BV 900**).

8 A kezelőszervek könnyen elérhetők és a markolat egyszerűen szabályozható a kezelő termetétől függően.



Útmutató a lombfúvó/lombszívó gép kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ	VÁROS
LOMBFÚVÁS ÉS LOMBGYŰJTÉS	Kézi lombfúvó és lombszívó	BV 300			
LOMB, OLAJBOGYÓ, MOGYORÓ FÚVÁSA	Háti lombfúvó		BV 162 BV 900		

A lombfúvó/lombszívó helyes karbantartása

- 10 üzemóránként alaposan kirázva tisztítsa meg a **levegőszűrőt**; ha sérült vagy elhasznált, cserélje ki.
- Ellenőrizze rendszeresen az **üzemanyagszűrő** állapotát; túlzott szennyeződés esetén cserélje ki.
- A henger bordáit rendszeresen tisztítsa ecsettel vagy sűrített levegővel.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **gyújtógyertyát**, és **ellenőrizze az elektródahézagot** (0,5 mm).
- Ellenőrizze a **kipufogódob** állapotát; a 62 cm³ változatnál 30/40 üzemóránként távolítsa el a **lángfogó hálót** a kipufogódobból, és tisztítsa meg a szenes lerakódásoktól.

Kézi lombfúvó és lombszívó

A kézi lombfúvó gyors és hatékony műveletekre képes és ideális eszköz a kert falevelektől, kisebb törmelékektől és kaszási maradványoktól való megtisztításához. A **BV 300** a magas munkaminőséget a zajtalan működéssel párosítja, így lakóövezetek közelében is használható. Emellett a gumiborítású markolatnak és a professzionális „VibCut” rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alig bocsát ki rezgéseket, ezáltal a kezelő munkáját kényelmesebbé teszi. Egy rendelésre kapható, megfelelő átalakító készlet segítségével a gép praktikus lombszívóvá alakítható – 36 literes gyűjtőzsákkal – és így egy falevelek, fű vagy törmelék gyűjtésére alkalmas eszköz válhat belőle.



Vib Cut

BV 300

Teljesítmény	1,3 HP - 1,0 kW
Hengerűrtartalom	30,5 cm ³
Max levegőtérfogó	12,0 m ³ /min - 720 m ³ /h
Max levegősebesség	70 m/sec
Gyűjtőzsák űrtartalma	36 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	88,5/99 dB(A)
Rezgésszint	3,5 m/s ²
Önsúly, szóró/szívócső nélkül	4,5 Kg

Háti lombfúvó

A háti lombfúvók pontosan és határozottan dolgoznak, így biztosítva a magas munkaminőséget és a munkavégzés időtartamának optimalizálását. A **BV 162** és **BV 900** modellek vidéki és városi területek takarítására alkalmasak (pl. szérők és terek, illetve városi parkok, stadionok, virágágyások és utak). Használhatók továbbá gyümölcsök vagy más lehullott termékek mozgatására vagy összegyűjtésére is. A kis súlynak, a levegő sebességének és a kimeneti levegővolumennek köszönhetően kényelmes, erős és jó teljesítményű eszközök.



BV 162



BV 900

Teljesítmény	4,5 HP - 3,3 kW	5,0 HP - 3,6 kW
Hengerűrtartalom	61,3 cm ³	77 cm ³
Max levegőtérfogó	20 m ³ /min - 1200 m ³ /h	27 m ³ /min - 1620 m ³ /sa
Max levegősebesség	90 m/sec	105 m/sec
Keveréktartály űrtartalma	2,3 L	2,3 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	75/110,1 dB(A)	103/105 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Önsúly, szóró/szívócső nélkül	9,4 Kg	11,2 Kg

Tartozékok Lombfúvókhoz/Lombszívókhoz

	Kód	Gépek	
		BV 300	BV 162
Hevederek Hevederek kézi lombfúvókhoz.			
	Hevederek dupla karabinerrel	6114 0011R	☐
Fúvócső Kézi lombfúvóból lombszívóvá átalakító készlet.			
	Lombfúvóból lombszívóvá átalakító készlet	5655 2002A	☐
Leszűkített végű fúvócső Kiváló fúvási teljesítményt és irányíthatóságot eredményez.			
	Leszűkített végű fúvócső	5655 2001A	☐
Lombfúvóból porlasztóvá átalakító készlet Háti lombfúvóból professzionális permetezővé átalakító készlet.			
	Lombfúvóból porlasztóvá átalakító készlet	5602 0119C	☐

Tisztítás bárhol, bármilyen körülmények között:
az **Oleo-Mac** magasnyomású mosóival a tisztítás
első helyre kerül.

Technológia és kényelem

Meglepő eredményeket kapunk, amikor a víz és a nyomás egyesítik az erőiket. Az **Oleo-Mac** magasnyomású mosók bármilyen felületet megtisztítanak és fertőtlenítenek. A hidegvizes mosók a ház körüli teendőkhöz ideálisak, a melegvizes modellek ipari felhasználásra készültek.



1 Hővédelemmel ellátott 3 gyűrűs dugattyúval szerelve.

2 A víz hőmérsékletét szabályozó termosztát (**PW 300 HC**).

3 Önfelszívós szivattyú és robbanómotor elektromos áram hiányában történő munkavégzéshez.

4 Vízleszívó gyorscsatlakozó.

5 A nagyméretű kereknek köszönhető könnyű szállítás.

6 Kényelmes fogantyú a mozgatás megkönnyítése érdekében.

7 Kivehető tisztítószer tartály kívülről látható töltési szinttel.

8 Praktikus rekeszek, hogy a tartozékok mindig kéznél legyenek.

Magasnyomású mosók



Útmutató a magasnyomású mosó kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	VÁROS
AUTÓ MOSÁSA, KÜLTÉRI BURKOLAT MOSÁSA	Magasnyomású hidegvizes mosók	PW 110 C / PW 115 C PW 121 C / PW 125 C PW 136 C / PW 145 C PW 175 C / PW 190 C PWX 200 C		
	Magasnyomású melegvizes mosók	PW 300 HC		

A nagynyomású mosó helyes karbantartása

- Ellenőrizze a **tápvezeték**et, a **nagynyomású csövet**, a **csatlakozókat** és a **vízkinymó csövet**.
- Ellenőrizze rendszeresen a **szivattyúban az olajsintet**, és ha szükséges, cserélje ki az olajat.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **bemeneti vízsűrőt**.
- Tisztítsa meg rendszeresen a **fúvókát** a mellékelt tűvel.
- Ellenőrizze a szivattyú **szívó/nyomó oldali szelepeit**.
- Ellenőrizze a szivattyú **szabályozó szelepét**.
- Ellenőrizze a szivattyú **csavarjainak meghúzását**.
- Ellenőrizze a **biztonsági berendezéseket**.

Magasnyomású hidegvizes mosók

A hidegvizes mosók tökéletesek a ház körüli munkák elvégzésére. Ezek a modellek ideálisak a kertben és garázsban, különböző tárgyak és járművek tisztításához. Számtalan, a használat kényelmét segítő eszköz tartozik ezen modellekhez.



PW 110 C



PW 115 C



PW 121 C

Max. nyomás

120 bar

Max. teljesítmény

360 L/h

Teljesítményfelvétel

1,6 kW

Szivattyú

alumínium

Alapfelszerelés

Ergonomikus szórópisztoly
Állítható fúvókás pisztoly
Forgó fúvókás pisztoly
Habosító szórópisztoly
5 m-es hőre lágyuló tömlő

125 bar

360 L/h

1,75 kW

alumínium

védelemmel ellátott pisztoly
szórócső fúvókazárrel
állítható fúvóka
forgó fúvóka
tisztítószér-fúvóka
tömlőorsó
8 m-es hőre lágyuló
beépített mosószertartály
rögzített vízkefe

130 bar

360 L/h

1,7 kW

alumínium

Ergonomikus szórópisztoly
Állítható fúvóka fejes szórópisztoly
(Securfix)
Habosító szórópisztoly
tömlőorsó
6 m-es hőre lágyuló tömlő

* a készlet erejéig rendelhető ** 2018 tavaszától rendelhető



PW 125 C



PW 136 C



PW 145 C

Max. nyomás

150 bar

Max. teljesítmény

500 L/h

Teljesítményfelvétel

2,35 kW

Szivattyú

alumínium

Alapfelszerelés

védelemmel ellátott pisztoly
szórócső fúvókazárrel
állítható fúvóka
forgó fúvóka
tisztítószér-fúvóka
tömlőorsó
8 m-es hőre lágyuló
beépített mosószertartály
rögzített vízkefe

140 bar

410 L/h

2,0 kW

alumínium

Ergonomikus szórópisztoly
Állítható fúvóka fejes szórópisztoly
(Securfix)
Habosító szórópisztoly
tömlőorsó
8 m-es hőre lágyuló tömlő
rögzített vízkefe

150 bar

480 L/h

2,3 kW

sárgaréz

Ergonomikus szórópisztoly
Állítható fúvóka fejes szórópisztoly
(Securfix)
Habosító szórópisztoly
tömlőorsó
8 m-es hőre lágyuló tömlő
rögzített vízkefe

** 2018 tavaszától rendelhető

Magasnyomású hidegvizes mosók



PW 175 C



PW 190 C



PWX 200 C

Max. nyomás	150 bar
Max. teljesítmény	510 L/h
Teljesítményfelvétel	2,4 kW
Robbanó motor teljesítmény	-
Szivattyú	sárgaréz
Alapfelszerelés	Ergonomikus szórópisztoly Állítható fúvókás szögben hajlított szórópisztoly 8 m gumitömlő beépített mosószer tartály

Max. nyomás	160 bar
Max. teljesítmény	600 L/h
Teljesítményfelvétel	2,9 kW
Robbanó motor teljesítmény	-
Szivattyú	sárgaréz
Alapfelszerelés	Ergonomikus szórópisztoly Állítható fúvókás szögben hajlított szórópisztoly Forgó fúvókás szögben hajlított szórópisztoly tömlőorsó 12 m gumitömlő beépített mosószer tartály rögzített vízkefe

Max. nyomás	200 bar
Max. teljesítmény	720 L/h
Teljesítményfelvétel	-
Robbanó motor teljesítmény	6 HP
Szivattyú	sárgaréz, önfelszívó szabályozó szeleppel
Alapfelszerelés	Ergonomikus szórópisztoly Habosító szórópisztoly 8 m gumitömlő

Magasnyomású melegvizes mosók

A **PW 300 HC** magasnyomású mosó nélkülözhetetlen a nagy felületek pl. terek vagy csarnokok tisztításához. Ipari környezetben tökéletes megoldás a nagy kiterjedésű térburkolatokhoz, továbbá minden esetben, amikor a meleg víz tisztító és fertőtlenítő hatására van szükség.



PW 300 HC

Max. nyomás	150 bar
Max. teljesítmény	540 L/h
Motorteljesítmény	2,7 kW
Szivattyú	sárgaréz
Meleg víz hőmérséklete	max 90°C
Alapfelszerelés	Ergonomikus szórópisztoly Habosító szórópisztoly tömlőorsó 10 m gumitömlő beépített mosószer tartály beépített gázolaj tartály Hőmérséklet szabályozó termosztát

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz



		Kód	Gépek									
			PW 110 C	PW 115 C	PW 121 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 145 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 300 HC
Pisztoly Védelemmel ellátott pisztoly.												
	Pisztoly	6850 0027	•									
		6850 0059		•		•						
		6850 0028			•		•	•				
		6850 0029							•	•		
		6850 0030									•	
		6850 0031										•
Szórócső fúvókazárral Állítható vagy forgó fúvókás fejek felszerelésére előkészített szórócső.												
	Szórócsőfúvókazárral	6850 0061		•		•						
Habosító szórópisztoly Beépített habosító szórópisztoly, ami hatékonyabbá teszi a mosást.												
	Habosító szórópisztoly	6850 0063		•		•						
		6850 0048	•									
		6850 0049			•		•	•	○	○		
		6850 0050									○	
		6850 0051										○
Padlómosó szórópisztoly Különösen alkalmas eszköz olyan padlók és felületek mosására, amelyeknél el kell kerülni a folyadéklocsolást.												
	Padlómosó szórópisztoly	6850 0014A			○		○	○	○			
		6850 0004A							○	○		○
		6850 0070		○		○						
Rotojet szórópisztoly A nyomás által generált turbinahatáson keresztül növeli a hatékonyságot.												
	Rotojet szórópisztoly	6850 0045	•						○			
		6850 0046							○			
		6850 0047								•	○	
		6850 0013A										○
Állítható fúvókás szórópisztoly Lehetővé teszi a vízsugár intenzitás igény szerinti változtatását.												
	Állítható fúvókás szórópisztoly	6850 0032	•									
		6850 0033			•		•	•				
		6850 0036							•			
		6850 0037								•		
		6850 0038									•	
		6850 0039										•
Homokfúvó Nagyon praktikus, használata könnyű, lehetővé teszi a felületek csiszolását a rozsdá, festék és lerakódások eltávolítására.												
	Homokfúvó	6850 0001A			○		○	○	○	○	○	
		6850 0009A										○

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

		Kód	Gépek										
			PW 110 C	PW 115 C	PW 121 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 145 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 300 HC	
Állítható fúvókafej Lehetővé teszi a vízszög intenzitás igény szerinti változtatását.													
	Állítható fúvókafej	6850 0069		•									
		6850 0040			•								
		6850 0068				•							
		6850 0058					•						
		6850 0042						•					
Forgó fúvókafej A nyomás által generált turbinahatáson keresztül növeli a hatékonyságot.													
	Forgó fúvókafej	6850 0062		•		•							
		6850 0043			○		•						
		6850 0044						•					
Vízkefe A vízszög nyomása működteti. Természetes szőrrel, a kényes felületek tisztításához.													
	Forgó vízkefe	6850 0065		○		○							
		6850 0002A			○		○	○	○	○		○	
	Professzionális forgó vízkefe	6850 0010A									○	○	
	Forgó vízkefe	6850 0064		•		•							
		6850 0003A			○		•	•	○	•	○		
Elszívócső Flexibilis és ellenálló, összeköti a gépet a védelemmel ellátott pisztollyal.													
	Elszívócső	6850 0018	•										
		6850 0019			•								
		6850 0020					•	•					
		6850 0023							•				
		6850 0024								•			
		6850 0025									•		
		6850 0026										•	
Hosszabbító Nagy nyomású pisztoly, ami lehetővé teszi a hatósugár növelését.													
	6 m-es habosító szórópisztoly	6850 0067		○		○							
	8 m-es habosító szórópisztoly	6850 0060		•		•							
		6850 0012A			○		○	○	○				
		6850 0006A									○		
		6850 0052								○		○	
Tisztító tömlő Azonnal megtisztítja a csöveket minden eltömődéstől.													
	10 m-es tömlőtisztító szonda	6850 0066		○		○							
	15 m-es tömlőtisztító szonda	6850 0005A			○		○	○	○	○		○	
	25 m-es tömlőtisztító szonda	6850 0011A							○	○		○	
Csőleeresztő szonda fúvóka Specifikusan kompatibilis a literben kifejezett hozam szerint.													
	Tömlőtisztító fúvóka (6-9 l/perc)	6850 0056			○		○	○	○	○		○	
	Tömlőtisztító fúvóka (10-15 l/perc)	6850 0057							○	○		○	
Vízszűrő készlet Vízszűrő a szivattyú és a fúvókák védelmére a vízben található szennyeződések ellen.													
	Vízszűrő készlet	6850 0016A	○		○		○	○	○	○	○	○	



Transzporterek

Kompakt transzporterek

Professzionális transzporterek

■ RAKOMÁNYOK, FÖLD, FA SZÁLLÍTÁSA

Maximális teherbírás és kivételes stabilitás: az **Oleo-Mac** transzporterek semmihez nem hasonlíthatók.

Technológia és kényelem

Az építőipari és mezőgazdasági munkákhoz ideálisan alkalmazható **Oleo-Mac** transzporterek terjedelmes és nehéz szállítmányok mozgatását végzik, akár lejtős és egyenetlen terepen is. Ezek a legszigorúbb minőségi normák szerint tervezett gépek optimális teljesítményt nyújtanak a terhelhetőség, megbízhatóság és biztonság terén. A 450–550 kg-os teherbírásának köszönhetően a kertben és a határban használhatók mezőgazdasági és építőipari célokra.



1 Csatlakozóhelyekkel a tartozékok felszereléséhez.

2 Kitolható rakodórampa: lehetővé teszi a nagyobb szállítmányok szállításának az optimalizálását.

3 Billentési szög 50°-ig.

4 Széles talpak, amelyek tökéletes tapadást biztosítanak mindenféle talajon.

5 Csökkentett fordulókör, hogy a gép könnyen tudjon mozogni bármely területen.

6 Robusztus kocsi szíjfértető kerékkel, ami tökéletesen ki van egyensúlyozva a helyes súlyeloszlás és bármilyen talajon jó tapadás érdekében.

7 Hátsó fém védőburkolat a gépkezelő biztonsága érdekében.

8 Masszív acélszerkezetes alváz. Az alacsony súlypont optimális stabilitást biztosít a munkavégzés során lejtős talajon is. A motor és az áttétel magas pozíciója kényelmessé teszi a karbantartást.



Útmutató a transzporter kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK	ERDŐ
RAKOMÁNYOK, FÖLD, FA SZÁLLÍTÁSA	Kompakt transzporterek	CR 340 H CR 340 K		
	Professzionális transzporterek		CR 450 CR 560	

A transzporter helyes karbantartása

- Ellenőrizze mindig az **olajszintet**, és szükség esetén cserélje le az olajat.
- Ellenőrizze és tisztítsa meg rendszeresen a **levegőszűrőt**, és szükség esetén cserélje ki.
- Tartsa tisztán a **hűtőrendszert**, tisztítsa meg vagy cserélje ki a **gyújtógyertyát**.
- A használat első 50 órája után, és utána 100 üzemóránként cserélje le a **hajtóműolajat**.
- Ellenőrizze és tisztítsa meg rendszeresen a **fékrendszert**.
- Állítsa be a **féltengelyek és fékek kioldó** oldalkarjait.
- Ellenőrizze rendszeresen a **járószíjak feszességének** beállítását.

Kompakt transzporterek

A kompakt transzporterek a fától a gyümölcsig sokféle anyag szállítására alkalmasak. Tulajdonságaiknak köszönhetően szűk helyeken és lejtős terepeken jól használhatók szállításához a határban. Csökkentett kormányzási sugár (700 mm): így nemcsak a mozogni könnyebb, hanem menet közben meg lehet kímélni a környező növényeket is.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre



CR 340 H

CR 340 K

Hengerűrtartalom	160 cm ³	159 cm ³
Motor márká/modell	Honda GCV 160 OHC	Emak K 650 OHV
Sebességváltó	2 + 2	2 + 2
Sebesség (Km/h)	1 ^a : 1,60 - 2 ^a : 3,60 1 ^a R: 1,40 - 2 ^a R: 3,40	1 ^a : 1,60 - 2 ^a : 3,60 1 ^a R: 1,40 - 2 ^a R: 3,40
Lift/billentés	manuális	manuális
Minimális kormányzási sugár	700 mm	700 mm
Billentési szög	45°	45°
Rakodórámpa/Teljesítmény	szélesíthető / 350 Kg	szélesíthető / 350 Kg
Rámpahosszúság	93 - 106 cm	93 - 106 cm
Rámpaszélesség	52 - 90 cm	52 - 90 cm
Méretek	153x60x90 cm	153x60x90 cm
Súly	140 Kg	140 Kg

Professzionális transzporterek

A professzionális transzporterek tervezése szigorú minőségi normák szerint történt, hogy maximális legyen a teherbírásuk és a megbízhatóságuk. Építkezéseken, illetve üvegházakban és szőlőkben könnyen tudnak mozogni. A széles hernyótalpaknak köszönhetően a kezelő még a legmeredekebb lejtőkön is nagy biztonsággal tud mozogni, mert a gép minden talajtípus esetében tökéletes tapadást mutat.

Csak néhány piacon áll rendelkezésre




CR 450

CR 560

Hengerűrtartalom	163 cm ³	163 cm ³
Motor márká/modell	Honda GX 160 OHV	Honda GX 160 OHV
Sebességváltó	3 + 1R	4 + 2R
Sebesség (Km/h)	1 ^a : 1,88 - 2 ^a : 4,13 - 3 ^a : 7,00 1 ^a R: 1,86	1 ^a : 1,88 - 2 ^a : 3,16 - 3 ^a : 4,13 - 4 ^a : 7,00 1 ^a R: 1,86 - 2 ^a R: 3,13
Lift/billentés	manuális	manuális
Minimális kormányzási sugár	700 mm	700 mm
Billentési szög	50°	50°
Rakodórámpa/Teljesítmény	szélesíthető / 450 Kg	szélesíthető / 550 Kg
Rámpahosszúság	93 - 106 cm	100 - 118 cm
Rámpaszélesség	56 - 94 cm	65 - 110 cm
Méretek	167x65x102 cm	175x73x102 cm
Súly	180 Kg	200 Kg

Méretetek / Tartozékok transzporterekhez

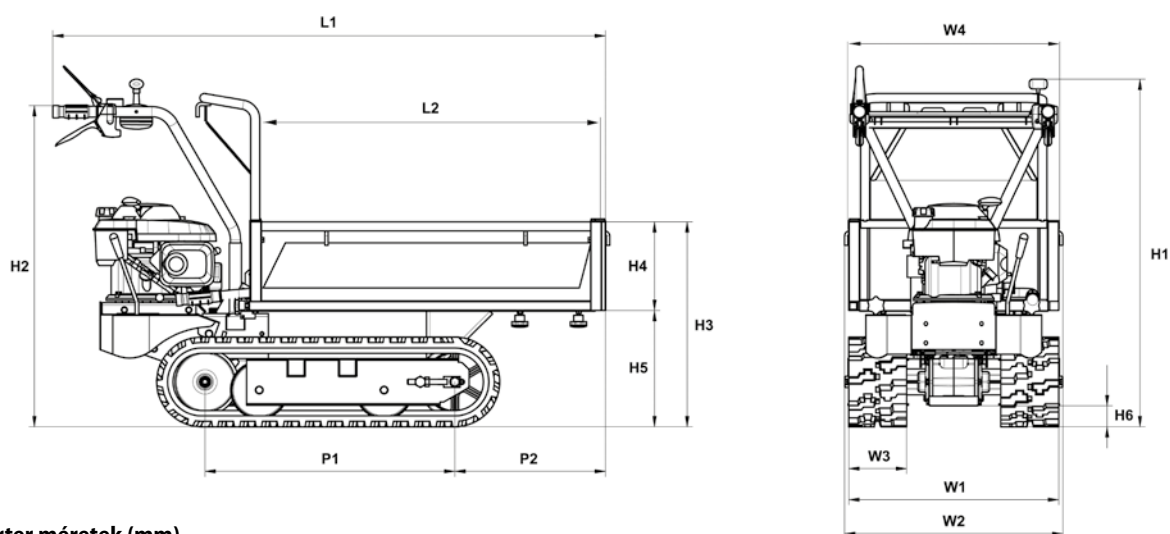

Transzporter méretek (mm)

	CR 340 H CR 340 K	CR 450	CR 560
L1	1.530-1.665	1.670	1.745
L2	925-1.060	925-1.060	1.000-1.180
H1	965	1.020	1.020
H2	885	900	900
H3	570	590	590
H4	240	240	240
H5	330	339	339
H6	65	70	70
W1	590	620	620
W2	603-983	643	733
W3	170	-	-
W4	520-900	560-940	650-1.100
P1	690	785	785
P2	415-550	330	405

	Kód	Gépek			
		CR 270	CR 340	CR 450	CR 560

Perememelő készlet

Átalakító készlet a rámpa magasságának megemeléséhez, ami megkönnyíti a terjedelmes anyagok szállítását.

	Perememelő készlet	6872 2010	○	○		
		6872 2003			○	
		6872 2004				○

○ kompatibilis tartozékok



Akkumulátoros termékek

Akkumulátoros termékek	
 KANDALLÓFA VÁGÁSA, KISEBB METSZÉSEK, BARKÁCSMUNKÁK AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSSZEL	Akkumulátoros láncfűrész
 VÉKONY SZÁRÚ SÖVÉNYEK VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓVAL	Akkumulátoros sövényvágó
 GYEPSZEGÉLY VÁGÁSA SÍK ÉS KIS TERÜLETEKEN AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓVAL	Akkumulátoros bozótívágó
 KERTI GYEP VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓVAL	Akkumulátoros fűnyíró

A környezetbarát eszközök fejlődése: csendesek, praktikusak és sokoldalúak.

Technológia és kényelem

A zöldterületek kezelése során nagyon fontos, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, amelyek alkalmasak a gyors fenntartási és befejezési műveletekre, készek a precíz és pontos beavatkozásokra, valamint képesek az adott tér korlátain belüli működésre. Az akkumulátoros **Oleo-Mac** modellek a kertészeti hobbitermékek fejlődését képviselik. Könnyen használhatók, minőségi munkát és biztonságot garantálnak. Sokoldalúságuk és kezelhetőségük mellett kábelek kerülgetése nélkül és nagyon halkan lehet velük dolgozni, nullára csökkentve így a légkört terhelő károsanyagok kibocsátását. Az akkumulátoros **Oleo-Mac** modellek használatára való áttérés azt jelenti, hogy nem kell többet üzemanyagkeveréket készíteni és ellenőrizni, illetve figyelni az olaj szivárgását és a porlasztó működését.



1 12"-os Oregon vezető. Automatikus lánckenő rendszer. SDS (láncfeszesség állító) rendszer, amely megkönnyíti a láncfeszesség állítást és a láncfűrész vezetőjének rögzítését.



2 Puha (Lágy) anyagú ergonomikus fogantyú a kezeknél a vibráció csökkentése és a felhasználó igénybevételeinek csökkentése érdekében.



3 Magas minőségű kések a pontos vágás biztosítása érdekében, amely nem okoz kárt a növényzetben.

4 Erőtéljes fogaskerékház a hosszú élettartam és a halk üzemelés biztosítása érdekében.



5 Kihúzható teleszkópos nyél, ami biztosítja a könnyű szállítást, és a kezelő magasságához legideálisabb hosszt.

6 Az optimális súly elosztás érdekében kialakított akkumulátor elhelyezés.

7 Kihúzható biztonsági kulcs, így karbantartáskor, gyermekek jelenlétében, illetve amikor a gép őrizetlen, el lehet kerülni a véletlen indítást.

8 Merev gyűjtőkosár a kosár teli állapotát mutató kijelzővel.



Útmutató az akkumulátoros termékek kiválasztásához

		OTTHON	VIDÉK
KANDALLÓFA VÁGÁSA, KISEBB METSZÉSEK, BARKÁCSMUNKÁK AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSSZEL	Akkumulátoros láncfűrész	GS 220 Li-Ion	
VÉKONY SZÁRÚ SÖVÉNYEK VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓVAL	Akkumulátoros sövényvágó	HC 200 Li-Ion	
GYEPSZEGÉLY VÁGÁSA SÍK ÉS KIS TERÜLETEKEN AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓVAL	Akkumulátoros bozótívágó	BC 200 Li-Ion	
KERTI GYEP VÁGÁSA AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓVAL	Akkumulátoros fűnyíró	G 38 P Li-Ion	

Az akkumulátoros termékek helyes karbantartása

■ Ellenőrizze az akkumulátorház tisztaságát. Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az esetleges akadályoktól mentes legyen.

akkumulátoros motoros fűrész

- Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a lánc biztonsági leállító elemét (motoros fűrész).
- Ellenőrizze a **lánc olajszintjét** a megfelelő tartály feltöltöttségének ellenőrzésével.
- Ellenőrizze a **lánc megfelelő feszességét** és a vezető meghúzását a géptesten.

akkumulátoros sövényvágók

- Rendszeresen ellenőrizze a kés élességét.

akkumulátoros bozótívágó

- Rendszeresen ellenőrizze a vágóberendezést.

akkumulátoros fűnyíró

- Rendszeresen ellenőrizze a kés élességét.

Akkumulátoros láncfűrész

Az akkumulátoros láncfűrész kábel nélküli megoldást jelent metszéshez, ágvágáshoz, valamint kis- és közepes átmérőjű tűzifa darabolásához. Az akkumulátoros láncfűrésznél a kompakt és ergonomikus formatervezés biztosítja a kényelmes használatot. A kényelmes markolatú és könnyű **GS 220 Li-Ion** akkumulátoros láncfűrész olyanoknak ajánlott, akiknek áramellátás nélküli területeken, benzinmotoros gépek használatára nem alkalmas zárt térben vagy csendes működést igénylő környezetben kell munkát végezniük.



GS 220 Li-Ion

Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Motor típusa	Szénkefe nélküli
Motorsebesség teher nélkül	4600 rpm
Lánc (szemtávolság x vastagság)	3/8" x .050"
Vezető hossza	30 cm/12"
Lánc sebesség	8 m/s
A feltöltött akkumulátorral végrehajtható vágások száma (átmérő 10 cm, puhafa)	90 vágás (BA 2,6 Ah), 126 vágás (BA 4 Ah)
Olajpumpa	automatikus/leállított motornál zárt
Olajtartály űrtartalma	0,10 L
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	89/99,9 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	3,6/3,2 m/s ²
Súly akkumulátor nélkül vezetővel és láncsal	4,5 Kg



Akkumulátoros sövényvágó

A kábelek hiánya miatti mozgékonyágnak köszönhetően az akkumulátoros sövényvágó ideális eszköz az elszórt sövények vágásához, a kerti metszéshez és a ház körüli zöldterület gondozásához. A pontos vágást biztosító és a növényzetet nem károsító, minőségi pengékkel szerelt akkumulátoros sövényvágó egy kettős biztonsági kapcsolóval védi a felhasználó épségét, az ergonomikus markolat pedig kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A masszív hajtóműház hosszú élettartamot biztosít.



HC 200 Li-Ion

Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Motor típusa	Szénkefés
Penge típusa	dupla
Pengehosszúság	520 mm
Pengetávolság	20 mm
Működési idő	50 perc
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	82,7/92,2 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	< 2,5 m/s ²
Tömeg akkumulátor nélkül	3,0 Kg



Akkumulátoros bozótvágó

Az akkumulátoros bozótvágó ideális szerszám a kertben végzett könnyű, gyors és csendes munkához. A fű levágásához és szegélynyíráshoz tervezett **BC 200 Li-Ion** modell teleszkópos vezérlése és kis súlya miatt különösen sokoldalú eszköz. Magáncélú felhasználóknak ajánlott, akik alkalmasszerű és rövid ideig tartó kerti munkához (az akkumulátor üzemideje 30 perc), egy biztonságos és jól kezelhető gépet keresnek.



BC 200 Li-Ion

Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Motor típusa	Szénkefés
Motorsebesség teher nélkül	7500 rpm
Nyel átmérője	25,4 mm
Markolat	szimpla
Vágókészlet	egyszálas Ø 90 mm vágófej 1,6 mm-es szállal
Működési idő	30 perc
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	81/94,1 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobbs	< 2,5 m/s ²
Tömeg akkumulátor nélkül	2,8 Kg



Akkumulátoros fűnyíró

Az akkumulátoros fűnyíró ideális eszköz a kert egyszerű, kényelmes és csendes gondozásához. Zaj és károsanyagmentes működés, kompakt méretek és az elektromos kábelek hiánya miatt ez a modell a legjobb választás a kis területek fűnyírásához. A kések egyszerű beállíthatósága és a modulszerű tolókar 6 különböző magassági pozíciója még tovább könnyítik a használatot. A könnyű és biztonságos akkumulátoros fűnyírót bármely napszakban néhány egyszerű mozdulattal üzembe lehet helyezni. A **G 38 P Li-Ion** legújabb generációs technológiákat tartalmaz; ilyen például a gép kis helyen való tárolását biztosító Easy Folding System, a komoly akkumulátor élettartamát növelő kefe nélküli motor és a gép véletlen beindítását megakadályozó biztonsági kulcsok.



G 38 P Li-Ion

Kompatibilis akkumulátorok	BA 2,6 Ah/BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc
Penge sebesség teher nélkül	3500 fordulat/perc
Burkolat	ABS
Motor típusa	Szénkefe nélküli
Vágás szélesség	38 cm
Előrehaladás	tologatás
Vágásmagasság	20 – 70 mm
Beállítások száma	6 szint
Kosár űrtartalma	35 L
Kerék átmérő	150/210 mm
Hangnyomás/hangteljesítmény szintje	80/91,6 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s ²
Súly akkumulátor nélkül	13,8 Kg



Akkumulátorok

A **BTC 36V** akkumulátor töltővel együtt tökéletes párosítás akkumulátoros gépéhez.



Újratöltési idő

Feszültség

Áramerősség

Technológia

Töltési szintek

Tömeg

	BA 2,6 Ah	BA 4 Ah
Újratöltési idő	90 perc	95 perc
Feszültség	36 V	36 V
Áramerősség	2,6 Ah	4 Ah
Technológia	Lítiumionos cellák	Lítiumionos cellák
Töltési szintek	3 led	3 led
Tömeg	1,2 Kg	1,3 Kg

Akkumulátortöltők

Lehetővé teszi a **BA 2,6 Ah / BA 4 Ah** akkumulátorok töltött és teljes hatékonyságú állapotának tartását. A modern elektronika lehetővé teszi az akkumulátorok teljes biztonságban történő töltését, megtartva a hasznos élettartamát és minimálisan csökkentve az áramfogyasztást. A nagy ellenállású ABS burkolat védi az akkumulátorokat a véletlen ütésektől.





Derűs és hatékony munka:
a biztonság nyújtotta nyugalom.






Méret átváltó táblázat

NEMZETKÖZI	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
OLASZORSZÁG	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
FRANCIAORSZÁG	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
NÉMETORSZÁG	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SPANYOLORSZÁG	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
USA	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50





Hosszúság centiméterben méret szerint (vágásvédett dzseki és nadrág)

NEMZETKÖZI			XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
		T	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
		A	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204
		V	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
		C	78	80	82	84	86	86	86
		A	152/168	156/172 160/174	164/178 170/182	174/186 178/190	180/192 182/196	184/198 186/200	188/200 190/204

Védőruházat



Professzionális zakók, nadrágok, lábszárvédők, kezeslábasok, könyökvédők



Leírás	Anyag	Szövetretek	A szövet jellemzői	Vízállóság	Gumirozott derékrész	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint - Osztály	Vágásálló védelmi zóna
	Univerzális kényelmes kabát	46% poliészter, 37% poliamid, 15% poliuretán, 2% elasztan. 3D szövet, levehető szárakkal, 5 zseb.	-	Vízlepergető, szélvédő, szellőző szövet	Igen	-	S M L XL XXL Méreték további igény szerint	-
	Vágásbiztos kabát	33% pamut 67% poliészter	8	Vállmegerősítés a ruhadarab nagyobb ellenállásának biztosítására fatörzsek és egyébek szállítása esetén	Igen	S M L XL XXL Méreték további igény szerint	EN340 és EN 381-11: 2002, 1. osztály. 2. kategóriás EVF, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	
	Vágásbiztos nadrág	94% poliamid szegélyek 6% elasztan	5	Megerősítés: 50% poliamid, 45% poliészter, 5% elasztan	Igen, sofiguarddal	42 44 46 48 50 52 Nagyobb méretek igény szerint	EN340 és EN 381-5: 1995 A típus, 1. osztály, 2. kategóriás EVF, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	
	Professzionális, kényelmes vágásbiztos nadrág	94% poliamid szegélyek 6% elasztan	5	Megerősítés: 100% poliészter	Igen, sofiguarddal	42 44 46 48 50 52 Nagyobb méretek igény szerint	EN340 és EN 381-5: 1995 A típus, 1. osztály, 2. kategóriás EVF, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	
	Professzionális vágásálló nadrág	96% poliamid szegélyek 4% elasztan	8	Megerősítés: 50% poliamid, 45% poliészter, 5% elasztan	Igen	42 44 46 48 50 52 Nagyobb méretek igény szerint	EN340 és EN 381-5: 1995 A típus, 1. osztály, 2. kategóriás EVF, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	
	Professzionális vágásálló nadrág bozótágókhöz	33% pamut 67% poliészter	-	Lábvédelem 30% pamut, 70% poliészter	Igen	S M L XL XXL Nagyobb méretek igény szerint	EN340 1. osztály, 1. kategóriás EVF	

Félprofesszionális lábszárvédők, kezeslábasok, nadrágok, könyökvédők



	Leírás	Anyag	Szövetretek	A szövet jellemzői	Vízállóság	Gumirozott derékrész	Méretek	EK bevizsgálás – Védelmi szint - Osztály	Vágásálló védelmi zóna
	Vágásálló lábszárvédők	33% pamut 67% poliészter	8	Alsó vége vízálló, véd a nedvességtől	Igen	Rugalmas, állítható szíj gyorszáró csattal	Egyméretes rendszer	EN340 és EN 381-5: 1995 A típus, 1. osztály, 2. EVF kategória, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	
	Vágásálló kezeslábasok	33% pamut 67% poliészter	8	Alsó vége vízálló, véd a nedvességtől	Igen	Igen	S M L XL XXL Nagyobb méretek igény szerint	EN340 és EN 381-5: 1995 A típus, 1. osztály, 2. EVF kategória, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	
	Vágásálló nadrág Energy	33% pamut 67% poliészter	8	Bőrdolgi pamutszálas szövet	Igen	Igen	S M L XL XXL Nagyobb méretek igény szerint	EN340 és EN 381-5: 1995 A típus, 1. osztály, 2. EVF kategória, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	
	Vágásálló könyökvédő	33% pamut 67% poliészter	8	-	-	-	Egyméretes rendszer	CE EN341-10 2002 szerint bevizsgálva, 0. osztály, 2. kategóriás EVFI, ellenáll a 16 m/s-os láncebességnek.	

Professzionális kesztyűk



Leírás	Anyag	Bélelt	Megerősített	Zárt passzé	Jellemzők	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint - Osztály	Vágásálló védelmi	
	Professzionális vágásbiztos kesztyűk	Rugalmas poliészter a hátoldalon és Duratexture a tenyérenél	Nem	Hátoldalon fokozottan kopásálló	Igen, rugalmas, tépőzárral	Rezgésvédő tenyérerősítéssel, és komfort varrással és rugalmas szövet ujjak + Nagy ellenállású szövetből készült vágásálló védelem kizárólag a bal kéz hátoldalán	S M L XL XXL	EN 388/03, EN 381-7/99, 1. osztályú, PPE 2. kategória, ellenáll a 20 m/s-os láncebességnek.	

Félprofesszionális kesztyűk



Leírás	Anyag	Bélelt	Megerősített	Zárt passzé	Jellemzők	Méretek	EK bevizsgálás – Védelmi szint - Osztály	Vágásálló védelmi
	Univerzális munkavédelmi kesztyűk	Elaszticizált poliészter és természetes bőr	Mennyiség	Bőrmegerősítés a tenyéren és a hüvelykujjon	Rugalmas csuklópasszé és csuklószorító tépőzáras szíj az idegen tárgyak bejutása elkerülésére	Kényelmes belés a tenyéren	S M L XL XXL EN 388/2003 / 3122 EN 420: 2003 – AM12009 DPI 2. kategória	-

Védőruházat

Professzionális bakancsok és csizmák



Leírás	Anyag	Belső	Megerősített	Talprész belül	Cipőtalp	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint - Osztály	Vágásálló védelmi zóna
Vágásbiztos erdei bakancs	Vizlepergető bőr felsőrész	Lélegző szövet bélés	Ütésálló bokavédő bélés + 8 rétegű vágásvédelem + acél orrbetét	Testkövető, mosható	Nitrilgumi, olaj tasztító, antisztatikus, hővédő és csúszásgátló. Nagy ellenállású szövetből készült áthatolásvédő lemez	41 42 43 44 45	EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, 2. osztály, 2. kategóriás EVE, ellenáll 24 m/mp. láncebességnek	
Vágásbiztos erdei gumicsizma	Gumibevonat	Textilbéléssel lélegző (pamutbélés)	Bokavédő megerősítés	Nedvszívó nemezből	Csúszásgátló gumból, tankmegerősítéssel	41 42 43 44 45	EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, 3. osztály, 2. kategóriás EVF, ellenáll 28 m/s-os láncebességnek. KWF-tanúsítás	

Professzionális sisakok



Leírás	Anyag	Belső felszerelés	Izzadsággátló sáv	Fülvédők	Arcvédő	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint	Levegőztető rendszer
Professzionális védősisak	ABS rugalmas sapka (ütéscsökkentő).	Textilszegély 4 pontos állítható csatlakozóval	Igen	SNR 26 dB-től állítható	Damliből	Egyedi	EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S sisak. EN 352-3 fülvédők: 1997. EN 1731/S, EN 166 arcvédő.	A tetején

Félprofesszionális sisakok



Leírás	Anyag	Belső felszerelés	Izzadsággátló sáv	Fülvédők	Arcvédő	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint	Levegőztető rendszer
Védősisak	UV sugaraknak ellenálló PE burkolat	Műanyag szegély 4 pontos állítható felfüggesztéssel	Igen	SNR 23 dB-től állítható	Fémhálóból	Egyedi	EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S sisak. EN 352-3 fülvédők: 1997. EN 1731/S, EN 166 arcvédő.	A tetején

Professzionális fülvédők



Leírás	Anyag	Állíthatók	Ív	SNR csillapítás	Levegőztető hangtompítás	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint
Professzionális fülvédő és zajcsillapító	ABS sapka	Igen	Acélból, műanyagból és szivacsból	32 dB	PVC + szivacs	Egyedi	EN 352-1, 2. kategóriás EVF

Félprofesszionális fülvédők



Leírás	Anyag	Állíthatók	Ív	SNR csillapítás	Levegőztető hangtompítás	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint
Zajcsökkentő fülvédők	ABS sapka	Igen	Acélból és műanyagból	30 dB	PVC + szivacs	Egyedi	EN 352-1, 2. kategóriás EVF
Zajcsökkentő fülvédők	PVC sapka	Igen	Műanyagból	27 dB	PVC + szivacs	Egyedi	EN 352-1, 2. kategóriás EVF

Félprofesszionális szemüvegek



Leírás	Keret	Lencsék	Orrpapsok	Optikai osztály	Mechanikus ellenállás	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint
Védőszemüveg	Átlátszó közvetlen szellőzéssel	Páramentes polikarbonátból	Puha szilikon	1	B lencse – F keret	Egyedi	EN 166
Sötét védőszemüveg	Merev műanyag	Bevonatos, karcálló, sötét, és véd a nap sugárzása ellen	Puha szilikon	1	F lencse – F keret	Egyedi	EN 166
Átlátszó védőszemüveg	Merev műanyag	Bevonatos, karcálló, átlátszó	Műanyag	1	S lencse – S keret	Egyedi	EN 166

Professzionális arcvédők



Leírás	Struktúra	Arcvédő	Homloktámasz	Optikai osztály	Mechanikus ellenállás	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint
Szuperprofesszionális hálós maszk	PVC	Fémháló	Szivacs	-	-	Egyedi	EN 1731-S
Szuperprofesszionális polikarbonát maszk	PVC	Polikarbonát	Szivacs	1	B	Egyedi	EN 166

Félprofesszionális arcvédők



Leírás	Struktúra	Arcvédő	Homloktámasz	Optikai osztály	Mechanikus ellenállás	Méret	EK bevizsgálás – Védelmi szint
Polikarbonát arcvédő	PVC	Polikarbonát	Szivacs	1	B	Egyedi	EN 166
Hálós arcvédő	PVC	Fémháló	Szivacs	-	-	Egyedi	EN 1731-F

Védőruházat



Univerzális kényelmes kabát

Különösen könnyű, és légáteresztő kényelmes kabát, nagyméretű narancssárga betétekkel a jobb láthatóság érdekében. A hármas rugalmasságú stretch szövetnek köszönhetően roppant kellemes viselet. Hordhatóság slim.



Biztonság	• DPI 1. kategória.			
Láthatóság	• Nagy méretű első és hátsó narancssárga betétek a jobb láthatóság érdekében.			
Anyagok	• Vízlepergető, szélvédő, szellőző • 46% poliészter, 37% poliamid, 15% poliuretán, 2% elasztan. • 3D szövet, levehető szárákkal, 5 zsebbel.			
Méretek	S	3155039	XL	3155042
	M	3155040	XXL	3155043
	L	3155041		



Vágásbiztos kabát

Vágás elleni védelemmel ellátott dzseki, különösen könnyű és szellős kényelmes modell, vízhatlan és dörzsálló szövettel megerősítve a nagyobb kopásnak kitett területeken. Hordhatóság slim.



Biztonság	• EN340 és EN 381-11 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 2002, 1. osztály • 2. EVF kategória. • 8 réteges speciális vágásálló védelem (sofly).			
Láthatóság	• Nagy méretű narancssárga betétek a jobb nappali és éjszakai láthatóság biztosítása érdekében.			
Hordhatóság	• Kitűnő viselhetőség a vágás elleni védelmi technológiának köszönhetően (sofly).			
Méretek	S	3155014A	XL	3155003A
	M	3155001A	XXL	3155004A
	L	3155002A	XXXL	3155064



Vágásbiztos nadrág

Kifejezetten fadöntéshez tervezett és gyártott vágás ellen védő nadrág. Különösen könnyű és szellőző kivitel, lábvédelemmel (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal). Hordhatóság slim.



Biztonság	• EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, 1. osztály. • 2. EVF kategória. • Szakadásálló – RIPSTOP. • 5 réteges speciális vágásálló védelem (sofly).			
Hordhatóság	• Slim hordhatóság a hármas rugalmasságú stretch szövetnek köszönhetően, a legmagasabb fokú kényelmet és nagy mozgási szabadságot biztosít.			
Anyagok	• Vízálló SOFIGUARD kezeléssel. • 94% poliamid, 6% elasztan (CORDURA - RIPSTOP) • Fekete erősítés: 50% poliamid, 45% poliészter, 5% elasztan.			
Méretek	42	3155051	50	3155055
	44	3155052	52	3155056
	46	3155053	54	3155057
	48	3155054	56	3155058



Professzionális, kényelmes vágásbiztos nadrág

Vágás elleni védelemmel ellátott nadrág különösen könnyű és szellős kényelmes modell, vízhatlan és dörzsálló szövettel megerősítve a nagyobb kopásnak kitett területeken. Lábvédelemmel (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal). Hordhatóság slim.



Biztonság	• EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, 1. osztály. • 2. EVF kategória. • Szakadásálló – RIPSTOP. • 5 rétegű, speciális, vágásbiztos.			
Hordhatóság	• Az elasztikus szövetnek köszönhetően roppant kellemes viselet.			
Anyagok	• Vízálló SOFIGUARD kezeléssel. • 94% poliamid, 6% elasztan (CORDURA - RIPSTOP). • 100% poliészterrel megerősített szövet.			
Méretek	42	3155034	52	3155044
	44	3155035	54	3155048
	46	3155036	56	3155049
	48	3155037	58	3155050
	50	3155038		



Védőruházat

Professzionális, vágásbiztos nadrág

Vágásbiztos védőnadrág, professzionális modell, 3 cm-es fényvisszaverő csíkkal és 8 réteges vágásvédelemmel. Lábvédelemmel (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal).



Biztonság	• EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, 1. osztály. • 2. EVF kategória. • 8 réteges speciális vágásálló védelem			
Láthatóság	• Narancssárga alsó rész. • 3 cm-es fényvisszaverő sáv.			
Anyagok	• Vízálló. • 96% poliamid szegély, 4% elasztam. • 50% poliamiddal, 45% poliészterrel, 5% elasztammal megerősítve.			
Méret	42	001001563	52	001001568
	44	001001564	54	3155024
	46	001001565	56	3155025
	48	001001566	58	3155046
	50	001001567		



Professzionális vágásbiztos nadrág bozótágókhöz

Védőnadrág bozótágóhoz robusztus vízhatlan külső szövettel és első védelemmel a kisméretű tárgyak (kavicsok, tüskék, fakéreg, gyökerek) által okozott véletlen ütések ellen. 2 nyitott oldalzseb és egy oldalsó tartó.



Biztonság	• EN340 szerinti EK bevizsgálás. • 1. osztály • 1. EVF kategória.			
Láthatóság	• Narancssárga kivitel.			
Anyagok	• Vízhatlan szövet, 33% pamut, 67% poliészter. • A lábrész elején nagy ellenállású védelem. • Lábszárvédelem, 30% pamut, 70% poliészter.			
Méret	S	3155019	XL	3155022
	M	3155020	XXL	3155023
	L	3155021	XXXL	3155078



Vágásálló lábszárvédők

Vágásbiztos lábszárvédők szabadidős tevékenységhez vagy láncfűrészsel végzett alkalmi munkához. Könnyű viselet, beállításuk rugalmas szalaggal történik, felvételük után kényelmesen visszazárható a hátsó cipzár. 8 réteges vágásbiztos lábvédelemmel (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal).



Biztonság	• EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, 1. osztály. • 2. EVF kategória. • 8 réteges speciális vágásálló védelem			
Láthatóság	• Narancssárga hasi rész. • Zseb részletei.			
Anyagok	• Lélegző. • 33% pamut, 67% poliészter. • 245 gr/m².			
Méret	Tek	001001359A		




Vágásbiztos kezelábasok

Vágásbiztos kezelábas, stílusa és formája a klasszikus munkaruhára emlékeztet, 8 réteges vágásvédelemmel. A kényelmes mellrészen zseb található kisebb tárgyakhoz és szerszámokhoz. Állítható vállpántok és oldalzsebek.



Biztonság	• EN340 és EN 381-5 szabványok szerinti EK bevizsgálás: 1995 A típus, 1. osztály, 2. EVF kategória. • 8 réteges speciális vágásálló védelem			
Láthatóság	• Narancssárga mellrész. • Zsebek része.			
Anyagok	• Lélegző. • 33% pamut, 67% poliészter, 245 g/m². • Vízhatlan alap			
Méret	S	001001370A	XL	001000851B
	M	001000849B	XXL	001000852B
	L	001000850B		



Védőruházat



Vágásálló nadrág, Energy

Védőnadrág 8 réteges vágásvédelemmel. Kiváló hordhatóság. Lábvédelemmel (180° elől, 5 cm jobb lábszár belső oldal, 5 cm bal lábszár belső oldal). Oldalzebek, mérőszalagtartó és gyertyás kulcstartó.



Biztonság	• EN340 és EN 381-5 szerint bevizsgálva: 1995 A típus, 1. osztály. • 3. EVF kategória. • 8 réteges speciális vágásálló védelem		
Láthatóság	• Narancssárga hasi rész. • Oldalzebek, mérőszalagtartó és gyertyás kulcstartó, gerinctámasz.		
Anyagok	• Légáteresztő, vízlepergető. • 30% pamut, 70% poliészter. • KWF Sertifikált.		
Méret	S	3155090	
	M	3155091	
	L	3155092	
	XL	3155093	
	XXL	3155094	



Vágásbiztos könyökvédő

Vágásbiztos könyökvédők szabadidős tevékenységhez vagy láncfűrészsel végzett alkalmi munkához. Könnyen felvehető és fűzővel beállítható. 16 m/sec láncsebességnek ellenálló, a láthatóság miatt narancssárga és behatolás elleni mandzsetta.



Biztonság	• CE EN341-10 2002 szerint bevizsgálva, 0. osztály, • 2. kategóriás EVFI,		
Láthatóság	• Narancssárga szövet.		
Anyagok	• Lélegző. • 33% pamut, 67% poliészter. • 245 gr/m2.		
Méret	Kód	3255081	



Professzionális vágásbiztos kesztyűk

A vágáskockázatnak legjobban kitett végtagok védelmére szolgál láncfűrész használata esetén, bevizsgálva 1. osztály (20 m/sec). Optimális tapadást biztosít az ujjakhoz, lehetővé téve az irányítást és a mozgást. Egyéb munkaeszközök (sövényvágók, ágvágók, rókaűrészek) mellett is használhatók; a vastagság és az anyagok megakadályozzák a tüskék, forgácsok és olaj behatolását.



Biztonság	• EN 388/03, EN 381-7/99, • 2. kategóriás EVFI, • 1. osztályú, PPE 2. kategória,			
Anyagok	• Rugalmas poliészter a hátoldalon és Duratexture a tenyérnél. • Komfortvarrás és rugalmas szövet az ujjaknál. • Rezgésvédő erősítésű tenyérrész. • Rugalmas csuklóréssz, tépőzárral. • Hátoldálán fokozottan kopásállól erősítés. • Nagy ellenállású szövetből készült vágásvédelem.			
Méret	S-8	3155072	XL-11	3155075
	M-9	3155073	XXL-12	3155076
	L-10	3155074		



Univerzális munkavédelmi kesztyűk

Kényelmes, a tenyér hasítottbőrből készült és kényelmesen párnázott, a kézhát rugalmas poliészterből készült. Kötött mandzsetta tépőzárral a könnyű viselhetőség érdekében, hosszabb használat esetén is maximálisan kényelmes. Semmilyen vágásvédelmet nem tartalmaznak, így minden termékkel használhatók, amelyeknél nincs szükség külön vágásvédelemre (lombfűrész, bozótívágók, motoros kapák stb.) Bevizsgáltak CE, EN 388 mechanikai követelmények: súrlódási ellenállás 3, vágási ellenállás 1, tépési ellenállás 2, lyukasztási ellenállás 2.



Biztonság	• EN 388/2003 / 3122 • EN 420: 2003 – AM12009 • DPI 2. kategória			
Anyagok	• Elaszticizált poliészter és természetes bőr hátrész. • Kényelmes bélés a tenyéren. • Rugalmas passzé. • Tépzárás csuklópánt. • Nagy ellenállású varrások pamuttal borított damillal.			
Méret	S-8	3155029	XL-11	3155032
	M-9	3155030	XXL-12	3155033
	L-10	3155031		




Védőruházat

Vágásbiztos erdei bakancs

A túrabakancsok tulajdonságait egyesítik az EVF tárgyában érvényes előírások biztonsági követelményeivel. Vágásvédelmi tanúsítás EN ISO 17249, 2. osztály, (2. kategóriás EVF, 24 m/sec láncsebességnek való ellenállás). Rugalmasak és kényelmesek, munka közben komfortos viseletet jelentenek, lehetővé téve az irányítást és a mozgást. A nitrilkaucuk anyagú, olajtaszító, antisztatikus, csúszásgátló és 300°C-ig hőálló talpban kialakított nagy bordáknak köszönhetően optimálisan tapadást garantál a talphoz.



Biztonság	• EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, 2. osztály, 2. kategóriás EVE, ellenáll 24 m/mp. láncsebességnek.			
Anyagok	• Vízlepergető bőr felsőrész. • Belül lélegző nem szövet textil bélés. • Nagy ellenállású szövetből készült áthatolásvédő lemez. • 8 rétegű pengeblokkoló védelem a cipő nyakán a vádliig és oldalt.			
Méret	40	001001419A	44	001000978C
	41	001000975C	45	001000979C
	42	001000976C	46	001001420A
	43	001000977C	47	001001421A



Vágásbiztos gumicsizma

Láncfűrész használatakor viselendő robusztus gumicsizma. Az acélból készült orrnak, a teljes felsőrész pengeálló védelmének és a nagy ellenállású szövetben lévő lyukasztásálló lemeznek köszönhetően vágás, összenyomódás és lyukasztás elleni védelmet ad. A nitrilkaucuk anyagú, olajtaszító, antisztatikus, csúszásgátló és 300°C-ig hőálló talpban kialakított nagy bordáknak köszönhetően optimálisan tapadást garantál a talphoz.



Biztonság	• EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB – E szabvány szerinti EK bevizsgálás 3. osztály, 2. kategóriás EVF, ellenáll 28 m/s-os láncsebességnek. KWF-tanúsítás.			
Anyagok	• Gumibevonat és csúszásgátló gumitalp, tanklenyomatú talpajzollal. • Belül bélelt lélegző szövet és nedvszívó nemez talpbetét. • Merevített orrbetét, áthatolásvédő talpbetét és bokavédő erősítés. • Pengeblokkoló védelem a cipő nyakán a vádliig és oldalt.			
Méret	41	001001079A	44	001001082A
	42	001001080A	45	001001083A
	43	001001081A		



Professzionális védősisak

A fej és az arc maximális védelme érdekében földön végzett munkákhoz ideális. Könnyű, kényelmes és szellőző. Állítható arcvédő, oldalsó szellőzőnyílások, beépített esővédő bordázat és előformázott széles nylon arcvédő. Kivehető és egyedileg állítható hallásvédő.



Biztonság	• EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S bevizsgált sisak. • EN 352-3 tanúsított fülvédők. • EN 1731/S, EN 166 bevizsgált arcvédő.		
Anyagok	• Rugalmas ABS burkolat (ütéscsökkentő), és ellenáll az UV sugárzásnak. • Textilszegély 4 duplapontos felfüggesztéssel (ütésálló szabadalom). • Izzadásgátló sáv és fogasrudas állítási rendszer. • SNR 26 dB-es állítható fülvédők. • Arcvédőtartó. • Nylonháló arcvédő. • Nylonháló arcvédő.		
Méret	Kód	001001283BR	



Védősisak

Teljes védősisak hálós arcvédővel és fülvédővel.



Biztonság	• EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S bevizsgált sisak. • EN 352-3 szerint bevizsgált fülvédők: 1997. • EN 1731/S, EN 166 bevizsgált arcvédő.		
Anyagok	• UV sugaraknak ellenálló PE burkolat. • Műanyag szegély 4 pontos felfüggesztéssel. • Izzadásgátló sáv és manuális állítási rendszer. • SNR 23 dB-es állítható fülvédők. • Arcvédőtartó. • Fémhálós arcvédő.		
Méret	Kód	3155012	



Védőruházat



Professzionális fülvédő és zajcsillapító

Professzionális fülvédő a maximális hallásvédelemhez, zajcsökkentés 32 dB.



Biztonság	• EN 352-1 szerint EK bevizsgált fülvédők. • 2. EVF kategória.
Anyagok	• ABS pánt (ütéscsökkentő), UV - sugárálló • Inox acél ív. • Állíthatók • (SNR) csillapítás 32 dB. • PVC + szivacs hangszigetelés.
Méretek	Kód 3155013R



Zajcsökkentő fülvédők

Zaj elleni fülvédő a megfelelő hallásvédelemhez, zajcsökkentés 30 dB.



Biztonság	• EN 352-1 szerint EK bevizsgált fülvédők. • 2. EVF kategória.
Anyagok	• ABS pánt • Műanyag + inox acél ív. • Állíthatók • (SNR) csillapítás 30 dB. • PVC + szivacs hangszigetelés.
Méretek	Kód 001000835



Zajcsökkentő fülvédők

Zaj elleni fülvédő a megfelelő hallásvédelemhez, zajcsökkentés 27 dB.



Biztonság	• EN 352-1 szerint EK bevizsgált fülvédők. • 2. EVF kategória.
Anyagok	• PVC pánt • Műanyag ív. • Állíthatók • (SNR) csillapítás 27 dB. • PVC + szivacs hangszigetelés.
Méretek	Kód 4175114



Védőszemüveg

Könnyű és ergonomikus védőszemüveg, teljes takarás.



Biztonság	• EN 166 bevizsgált védőszemüveg. • 1. optikai osztály
Anyagok	• Átlátszó keret, polikarbonát, páramentes, közvetlen szellőzésű lencse. • Mechanikus ellenállás: B lencse – F keret.
Méretek	Kód 3055016



Sötét védőszemüveg

Sokoldalú, könnyű és ergonomikus védőszemüveg, sötétített lencse.



Biztonság	• EN 166 bevizsgált védőszemüveg. • 1. optikai osztály
Anyagok	• Karcálló, átlátszó bevonatú, a nap sugárzása ellen védő lencse, puha szilikon orrpapucskok. • Mechanikus ellenállás: FT lencse – FT keret.
Méretek	Kód 3155026R



Védőruházat

Átlátszó védőszemüveg

Sokoldalú, könnyű és ergonomikus védőszemüveg, átlátszó lencse.



Biztonság	• EN 166 bevizsgált védőszemüveg. • 1. optikai osztály
Anyagok	• Karcálló, átlátszó bevonatú, a nap sugárzása ellen védő lencse, rugalmas szilikonszárazak. • Mechanikus ellenállás: S lencse – S keret.
Méretetek	Kód 3155027R



Szuperprofesszionális hálós maszk

Könnyű és ergonomikus professzionális arcvédő a maximális biztonság érdekében, hálós védelem.



Biztonság	• EN 1731-S bevizsgált.
Anyagok	• PVC szerkezet, cserélhető, állítható fémhálós arcvédő. • Szivacs homloktámasz.
Méretetek	Kód 001000939A



Szuperprofesszionális polikarbonát maszk

Könnyű és ergonomikus professzionális arcvédő a maximális biztonság érdekében, polikarbonát védelem.



Biztonság	• EN 166 bevizsgált. • 1. optikai osztály, B mechanikai ellenállás.
Anyagok	• PVC szerkezet, polikarbonát, páramentes, állítható, cserélhető arcvédő. • Szivacs homloktámasz.
Méretetek	Kód 001000940A



Polikarbonát arcvédő

Könnyű és ergonomikus arcvédő a maximális biztonság érdekében, polikarbonát védelem.



Biztonság	• EN 166 bevizsgált. • 1. optikai osztály, B mechanikai ellenállás.
Anyagok	• PVC szerkezet, polikarbonát, páramentes, állítható, cserélhető arcvédő. • Szivacs homloktámasz.
Méretetek	Kód 001000942A



Hálós arcvédő

Könnyű és ergonomikus arcvédő a maximális biztonság érdekében, hálós védelem.



Biztonság	• EN 1731-F bevizsgált. • 1. optikai osztály, B mechanikai ellenállás.
Anyagok	• PVC szerkezet, állítható, cserélhető, fémhálós arcvédő. • Szivacs homloktámasz.
Méretetek	Kód 001000941A



Minőségi adalékanyagok,
hogy a gépek a maximumot nyújtsák.



Kenőanyagok és tartozékok



Kenőanyagok



Alkilate benzin a 4 ütemű, és különleges Mix benzin a 2 ütemű motorokhoz

Az **OLEO-Alkilate** egy különlegesen tiszta specifikus benzin a 4 ütemű motorok számára. Az **OLEO-Mix Alkilate** keverék 2 ütemű motorokhoz, alkilezett benzinből és az API TC, JASO FC és ISO L-EGD szabványoknak megfelelő biológiailag lebomló szintézis olajból kiindulva készül. Miután már megtörtént az előkeverése, használatra kész.

* Bevizsgálva a CEC-L-33-A-93 (80% 21 napig) és az OECD 301E (64%) szerint.

A hagyományos benzinnél 10-szer kevesebb káros anyagot és kevesebb mint 0,1% benzént, illetve más káros aromatikusszénhidrogént tartalmaz, ezért kevésbé káros az egészségre és a környezetre. Garantálja a magas szintű teljesítményt és a motor hosszabb élettartamát. Különösen tiszta és stabil, hosszú állóidőt tesz lehetővé (hermetikusan zárt tartályban 4 évig terjedő tárolási idő minőségromlás nélkül).



OLEO-Mix Alkilate – 5 l-es tartály	3555004
OLEO-Alkilate – 5 l-es tartály	3555014

Csak néhány piacon áll rendelkezésre.

Speciális olaj 2 ütemű motorokhoz „PROSINT 2 EVO”

Speciális olaj kétütemű motorokhoz. Új, tovább fejlesztett minőség. Speciális szintetikus alapú kenőanyag, amely kifejezetten nagy teljesítményű, kétütemű motorokhoz ajánlott. 2% (50:1) keverési arányban használatos. Hatékony kenés, magas hőmérsékleten. Csökkenő károsanyag kibocsátás és kopás. Tisztább motor. Cseppfolyósított összetételének köszönhetően a keverék elkészítése egyszerű. Színe sötétvörös. Megfelel az API TC, JASO FC és ISO –L-EGD követelményeknek. Sötétvörös szín. Csomagolás: 20 db x 100 ml vagy 12 db x 1 l vagy 4 db x 5 l doboz.



100 ml-es flakon	001001361A
1 l-es flakon	001001362A
1 l-es flakon adagolóval	001001407A
5 l-es flakon	001001405A
200 literes hordó	3555016

Speciális olaj 2 ütemű motorokhoz „EUROSINT 2”

Speciális kenőanyag teljesen szintetikus. 2 %-os (50:1) arányban használva ideális versenymotorok és magas teljesítményű kétütemű motorok kenéséhez. Hatékony kenés, magas hőmérsékleten. A rendkívül alacsony füstképződésnek és hamutartalomnak köszönhetően különösen alkalmas katalizátoros kipufogókhoz. Teljesíti az API TC, JASO FD, ISO-L-EGD specifikációt. Sötétvörös szín. Csomagolás: 20 db x 100 ml vagy 12 db x 1l doboz.



100 ml-es flakon	001001536
1 l-es flakon	001001535

Speciális SAE 10 W - 30 olaj 4 ütemű motorokhoz

Speciális olaj négyütemű motorokhoz – SAE 10 W - 30, Szintetikus olaj alapú kenőanyag. Minőség, kimondottan kerti alkalmazásokban használatos négyütemű levegő- és vízűtéses motorokhoz. Minden évszakban tökéletesen alkalmazható, mivel speciális adalékkombinációt tartalmaz a kiváló tisztító, kenő, antioxidáns, rozsdagátló és kopásgátló hatás érdekében. Megfelel az API SL/CF követelményeknek. Csomagolás: 16 db-os doboz x 600 ml - 20 db-os doboz X 100 ml. Minimális rendelés: 1 doboz.



600 ml-es tartály	001001550
-------------------	------------------

Kenőanyagok

„CHAIN LUBE” vezető- és láncvédelem

Kifejezetten a vezető és láncok védelmére kifejlesztve, az alacsony hőmérsékletnek különösen ellenálló olajkeverék. Könnyen le bomlik. A különleges adalékanyagok jó kopás és berágódás elleni védelmet biztosítanak. Jó viszkozitás és olvadáspont. Csomagolás: 12 db-os doboz X 1 l vagy 4 darab x 5 l. Minimális rendelés: 1 doboz.



1 l-es tartály	3555010
5 l-es tartály	3555009
20 literes hordó	3555015
200 literes hordó	3455013

Speciális kenőzsír

Kiváló minőségű lítium zsír molbidén-szulfát tartalommal. Amely nagy terhelésnek kitett, kopó alkatrészek kenéséhez használható. Megfelel az ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K – 30 követelményeknek.

Speciális zsír/125 g-os tubus. Csomagolás: doboz. Dobozonkénti mennyiség 24. Minimális rendelés: 2 doboz.

Egyedileg adagoló csőrel és nyílással a bemutatóhoz.



Tubus 125 g	001000677B
-------------	------------

Speciális benzin és gázolaj adalékanyag „ADDITIX 2000”

Speciális adalékanyag, ideális a keverék, az ólommentes és ólmozott benzin kezeléséhez. Legalább 12 hónapos időszakra megakadályozza az üzemanyag lebomlását, és védi az oxidációtól. Megkönnyíti a beindítást, a táprendszer tisztítását és a rozsda és korrózió elleni védelmet. 24 db 125 ml-es flakonos kiszerezés. Egy kupaknyi 5 liter benzinhez elég.



125 ml-es flakon	001000972
------------------	-----------

Többfunkciós zsíroló mosószer-koncentrátum

Nagy koncentrátumú mosószer optimális tisztítási eredményekhez nagyon szennyezett felületek esetén is, mint a mechanikus egységek, motorok, kerti, mezőgazdasági, erdei felszerelések, kerékpárok és motorok. 500 ml-es flakon szórópisztollyal. 12 darab x 500 ml vagy 4 db x 5 l. kiszerezés. Minimális rendelés: 1 doboz.



Flakon 500 ml	001101009A
Tartály 5 l	001101222

Különféle tartozékok



Keverék/olaj cső

Ellenáll az UV sugaraknak és a benzin okozta lebomlásnak. Csomagolás: ömlesztett.



Ø 3,2 x 6,4 mm - 1 m hossz

005100921A

Ø 3 x 5 mm - 1 m hossz

005101079R

Behúzósinór-tekercs

Szilárd nylonból készült fonott kötél maximális erőhatást és rojtosodási ellenállást biztosítva. Csomagolás: ömlesztett.



Ø 2,5 mm - 100 m

3503121

Ø 3,0 mm - 100 m

3503015

Ø 3,5 mm - 100 m

005101050

Ø 4,0 mm - 100 m

006101034

Benzin/olaj tartály

BAM tanúsított benzin/olaj tartály autóban történő szállításhoz, a professzionális tartály műanyagból készül, kettős használatú, 6 l benzint + 3 l olajat tud tárolni, és fokbeosztásos. Csomagolás: ömlesztett.



Benzin/olaj tartály

3355004A

Benzinkanna

BAM bevizsgált benzinkanna az üzemanyagnak az ENSZ UN szabványa szerinti közúti szállításához. A termék TÜV igazolással rendelkezik. Hosszabbító tömlővel az optimális töltéshez. Kiváló minőségű tartály, professzionális és lakossági használatra. Csomagolás: doboz.



5 l-es benzinkanna

4175169

Szabványos hosszabbító CEE - VDE - IMQ

Többféle változatban, hogy az elektromos gépekkel végzett ház körüli munka kényelmes legyen. 250 V/10 A 25 m-es kábel - 3 x 1 mm². Csomagolás: zacskó.



Olasz EU dugóval és Schuko aljzattal

001000865

Schuko aljzat

3044102

Tölcsér

Műanyagból, szűrőhálós, ideális a motor védelmére. Csomagolás: zacskó.



Tölcsér

003401054R

Kombinált kulcsok

A gyertyák kiszéréséhez. Csavarhúzó hegygel a motoros fűrészláncfeszességéhez. Csomagolás: ömlesztett.



Rudas 19 mm

301000129

17 x 19 mm

2304009R

14 x 21 mm

2304022

10 x 19 mm

2304029

13 x 16 mm

2304017

13 x 19 mm

2304073

19 x 21 mm

66060414

Különféle tartozékok



Gyújtógyertyák

Teljes gyújtógyertya-család, kifejezetten a magas teljesítményű 2 és 4 ütemű motorok teljes termékcsaládjához kifejlesztve. Az innovatív anyagok és a speciális konstrukciós technikák optimális indítást és égést, kisebb fogyasztást, a motor és a mozgó egységek hosszabb élettartamát biztosítják. Ezenfelül a jó minőségű olajok, mint a **PROSINT 2 EVO** és az **EUROSINT 2** az égéstermék-maradványok kisebb mennyiségét és így jobb szolgáltatást, kisebb karbantartási igényt biztosítanak.



Család	Modell	1	2	3	NGK		CHAMPION		ENKER		Mennyiség Kiszerezés db.
		mm	szemtávolság	mm	Kód	Modell	Kód	Modell	Kód	Modell	
Láncfűrészek	925 - 935 - 936 - 937 - 938 - 940 - 941 - 946 - 951 - 956 - 962 - 970 - 971 - 999 - GS 260 - GS 35 - GS 350 - GS 37 - GS 370 - GS 371 - GS 410 - GS 411	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	947 - 952 - GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	932	19	M14 x 1,25mm	9,5			50030297R	RCJ-8Y			8
	GST 250 - GST 360 - GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	16	M10 x 1mm	9,5	3055120	CMR7A					10
	GS 650	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	965 HD - 985 HD - 980 - 981 - GS 936 - GS 720 - GS 820	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055118	BPMR8Y					10
Ágvágók	GS 936 - GS 940	16	M10 x 1mm	9,5	3055113	CMR6A					10
	PP 250 - PPX 250	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Sövényvágók	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	16	M10 x 1mm	9,5	3055120	CMR7A					10
	HT 26 - HT 26 S - HT 27 - HT 27 S - HT 27 L - HC 260 XP - HC 275 XP - HCS 275 XP	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Lombfűvők	HC 255 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP - BC 280 H - BC 240 H - BC 240 HL	16	M10 x 1mm	12,7 *	3055112	CMR7H					10
	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Multimate	BV 126	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	Motorregység	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Bozótűvágók	725 - 725 D - 725 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	BC 400 - BC 430 - BC 431 - BC 450 - BC 530 - BC 550 MASTER - BCF 430 - BCF 431 - BCF 450 - BCF 530	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055118	BPMR8Y					10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055118	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 280 - BC 280 H - BC 300 - BC 300 D - BC 320	16	M10 x 1mm	9,5	3055120	CMR7A					10
	BC 22 - BC 24 - BC 220 - BC 240 - BC 250	16	M10 x 1mm	12,7 *	3055112	CMR7H					10
Motorok: Fűnyírók Magas gazvágók Kistraktorok Transzporterek Motoros kapák	730 - 735 - 740 - 741 - 750 - 746 - 753 - 755 MASTER - BC 350 - BC 380 - BC 420 - 435 BP - 440 BP - 441 BP - BCF 420 ERGO - 446 BP - 453 BP ERGO - SPARTA 37 - SPARTA 38 - SPARTA 42 - SPARTA 44 - SPARTA 370 - SPARTA 380 - SPARTA 381 - SPARTA 440 - SPARTA 441 - OM 36 - OM 43	19	M14 x 1,25mm	19	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI - 675IS - 750 - 800 - 850	16	M14 x 1,25mm	19			3055122	RC12YC			10
	HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 - GP 160 - GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340	21	M14 x 1,25mm	19			3055123	RN9YC			10
	EMAK: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 - K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT	21	M14 x 1,25mm	19			3055123	RN9YC			10
Motoros szivattyúk	EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD	16	M14 x 1,25mm	19			3055122	RC12YC			10
	WP 30 - WP 300	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
Permetezőzők	SA 18 - SA 30 TLA - SA 45 - SC 33 - C19/20	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	AM 162	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Háti permetezőgépek	AM 150 - AM 180 - AM 190	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	SP 126	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Tartálykocsis permetezőzők	SC 150 - SC 180	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Rázógépek	OS 250 - OS 250 L	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	OS 530 ERGO - OS 550 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Motoros kapák	MH 150 RKS - MH 180 RKS - MH 170 RKS - MH 175 RK - MH 197 RK	21	M14 x 1,25mm	19			3055123	RN9YC			10
Földfűvők	MTL 85 R	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	MTL 40 - MTL 51 - MTL 81R	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Aszfaltvágók	962 TTA - 963 TTA - 983 TTA - 980 TTA	19	M14 x 1,25mm	9,5	3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10

* Meredek emelkedésű menet  Szériatartozék  Kompatibilisek

A katalógusban szereplő adatok és ábrák nem kötelező jellegűek a szállított termékekre vonatkozóan, mivel a termékeink technológiáját folyamatosan javítjuk. A felszerelés kényelmes használatára vonatkozó adatok, valamint a technikai jellemzők a jelen katalógusban leírt módon előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Néhány cikk nem áll rendelkezésre minden országban, vagy csak igény esetén szállítjuk.





A változtatás jogát fenntartva. Néhány modell csak néhány piacon áll rendelkezésre - Kód: 001102057 - 2018



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myoleomac.com

www.youtube.com/MyOleoMac
 www.facebook.com/OleoMacItalia
 www.instagram.com/OleoMacItalia

hermes

Proksz Tamás
Hálózati referens
Telefon: (06 30) 984 5028
E-mai: prokszt@hermesafesz.hu • www.hermesafesz.hu