



Catalogo Accessori 2017







Indice

	Motoseghe e potatori	6	
	Decespugliatori	22	
	Abbigliamento protettivo	44	
	Lubrificanti e accessori vari	62	
	Assistenza tecnica	72	

Simbologia

	<p>Power Sharp Pratico dispositivo che consente di affilare la catena in soli 5 secondi senza utilizzo di attrezzi. È sufficiente collegare il dispositivo con la mola sulla barra e far girare la catena alla velocità massima, spingendo forte per qualche secondo.</p>
	<p>Premium Safety Contraddistingue una linea completa di abbigliamento da lavoro antinfortunistico. Garantisce elevata libertà di movimento e massima sicurezza.</p>
	<p>Original accessories and spare parts Marchio di qualità che contraddistingue i ricambi e gli accessori originali di Emak. Progettati secondo i più severi standard di qualità garantiscono un miglior funzionamento della macchina e una vita utile più lunga.</p>

La gamma accessori

La gamma di accessori si propone come un'estensione e completamento della gamma prodotti. L'ergonomia, la qualità e il design rappresentano per **Oleo-Mac** un must nello sviluppo di prodotti: in primis per soddisfare il professionista ma pensati anche per l'utilizzatore meno esigente che tuttavia chiede e vuole il massimo. Completezza di gamma e ottima qualità ad un prezzo sempre conveniente, questo è il compromesso di **Oleo-Mac**.





I nuovi accessori

■ Decespugliatori

Testina Speed&Go	26
Testina Load&Go	27
Testina Multiline Pro Head	29

■ Abbigliamento protettivo

Guanti professionali antitaglio	58
Scarponi forestali antitaglio	59

A person wearing a full set of orange and black protective gear, including a helmet and gloves, is using a chainsaw to cut a tree trunk in a forest. The person is positioned on the left side of the frame, facing right, and is actively cutting into the tree. The tree trunk is on the right side of the frame. The background is a dense forest with green and brown foliage. The text is overlaid on the right side of the image, partially covering the tree trunk.

Forti, sicure
e facili da usare:
per sentirsi un
professionista ogni
giorno, in ogni
circostanza.

Motoseghe e potatori

CASA



a batteria per uso privato

GS 220 Li-ion *

elettrica

GS 200 E

universali per uso privato

GS 35 C
GS 350 C

universali per uso privato
intensivo

937
GS 370

941 C
GS 410 C

941 CX
GS 410 CX

CAMPAGNA



per lavori intensivi

GS 44
GS 440

947

952
GS 520

BOSCO



professionali

956

962

GS 650

GS 720

POTATURA



professionali da potatura

GST 250

GST 360

potatore professionale


PPX 271

Frequenza d'uso Alimentazione

	occasionale		batteria
	regolare		elettrica
	intensivo		benzina

* vedere sezione prodotti a batteria

Accessori per motoseghe e potatori - Descrizione barre

					
		Barra	Tipo di barra	Puntale	Lunghezza barra
		Microlite®	Laminata	Rocchetto	10" - 12" - 16" - 18" / 25 - 30 - 41 - 46 cm
		Laminata a Rocchetto	Laminata	Rocchetto	12" - 14" - 16" - 18" - 20" / 30 - 35 - 41 - 46 - 51 cm
		Piene con Puntale a Rocchetto sostituibile. Puntale (Power Match®)	Solida	Puntale a Rocchetto sostituibile	15" - 16" - 18" - 20" - 22" - 24" - 25" - 28" / 38 - 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 64 - 71 cm
		Piene con Puntale in Stellite	Solida	Stellite	10" - 18" - 20" - 24" - 25" - 28" - 30" / 25 - 46 - 51 - 61 - 64 - 71 - 76 cm
		Piene con Puntale in Stellite	Solida	Stellite	30" - 36" / 76 - 91 cm
		Power Sharp	Laminata	Rocchetto	16" / 41 cm



Accessori per motoseghe e potatori - Descrizione barre

Passo	Larghezza canale									Elettroseghe					
										Motoseghe					
	.043" 1,1 mm	.050" 1,3 mm	.058" 1,5 mm	.063" 1,6 mm						< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	> 60 cc		
.3/8"	●				●					●	●				
.325"		●			●	●				●	●	●			
.3/8"		●			●	●				●	●				
.325"			●		●		●			●	●	●	●		
.3/8"			●			●						●	●	●	●
.325"			●			●						●	●	●	●
.1/4"		●				●				●					
.3/8"			●			●							●	●	●
.404"				●		●									●
.3/8"		●			●					●	●	●			



Accessori per motoseghe e potatori - Legenda barre



Barre/catene Microlite®. Garantiscono maggiore efficienza, maggiore sicurezza nel taglio, riduzione del peso e delle vibrazioni, migliore lubrificazione.



Le barre Microlite, grazie al loro spessore ridotto e al basso assorbimento di potenza richiesto alla motosega, sono ideali per ogni tipo di utilizzo privato. Garantiscono massima leggerezza, basse vibrazioni e riducono gli effetti del kickback.



Barre laminate a rocchetto.




Le barre laminate a rocchetto, progettate per utilizzi privati e semi-professionali, sono ideali per motoseghe a cui chiedere leggerezza e affidabilità. Dotate di una speciale barriera che previene la fuoriuscita dell'olio, consentendo una perfetta lubrificazione, garantiscono elevate prestazioni e una superiore vita utile della barra e della catena.



Barre piene (Power Match®) con puntale a rocchetto sostituibile e con sistema di lubrificazione (Lubrijet®).

canale
inclinato

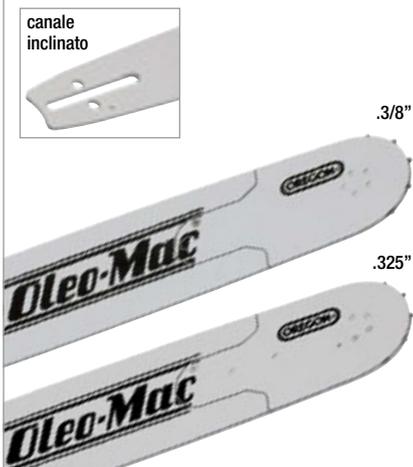

Le barre piene con puntale a rocchetto sostituibile, studiate per applicazioni professionali, sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena. Il puntale sostituibile è disponibile per catene con passo .325" e con passo .3/8".

Accessori per motoseghe e potatori - Legenda barre



Barre piene con puntale in stellite e con sistema di lubrificazione (Lubrijet®).



canale
inclinato

Le barre piene con puntale in stellite, professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura. Sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena.



Barre piene con puntale in stellite.

Le barre piene con puntale in stellite, professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura.





Barre Power Sharp.

Power Sharp

Pratico dispositivo, composto da mola affilatrice, barra e catena specifica, che consente di affilare la catena in soli 5 secondi senza utilizzo di attrezzi. È sufficiente collegare il dispositivo con la mola sulla barra e far girare la catena alla velocità massima, spingendo forte per qualche secondo la punta del dispositivo contro un punto d'appoggio. Al termine, la catena è affilata e l'operatore può riprendere immediatamente il suo lavoro.

Disponibile di serie su versione **937** Power Sharp – **GS 370** Power Sharp.

Accessori per motoseghe e potatori - Descrizione catene

				Spessore				Lunghezza barra
				.043"	.050"	.058"	.063"	
				1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm	
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			fino a 16" (40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				da 12" a 16" (da 30 a 40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K			da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	.325			K250C-N			
	Semi Chisel	.325			K250C-K			da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	.325				K258C-N		
	Semi Chisel	.325				K258C-K		da 13" a 18" (da 33 a 45 cm)
	Semi Chisel	.325					K263C-N	
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	da 11" a 20" (da 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			fino a 36" (fino a 90 cm)
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N		
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N	
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		da 13" a 24" (da 33 a 60 cm)
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N		
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N	
	Semi Chisel	404					B463EP-N	

COME IDENTIFICARE UNA CATENA	K	50	C	K	072	EOM	
							
	.325"	.050"	Semi-Chisel	Dente di riduzione	# maglie lunghezza rotolo	Loop box, reels	
Passo	Spessore	Tipo dente	Protezione anti Kick back				
A	3/8"	50 .050" (1,3 mm)	C Semi-Chisel	K 	EOM 		
B	.404	58 .058" (1,5 mm)	EP Type "E" professional (Semi-Chisel)	N 	EEF 		
E	1/4"	63 .063" (1,6 mm)	LM Magna Chisel (PRO-CHISEL)		REM 		
K	.325"	43 .043" (1,1 mm)	MC Micro Chisel				
N	3/8" Lo Pro		NK Narrow Kerf				

Accessori per motoseghe e potatori - Descrizione catene

						Motoseghe				Descrizione
						Elettroseghe	< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	
●	●			●	●	●				Consigliata per macchine di piccole e medie cilindrata. Taglio netto e performante. Utilizzata per macchine da potatura.
●				●	●	●				Compatta leggera e resistente. L'accoppiamento barra catena offre un risparmio di peso di circa il 15% rispetto ad una catena tradizionale.
●	●			●	●	●				Massimo livello di prestazione. Ideale per potatura intensiva.
●				●	●	●				Sviluppata per l'utilizzo hobbistico. Garantisce basse vibrazioni e massima sicurezza grazie al dente di sicurezza.
	●	●				●	●	●	●	Leggera e performante. Questa catena è stata sviluppata per il professionista che necessita di una catena con passo, 325".
	●	●				●	●	●		Sviluppata per motoseghe leggere, garantisce massime prestazioni e poco assorbimento di potenza.
	●	●				●	●	●		Sviluppata per gli utenti professionisti che utilizzano motoseghe con passo, 325".
		●				●	●	●	●	Resistente, performante questa catena è dedicata all'utilizzo intensivo e professionale.
		●				●	●	●	●	La catena 3/8 Chisel da sempre è il punto di riferimento per i professionisti.
		●						●	●	Nata per gli impegni più gravosi. Inarrestabile e ultra resistente.

Passo	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R						
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 mm
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG						
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 mm
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL						
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A						
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL		80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL						
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

Accessori per motoseghe e potatori - Barre e catene



	Barre		Catene			Rotoli Emak 100"		Rotoli Emak 25"		Oleo-Mac nuovi riferimenti		Macchine															
	Lunghezza	Codice	Passo x spessore	N. maglie	Tipo	Codice	Tipo	Codice	Tipo	Codice	GS 220 Li-Ion	GS 250	GS 360	GS 350 C	937 - GS 370 - 937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440	947 - 952 - GS 520	956	962	GS 650	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271		
PS	16" - cm 41	5018 0029R	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS		3063006																					
	10" - cm 25	6309 0030R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG			N143C-K-100REM	3063037	N143C-K-025REM	3063023																	
	10" - cm 25	5029 0032R	.1/4" x .050" (1,3mm)				E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029																	
	12" - cm 30	5003 0232R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG																							
	14" - cm 35	0935 00313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG																							
	14" - cm 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG			N150C-K-100REM	3063022	N150C-K-025REM	3063036																	
	14" - cm 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG			N150C-N-100REM	3063021	N150C-N-025REM	3063035																	
	16" - cm 41	5005 2012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG																							
	16" - cm 41	0040 01108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG																							
	16" - cm 41	5006 2006R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP			K250C-K-100REM	3063015	K250C-N-025REM	3063030																	
	18" - cm 46	5023 0058R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP			K250C-N-100REM	3063014																			
	16" - cm 41	0946 00275R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R																						
	18" - cm 46	0946 00285R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP																							
	20" - cm 51	5008 2021R*	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP			K258C-N-100REM	3063017																			
	15" - cm 38	5001 2051*	.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP			K258L-N-100REM	3063019	K258C-N-025REM	3063032																	
	16" - cm 41	5001 2035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R		K258C-K-100REM	3063018																			
	18" - cm 46	5001 2036R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP																							
	20" - cm 51	5001 2037R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP																							
	18" - cm 46	5009 2020R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																							
	18" - cm 46	5002 2010R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																							
	20" - cm 51	5002 2011R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP																							
	22" - cm 56	5002 2012*	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP	0010 00754R*																						
	18" - cm 46	5025 0106R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																							
	20" - cm 51	5025 0107R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-K-100REM	3063009	A358EP-N-025REM	3063024*																	
	20" - cm 51	5025 0107R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP			A358EP-N-100REM	3063008	A358LM-N-025REM	3063025*																	
	24" - cm 61	5025 0108R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP			A358LM-N-100REM	3063010																			
	28" - cm 71	5025 0109R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP																							
	18" - cm 46	0970 00244R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																							
	20" - cm 51	0970 00245R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP																							
	25" - cm 64	5002 2041R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP																							

(1) Solo per i paesi extraeuropei. • Sistemi di taglio di serie. ° Sistemi di taglio compatibili. PS Power Sharp * Fino ad esaurimento scorte



Accessori per motoseghe e potatori - Barre e catene



	Barre		Catene			Rotoli Emak 100"		Rotoli Emak 25"		Oleo-Mac nuovi riferimenti		Macchine																	
	Lunghezza	Codice	Passo x spessore	N. maglie	Tipo	Codice	Tipo	Codice	Tipo	Codice	GS 220 Li-Ion	GS 250	GST 360	GS 35 C - GS 360 C	937 - GS 370 - 937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440	947 - 952 - GS 520	956	962	GS 650	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271				
Barra con puntale in stellite	10" - cm 25	5003 0352R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP			E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029	E650MC-K-060E	30629021	●																
	18" - cm 46	5002 2014*	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																									
	20" - cm 51	5002 2015R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP								A358EP-K-072E	30629002																
	24" - cm 61	5009 0039R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP								A358LM-N-072E	30629022*																
	20" - cm 51	5025 0111R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP																									
	24" - cm 61	5025 0112R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP			A358EP-K-100REM	3063009	A358EP-N-025REM	3063024*																			
	28" - cm 71	5025 0113R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP			A358EP-N-100REM	3063008	A358LM-N-025REM	3063025*																			
	30" - cm 76	5025 0110R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP			A358LM-N-100REM	3063010																					
	18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																									
	20" - cm 51	0970 00247R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP																									
	25" - cm 64	0970 00249R	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP																									
	30" - cm 76	0980 00014R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP																									

(1) Solo per i paesi extraeuropei. ● Sistemi di taglio di serie. ° Sistemi di taglio compatibili. * Fino ad esaurimento scorte

Catene complementari	.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020	K263C-N-025REM	3063033*	K263C-N-067E	30629029
		74-22PBX					K263C-N-074E	30629030
	.325" x .063" (1,6mm)				K263L-N-025REM	3063034*		
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-066E	30629025*
		72-75LGX					A363LM-N-072E	30629026*
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011	A363EP-N-025REM		A363EP-N-066E	30629023
		72-75D-DP						
	.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007				

Accessori per motoseghe e potatori - Maglie di giunzione



Riferimento Emak tipo di rotolo	Descrizione	Riferimento Emak maglia di giunzione femmina - TS (25 pz per confezione)	Riferimento Blount (25 pz per confezione)	Riferimento Emak maglia di giunzione maschio - PSTS (25 pz per confezione)	Riferimento Blount (25 pz per confezione)	N° maglie di giunzione standard contenute in ogni rotolo Emak
A350EP-N-100REM	3/8 050/058/063	3063200	43003	3063206	43012	(36PSTS,36TS)
A358EP-K-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A358EP-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A358EP-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A358LM-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A358LM-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A363EP-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A363EP-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A363LM-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A363LM-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
B463EP-N-100REM	.404	3063201	43004	3063208	43015	(24 PSTS, 24 TS)
E650MC-K-025REM	1/4	3063202	43044	3063209	43045	(10 PSTS, 10 TS)
E650MC-K-100REM	1/4					(40 PSTS, 40 TS)
K250C-K-100REM	.325 050/058/063	3063203	43000	3063210	43008	(40TS,40PSTS)
K250C-N-025REM	.325 050/058/063					(6TS,6PSTS)
K250C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K250L-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258C-K-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258C-N-025REM	.325 050/058/063					(6TS,6PSTS)
K258C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258L-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K263C-N-025REM	.325 050/058/063					(6PSTS,6TS)
K263C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K263L-N-025REM	.325 050/058/063	(6PSTS,6TS)				
K250NK-K-100REM	.325 NK050	3063204	43039	3063211	43034	(NK) (40TS,40PSTS)
N143C-K-025REM	.3/8LP 0.43/ 050	3063205	43002PK	3063214	42993PK	(NK) (6PSTS, 6TS)
N143C-K-100REM	.3/8LP 0.43/ 050					(NK) (40TS,40PSTS)
N150C-K-025REM	.3/8LP 0.43/ 050					(N1C) (6 PSTS, 6 TS)
N150C-K-100REM	.3/8LP 0.43/ 050			(40TS,40PSTS)		
N150C-N-025REM	.3/8LP 0.43/ 050			3063213	43011PK	(N1C) (6 PSTS, 6 TS)
N150C-N-100REM	.3/8LP 0.43/ 050					(40TS,40PSTS)

PSTS: maglia maschio
TS: maglia femmina

Accessori vari per motoseghe e potatori



Gamma cesoie, troncarami, seghetti

La gamma di cesoie, troncarami e seghetti è stata sviluppata per garantire il migliore rendimento e qualità di taglio nelle applicazioni di potatura, cimatura e sezionatura in ambiti di frutticoltura, olivicoltura, giardinaggio e forestale. Particolare attenzione è stata rivolta all'ergonomia delle impugnature per garantire il massimo confort e rendimento. Gli apparati di taglio sono costruiti con i migliori materiali e tecnologie per garantire un'ottima durata e qualità nel taglio.

Modello COMFORT

La forbice per potatura **COMFORT** è una forbice professionale con la battuta curva. Grazie all'impugnatura ergonomica e alla testa di taglio allineata al ramo, l'operatore deve esercitare il minimo sforzo e la posizione del polso risulta essere naturale. Il battente curvo inoltre evita il contraccolpo sul polso mentre la forma curva permette di trattenere fermo il ramo in fase di taglio. Il manico e il contro-lama in lega di alluminio leggero sono forgiati a caldo. Questa soluzione tecnica ci consente di garantire a vita il prodotto contro la rottura. L'acciaio ad alta percentuale di carbonio e la forgiatura a caldo garantiscono un'elevata durata della lama. La più leggera nella sua categoria pesa infatti solo 215 gr

Capacità di taglio: 25 mm

Adatta a qualsiasi tipologia di taglio: viticoltura, frutticoltura, olivicoltura, giardinaggio

Imballo: scatola (6 pezzi)



Cesoia COMFORT

3063066

Modello UNIVERSAL

La forbice per potatura **UNIVERSAL** è una forbice professionale con la battuta curva. Il battente curvo evita il contraccolpo sul polso mentre la forma curva permette di trattenere fermo il ramo in fase di taglio. L'ergonomia dell'impugnatura garantisce la massima comodità d'uso sia ad operatori destri che mancini. Il manico e il contro-lama in lega di alluminio leggero sono forgiati a caldo. Questa soluzione tecnica ci consente di garantire a vita il prodotto contro la rottura. L'acciaio ad alta percentuale di carbonio e la forgiatura a caldo garantiscono un'elevata durata della lama. La più leggera nella sua categoria pesa infatti solo 210 gr.

Capacità di taglio: 25 mm

Adatta a qualsiasi tipologia di taglio: viticoltura, frutticoltura, olivicoltura e giardinaggio

Imballo: scatola (6 pezzi)



Cesoia UNIVERSAL

3063069

Modello TR80

Il troncaremi è un modello professionale a battuta curva per giardinaggio. I manici in alluminio rinforzato a sezione ovale sono in grado di sopportare grandi sollecitazioni. Le manopole ergonomiche sono state sviluppate in materiale atossico e antiscivolo. L'acciaio ad alta percentuale di carbonio e la forgiatura a caldo garantiscono un'elevata durata della lama. Il contro-lama in lega di alluminio leggero sono forgiati a caldo. Questa soluzione tecnica ci consente di garantire a vita il prodotto contro la rottura.

Lunghezza: 80 cm

Peso: 800 gr

Capacità di taglio: 40 mm

Adatta a qualsiasi tipologia di taglio: frutticoltura, olivicoltura e giardinaggio

Imballo: scatola (4 pezzi)



Troncarami TR80

3063073

Accessori vari per motoseghe e potatori

Modello TR80M

Il **TR80M** è un troncaremi professionale, a battuta dritta, adatto alla potatura di qualunque pianta. Il movimento assistito dal leverismo, con tirante ad "S", permette di tagliare rami del diametro fino a 45 mm, diminuendo lo sforzo e senza contraccolpi sull'operatore. Grazie alla sua costruzione questo troncaremi gode del migliore rapporto apertura manici/capacità di taglio. I manici in alluminio rinforzato a sezione ovale sono in grado di sopportare grandi sollecitazioni. Le manopole ergonomiche sono state sviluppate in materiale atossico e antiscivolo. L'acciaio ad alta percentuale di carbonio e la forgiatura a caldo garantiscono un'elevata durata della lama e del tirante a S (montato su boccola). Il contro-lama in lega di alluminio leggero sono forgiati a caldo. Questa soluzione tecnica ci consente di garantire a vita il prodotto contro la rottura.

Lunghezza: 80 cm

Peso: 1050 gr

Capacità di taglio: 45 mm

Adatta a qualsiasi tipologia di taglio: frutticoltura, olivicoltura, giardinaggio e forestale

Imballo: scatola (4 pezzi)

Troncaremi TR80M

3063076



Modello SRM18R

Seghetto professionale pieghevole con lama dritta da 18 cm. Pratico, maneggevole e sicuro grazie alla chiusura a scatto e all'impugnatura ergonomica rivestita in gomma. Per aumentare la penetrazione nel ramo le lame sono in acciaio ad alto contenuto di carbonio con ricopertura al cromo duro e come trattamento anti-ruggine. Il taglio netto e preciso rende la superficie del legno liscia e levigata, questo evita infezioni e consente una rapida cicatrizzazione del ramo. I denti sono affilati su 3 piani e con tempra ad impulsi per prolungare al massimo la durata dell'affilatura. La particolare lavorazione della lama detta "a piani svasati" agevola la penetrazione nel ramo diminuendo radicalmente l'attrito.

Lunghezza lama: 18 cm

Peso: 210 gr

Particolarmente indicato nelle potature di vigneti e nel giardinaggio

Imballo: scatola (10 pezzi)

Seghetto SRM18R

3063063



Modello SRM30

I segchetti professionali per potatura **SRM30** hanno la lama dritta da 30 cm e sono muniti di fodero con fibbia orientabile. L'impugnatura ergonomica rivestita in gomma garantisce una presa sicura e confortevole. Per aumentare la penetrazione nel ramo le lame sono in acciaio ad alto contenuto di carbonio con ricopertura al cromo duro e come trattamento anti-ruggine. Il taglio netto e preciso rende la superficie del legno liscia e levigata, questo evita infezioni e consente una rapida cicatrizzazione del ramo. I denti sono affilati su 3 piani e con tempra ad impulsi per prolungare al massimo la durata dell'affilatura. La particolare lavorazione della lama detta "a piani svasati" è studiata per migliorare la penetrazione nel ramo diminuendo radicalmente l'attrito.

Lunghezza lama: 30 cm

Peso: 240 gr

Particolarmente indicato nelle potature di vigneti, ulivi e nel giardinaggio

Imballo: scatola (10 pezzi)

Seghetto SRM30

3063067



Modello SRM35T4

I segchetti professionali **SRM35T4** hanno la lama curva da 35 cm e asta telescopica da 4 m. Il seghetto ha la doppia lama, superiore per un taglio fino a 10 mm ed inferiore da utilizzare come fine corsa. Per aumentare la penetrazione nel ramo le lame sono in acciaio ad alto contenuto di carbonio con ricopertura al cromo duro e come trattamento anti-ruggine. I denti sono affilati su 3 piani e temprati ad impulsi per prolungare al massimo la durata dell'affilatura. Le aste telescopiche sono realizzate in alluminio.

Lunghezza lama: 35 cm

Peso: 1500 gr

Lunghezza asta telescopica: 250-450 cm

Specifico per potature di oliveti, giardinaggio e potature pesanti in arboricoltura

Imballo: scatola (1 pezzo)

Seghetto SRM35T4

3063047

Asta telescopica

3063056





Accessori vari per motoseghe e potatori

	Codice	Macchine																										
		GS 220 Li-Ion	OM 1800 E - GS 180 E	OM 2000 E - GS 200 E	GS 35 - GS 350	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440	GS 940	947	952 - GS 520	956	962	GS 650	971	GS 720	981	GS 820	965 HD	985 HD	999 F	925 - GS 260 - GST 250	932 C - 932 CX - GST 360	PP 250 - PPX 250	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	
Protezione da neve per convogliatore avviamento Da utilizzare solo con temperature al di sotto dei -5°.																												
	Protezione da neve per convogliatore avviamento	5002 0057R																										
Lime piatte Lime necessarie all'affilatura del delimitatore di profondità e per mantenerlo alla corretta distanza dal tagliente. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 12. Ordine minimo: 1 scatola.																												
	Lunghezza 6" - 150 mm	0010 00258	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Cinghiaggio Cinghiaggio semplice studiato per i potatori.																												
	Cinghiaggio semplice per potatori	4160 463AR																								o	o	

o dotazioni compatibili

Nessun ostacolo,
grande o piccolo
che sia. In giardini,
fossati e sottobosco,
abbiamo il taglio che
fa per te.

vedi prodotti
pagina 28

Decespugliatori

CASA



Erba

a batteria per uso privato

BC 200 Li-Ion *

trimmer elettrici

TR 61 E

TR 91 E

TR 101 E

universali per uso privato
SPARTA

SPARTA 25 TR
SPARTA 250 TR

SPARTA 250 S

SPARTA 25
SPARTA 250 T

universali per uso privato

BC 220 S

BC 220 T

BC 240 S

BC 24 T
BC 240 T

universali multifunzione
per uso privato

BC 240 D

BC 300 D

CAMPAGNA



Arbusti

per lavori intensivi SPARTA

SPARTA 380 S
SPARTA 381 S

SPARTA 381 T

SPARTA 440 S
SPARTA 441 S

SPARTA 441 T

SPARTA 441 BP

per lavori intensivi

BC 270 S

BC 270 T

BC 300 S

BC 300 T

con motore 4 tempi

BC 360 4S

BC 360 4T

BOSCO



Sottobosco / Sterpaglia

professionali

BC 350 S

BC 350 T

BC 430 S

BC 430 TL

741

746 S

746 T

753 S

753 T

755 MASTER

spalleggiati professionali

BCF 430

446 BP ERGO

453 BP ERGO

Frequenza d'uso

occasionale

regolare

intensivo

Alimentazione

batteria

elettrica

benzina

Applicazione consigliata

testina

disco

Tipo di terreno

in pendenza

Accessori per decespugliatori



Testine	Tap&Go a 2 fili in nylon				
					
Codice	6001 2020A	6106 2023A	6302 9008A	6308 0011A	4199 040CR
	Ø 105 mm, M8x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	Ø 105 mm, M8x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	Ø 105 mm, M8x1,25 maschio sx., senso rotazione antiorario	Ø 109 mm, M8x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M8x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario
				Bobina completa di filo 6308 0012R	Bobina completa di filo 4199 045R
Ø filo	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	●			○	
TR 91 E	○			●	
TR 101 E					●
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 / 440 T / 441 T					
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP					
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 240 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 431 S / BC 430 S					
BC 431 T / BC 430 TL					
741					
746 S					
746 T					
753 S					
753 T					
755 MASTER					
BCF 431 / BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
FUORI PRODUZIONE					
725 S / 725 T					
725 S ERGO					
725 T ERGO					
BC 280 S					
BC 280 T					
BC 320 S					
BC 320 T					
730 S					
730 T					
735 S					
735 T					
740 S					
740 T					
BC 380 S					
BC 380 T					
BC 420 S					
BC 420 T					
BCF 420					
BC 430 S					
BC 430 T / BC 430 TL					
BCF 430					
435 BP / 440 BP					
SPARTA 44 FE					



Accessori per decespugliatori

Testine	Tap&Go a 2 fili in nylon					
Codice	6301 9021 Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx., senso rotazione antiorario	6301 9019 Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	6301 9015 Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx., senso rotazione antiorario	6301 9017 Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario	6301 9008A Ø 130 mm, con attacco universale	6111 2061A Ø 160 mm, M10x1,25 femmina sx., senso rotazione antiorario
	Bobina senza filo 4199 052					Bobina completa di filo 6303 2003BR
Ø filo	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm	2,40 mm	3,50 mm
TR 61 E						
TR 91 E						
TR 101 E						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	●				○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●				○	
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S				○		
SPARTA 38 / 380 T / 381 T				○		
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S				○		
SPARTA 44 / 440 T / 441 T				○	○	
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP				○	○	
BC 22 S / BC 220 S						
BC 22 T / BC 220 T						
BC 24 S / BC 240 S						
BC 24 T / BC 240 T						
BC 270 S		○			○	
BC 270 T		○			○	
BC 300 S		○			○	
BC 300 T		○			○	
BC 240 D		○			○	
BC 300 D		○			○	
BC 350 S				○	○	○
BC 350 T				○	○	○
BC 431 S / BC 430 S				○	○	○
BC 431 T / BC 430 TL				○	○	○
741				○	○	○
746 S				●	○	
746 T				●	○	○
753 S				○	○	
753 T				○	○	○
755 MASTER				○	○	●
BCF 431 / BCF 430				○	○	○
446 BP ERGO				●	○	
453 BP ERGO				○	○	
BC 360 4S		○			○	
BC 360 4T		○			○	
FUORI PRODUZIONE						
725 S / 725 T	●				○	
725 S ERGO		●			○	
725 T ERGO		●			○	
BC 280 S		○			○	
BC 280 T		○			○	
BC 320 S		○			○	
BC 320 T		○			○	
730 S	●				○	
730 T	●				○	
735 S	●		○		○	
735 T	●		○		○	
740 S	●		○		○	
740 T	●		○		○	
BC 380 S				○	○	○
BC 380 T				○	○	○
BC 420 S				○	○	○
BC 420 T				○	○	○
BCF 420				○	○	○
BC 430 S				○	○	○
BC 430 T / BC 430 TL				○	○	○
BCF 430				○	○	○
435 BP / 440 BP	●		●		○	○
SPARTA 44 FE	○			●	○	

● dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili

Accessori per decespugliatori



Speed&Go



Speed&Go: il rivoluzionario sistema che consente di ricaricare il filo in appena 10 secondi
novità mondiale, rivoluzionaria per facilità, rapidità e semplicità di caricamento:
5 volte inferiore alle testine normali.

- **Semplice:** la ricarica della testina avviene tramite dischetto di filo già avvolto e pronto all'uso, l'apertura è facile e senza attrezzi
- **Versatile:** grazie al kit adattatori la testina Speed&Go è applicabile a tutti i decespugliatori in commercio
- **Performante:** taglio sempre perfetto grazie all'innovativa sezione e al materiale del filo di nylon
- **Compatta:** Ø 130 mm, pomello sagomato con profilo ribassato, ogni dischetto garantisce la massima capacità di ricarica in termini di lunghezza del filo
- **Resistente:** il corpo in copolimero rinforzato con fibra di vetro garantisce la massima resistenza agli impatti e usura anche negli usi più impegnativi
- **Suggerita** per decespugliatori di cilindrata tra 20 e 40 cc

La confezione contiene:

- Testina Speed&Go
- Dischetto filo M (Ø 2,4 mm)
- Adattatore M10x1.25 F sx

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di ricarica facilitata Speed&Go
- Sistema di fuoriuscita del filo Tap&Go
- Occhielli in alluminio sostituibili
- Pomolo con profilo ribassato sostituibile
- Struttura rinforzata con fibra di vetro

Bastano 10 secondi e 3 semplici operazioni per ricaricarla

1



Apri con un click...

agendo sulle due linguette laterali e senza bisogno di attrezzi.

2



Inserisci il dischetto...

sul piattello in alluminio facendo passare i due estremi del filo attraverso gli occhielli.

3




Chiudi!

riallineando i due semi gusci esercitando una leggera pressione **& GO...**

L'innovativo sistema di ricarica a dischetto è disponibile in 2 dimensioni:

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m di ricarica / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m di ricarica / 216")



	Testina	Codice	Filo		Ricarica	Codice
	Ø 130 mm	6313 9001	Ø 2,4 mm		N° 3 pz filo Ø 2,4 mm – M	63040300
					N° 10 pz filo Ø 2,4 mm – M	63040302
					N° 3 pz filo Ø 3,0 mm – L	63040301
					N° 10 pz filo Ø 3,0 mm – L	63040303

Accessori per decespugliatori



New **LOAD&GO**



La testina intelligente **venti** i secondi che si impiegano per ricaricarla, **zero** gli attrezzi necessari all'operazione, **zero** le difficoltà che si incontrano.

La nuova testina **Load&Go** è come la volevate: ancora più Easy da ricaricare ed ancora più LongLife grazie al nuovo pomolo più robusto. Durata Extralife con il pomolo optional rinforzato in metallo. Frutto di un'accurata indagine sulle esigenze degli utenti di tutto il mondo. Pratica, affidabile, robusta. Facile da usare e montare, sempre pronta al lavoro, resistente agli urti, all'usura e alle vibrazioni. Si ricarica con pochi, semplici gesti, senza nemmeno sporcarsi le mani. Dotata inoltre del sistema di regolazione del filo **Tap&Go** per un lavoro senza interruzioni. Adatta ad ogni tipo di decespugliatore, sia per uso privato sia per professionisti.

La confezione contiene	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Caratteristiche tecniche:
Testina Load&Go	•	•	•	- Sistema di ricarica facilitata Load&Go - Sistema di fuoriuscita del filo Tap&Go - Occhielli rinforzati in alluminio intercambiabili - Pomolo rinforzato con impronta esagonale* - Struttura in plastica rinforzata
Filo da 2,4 mm	Greenline	Greenline	○	
Filo da 3,0 mm	-	Greenline	First	
Adattatore M10x1.25F sx	•	•	•	
Pomello in plastica	•	•	○	
Pomello in metallo	-	○	•	

• dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili

Bastano **20 secondi** e **3 semplici operazioni** per ricaricarla

1



Load....

allineare gli occhielli. Inserire il filo nella testina attraverso un occhiello e farlo uscire da quello opposto fino ad ottenere due lembi di uguale lunghezza.



2



&...

ruotare il pomolo sagomato in senso antiorario.



3



Go!

la testina è già pronta all'uso.



* Quando lo spessore e la lunghezza del filo sono tali da richiedere maggiore energia per riavvolgere il filo.

Inserire la chiave candela nella corrispondente impronta esagonale.

Ruotare in senso orario.

Ø 110 mm	Pomello	Codice	Filo	Adattatori di serie	Quantità minima	Motore
	Plastica	6310 9002	Ø 2,4 mm	M10x1,25 femmina sx	20	20 – 30 cc
Ricambi disponibili						
	Pomello	6310 0007R	-	-	5	
	Bobina senza filo	6310 0020R	-	-	1	

Ø 130 mm	Pomello	Codice	Filo	Adattatori di serie	Quantità minima	Motore
	Plastica	6312 9008	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M10x1,25 femmina sx	20	20 – 55 cc
	Metallo	6312 9015	Ø 3,0 mm	M10x1,25 femmina sx	20	30 – 55 cc
Ricambi disponibili						
	Pomello	6312 0007AR	-	-	5	
	Bobina senza filo	6312 0020AR	-	-	1	
	Pomello rinforzato	6312 0030AR	-	-	5	

Accessori per decespugliatori



Kit adattatori per testine Speed&Go e Load&Go

L'apposita valigetta contiene 110 adattatori (11 per ogni tipo di inserto, distinti per caratteristiche del perno e passo di filettatura). La tabella di compatibilità, consente la rapida identificazione del tipo di adattatore per testina in funzione del marchio e modello di decespugliatore, garantendo la totale compatibilità con la maggior parte di modelli prodotti e presenti sul mercato mondiale dai diversi costruttori. È possibile riordinare i codici di maggiore movimentazione per un quantitativo minimo di 10 pezzi.

	Kit adattatori		Codice
	Kit completo di 11 adattatori compatibili con i modelli della concorrenza		6312 0021A
Ricambi disponibili			
	Inserti standard	Codice	Quantità minima
	M8x1,25LHF	6312 0046	10
	M10x1LHF	6312 0047	10
	M10x1,5LHF	6312 0050	10
	M12x1,25LHF	6312 0051	10
	M12x1,5LHF	6312 0052	10
	M10x1,25LHM	6312 0048	10
	M10x1,5LHM	6312 0049	10
	M7x1LHM	6312 0045	10
	3/8-24FLHF	6312 0054	10
	M12x1,75LHF	6312 0053	10
	M14x1,5LHF	6312 0055	10
Disponibili extra valigetta in kit da 10 pezzi :			
	M8x1,25LHM	6312 0042R	10
	M10x1,25LHF	6312 0041R	10

La testina multifilo universale

cinque i secondi che si impiegano per ricaricarla,
zero gli attrezzi necessari all'operazione,
zero le difficoltà che si incontrano.

La **Multiline Pro Head** è pratica, affidabile, robusta e semplice da utilizzare. Concepita per garantire un taglio preciso ed efficace su erba ed arbusti anche nelle condizioni più gravose. Facile da usare e montare, sempre pronta al lavoro, resistente agli urti, all'usura e alle vibrazioni. Si ricarica con un dito, basta schiacciare un pulsante per infilare i tranci di filo pretagliati, senza attrezzi e senza nemmeno sporcarsi le mani. Adatta ad ogni tipo di decespugliatore, sia per uso privato sia per professionisti, suggerita per decespugliatori di cilindrata superiore a 30 cc.

Diametri disponibili:

Ø 130 mm compatibile con filo da 2,4 a 4 mm di qualsiasi forma (tondo, tetralobato, quadrato, a stella, ecc.)

La confezione contiene:

- Testina Multiline Pro Head
- Set 4 spezzoni di filo Platin-Cut (Ø 3,5 mm)
- Kit adattori flange metalliche

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di ricarica facilitata
- Sistema regolazione manuale 2 - 4 fili
- Corpo rinforzato in alluminio
- Struttura in plastica rinforzata

Bastano **5 secondi** e **3 semplici operazioni** per ricaricarla

1



Schiaccia le linguette
in metallo senza bisogno di attrezzi.



2



Inserisci il filo
facendolo fuoriuscire dalla parte opposta

3




Rilascia la linguetta
per bloccare il filo.



Quando il filo si consuma

per ottimizzarne l'efficienza e ridurne gli sprechi, è possibile riposizionarlo facendolo scorrere totalmente verso una delle due estremità (foto 2).

	Testina	Codice	Filo
	Ø 130 mm	6311 9013	da Ø 2,4 a 4 mm

Accessori per decespugliatori



Testine	Speed&Go		Load&Go con pomolo in plastica, pomolo in metallo e sistema rapido di ricarica filo				Universali multiline a 4 e 8 fili					
												
Codice	6313 9001		6310 9002		6312 9008		6312 9015		6311 9013		4180 961A	
	Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx, senso rotazione antiorario		Ø 110 mm, M10x1,25 femmina sx, senso rotazione antiorario		Ø 130 mm, pomello in plastica, 1 inserto M10x1,25 femmina sx, filo Ø 2,40 e 3,00 mm, senso rotazione antiorario		Ø 130 mm, pomello in metallo, 1 inserto M10x1,25 femmina sx, filo Ø 3,00 mm, senso rotazione antiorario		Ø 4,7"/120 mm, 4 fili Platin-Cut foro 20-25,4 mm "Multiine Pro Head" in alluminio		Ø 5,2"/137 mm, 8 fili tetralobati foro 20-25,4 mm in plastica	
											Set di 50 fili, sezione tetralobata, Ø 3,5 mm, lunghezza 300 mm 4180 966C	
												
Ø filo	2,40 mm 3,00 mm		2,40 mm		2,40 mm 3,00 mm		3,00 mm		3,50 mm		3,00 mm	
TR 61 E												
TR 91 E												
TR 101 E												
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR												
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○				○							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				○							
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S	○	○				●		○		○		○
SPARTA 38 / 380 T / 381 T	○	○				●		○		○		○
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S		○				●		○		○		○
SPARTA 44 / 440 T / 441 T		○				●		○		○		○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP		○				●		○		○		○
BC 22 S / BC 220 S				●								
BC 22 T / BC 220 T				●								
BC 24 S / BC 240 S	○				●							
BC 24 T / BC 240 T	○				●							
BC 270 S	○			○		●						
BC 270 T	○			○		●						
BC 300 S	○			○		●						
BC 300 T	○			○		●			○			○
BC 240 D	○			●		○						
BC 300 D	○			○		●						
BC 350 S	○	○			○	●		○		○		○
BC 350 T	○	○			○	●		○		○		○
BC 431 S / BC 430 S		○			○	●		○		○		○
BC 431 T / BC 430 TL		○			○	●		○		○		○
741		○			○	●		○		○		○
746 S						●		○		○		○
746 T						●		○		○		○
753 S						●		○		○		○
753 T						●		○		○		○
755 MASTER						○		○		○		○
BCF 431 / BCF 430		○			○	●		○		○		○
446 BP ERGO						●		○		○		○
453 BP ERGO						●		○		○		○
BC 360 4S	○				●	○		○				
BC 360 4T	○				●	○		○				
FUORI PRODUZIONE												
725 S / 725 T	○					○						
725 S ERGO	○			○		○						
725 T ERGO	○			○		○						
BC 280 S	○			○		●						
BC 280 T	○			○		●						
BC 320 S	○			○		●						
BC 320 T	○			○		●						○
730 S	○					○				○		○
730 T	○					○				○		○
735 S	○	○				○	○		○		○	○
735 T	○	○				○	○		○		○	○
740 S		○				○	○		○		○	○
740 T		○				○	○		○		○	○
BC 380 S	○	○				○	●		○		○	○
BC 380 T	○	○				○	●		○		○	○
BC 420 S		○				○	○		○		○	○
BC 420 T		○				○	○		○		○	○
BCF 420		○					○		○		○	○
BC 430 S		○				○	●		○		○	○
BC 430 T / BC 430 TL		○				○	●		○		○	○
BCF 430		○				○	●		○		○	○
435 BP / 440 BP		○				○	○		○		○	○
SPARTA 44 FE		○				○	○		○		○	○

Accessori per decespugliatori

Dischi	Lame per erba in acciaio speciale		Dischi a 3 denti in acciaio speciale		Disco a 3 lame fisse in acciaio
					
Codice	4095 567AR	4095 675AR	4095 637AR	4095 638AR	4095 643
	Ø 10"/255 mm, spessore 1,6 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 2,5 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 / 440 T / 441 T		○		○	○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP	○			○	○
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 270 S			○	○	
BC 270 T			○	○	
BC 300 S	○			○	○
BC 300 T	○			○	○
BC 240 D					
BC 300 D	○			○	○
BC 350 S	○			○	○
BC 350 T	○			○	○
BC 431 S / BC 430 S				○	○
BC 431 T / BC 430 TL		○		○	○
741		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 S		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BCF 431 / BCF 430		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
FUORI PRODUZIONE					
725 S / 725 T			○	○	
725 S ERGO			○	○	
725 T ERGO			○	○	
BC 280 S			○	○	
BC 280 T			○	○	
BC 320 S	○			○	○
BC 320 T	○			○	○
730 S				○	○
730 T				○	○
735 S				○	○
735 T				○	○
740 S	○			○	○
740 T		○		○	○
BC 380 S	○			○	○
BC 380 T	○			○	○
BC 420 S	○			○	○
BC 420 T		○		○	○
BCF 420		○		○	○
BC 430 S				○	○
BC 430 T / BC 430 TL		○		○	○
BCF 430		○		○	○
435 BP / 440 BP	○			○	○
SPARTA 44 FE		●		○	○

● dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili

Accessori per decespugliatori



Dischi	Dischi a 3 denti in acciaio speciale		Dischi a 4 denti in acciaio speciale		
					
Codice	4095 673BR	4095 674AR	4095 681R	4095 568AR	4095 563AR
	Ø 10"/255 mm, spessore 1,8 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 2,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, spessore 2,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○	○	○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S	○				
SPARTA 38 / 380 T / 381 T	●				
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S	●				
SPARTA 44 / 440 T / 441 T	●	○			○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP	●	○			○
BC 22 S / BC 220 S			○		
BC 22 T / BC 220 T			○		
BC 24 S / BC 240 S	●		○	○	○
BC 24 T / BC 240 T	●		○	○	○
BC 270 S	●	○		○	○
BC 270 T	●	○		○	○
BC 300 S	●	○		○	○
BC 300 T	●	○		○	○
BC 240 D	●				
BC 300 D	●	○		○	○
BC 350 S	●	○			○
BC 350 T	●	○			○
BC 431 S / BC 430 S	●	○			○
BC 431 T / BC 430 TL	●	○			○
741	●	○			○
746 S		○			○
746 T		○			○
753 S		○			○
753 T		○			○
755 MASTER		○			○
BCF 431 / BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BC 360 4S	●	○			○
BC 360 4T	●	○			○
FUORI PRODUZIONE					
725 S / 725 T	●	○	○	○	○
725 S ERGO	●	○	○	○	○
725 T ERGO	●	○	○	○	○
BC 280 S	●	○		○	○
BC 280 T	●	○		○	○
BC 320 S	●	○		○	○
BC 320 T	●	○		○	○
730 S	●	○		○	○
730 T	●	○		○	○
735 S	●	○			○
735 T	●	○			○
740 S	●	○			○
740 T	●	○			○
BC 380 S	●	○			○
BC 380 T	●	○			○
BC 420 S	●	○			○
BC 420 T	●	○			○
BCF 420	●	○			○
BC 430 S	●	○			○
BC 430 T / BC 430 TL	●	○			○
BCF 430	●	○			○
435 BP / 440 BP	●	○			○
SPARTA 44 FE	○	○			○



Accessori per decespugliatori

Dischi	Dischi a 8 denti in acciaio speciale		Dischi a 22 denti in acciaio speciale	Dischi a 60 denti in acciaio speciale	
Codice	4095 565AR	4095 065AR	4095 666AR	4095 636AR	4095 635AR
	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, spessore 1,6 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 T / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 T / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 T / 440 T / 441 T	○	○	○		○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP					○
BC 22 S / BC 220 S	○				
BC 22 T / BC 220 T	○				
BC 24 S / BC 240 S		○			
BC 24 T / BC 240 T		○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 240 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○			○
BC 350 T	○	○			○
BC 431 S / BC 430 S	○	○	○		○
BC 431 T / BC 430 TL	○	○	○		○
741	○	○	○		○
746 S		○	○		
746 T		○	○		
753 S		○	○		
753 T		○	○		
755 MASTER		○	○		
BCF 431 / BCF 430		○			
446 BP ERGO		○	○		
453 BP ERGO		○			
BC 360 4S	○	○			○
BC 360 4T	○	○			○
FUORI PRODUZIONE					
725 S / 725 T				○	
725 S ERGO				○	
725 T ERGO				○	
BC 280 S	○				
BC 280 T	○				
BC 320 S	○	○			
BC 320 T	○	○			
730 S				○	○
730 T				○	○
735 S					○
735 T					○
740 S					○
740 T					○
BC 380 S	○	○			○
BC 380 T	○	○			○
BC 420 S	○	○	○		○
BC 420 T	○	○	○		○
BCF 420		○			
BC 430 S	○	○	○		○
BC 430 T / BC 430 TL	○	○	○		○
BCF 430		○			
435 BP / 440 BP		○			○
SPARTA 44 FE	○	○	○		○

• dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili

Accessori per decespugliatori



Dischi	Dischi a 80 denti in acciaio speciale		Dischi a 3 denti da boscaglia in acciaio speciale		Dischi trituratori a 2 denti ricurvi in acciaio speciale
					
Codice	4095 564AR	4095 066AR	4095 641AR	4095 665AR	4095 677AR
	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 / 440 T / 441 T		○	○		
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP		○	○	○	
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S			○		
BC 300 T			○		
BC 240 D					
BC 300 D			○		
BC 350 S		○	○		
BC 350 T		○	○		
BC 431 S / BC 430 S		○	○		
BC 431 T / BC 430 TL		○	○	○	○
741		○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 S		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	
BCF 431 / BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BC 360 4S		○	○		
BC 360 4T		○	○		
FUORI PRODUZIONE					
725 S / 725 T	○				
725 S ERGO	○				
725 T ERGO	○				
BC 280 S					
BC 280 T					
BC 320 S			○		
BC 320 T			○		
730 S	○	○	○		
730 T	○	○	○		
735 S		○	○		
735 T		○	○		
740 S		○	○	○	
740 T		○	○	○	○
BC 380 S		○	○		
BC 380 T		○	○		
BC 420 S		○	○		
BC 420 T		○	○	○	○
BCF 420		○	○	○	○
BC 430 S		○	○		
BC 430 T / BC 430 TL		○	○	○	○
BCF 430		○	○	○	○
435 BP / 440 BP		○	○	○	
SPARTA 44 FE		○	○		

Accessori per decespugliatori

Protezioni	Protezioni plastiche								Protezioni metalliche	
Codice	6002 2007R	4198 115B	6106 2012	6137 0263	6110 2032BR	4161 507CR	6104 2011CR	6104 2036BR	4174 280	4174 279
	Per trimmer elettrico 600 W	Per trimmer elettrico 850W/1000W	Per trimmer a scoppio serie SPARTA TR	Per decespugliatori serie BC 220/240	Per decespugliatori serie 725 ERGO	Per decespugliatori serie SPARTA	Per decespugliatori serie 38/46/53 cc	Per decespugliatori serie 25/30/34/38 cc	Ø 200 mm per disco 22 denti	Ø 255 mm per dischi 60/80 denti
TR 61 E	•									
TR 91 E		•								
TR 101 E		•								
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			•							
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S						•				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T						•				
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S							○	•		
SPARTA 38 / 380 T / 381 T							○	•		
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S							○	•		
SPARTA 44 / 440 T / 441 T							○	•		
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP								•		○
BC 22 S / BC 220 S				•						
BC 22 T / BC 220 T				•						
BC 24 S / BC 240 S				•						
BC 24 T / BC 240 T				•						
BC 270 S				○	•					
BC 270 T				○	•					
BC 300 S								•		
BC 300 T								•		
BC 240 D				•						
BC 300 D				•				•		
BC 350 S							•			○
BC 350 T							•			○
BC 431 S / BC 430 S							•		○	○
BC 431 T / BC 430 TL							•		○	○
741							•		○	○
746 S							•		○	○
746 T							•		○	○
753 S							•		○	○
753 T							•		○	○
755 MASTER							•		○	○
BCF 431 / BCF 430								•		○
446 BP ERGO								•		○
453 BP ERGO								•		○
BC 360 4S							•			○
BC 360 4T							•			○
FUORI PRODUZIONE										
725 S / 725 T								•		○
725 S ERGO				○	•					
725 T ERGO				○	•					
BC 280 S				○	•					
BC 280 T				○	•					
BC 320 S					•					
BC 320 T					•					
730 S								•		○
730 T								•		○
735 S								•		○
735 T								•		○
740 S								•		○
740 T							•			○
BC 380 S								•		○
BC 380 T								•		○
BC 420 S							•		○	○
BC 420 T							•		○	○
BCF 420								•		○
BC 430 S							•		○	○
BC 430 T / BC 430 TL							•		○	○
BCF 430								•		○
435 BP / 440 BP								•		○
SPARTA 44 FE								•		○

Accessori per decespugliatori



Cinghiaggi	Cinghiaggio semplice		Cinghiaggio con cuscino		Cinghiaggio doppio		Cinghiaggio professionale
							
Codice	4160 463AR	6001 0143R	4179 164R	4179 172R	6120 0106R	6305 0018AR	6307 0003R
	con moschettone	senza moschettone	con cuscino	con cuscino confort	doppio	doppio con sgancio rapido	professionale
TR 61 E		○					
TR 91 E		●					
TR 101 E	●	○					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	●	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S	●						
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					●		
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S	●						
SPARTA 44 / 440 T / 441 T					●		
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP							
BC 22 S / BC 220 S	●						
BC 22 T / BC 220 T	●						
BC 24 S / BC 240 S	●						
BC 24 T / BC 240 T			●				
BC 270 S	●	○					
BC 270 T			●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○					
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 240 D							
BC 300 D	●	○					
BC 350 S	●	○					
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 431 S / BC 430 S	●	○					
BC 431 T / BC 430 TL					○	○	●
741					●	○	○
746 S	●	○					
746 T							●
753 S	●	○					
753 T							●
755 MASTER							●
BCF 431 / BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BC 360 4S	●	○	○	○			
BC 360 4T					○	●	○
FUORI PRODUZIONE							
725 S / 725 T	●	○	●				
725 S ERGO	●	○					
725 T ERGO			●	○		○	○
BC 280 S	●	○					
BC 280 T			●	○	○	○	○
BC 320 S	●	○					
BC 320 T			●	○	○	○	○
730 S	●	○					
730 T			●	○		○	○
735 S	●	○	○	○			
735 T						●	○
740 S	●	○					
740 T			○	○		●	○
BC 380 S	●	○					
BC 380 T					○	●	○
BC 420 S	●	○					
BC 420 T					○	●	○
BCF 420							
BC 430 S	●	○					
BC 430 T / BC 430 TL					○	○	●
BCF 430							
435 BP / 440 BP							
SPARTA 44 FE					●		



Accessori per decespugliatori


Tipo	Filo di serie montato sulla testina							Filo compatibile															
	Greenline tondo							Greenline quadrato			First tondo				Titanium tondo		Platin-Cut quadrato seghettato				Saw-Blade Gold dente di sega		
Ø mm/pollici	1,6 .065"	2,0 .080"	2,4 .095"	2,7 .106"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	2,4 .095"	3,0 .119"	3,5 .139"	2,4 .095"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	3,0 .119"	3,5 .139"	2,7 .106"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	3,0 .119"	3,5 .139"	
TR 61 E	•																						
TR 91 E	•																						
TR 101 E		•																					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		•																					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			•					○				○											
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			•					○				○											
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					•				○			○			○				○				○
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					•				○			○			○				○				○
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
SPARTA 44 / 440 T / 441 T					•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP					•				○			○			○				○			○	
BC 22 S / BC 220 S			•					○				○											
BC 22 T / BC 220 T			•					○				○											
BC 24 S / BC 240 S			•		○			○				○							○				
BC 24 T / BC 240 T			•	○				○				○							○				
BC 270 S			•	○				○				○							○				
BC 270 T			•	○				○				○							○				
BC 300 S			•	○				○				○							○				
BC 300 T			•	○				○				○							○				
BC 240 D			•	○				○				○							○				
BC 300 D			•	○				○				○							○				
BC 350 S				○	•			○	○			○							○				
BC 350 T				○	•			○	○			○							○				
BC 431 S / BC 430 S				○	•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
BC 431 T / BC 430 TL				○	•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
741				○	•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
746 S				○	•		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
746 T				○	•		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
753 S				○	•		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
753 T				○	•		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
755 MASTER						•	○			○			○	○		○			○	○			○
BCF 431 / BCF 430				○	•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
446 BP ERGO				○	•		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
453 BP ERGO				○	•		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
BC 360 4S			•	○				○				○							○				
BC 360 4T			•	○				○				○							○				
FUORI PRODUZIONE																							
725 S / 725 T			•	○				○				○							○				
725 S ERGO			•	○				○				○							○				
725 T ERGO			•	○				○				○							○				
BC 280 S			•	○				○				○							○				
BC 280 T			•	○				○				○							○				
BC 320 S			•	○				○				○							○				
BC 320 T			•	○				○				○							○				
730 S			•	○				○				○							○				
730 T			•	○				○				○							○				
735 S			•	○				○	○			○	○		○				○	○			○
735 T			•	○				○	○			○	○		○				○	○			○
740 S			•	○				○	○			○	○		○				○	○			○
740 T			•	○				○	○			○	○		○				○	○			○
BC 380 S				○	•				○			○			○				○	○			○
BC 380 T				○	•				○			○			○				○	○			○
BC 420 S				○	•				○			○			○				○	○			○
BC 420 T				○	•				○			○			○				○	○			○
BCF 420				○	•				○			○			○				○	○			○
BC 430 S				○	•				○	○		○	○		○	○			○	○	○		○
BC 430 T / BC 430 TL				○	•				○	○		○	○		○	○			○	○	○		○
BCF 430				○	•				○	○		○	○		○	○			○	○	○		○
435 BP / 440 BP			•	○	•			○	○			○	○		○	○			○	○		○	○
SPARTA 44 FE				○	•				○			○			○				○	○			○

• dotazioni di serie ○ dotazioni compatibili

Accessori per decespugliatori



Linea	Tipo	Diametro		Lunghezza (m)	Mini blister	Lunghezza (m)	Blister	Lunghezza (m)	Bobina	Lunghezza (m)	Bobina
		mm	pollici		Codice		1 lbs-0,450 Kg		4 lbs-1,8 Kg		22 lbs-10 Kg

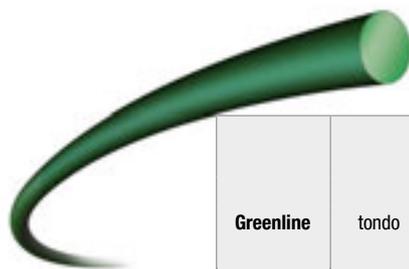

Greenline	tondo	1,6	.065"	15	6304 0224						
		2,0	.080"	15	6304 0225						
		2,4	.095"	15	6304 0226	87	6304 0104A	349	6304 0107A		
		2,7	.106"	15	6304 0182	72	6304 0181	280	6304 0240	1540	6304 2006
		3,0	.119"	15	6304 0227	56	6304 0105A	223	6304 0108A	1250	6304 2008
		3,5	.139"	15	6304 0228	41	6304 0174A	164	6304 0175A	920	6304 2001
		4,0	.157"			31	6304 0256				



Greenline	quadrato	2,4	.095"	15	6304 0229	69	6304 0235				
		2,7	.106"	15	6304 0277	56	63040276	217	63040279	920	6304 2007
		3,0	.119"	15	6304 0278	44	6304 0206A	175	6304 0204A	720	6304 2009
		3,5	.139"			32	6304 0201A	129	6304 0273		




First	tondo	2,4	.095"	15	6304 0231	87	6304 0238				
		3,0	.119"	15	6304 0280	56	6304 0138A	223	6304 0271	1250	6304 2012
		3,5	.139"			41	6304 0140A	164	6304 0266		
		4,0	.157"			31	6304 0258	123	6304 0260		



Titanium	tondo	3,0	.119"			56	6304 0208A	168	6304 0212A*	1250	6304 2003
		3,5	.139"			41	6304 0209A	123	6304 0213A*	920	6304 2004



Platin-Cut	quadrato seghettato	2,7	.106"	15	6304 0234	57	6304 0242				
		3,0	.119"			44	6304 0244	175	6304 0246		
		3,5	.139"			32	6304 0249	128	6304 0252	780	6304 2002
		4,0	.157"			25	6304 0262	99	6304 0264		

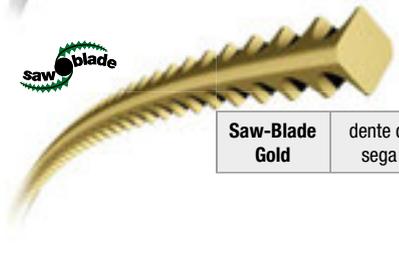

Saw-Blade Gold	dente di sega	3,0	.119"			37	6304 0248A				
		3,5	.139"			27	6304 0254A	143	6304 0275		



Set di 50 fili per testine multiline	quadrato	3,5	.139"	0,3	4180 966C						
--------------------------------------	----------	-----	-------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

* Packaging Titanium in bobina pesa 3 lbs - 1,350 Kg



Accessori per decespugliatori



Cilindrata consigliata



Testina consigliata



Applicazione consigliata

trimmer elettrici	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	oltre 50 cc	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Erba	Erbaccia, sterspaglia	Canneti, piccoli arbusti	Sottobosco	Marciaipiedi, parcheggi
	•	•						•	•					•				
	•	•	•					•	•	•	•			•				
		•	•	•	•				•	•	•	•		•				
			•	•	•	•				•	•	•	•	•	•			
				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
										•	•	•	•	•	•	•	•	•
										•	•	•	•	•	•	•	•	•
										•	•	•	•	•	•	•	•	•
										•	•	•	•	•	•	•	•	•
										•	•	•	•	•	•	•	•	•
										•	•	•	•	•	•	•	•	•

Accessori per decespugliatori



Filo Greenline

Filo alta qualità composto da copolimeri di altissima qualità che garantiscono massima resistenza all'usura e alla rottura.



Sezioni disponibili:

- Rotonda Ø 1,6 - 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Quadrata Ø 2,4 - 3 - 3,5 mm
- Set 50 fili quadrato Ø 3,5 mm per testine multiline

Caratteristiche tecniche:

- Taglio netto e pulito
- Ideale per erba, erbacce e sterpaglia
- Elevata velocità di taglio

Cilindrata consigliata



Tipo	Diametro		trimmer elettrici	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	oltre 50 cc
	mm	pollici								
	1,6	.065"	●	●						
	2,0	.080"	●	●	●					
	2,4	.095"		●	●	●	●			
	2,7	.106"			●	●	●	●	●	
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●
	2,4	.095"		●	●	●	●			
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●

Testina consigliata



Tipo	Diametro		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pollici						
	1,6	.065"	●	●				
	2,0	.080"	●	●	●	●		
	2,4	.095"		●	●	●	●	
	2,7	.106"			●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●		●	●
	4,0	.157"			●		●	●
	2,4	.095"		●	●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●

Applicazione consigliata

Tipo	Diametro		Erba	Erbaccia sterpaglia	Canneti, piccoli arbusti	Sottobosco	Marciapiedi, parcheggi
	mm	pollici					
	1,6	.065"	●				
	2,0	.080"	●				
	2,4	.095"	●				
	2,7	.106"	●	●			
	3,0	.119"	●	●	●		●
	3,5	.139"	●	●	●	●	●
	4,0	.157"	●	●	●	●	●
	2,4	.095"	●	●			
	3,0	.119"	●	●	●		●
	3,5	.139"	●	●	●	●	●



Accessori per decespugliatori

Filo First

Filo professionale composto da una miscela di due materiali che assicurano massima flessibilità per la resistenza alla rottura e massima robustezza per la resistenza all'abrasione. Durata superiore sino al 30% rispetto ai fili tradizionali.

Sezioni disponibili:

- Sezione tonda Ø 2,4 - 3 - 3,5 - 4 mm

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per erba, erbacce, sterpaglia e canneti anche in presenza di pietre e muretti
- Elevata velocità di taglio

Cilindrata consigliata



Tipo	Diametro		trimmer elettrici	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	oltre 50 cc
	mm	pollici								
	2,4	.095"		●	●	●	●			
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●

Testina consigliata



Tipo	Diametro		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pollici						
	2,4	.095"		●	●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●
	4,0	.157"			●		●	●

Applicazione consigliata



Tipo	Diametro		Erba	Erbaccia sterpaglia	Canneti, piccoli arbusti	Sottobosco	Marciapiedi, parcheggi
	mm	pollici					
	2,4	.095"	●	●			
	3,0	.119"	●	●	●		●
	3,5	.139"	●	●	●	●	●
	4,0	.157"	●	●	●	●	●

Filo Titanium

Sviluppato appositamente per l'utilizzo professionale. I materiali utilizzati e la tecnologia produttiva garantiscono le massime prestazioni in termini di resistenza all'abrasione, alla rottura e all'incollaggio; la sezione a doppio strato combina infatti due materiali con caratteristiche tecniche differenti: l'anima interna assicura altissima resistenza alla rottura, la guaina esterna altissima resistenza all'usura.

Sezioni disponibili:

- Rotonda Ø 3 - 3,5 mm

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per erba, erbacce, sterpaglia, canneti e sottobosco anche in presenza di pietre e muretti
- Elevata velocità di taglio

Cilindrata consigliata



Tipo	Diametro		trimmer elettrici	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	oltre 50 cc
	mm	pollici								
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●

Testina consigliata



Tipo	Diametro		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pollici						
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●

Applicazione consigliata



Tipo	Diametro		Erba	Erbaccia sterpaglia	Canneti, piccoli arbusti	Sottobosco	Marciapiedi, parcheggi
	mm	pollici					
	3,0	.119"	●	●	●		
	3,5	.139"	●	●	●	●	●

Accessori per decespugliatori



Filo Platin-Cut

Filo sviluppato in esclusiva per **Oleo-Mac** vanta un profilo innovativo che garantisce massime prestazioni di taglio e durata al top di gamma fino al 40% rispetto ai fili tradizionali. Filo professionale a doppio strato: l'anima interna assicura altissima resistenza alla rottura, la guaina esterna altissima resistenza all'usura. Alta resistenza alle temperature sino a 280°C.

Sezioni disponibili:

- Quadrata seghettata Ø 2,7 - 3 - 3,5 - 4 mm

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per erba, erbacce, sterpaglia, canneti e sottobosco anche in presenza di pietre e muretti
- Elevata velocità di taglio

Cilindrata consigliata

Tipo	Diametro		trimmer elettrici	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	oltre 50 cc
	mm	pollici								
	2,7	.106"			●	●	●	●	●	
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●

Testina consigliata

Tipo	Diametro		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pollici						
	2,7	.106"			●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●
	4,0	.157"			●		●	●

Applicazione consigliata

Tipo	Diametro		Erba	Erbaccia sterpaglia	Canneti, piccoli arbusti	Sottobosco	Marciapiedi, parcheggi
	mm	pollici					
	2,7	.106"	●	●	●		
	3,0	.119"	●	●	●		
	3,5	.139"	●	●	●		●
	4,0	.157"	●	●	●		●



Accessori per decespugliatori

Filo Saw-Blade Gold

Anni di ricerca hanno permesso ad **Oleo-Mac** di sviluppare questo innovativo filo professionale che assicura massima flessibilità e resistenza all'abrasione. Esclusivo profilo a dente di sega rinforzato per garantire le massime prestazioni di taglio.

Sezioni disponibili:

- Dente di sega Ø 3 - 3,5 mm

Caratteristiche tecniche:

- Taglio netto e pulito
- Ideale per sterpaglie, canneti e sottobosco sino a Ø 12 mm
- Elevata velocità di taglio
- Più silenzioso di un filo tradizionale
- Più sicuro e pratico di una lama in acciaio tradizionale



Cilindrata consigliata



Tipo	Diametro		trimmer elettrici	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	oltre 50 cc
	mm	pollici								
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"						●	●	●

Testina consigliata



Tipo	Diametro		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pollici						
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●		●	●

Applicazione consigliata

Tipo	Diametro						
	mm	pollici	Erba	Erbaccia sterpaglia	Canneti, piccoli arbusti	Sottobosco	Marciaipiedi, parcheggi
	3,0	.119"	●	●	●	●	
	3,5	.139"	●	●	●	●	

Lavorare in modo sereno ed efficiente: la tranquillità che viene dalla sicurezza.



Abbigliamento protettivo

Tabella conversione taglie

INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
I	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
F	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
D	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
E	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
U.K.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
U.S.A.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Lunghezze in centimetri per taglia (giacche e pantaloni antitaglio)

INTERNATIONAL		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
	T	A	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
		V	152-182	152-183	152-184	152-185	164-194	164-195	164-196
	C	A	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
		V	78	80	82	84	86	86	86
		A	152-182	152-183	152-184	152-185	164-194	164-195	164-196



Abbigliamento protettivo

Giacche, pantaloni professionali



Descrizione	Materiale	Strati di tessuto	Robustezza del tessuto	Impermeabilità	Vita elasticizzata	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione - Classe	Zona protezione antitaglio
Pantalone Tree Climbing	94% poliamide cordura 6% elastham	5	Rinforzato con 50% poliamide, 45% poliestere, 5% elastham	Si con sofiguard	Si	42 44 46 48 50 52 Taglie supplementari a richiesta	EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1, DPI 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	
Pantalone professionale con protezione antitaglio	94% poliamide cordura 6% elastham	5	Rinforzato con 100% poliestere	Si con sofiguard	Si	42 44 46 48 50 52 Taglie supplementari a richiesta	EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1, DPI 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	
Giacca confort universale	46% poliestere, 37% poliamide, 15% poliuretano, 2% elastham. Tessuto 3D, maniche removibili, 5 tasche.	-	Tessuto Idrorepellente, antivento, traspirante	Si	-	S M L XL XXL Taglie supplementari a richiesta	-	
Giacca con protezione antitaglio	33% cotone 67% poliestere	8	Rinforzo sulle spalle per la resistenza del capo al trasporto di tronchi e cose	Si	Si	S M L XL XXL Taglie supplementari a richiesta	EN340 e EN 381-11: 2002 Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	
Pantalone professionale con protezione antitaglio	96% poliamide cordura 4% elastham	8	Rinforzato con 50% poliamide, 45% poliestere, 5% elastham	Si	Si	42 44 46 48 50 52 Taglie supplementari a richiesta	EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1, DPI 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	
Pantalone professionale per decespugliatori	33% cotone 67% poliestere	-	Protezione gamba 30% cotone, 70% poliestere	Si	Si	S M L XL XXL Taglie supplementari a richiesta	EN340 Classe 1, DPI di 1° categoria	

Gambali, salopette, pantaloni, manichette semi-professionali



Descrizione	Materiale	Strati di tessuto	Robustezza del tessuto	Impermeabilità	Vita elasticizzata	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione - Classe	Zona protezione antitaglio
Gambali con protezione antitaglio	33% cotone 67% poliestere	8	Estremità inferiore impermeabilizzata, protegge dall'umidità	Si	Cintura elastica regolabile con aggancio per chiusura rapida	Sistema a taglia unica	EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1, DPI 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	
Salopette con protezione antitaglio	33% cotone 67% poliestere	8	Estremità inferiore impermeabilizzata, protegge dall'umidità	Si	Si	S M L XL XXL Taglie supplementari a richiesta	EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1, DPI 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	
Pantalone con protezione antitaglio	33% cotone 67% poliestere	8	Estremità inferiore impermeabilizzata, protegge dall'umidità	Si	Si	S M L XL XXL Taglie supplementari a richiesta	EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1, DPI 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	
Manichette con protezione antitaglio	33% cotone 67% poliestere	8	-	-	-	Sistema a taglia unica	Omologato CE EN381-11: 2002, Classe 0, DPI 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 16 m/sec.	

Guanti professionali



Descrizione	Materiale	Foderato	Rinforzo	Polsino chiuso	Caratteristiche	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione - Classe	Zona protezione
Guanti professionali antitaglio	Poliestere elasticizzato sul dorso e Duratexture nel palmo	No	Sul dorso per maggiore resistenza all'usura	Si, elasticizzato con chiusura a strappo	Palmo con rinforzo antivibrante e falangi con cuciture confort e tessuto elastico	S M L XL XXL	EN 388/03, EN 381-7/99, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.	Protezione antitaglio in tessuto ad alta tenacità applicata unicamente sul dorso della mano sinistra

Guanti semi-professionali



Descrizione	Materiale	Foderato	Rinforzo	Polsino chiuso	Caratteristiche	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione - Classe	Zona protezione
Guanti da lavoro universali	Poliestere elasticizzato e pelle naturale	No	Rinforzi in pelle sul palmo e pollice	Polsino elasticizzato e cinghietta con velcro stringipolso evita l'entrata di corpi estranei	Imbottitura confort nel palmo	S M L XL XXL	EN 388/2003 / 3122 EN 420: 2003 - AM12009 DPI di 2° categoria	-

Abbigliamento protettivo

Scarponi e stivali professionali



Descrizione	Materiale	Interno	Rinforzo	Plantare	Suola	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione - Classe	Zona protezione antitaglio
Scarponi forestali antitaglio	Tomaia in pelle idrorepellente	Fodera in tessuto traspirante	Imbottitura antiurto paramalleolo + protezione antitaglio ad 8 strati + puntale in acciaio	Anatomico lavabile	In gomma nitrilica, antiolio, antistatica, anticalore ed antiscivolo. Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità.	41 42 43 44 45	EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 24 m/sec.	
Stivali forestali antitaglio	Esterno in gomma	Foderato in tessuto traspirante (calza in cotone)	Rinforzo paramalleolo	In feltro assorbente	In gomma antiscivolo, scolpitura carrarmato	41 42 43 44 45	EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Classe 3, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 28 m/sec. Certificazione KWF	

Caschi professionali



Descrizione	Materiale	Dotazione interna	Fascia antisudore	Cuffie	Visiera	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione	Sistema di aerazione
Casco protettivo professionale	Calotta in ABS flessibile (a riduzione d'urto)	Bardatura in tessile, con attacco a 4 punti registrabile	Sì	Regolabili da SNR 26 dB	In rete di nylon	Unica	Casco EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Cuffie EN 352-3. Visiera EN 1731/S, EN 166	Sulla sommità

Caschi semi-professionali



Descrizione	Materiale	Dotazione interna	Fascia antisudore	Cuffie	Visiera	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione	Sistema di aerazione
Casco protettivo	Calotta in PE resistente ai raggi UV	Bardatura in plastica, con sospensione a 4 punti registrabile	Sì	Regolabili da SNR 23 dB	In rete metallica	Unica	Casco EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Cuffie EN 352-3: 1997. Visiera EN 1731/S, EN 166	Sulla sommità

Cuffie professionali



Descrizione	Materiale	Regolabili	Arco	Attenuazione SNR	Sistema di insonorizzazione	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione
Cuffie professionali protettive ed antirumore	Calotta in ABS	Sì	In acciaio, plastica e spugna	32 dB	PVC + spugna	Unica	EN 352-1, DPI di 2° categoria

Cuffie semi-professionali



Descrizione	Materiale	Regolabili	Arco	Attenuazione SNR	Sistema di insonorizzazione	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione
Cuffie antirumore	Calotta in ABS	Sì	In acciaio e plastica	30 dB	PVC + spugna	Unica	EN 352-1, DPI di 2° categoria
Cuffie antirumore	Calotta in PVC	Sì	In plastica	27 dB	PVC + spugna	Unica	EN 352-1, DPI di 2° categoria

Occhiali semi-professionali



Descrizione	Montatura	Lenti	Placchette nasali	Classe ottica	Resistenza meccanica	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione
Occhiali protettivi	Trasparente con ventilazione diretta	In policarbonato antiappannante	Morbido silicone	1	Lente B - Montatura F	Unica	EN 166
Occhiali protettivi scuri	Plastica rigida	Avvolgente, antigraffio, scura e antiabbaglio da luce solare	Morbido silicone	1	Lente F - Montatura F	Unica	EN 166
Occhiali protettivi trasparenti	Plastica rigida	Avvolgente, antigraffio, trasparente	Plastica	1	Lente S - Montatura S	Unica	EN 166

Visiere professionali



Descrizione	Struttura	Visiera	Appoggiafronte	Classe ottica	Resistenza meccanica	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione
Visiera superprofessionale in rete	PVC	Rete metallica	Spugna	-	-	Unica	EN 1731-S
Visiera superprofessionale in policarbonato	PVC	Policarbonato	Spugna	1	B	Unica	EN 166

Visiere semi-professionali



Descrizione	Struttura	Visiera	Appoggiafronte	Classe ottica	Resistenza meccanica	Taglie	Omologazione CE - Livello di protezione
Visiera plus in policarbonato	PVC	Policarbonato	Spugna	1	B	Unica	EN 166
Visiera plus in rete	PVC	Rete metallica	Spugna	-	-	Unica	EN 1731-F

Pantalone tree climbing




Sicurezza



EN 381-5: 1995 type A Classe 1 (20 m/sec.)

Omologato CE norme EN340 e EN 381-5 : 1995 tipo A, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. • DPI 2° categoria. • Protezione antistrappo – RIPSTOP. • Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly).
Vestibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalone protettivo antitaglio espressamente concepito e realizzato per il tree climbing. Particolarmente leggero e traspirante. Vestibilità slim grazie al tessuto stretch trielastico garantisce il massimo confort ed elevata libertà di movimento.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabile trattamento SOFIGUARD. • 94% poliamide, 6% elastham (CORDURA - RIPSTOP). • Rinforzo nero: 50% poliamide, 45% poliestere, 5% elastam.

Taglie	Codice
42	3155051
44	3155052
46	3155053
48	3155054
50	3155055
52	3155056
	Taglie supplementari a richiesta
Imballo	Scatola di cartone

Praticità



Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero e flessibile per garantire: sicurezza, leggerezza, vestibilità e libertà di movimento. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort.



Tasche con cerniera sulla gamba sinistra.



Tasca per chiave candela sulla gamba destra.



Ampie cerniere posteriori a scomparsa per una vestibilità slim e la massima comodità d'uso anche con gli stivali.



Tessuto trielastico per la massima aderenza e libertà di movimento. Vita elasticizzata e chiusura con 2 bottoni a pressione per una perfetta vestibilità.



2 tasche anteriori e tasca posteriore con cerniera, bottoni per bretelle, 2 anelli per aggancio, 2 passanti per cintura, estensione dorsale.



Ginocchia, cavallo e parte posteriore in tessuto biestensibile e traspirante per la massima libertà di movimento ed areazione.

Pantalone professionale con protezione antitaglio



Sicurezza



EN 381-5: 1995 type A Classe 1 (20 m/sec.)

Omologato CE norme EN340 e EN 381-5 : 1995 tipo A, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra.



Sicurezza

- Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1.
- DPI 2° categoria.
- Protezione antistrappo – RIPSTOP.
- Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly).

Vestibilità

- Pantalone protettivo antitaglio modello confort particolarmente leggero e traspirante rinforzato con tessuto impermeabile e resistente all'abrasione nelle zone di maggior usura. Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico.

Materiali

- Impermeabile trattamento SOFIGUARD.
- 94% poliamide, 6% elastham (CORDURA - RIPSTOP).
- Rinforzato con 100% poliestere.

Taglie

Codice

42	3155034
44	3155035
46	3155036
48	3155037
50	3155038
52	3155044

Sistema a taglie singole. Taglie supplementari a richiesta

Imballo

Scatola di cartone

Praticità



Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero e flessibile per garantire: sicurezza, leggerezza, vestibilità e libertà di movimento. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort.



Elastico in vita, chiusura con 2 bottoni a pressione.



2 tasche anteriori e tasca posteriore con cerniera, bottoni per bretelle, 2 anelli per aggancio, 2 passanti per cintura, estensione dorsale.



Ghette elastiche a scomparsa con rivetto a gancio per ancoraggio ai lacci.



Tascone con cerniera sulla gamba sinistra.



Tasca per chiave candela sulla gamba destra.



Tessuto antistrappo RIPSTOP e rinforzo 100% poliestere nelle aree di maggior usura.

Giacca confort universale



Descrizione

Giacca confort particolarmente leggera e traspirante con ampie zone in colore arancio per una migliore visibilità. Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch trielastico.



Sicurezza

- DPI di 1° categoria.

Visibilità

- Ampia zona anteriore e posteriore di colore arancio per garantire massima visibilità diurna e notturna.

Materiali

- Idrorepellente, antivento, traspirante
- 46% poliestere, 37% poliammide, 15% poliuretano, 2% elastham.
- Tessuto 3D, maniche removibili, 5 tasche.

Taglie

Codice

S 3155039

M 3155040

L 3155041

XL 3155042


XXL 3155043

Taglie supplementari a richiesta

Imballo

Scatola di cartone

Praticità



Tessuto stretch trielastico, garantisce un'ottima vestibilità.



Tessuto resistente all'acqua e traspirante, favorisce la regolazione termica e l'aerazione naturale.



Chiusura con cerniera lampo a 2 cursori. 5 tasche con cerniera.



Colletto della giacca alto e avvolgente.



Polsino regolabile con velcro.



Maniche removibili.

Giacca con protezione antitaglio



Sicurezza



EN 381-11 Classe 1 (20 m/sec.)

Omologato CE norme EN340 e EN 381-11: 2002, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



Completa protezione antitaglio per braccia, spalle e petto.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologato CE EN340 e EN 381-11: 2002, Classe 1. • DPI 2° categoria. • Protezione antitaglio speciale a 8 strati (sofly).
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Ampia zona di colore arancio per garantire la massima visibilità diurna e notturna.
Vestibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Giacca protettiva antitaglio modello confort particolarmente leggera e traspirante rinforzata con tessuto impermeabile e resistente all'abrasione nelle zone di maggior usura. Ottima vestibilità grazie al tecnologia del tessuto antitaglio (sofly).
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Idrorepellente. • 33% cotone, 67% poliestere. • 240 gr/m².

Taglie	Codice
S	3155014A
M	3155001A
L	3155002A
XL	3155003A
XXL	3155004A
	Taglie supplementari a richiesta
Imballo	Scatola di cartone

Praticità



Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 8 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero e flessibile per garantire: sicurezza, leggerezza, vestibilità e libertà di movimento. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e confort.



Rinforzo sulle spalle per la resistenza del capo al trasporto di tronchi e cose.



Colletto della giacca alto, avvolgente e regolabile.



Chiusura con cerniera lampo. Tasche anteriori con cerniera.



Apertura con cerniera per areazione sotto le braccia.



Regolazione dei polsini con velcro.



Taschino portacellulare sulla manica sinistra.

Pantalone professionale con protezione antitaglio




Sicurezza



EN 381-5 Classe 1 (20 m/sec.)

Omologato CE norme EN340 e EN 381-5 : 1995 tipo A, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra.



Sicurezza

- Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1.
- DPI 2° categoria.
- Protezione antitaglio speciale a 8 strati.

Visibilità

- Parte inferiore arancio.
- Banda riflettente di 3 cm.

Materiali

- Impermeabile.
- 96% poliamide cordura, 4% elastham.
- Rinforzato con 50% poliamide, 45% poliestere, 5% elastham.

Taglie

Codice

42

001001563

44

001001564

46

001001565

48

001001566

50

001001567

52

001001568

Sistema a taglie singole. Taglie supplementari a richiesta

Imballo

Scatola di cartone

Praticità



Elastico in vita, chiusura con 2 bottoni a pressione.



2 tasche anteriori e tasca posteriore con cerniera, bottoni per bretelle, 2 anelli per aggancio, 2 passanti per cintura, estensione dorsale.



Cerniera lampo a 2 cursori.



Tascone con chiusura in velcro sulla gamba sinistra.



Tasca portmetro sulla gamba destra.



Elastico per stringere l'orlo inferiore.

Pantalone professionale per decespugliatori



Sicurezza

Omologato CE norme EN340, Classe 1, DPI di 1° categoria.

Zona di protezione



Fronte, Retro, 180° anteriori.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologato CE EN340. • Classe 1. • DPI 1° categoria.
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Finiture di colore arancio.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuto impermeabilizzato 33% cotone, 67% poliestere. • Protezione ad alta resistenza nella parte anteriore della gamba. • Protezione gamba 30% cotone, 70% poliestere.

Taglie	Codice
S	3155019
M	3155020
L	3155021
XL	3155022
XXL	3155023
	Taglie supplementari a richiesta
Imballo	Scatola di cartone

Praticità



Parte posteriore e cavallo in tessuto biestensibile per garantire libertà di movimento.



Elastico in vita, chiusura con 1 bottone.



2 tasche anteriori, tasca posteriore con chiusura in velcro, bottoni per bretelle, passanti per cintura, estensione dorsale.



Cerniera lampo.



Tasca con chiusura in velcro sulla gamba destra.



Materiale impermeabile, protezione anteriore ad alta resistenza per proteggere l'operatore dai detriti.

Gambali con protezione antitaglio



Sicurezza



Classe 1 (20 m/sec.)

Omologato CE norme EN340 e EN 381-5 : 1995 tipo A, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. • DPI 2° categoria. • Protezione antitaglio speciale a 8 strati.
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Parte addominale arancio. • Dettaglio tasca.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Traspirante. • 33% cotone, 67% poliestere. • 245 gr/m².
Taglie	Codice
Unica	001001359A
	Sistema a taglia unica
Imballo	Scatola di cartone

Praticità



Apertura totale su entrambe le gambe per tutta la lunghezza con zip di 70 cm.



Ampia superficie di colore arancio che garantisce massima visibilità, doppi passanti.



Cintura elastica con aggancio per chiusura rapida, cintura regolabile.



Tasca laterale con chiusura in velcro.



Estremità inferiore, impermeabilizzata, protegge, dall'umidità.



Ampia zona posteriore, aperta, per accedere alle tasche posteriori.

Salopette con protezione antitaglio



Sicurezza



Classe 1 (20 m/sec.)

EN340 e EN 381-5 : 1995 tipo A, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1, DPI 2° categoria. • Protezione antitaglio speciale a 8 strati.
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Pettorina di colore arancio. • Dettaglio tasche.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Traspirante. • 33% cotone, 67% poliestere, 245 gr/m². • Fondo impermeabilizzato.

Taglie	Codice
S	001001370A
M	001000849B
L	001000850B
XL	001000851B
XXL	001000852B
	Taglie supplementari a richiesta
Imballo	Scatola di cartone

Praticità



Elastico in vita.



2 tasche laterali a taglio, 3 bottoni per apertura laterale, passanti per cintura.



Bretelle elasticizzate e regolabili.



Tascone con chiusura in velcro, ampia superficie di colore arancio che garantisce massima visibilità.



Tasca portametro sulla gamba destra.



Estremità inferiore impermeabilizzata che protegge dall'umidità.

Pantalone con protezione antitaglio



Sicurezza



Classe 1 (20 m/sec.)

Omologato CE norme EN340 e EN 381-5 : 1995 tipo A, Classe 1, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra.



Sicurezza

- Omologato CE EN340 e EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1.
- DPI 2° categoria.
- Protezione antitaglio speciale a 8 strati.

Visibilità

- Parte addominale arancio.
- Dettaglio tasca.

Materiali

- Traspirante.
- 33% cotone, 67% poliestere.
- 245 gr/m².

Taglie

Codice

S 001001368A *

M 001001147B *

L 001001148B *

XL 001001149B *

XXL 001001150B *

Taglie supplementari a richiesta

Imballo

Scatola di cartone

Praticità



Elastico in vita, chiusura con bottoni, passanti per cintura.



Tascone con chiusura in velcro, bottoni per bretelle, 2 passanti per cintura, 2 estensione dorsale.



Cerniera lampo.



2 tasche laterali a taglio.



Tasca portametro sulla gamba destra.



Estremità inferiore impermeabilizzata che protegge dall'umidità.

* disponibile fino ad esaurimento scorte

Manichette con protezione antitaglio



Sicurezza



Classe 0 (16 m/sec.)

Omologato CE norme EN381-11: 2002, Classe 0, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 16 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



Fronte: destra, sinistra. Retro: destra, sinistra.



Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuto di colore arancio.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Traspirante. • 33% cotone, 67% poliestere. • 245 gr/m².
Taglie	Codice
Unica	001001366
Imballo	Scatola di cartone

Guanti professionali antitaglio



Sicurezza



Classe 1 (20 m/sec.)

Omologati CE norme EN 388/03, EN 381-7/99, DPI di 2° categoria.

Zona di protezione antitaglio

Protezione antitaglio dorso mano sinistra.



Materiali

- Poliestere elasticizzato sul dorso e Duratexture nel palmo.
- Falangi con cuciture confort e tessuto elastico.
- Palmo con rinforzo antivibrante.
- Polsino elasticizzato con chiusura a strappo.
- Rinforzo sul dorso per maggiore resistenza all'usura.
- Protezione antitaglio con tessuto ad alta tenacità.

Taglie

Codice

S-8	3155072
M-9	3155073
L-10	3155074
XL-11	3155075
XXL-12	3155076
Imballo	Busta

Praticità



Falangi con cuciture confort e tessuto elastico.



Palmo con rinforzo antivibrante.



Polsino elasticizzato con chiusura a strappo.

Guanti da lavoro universali



Sicurezza

Omologati CE norme EN 420: 2003 - AM1: 2009

EN 388: 2003 / 3122 e direttive 89/686/CEE, DPI di 2° categoria.

EN 388 Requisiti meccanici, resistenza all'abrasione 3, taglio 1, lacerazione 2, perforazione 2.



Materiali

- Dorso in poliestere elasticizzato e pelle naturale.
- Imbottitura confort nel palmo.
- Polsino elasticizzato.
- Cinghietta con velcro stringipolso.
- Cuciture ad alta resistenza con filo di nylon rivestito in cotone.

Taglie

Codice

S-8	3155029
M-9	3155030
L-10	3155031
XL-11	3155032
XXL-12	3155033
Imballo	Busta

Scarponi forestali antitaglio



Sicurezza



Classe 2 (24 m/sec.)

EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 24 m/sec.

Zona di protezione antitaglio



Puntale antischiacciamento.



Materiali

- Tomaia in pelle idrorepellente.
- Interno foderato in TNT traspirante.
- Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità.
- Protezione bloccalama ad 8 strati sul collo del piede fino allo stinco e sui lati.

Taglie

Codice

41	001000975C
42	001000976C
43	001000977C
44	001000978C
45	001000979C

Imballo

Scatola di cartone

Praticità



Puntale antischiacciamento in acciaio e copri puntale in pelle con finitura gommosa per una maggior resistenza all'usura.



Suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore a 300°C.



Plantare anatomico lavabile.

Stivali forestali antitaglio



Sicurezza



Classe 3 (28 m/sec.)

Omologati CE norme EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Classe 3, DPI di 2° categoria, resistente ad una velocità della catena di 28 m/sec. Certificazione KWF.

Zona di protezione antitaglio



Puntale antischiacciamento.



Materiali

- Esterno in gomma e suola in gomma antiscivolo, scolpitura carrarmato.
- Interno foderato in tessuto traspirante e plantare in feltro assorbente.
- Puntale antischiacciamento, lamina antiperforazione e rinforzo paramalleolo.
- Protezione bloccalama sul collo del piede e sullo stinco.

Taglie

Codice

41	001001079A
42	001001080A
43	001001081A
44	001001082A
45	001001083A

Imballo

Scatola di cartone

Caschi



Casco protettivo professionale



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Casco omologato EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. • Cuffie omologate EN 352-3. • Visiera omologata EN 1731/S, EN 166.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Calotta in ABS flessibile (a riduzione d'urto) e resistente ai raggi UV. • Bardatura in tessile, con sospensione a 4 punti doppi (brevetto antiurto). • Fascia antisudore e sistema di regolazione a cremagliera. • Cuffie regolabili da SNR 26 dB. • Porta visiera. • Visiera in rete nylon.
Taglie	Codice
Unica	001001283BR
Imballo	Scatola di cartone



Visiera in rete **3155018**.



Sahariana **001001540R**. Optional.



Kit cuffie per casco **3155011**.

Casco protettivo



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Casco omologato EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. • Cuffie omologate EN 352-3: 1997. • Visiera omologata EN 1731/S, EN 166.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Calotta in PE resistente ai raggi UV. • Bardatura in plastica, con sospensione a 4 punti. • Fascia antisudore e sistema di regolazione manuale. • Cuffie regolabili da SNR 23 dB. • Porta visiera. • Visiera in rete metallica.
Taglie	Codice
Unica	3155012
Imballo	Scatola di cartone



Cuffie



Cuffie professionali protettive ed antirumore



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Cuffie omologate CE EN 352-1. • DPI 2° categoria.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Calotta in ABS (a riduzione d'urto) e resistente ai raggi UV. • Arco in acciaio inossidabile. • Regolabili. • Attenuazione (SNR) 32 dB. • Insonorizzante PVC + spugna.
Taglie	Codice
Unica	3155013R
Imballo	Scatola di cartone



Cuffie antirumore



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Cuffie omologate CE EN 352-1. • DPI 2° categoria.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Calotta in ABS. • Arco in plastica + acciaio inossidabile. • Regolabili. • Attenuazione (SNR) 30 dB. • Insonorizzante PVC + spugna.
Taglie	Codice
Unica	001000835
Imballo	Busta



Cuffie antirumore



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Cuffie omologate CE EN 352-1. • DPI 2° categoria.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Calotta in PVC. • Arco in plastica. • Regolabili. • Attenuazione (SNR) 27 dB. • Insonorizzante PVC + spugna.
Taglie	Codice
Unica	4175114
Imballo	Busta



Occhiali protettivi

Occhiali protettivi



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Occhiali protettivi omologati EN 166. • Classe ottica 1.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Montatura trasparente, lente in policarbonato, antiappannante, ventilazione diretta. • Resistenza meccanica: Lente B - Montatura F.
Taglie	Codice
Unica	3055016
Imballo	Busta



Occhiali protettivi scuri



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Occhiali protettivi omologati EN 166. • Classe ottica 1.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Lente antigraffio, avvolgente scura, antiabbaglio da luce solare, placchette nasali in morbido silicone. • Resistenza meccanica: Lente FT - Montatura FT.
Taglie	Codice
Unica	3155026R
Imballo	Scatola di cartone



Occhiali protettivi trasparenti



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Occhiali protettivi omologati EN 166. • Classe ottica 1.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Lente antigraffio, avvolgente trasparente, antiabbaglio da luce solare, astine flessibile in silicone. • Resistenza meccanica: Lente S - Montatura S.
Taglie	Codice
Unica	3155027R
Imballo	Scatola di cartone



Visiere

Visiera superprofessionale in rete



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologata EN 1731-S.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in PVC, visiera in rete metallica sostituibile, regolabile. • Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Codice
Unica	001000939A
Imballo	Scatola (8 pezzi)



Visiera superprofessionale in policarbonato



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologata EN 166. • Classe ottica 1, resistenza meccanica B.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile. • Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Codice
Unica	001000940A
Imballo	Scatola (8 pezzi)



Visiera plus in policarbonato



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologata EN 166. • Classe ottica 1, resistenza meccanica B.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile. • Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Codice
Unica	001000942A
Imballo	Scatola (8 pezzi)



Visiera plus in rete



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Omologata EN 1731-F. • Classe ottica 1, resistenza meccanica B.
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in PVC, visiera in rete metallica, regolabile, sostituibile. • Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Codice
Unica	001000941A
Imballo	Scatola (8 pezzi)



Solo il meglio per
alimentare il cuore
pulsante delle vostre
macchine.



Lubrificanti e accessori vari



Lubrificanti



Benzine Alkilate per motori a 4 tempi e Mix speciale per motori a 2 tempi

OLEO-Alkilate è una benzina estremamente pura specifica per motori a 4 tempi. **OLEO-Mix Alkilate** è una miscela per motori a 2 tempi elaborata a partire da benzina alchilata e olio di sintesi biodegradabile* conforme alle norme API TC, JASO FC e ISO L-EGD. Essendo già premiscelata è pronta per l'uso.

* Tested to CEC-L-33-A-93 (80% in 21 days) and OECD 301E (64%).

Contengono 10 volte meno sostanze nocive della benzina tradizionale e meno dello 0,1% di benzene e di altri idrocarburi aromatici dannosi, quindi sono meno nocive per la salute e l'ambiente. Garantiscono: prestazioni elevate, maggiore durata del motore. Estremamente pure e stabili permettono lunghi periodi di fermo (durata di conservazione fino a 4 anni in contenitori ermetici senza perdite qualitative).

Disponibili solo in alcuni mercati

OLEO-Mix Alkilate - Flacone da 5 l	3555004
OLEO-Alkilate - Flacone da 5 l	3555014



Olio speciale per motori a 2 tempi PROSINT 2

Lubrificante speciale a base di esteri sintetici, espressamente formulato per motori a 2 tempi ad elevate prestazioni. Olio speciale da utilizzare al 2% (50:1). Elevato potere lubrificante alle alte temperature. Basse emissioni, riduzione delle usure e pulizia del motore. Supera le specifiche API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. La composizione già pre-fluidificata consente una più facile preparazione della miscela. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1 l o 4 pz x 5 l.

Flacone da 100 ml	001001361
Bidoncino da 1 l	001001362
Flacone da 1 l con dosatore	001001407
Flacone da 5 l	001001405
Fusto da 200 l	3555016



Olio speciale per motori a 2 tempi EUROSINT 2

Lubrificante speciale con 100% di esteri sintetici. Utilizzato al 2% (50:1) è ideale per la lubrificazione di motori a due tempi da competizione o ad elevate prestazioni. Elevata resistenza del film lubrificante e eccellenti caratteristiche antiusura. Particolarmente indicato per le marmitte catalitiche per la bassissima fumosità e contenuto di ceneri. Supera le specifiche API TC, JASO FD, ISO-L-EGD. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100ml o 12 pz x 1l.

Flacone da 100 ml	001001536
Bidoncino da 1 l	001001535



Lubrificanti

Olio speciale per motori a 4 tempi SAE 10 W - 30

Olio minerale di alta raffinazione con gradazione SAE 10 W - 30, specificamente formulato e sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria e acqua, specifici per il settore giardinaggio. Olio motore a base minerale, contenente una speciale combinazione di additivi che conferisce ottimali proprietà detergenti/disperdenti, antiossidanti, anticorrosive e antiusura. Supera le specifiche: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Imballo: scatola scatola 16 pz. x 600 ml. Ordine minimo: 1 scatola.

Bidoncino da 600 ml

001001550



Olio biodegradabile ECOLUBE per catena

Olio biodegradabile ideale per una perfetta lubrificazione di barre e catene nel massimo rispetto della natura. Prodotto naturale, non contiene oli minerali, zolfo e fosforo. Alto potere lubrificante, antiusura, alta viscosità, resistenza all'ossidazione. Supera le specifiche: CEC - L - 33 - A - 93. Imballo: scatola 12 pz. x 1 l. o 4 pz. x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Bidoncino da 1 l

001001549

Bidoncino da 5 l

001001548



Protettivo per barre e catene CHAIN LUBE

Espressamente realizzato per la protezione di barre e catene formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle basse temperature. Facilmente biodegradabile. La particolare additivazione garantisce una buona protezione antiusura e antigrippante. Buona la viscosità e il punto di scorrimento. Imballo: scatola 12 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Tanica da 1 l

3555010

Tanica da 5 l

3555009

Fusto da 20 l

3555015

Fusto da 200 l

3455013



Olio minerale per barre e catene POLAR-LUBE*

Lubrificante a base minerale, prodotto di elevata viscosità, estremamente adesivo, sviluppato per la lubrificazione di barre e catene per motoseghe. Garantisce eccellente stabilità e punto di scorrimento alle basse temperature, elevata protezione antiusura e potere anticorrosivo. Imballo: scatola 12 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Tanica da 1 l

3555001

Tanica da 5 l

3555002



* non disponibile per il mercato italiano.

Lubrificanti



Grasso speciale

Grasso speciale di elevata qualità al litio con bisolfuro di molibdeno per coppie coniche, flessibili, cinematismo tagliasiepi, riduttore per trivelle. Raccomandato per qualsiasi organo meccanico sottoposto a carichi elevati. Supera le specifiche: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30.

Grasso speciale/Tubetto 125 g. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 24. Ordine minimo: 2 scatole.

Grasso speciale/Tubetto 40 g. Imballo: scatola espositore da banco. Quantità per scatola: 24. Ordine minimo: 2 scatole.

Grasso speciale/Tubetto 40 g. Imballo: carton box. Quantità per scatola: 300. Ordine minimo: 1 scatola.

Dotati singolarmente di beccuccio dosatore ed asola per espositore.

Tubetto 125 g	001000677B
Scatola espositore da banco N°24 /Tubetto 40 g	3555005
Carton box N°300 /Tubetto 40 g	3555900



Additivo speciale per benzine e gasolio ADDITIX 2000

Additivo speciale ideale per il trattamento del gasolio, della miscela e della benzina con e senza piombo. Evita la degradazione del carburante per un periodo di almeno 12 mesi e lo protegge dall'ossidazione. Facilita l'avviamento, la pulizia del sistema alimentazione e la protezione contro la ruggine e la corrosione. Confezione con 24 flaconi da 125 ml. La dose del tappo serve per 5 l di benzina.

Flacone da 125 ml	001000972
-------------------	------------------



Detergente sgrassante multiuso concentrato

Detergente ad elevata concentrazione per ottenere ottimi risultati nella pulizia di superfici anche molto sporche, come pezzi meccanici, motori, attrezzi per il giardinaggio, agricoli, forestali, cicli e motocicli. Flacone da 500 ml dotato di pistola spruzzatrice. Confezione da 12 pezzi x 500 ml o 4 pz. x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Flacone 500 ml	001101009A
Tanica da 5 l	001101222



Accessori vari

Tubo miscela/olio

Resistente ai raggi UV e alla degradazione provocata dalle benzine. Imballo: sfuso.

ø 3,2 x 6,4 mm - lunghezza 1 m

005100921A

ø 3 x 5 mm - lunghezza 1 m

005101079



Bobine fune avviamento

Fune intrecciata realizzata in nylon ad alta tenacità per offrire massima resistenza allo sforzo ed allo sfilacciamento. Imballo: sfuso.

ø 2,5 mm - 100 m

3503121

ø 3,0 mm - 100 m

3503015

ø 3,5 mm - 100 m

005101050

ø 4,0 mm - 100 m

006101034



Tanica benzina/olio

Tanica benzina/olio, omologata BAM, per il trasporto in auto, in plastica rossa a doppio uso 6 l benzina + 3 l olio - tipo professionale, con scale graduate. Dotata di N°1 beccuccio STOP-SPOUT che permette un veloce e sicuro rifornimento senza sprechi. Imballo: sfuso.

Tanica benzina/olio

3355004



Quick fill

Accessorio per il rifornimento di carburante da utilizzare con la tanica benzina/olio codice **4175158** - **3355004**. Permette un veloce e sicuro rifornimento di carburante senza sprechi.

Quick fill

4180059R



Tanica benzina

Tanica benzina, omologata BAM, per il trasporto del carburante su strada secondo la normativa UN delle Nazioni Unite. Questo prodotto è approvato TÜV. Dotata di tubo prolunga flessibile per un rifornimento ottimale. Tanica di ottima qualità adatta sia all'utilizzo professionale che all'utilizzo privato. Imballo: scatola.

Tanica trasporto benzina 5 l

4175169



Accessori vari



Prolunghe a norma CE - VDE - IMQ

Disponibili in differenti versioni, per lavorare comodamente vicino a casa con macchine elettriche. 250 V/10 A cavo 25 m - 3 x 1 mm². Imballo: sacchetto.

Con spina italiana e presa Schuko	001000865
Con spina e presa Schuko	001000866
Presa Schuko	3044102



cod. 001000865



cod. 001000866



Imbuto

In plastica, completo di reticella filtrante, ideale per la salvaguardia del motore. Imballo: sacchetto.

Imbuto	003401054R
--------	-------------------



Valigetta attrezzi

Valigetta in alluminio con separatori interni completa di attrezzi speciali, istruzioni e manuali di officina. Imballo: sfuso.

Valigetta attrezzi completa	3055125A
Kit tamponi altezza piatto MISTRAL consigliato per la regolazione veloce ed ottimale dell'altezza del piatto di taglio come da impostazioni di fabbrica.	68130588



Contagiri elettronico

Campo di misurazione da 100 a 30.000 g/min-1, con errore di ± 10 g/min-1. Ideale per motori a 2T e 4T. Funziona sia con cavo che a distanza per induzione. Funzione contagiri e contaore. Imballo: busta.

Contagiri elettronico	001000785
-----------------------	------------------



Accessori vari

Diagnostic tester

Indispensabile per la diagnosi completa del sistema di controllo dell'impianto elettrico del trattorino **MISTRAL**, consente la visualizzazione delle ore di lavoro della macchina (per una adeguata manutenzione programmata), localizza le anomalie delle sicurezze attive e degli allarmi presenti.

Diagnostic tester

3055136A



Provascintille

Per la verifica del passaggio della corrente alla candela. Si collega tra il cavo bobina e la candela e funziona anche con motore in moto. Imballo: sfuso.

Provascintille

001000515R



Compressometro

Per il controllo dello stato del gruppo termico. Grazie all'utilizzo di questo attrezzo è possibile verificare eventuali anomalie su segmenti, valvole, guarnizioni, cilindri e pistoni.

Compressometro

001000392B



Chiavi combinate

Per lo smontaggio di candele. Con punta a cacciavite per la tensione della catena delle motoseghe. Imballo: sfuso.

19 mm con asta

301000129

17 x 19 mm

2304009

14 x 21 mm

2304022

10 x 19 mm

2304029

13 x 16 mm

2304017

13 x 19 mm

2304073

19 x 21 mm

66060414



Accessori vari



Candele di accensione

Gamma completa di candele di accensione, espressamente sviluppata per tutta la gamma di motori 2 e 4 tempi ad elevate prestazioni. I materiali innovativi e le speciali tecniche costruttive garantiscono un avviamento e una combustione ottimale, minori consumi, maggiore durata del motore e degli organi in movimento. Inoltre l'utilizzo di oli di elevata qualità come il **Prosint 2** e **Eurosint 2** garantiscono una minore quantità di residui incombusti e quindi maggiori prestazioni e minore manutenzione.



Famiglia	Modello	NGK		CHAMPION		ENKER		Quantità
		Codice	Modello	Codice	Modello	Codice	Modello	Conf. Pz.
Motoseghe	GS 260 - 925 - 936 - 937 - 940 - 941 - 956 - 962 - 970 - 971 - 999	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	GS 370 - GS 410 - 947 - 952 - GS 520	3055112	CMR7H					10
	932			50030297R	RCJ-8Y			8
	GS 35 - GS 350	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	GS 44 - GS 440 - GST 250 - GST 360	3055120	CMR7A					
	965 HD - 980 - 981 - 985 - GS 936 - GS 650 - GS 720 - GS 820	3055118	BPMR8Y					10
	GS 940	3055113	CMR6A					10
Potatori	PP 250 - PPX 250	3055112	CMR7H	3055104R	RCJ-6Y			10
	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	3055120	CMR7A					
Tagliasiepi	HC 260 - HC 275 - HC 27 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP	3055112	CMR7H	3055104R	RCJ-6Y			10
	HC 255 - HC 265 XP - HCS 285 XP- BC 280 H - BC 240 H BC 240 HL	3055120	CMR7A					10
Soffiatori	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	BV 126			3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	Unità motore	3055115	BPMR7A					10
Decespugliatori	725			3055104R	RCJ-6Y			10
	BC 430 - BCF 430 - BC 431 - BCF 431	3055118	BPMR8Y					10
	SPARTA 25 - SPARTA 26 - SPARTA 250	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10 - 12
	BC 280 - BC 320 - BC 270 - BC 300 - BC 300 D	3055120	CMR7A					10
	BC 250 - BC 220 - BC 240	3055112	CMR7H					10
	BC 350 - BC 380 - BC 420 - BCF 420 - 730 - 735 - 740 SPARTA 37 - SPARTA 370 - SPARTA 38 - SPARTA 380 SPARTA 42 - SPARTA 44	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
	746 - 753 - 755 - 435 BP - 440 BP - 446 BP - 453 BP - 741 SPARTA 381 - SPARTA 440 - SPARTA 441 - 441 BP							
Rasaerba	B&S G - MAX - LUX 53 - LUX 55 TBX - G 48 TBX (4 IN 1)			3055121	RJ19LM			10
	LUX 53 TBVI - LUX 55 TBVI			3055122	RC12YC			10
	EMAK K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K700 - K800 - HONDA G - MAX - LUX			3055123	RN9YC			10
Trattorini	OM 72 C/12,5 K H - OM 84/14,5 K H - OM 91 PLUS/14,5 K M/K H - OM 91 PLUS/14,5 K H - OM 92/16 K H - OM 95/16 K H - OM 98 L/14,5 K H - OM 101 C/16 K H - OM 105/16 K H - OM 106/17,5 K H - MISTRAL 72 K H			3055122	RC12YC			10
Motopompe	SA 18 - SA 30 - SA 45 - SC 33 - C19/20 - WP 300	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Atomizzatori	AM 162	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	AM 190 - MB 80 - MB 800	3055112	CMR7H	3055101	RCJ-7Y			10
Irroratori	SP 126			3055104R	RCJ-6Y			10
Carriole per irrorazione	SC 150 - SC 180	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	OS 250 - OS 250 L			3055104R	RCJ-6Y			10
Scuotitori	OS 550 ERGO	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
Motozappe	MH 150 RKS - MH 180 RKS - MH 170 RKS - MH 175 RK - MH 197 RK			3055123	RC9YC			10
Mototrivelle	MTL 85 R	3055118	BPMR8Y					10
	MTL 40 - MTL 51	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Transporters	CR 270 K - CR 340 K			3055123	RN9YC			10
Troncatore	963 TT - 983 TT - 980 TTA	3055118	BPMR8Y					10



Per sentirsi sempre in buone mani,
prima, durante e dopo l'acquisto.

Più serenità e più efficienza grazie all'assistenza tecnica

Rasare il prato, pulire da erbe e cespugli, regolare una siepe o sfumare la chioma di un albero, irrorare, potare, non sono solo attività importanti per garantire la bellezza e la salute del proprio giardino e dei propri spazi esterni, ma possono anche essere momenti di relax e divertimento per chi ama il verde e la vita all'aperto. Questo grazie anche agli elevati standard in termini di prestazioni, confort e sicurezza che offrono tutte le macchine **Oleo-Mac**. Il mantenimento della qualità originaria di ogni macchina, la sua vita utile, la sua affidabilità nel tempo e, di conseguenza, la qualità del lavoro dell'operatore dipendono anche da un corretto utilizzo e da un'adeguata manutenzione. Basta allora seguire scrupolosamente alcuni semplici consigli per aiutare la macchina a continuare a darvi a lungo la massima soddisfazione.

- Rivolgetevi esclusivamente ad un rivenditore autorizzato **Oleo-Mac**; saprà consigliarvi la macchina più adatta alle vostre esigenze e vi fornirà tutti i consigli necessari sull'uso corretto del prodotto.
- Prima dell'utilizzo, leggete attentamente il Libretto di Uso e Manutenzione contenuto all'interno dell'imballo del prodotto e che vi verrà consegnato al momento dell'acquisto della macchina.
- Fate controllare periodicamente il vostro prodotto presso un rivenditore autorizzato **Oleo-Mac**: questo vi consentirà di avere una macchina sempre in forma e all'altezza delle vostre migliori aspettative.
- Usate sempre ricambi ed accessori originali che il vostro rivenditore autorizzato **Oleo-Mac** è in grado di fornirvi.

I vantaggi del rivenditore autorizzato Oleo-Mac

- **Consulenza all'acquisto:**
il rivenditore **Oleo-Mac** vi consiglierà la macchina più adatta a seconda delle esigenze e fornirà tutti i consigli necessari sull'uso corretto del prodotto.
- **Servizio tecnico specializzato:**
agli utenti sono assicurate **riparazioni di qualità** effettuate nel minor tempo possibile. I prodotti per uso privato sono garantiti per due anni.
- **Assistenza post-vendita:**
il rivenditore **Oleo-Mac** è uno specialista competente che segue costantemente **corsi di aggiornamento e specializzazione** per offrire al cliente risposte chiare e sempre in linea con l'evoluzione di settore.
- **Ricambi e accessori originali:**
le riparazioni o le sostituzioni dei pezzi avvengono solo con ricambi ed accessori originali **Oleo-Mac**. Una garanzia per mantenere inalterate nel tempo le performance delle macchine.



Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.





Con riserva di modifiche. Alcuni modelli sono disponibili solo in alcuni mercati. - Cod. 001101983A - 2017



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

 www.oleomac.it

 www.youtube.com/MyOleoMac

 www.facebook.com/OleoMacItalia

