

NUOVA MOTOSEGA GST 360


Oleo-Mac
our power your passion



It's an Emak S.p.A. trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800
venditeitalia@oleomac.it • www.oleomac.it
YouTube www.youtube.com/MyOleoMac • www.facebook.com/OleoMacItalia

001102029

PRESTAZIONI
DESIGN
VERSATILITÀ

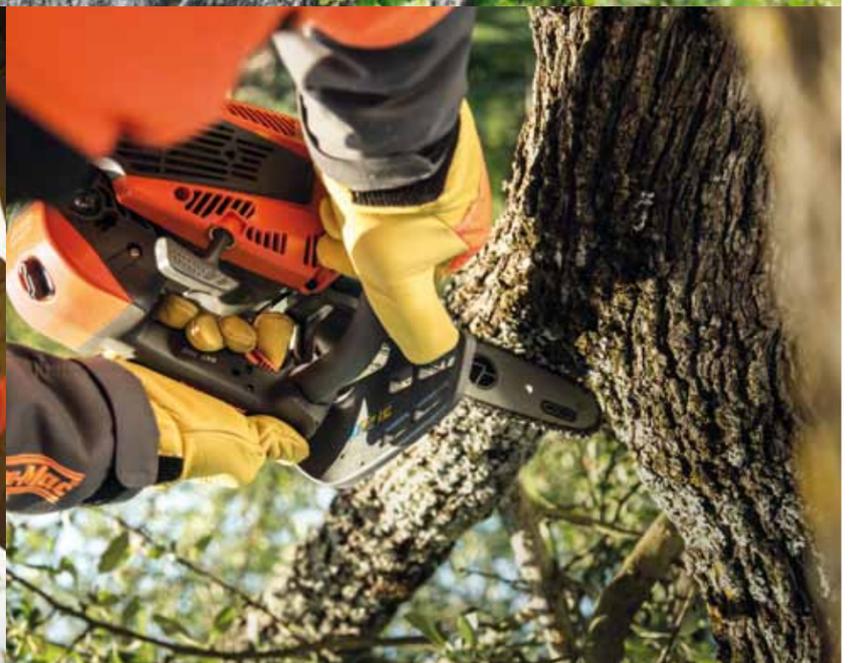

PRESTAZIONI



**COPPIA E POTENZA,
SENZA LIMITI**

DESIGN




**NUOVO DESIGN,
ERGONOMIA E BILANCIAMENTO**

VERSATILITÀ



**NON SOLO
POTATURA**

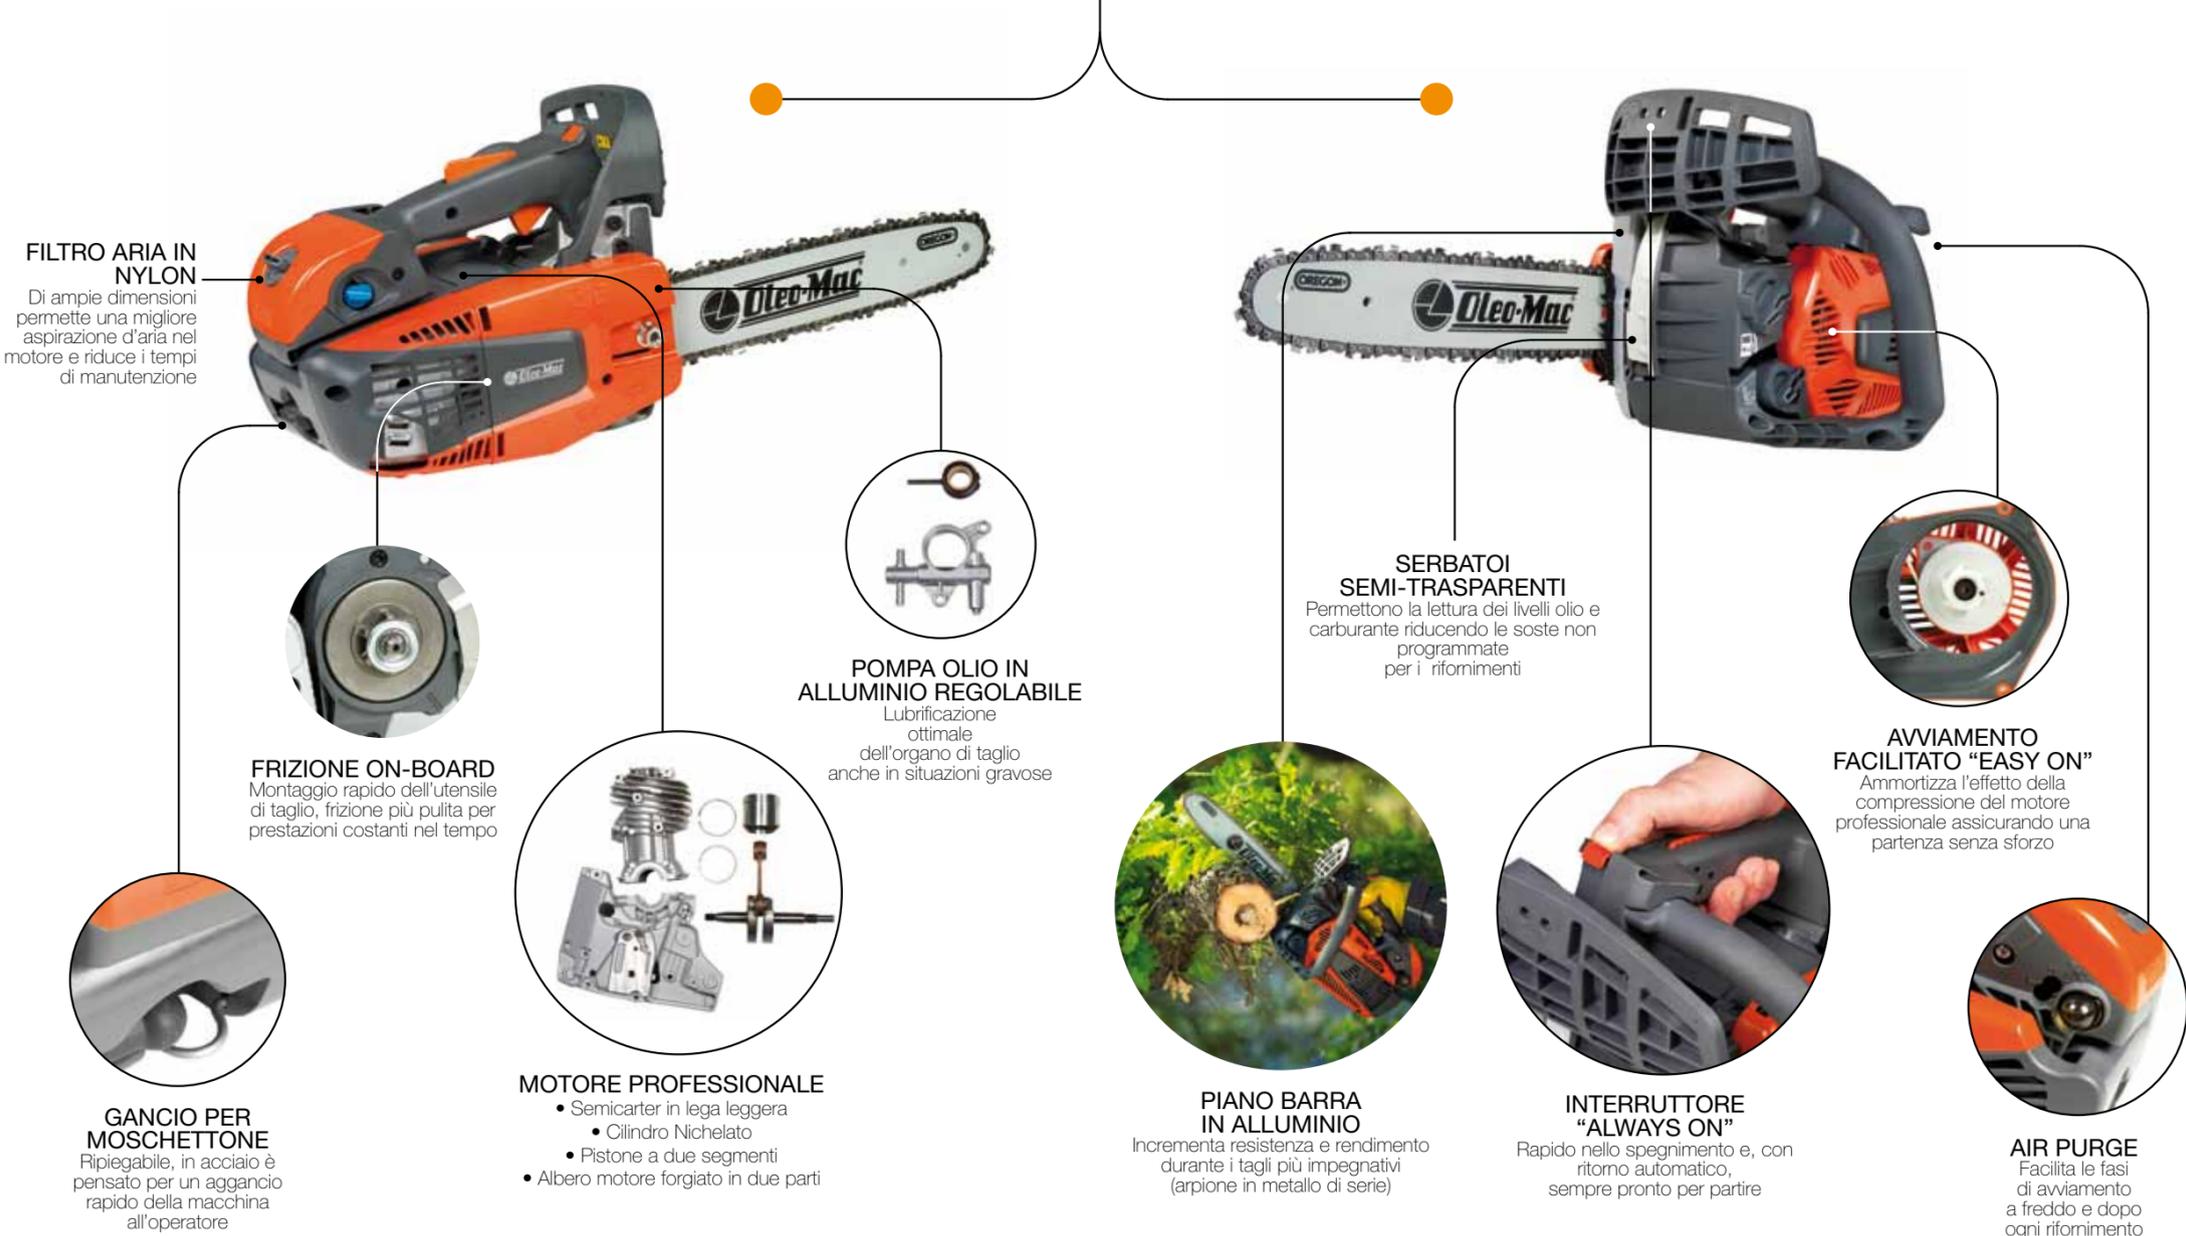

FILTRO ARIA IN NYLON

Di ampie dimensioni permette una migliore aspirazione d'aria nel motore e riduce i tempi di manutenzione



FRIZIONE ON-BOARD
Montaggio rapido dell'utensile di taglio, frizione più pulita per prestazioni costanti nel tempo



POMPA OLIO IN ALLUMINIO REGOLABILE

Lubrificazione ottimale dell'organo di taglio anche in situazioni gravose



MOTORE PROFESSIONALE

- Semicarter in lega leggera
- Cilindro Nichelato
- Pistone a due segmenti
- Albero motore forgiato in due parti



GANCIO PER MOSCHETTONE

Ripiegabile, in acciaio è pensato per un aggancio rapido della macchina all'operatore



SERBATOI SEMI-TRASPARENTI

Permettono la lettura dei livelli olio e carburante riducendo le soste non programmate per i rifornimenti



PIANO BARRA IN ALLUMINIO

Incrementa resistenza e rendimento durante i tagli più impegnativi (arpione in metallo di serie)



INTERRUTTORE "ALWAYS ON"

Rapido nello spegnimento e, con ritorno automatico, sempre pronto per partire



AVVIAMENTO FACILITATO "EASY ON"

Ammortizza l'effetto della compressione del motore professionale assicurando una partenza senza sforzo



AIR PURGE

Facilita le fasi di avviamento a freddo e dopo ogni rifornimento



CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA/CILINDRATA	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³
LUNGHEZZA BARRA (puntale)	30-35 cm/12"-14" (rocchetto)
CATENA (passo x spessore)	3/8" x .050" (rocchetto)
REGOLATORE TENSIONE CATENA	laterale
POMPA OLIO	regolabile in alluminio /portata nulla al minimo
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO/CARBURANTE	0,23 l/0,28 l
DIAMETRO INGRESSO SERBATOIO	Ø 28 (carburante) / Ø 24 (olio)
FRIZIONE	On-Board
SISTEMA ON-OFF	Always-On
PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA	3,8 Kg

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO



Casco protettivo professionale con visiera e cuffie antirumore integrate

Giacca con protezione anti taglio, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec

Pantalone Tree Climbing con protezione anti taglio, resistente ad una velocità della catena di 20 m/sec

Scarpone forestale anti taglio con puntale rinforzato, resistente ad una velocità della catena di 24 m/sec

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio.