



UNIVERSAL TAP'N GO



# Perché scegliere **Speed&Go**

## Facilità

dischetti in Nylon pronti per l'utilizzo

## Rapidità

sostituzione del filo in 10 secondi e senza

## Semplicità



il sistema tap&go consente la regolazione della lunghezza del filo

## Universalità

il kit adattatori consente l'utilizzo su ogni decespugliatore in commercio



# Speed&Go

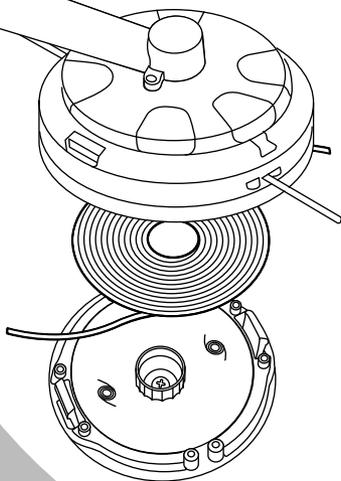

## ✓ **Semplice**

La ricarica della testina avviene tramite dischetto di filo già avvolto e pronto all'uso, l'apertura è facile e non richiede attrezzi

## ✓ **Versatile**

Grazie al kit adattatori la testina Speed&go è applicabile a tutti i decespugliatori in commercio

## ✓ **Compatta**

Diametro 130 mm, pomello sagomato con profilo ribassato, ogni dischetto garantisce la massima capacità di ricarica in termini di lunghezza del filo

## ✓ **Resistente**

Il corpo in copolimero rinforzato con fibra di vetro garantisce la massima resistenza agli impatti e usura anche negli usi più impegnativi

## ✓ **Performante**

Taglio sempre perfetto grazie all'innovativa sezione e materiale del filo di nylon

# Speed & Go

**Come funziona? Bastano pochi secondi,  
3 semplici operazioni e il gioco è fatto...**



## 1 **Apri con un click**

agendo sulle due linguette laterali e senza bisogno di attrezzi



## 2 **Inserisci il dischetto**

sul piattello in alluminio facendo passare i due estremi del filo attraverso gli occhielli



## 3 **Chiudi**

riallineando i due semi gusci esercitando una leggera pressione & GO...




## Ricarica filo

L'innovativo **sistema di ricarica** a dischetto è disponibile in 2 dimensioni:



Ø 2,4 mm / .095"  
(7 m di ricarica / 275")



Ø 3,0 mm / .118"  
(5,5 m di ricarica / 216")

L'esclusiva **sezione** il perfetto mix tra tondo/quadrato garantisce i seguenti benefici:



**Aggressività nel taglio**

**Riduzione delle vibrazioni**

**Lunga durata** grazie alla speciale miscela di componenti plastici utilizzati e al processo produttivo brevettato

# Speed & Go

**Universale,  
grazie ai diversi adattatori disponibili**

Il sistema di fissaggio avviene tramite **adattatori** in base al modello di macchina.

Questa scelta tecnica garantisce sempre il perfetto centraggio tra testina e coppia conica con evidenti benefici in termini di riduzione delle vibrazioni.



	M8x1,25LHF
	M10x1LHF
	M10x1,5LHF
	M12x1,25LHF
	M12x1,5LHF
	M10x1,25LHM
	M10x1,5LHM
	M7x1LHM
	3/8-24FLHF
	M12x1,75LHF
	M14x1,5LHF



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800  
venditeitalia@oleomac.it •  [www.oleomac.it](http://www.oleomac.it)  
 [www.youtube.com/MyOleoMac](http://www.youtube.com/MyOleoMac)  
 [www.facebook.com/OleoMacItalia](http://www.facebook.com/OleoMacItalia)



00000000