


# NUOVO DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE

**Oleo-Mac**  
our power, your passion

## BC 300 D

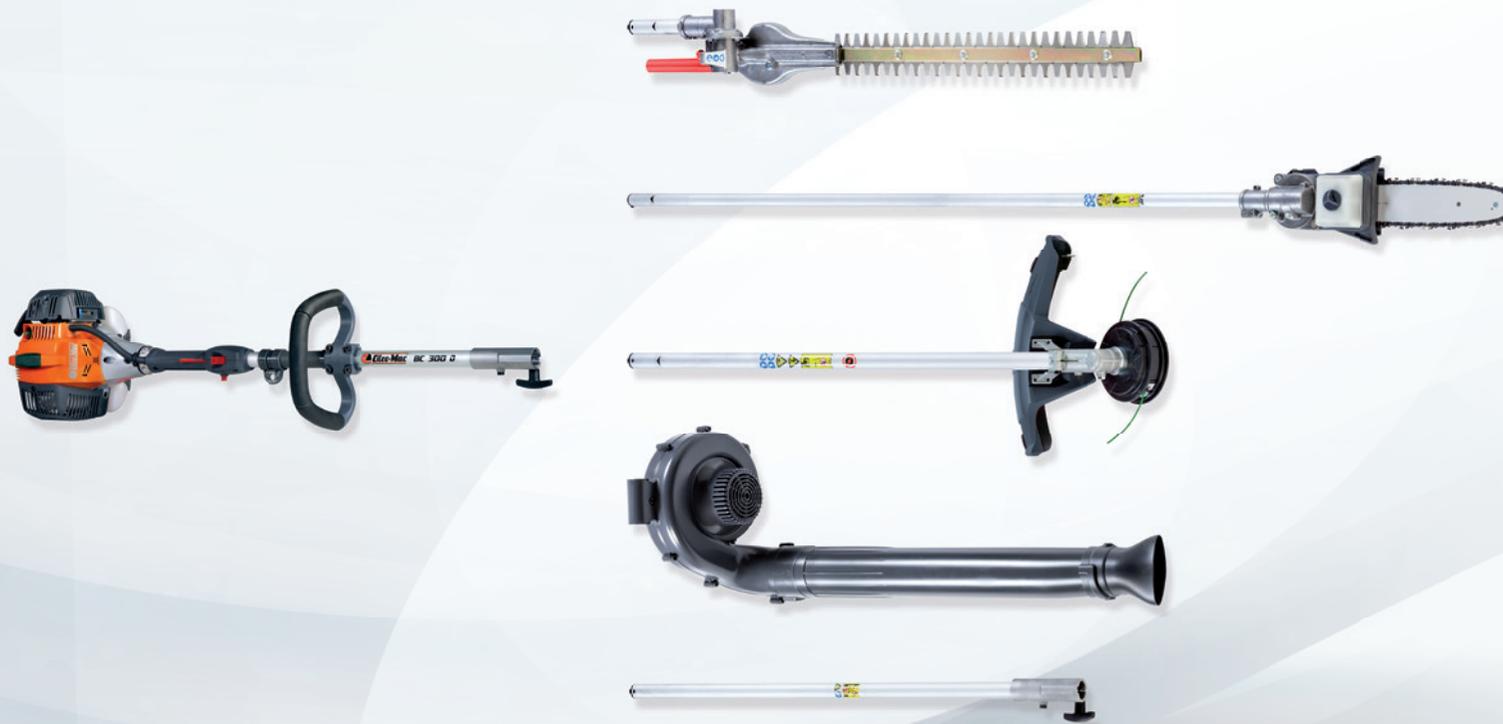

Il nuovo decespugliatore multifunzione **BC 300 D** deriva dalla tecnologia delle macchine professionali, ed è concepito per soddisfare sia gli **utilizzatori privati** nella cura del proprio giardino, che i **professionisti del verde**, impegnati nella manutenzione cittadina di aree verdi comuni quali parchi, residence, resort. Per entrambi infatti, **Oleo-Mac** offre una macchina polifunzionale, capace di trasformarsi velocemente da decespugliatore a tagliasiepi, da potatore a soffiatore.


La stessa unità motrice, compatta e leggera, si caratterizza per il **sistema di aggancio "no tools"**, che non richiede attrezzi e favorisce la **praticità di**

## NUOVO DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE BC 300 D

**utilizzo** in tutte le stagioni: per rasare il prato e potare le siepi in primavera o per sfrondare piante e soffiare foglie durante il periodo autunnale.

**Ogni applicazione viene gestita separatamente** e può essere acquistata successivamente, secondo necessità. È inoltre disponibile una prolunga-tubo per poter raggiungere siepi e rami di maggiore altezza: ciò permette di eliminare l'utilizzo di scomode e pericolose scale o piattaforme aeree.

**Utilizzare una sola unità motrice significa semplificare la manutenzione e il rifornimento**, riducendo al tempo stesso lo spazio richiesto per il trasporto o per il rimessaggio dell'attrezzatura durante l'inverno.

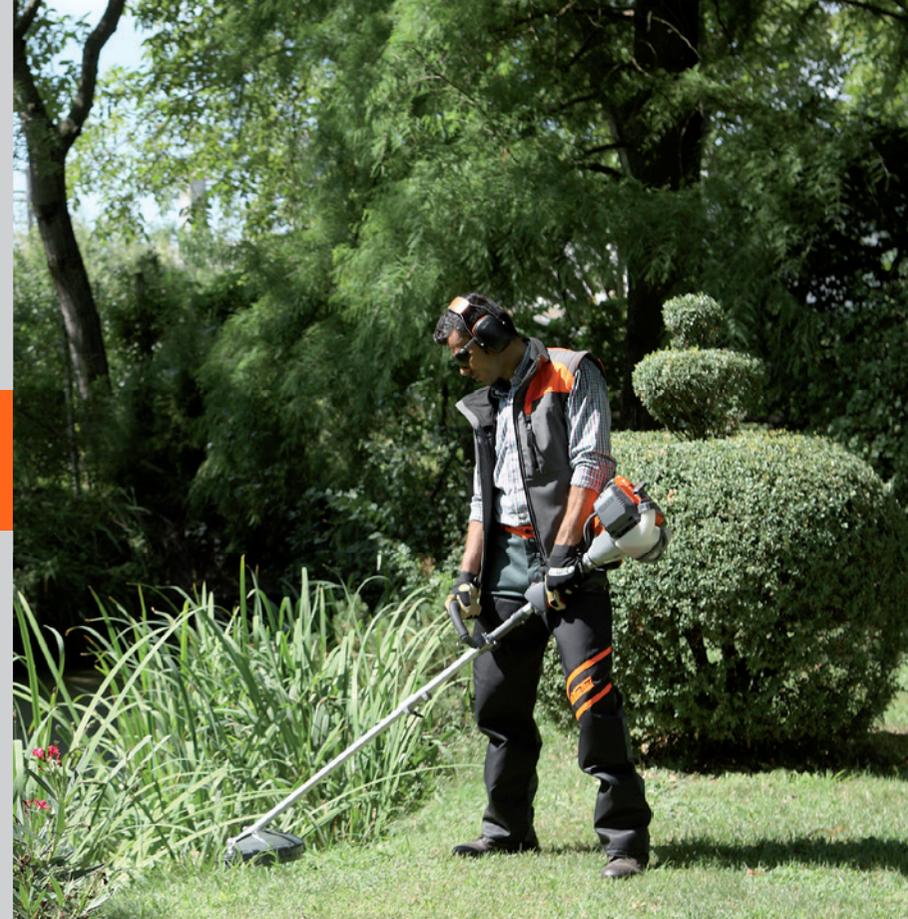

### 1 MOTORE



POTENZA/CILINDRATA	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm <sup>3</sup>
DIAMETRO DEL TUBO	26 mm
IMPUGNATURA	singola
FRIZIONE	75 mm
CAPACITÀ SERBATOIO	0,58 L
PESO GRUPPO MOTORE	4,8 Kg

### 2 DECESPUGLIATORE



DOTAZIONE DI TAGLIO	testina Load&Go Ø 130 mm, con filo Ø 2,40 mm, disco a 3 denti Ø 255 mm
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	91,5/106 dB(A)
LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX	5,4/5,4 m/s <sup>2</sup>
PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA	1,1 Kg/5,9 Kg



### 3 TAGLIASIEPI



Pratico e maneggevole grazie ad un buon rapporto tra peso e bilanciamento; la regolazione delle lame su 12 posizioni permette di variarne l'inclinazione, adattandole alle proprie esigenze. L'asta di 0,9 metri consente di intervenire su siepi di alte dimensioni, fino a circa 3 metri di altezza dal suolo.



LUNGHEZZA TOTALE MACCHINA	1,8 m
LUNGHEZZA LAME	500 mm
LAME	orientabili in 12 posizioni da 0° a 180°
PASSO LAME	35 mm
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	93,4/104,7 dB(A)
LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX	6,2/9,0 m/s <sup>2</sup>
PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA	2,7 Kg/6,9 Kg



### 4 POTATORE



Applicazione versatile che permette di potare rami ed arbusti di ogni tipo e fino a circa 3 metri dal suolo, garantendo la crescita delle piante in modo regolare. Il potatore può essere regolato in 5 posizioni da 0° a 90°, in modo da permettere una migliore visuale sulla zona di taglio.



LUNGHEZZA TOTALE MACCHINA	2,8 m
LUNGHEZZA BARRE	25 cm/10"
CATENA (PASSO X SPESSORE)	3/8" x .043"
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	0,18 L
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	91/102,5 dB(A)
LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX	7,3/6,6 m/s <sup>2</sup>
PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA	2,4 Kg/7,2 Kg



ACCESSORIO CONSIGLIATO PER  
APPLICAZIONE POTATORE E TAGLIASIEPI

## PROLUNGA DELL'ASTA



Montando l'asta di 0,75 metri è possibile incrementare la lunghezza del tubo di trasmissione per poter raggiungere siepi e rami di maggiore altezza. Peso: 0,7 Kg - Lunghezza: 750 mm



## 5 SOFFIATORE



Dopo aver rasato il prato, pulito la siepe e potato gli alberi, il sistema di attacco rapido "no tools" permette di abbinare il motore all'applicazione soffiatore: per rimuovere foglie, arbusti o detriti dal giardino.



PORTATA ARIA	600 m <sup>3</sup> /h
VELOCITÀ ARIA	60 m/s
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	93,4/102 dB(A)
LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX	3,0/2,9 m/s <sup>2</sup>
PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA	1,5 Kg/6,3 Kg



# UNITÀ MOTRICE COMPATTA, LEGGERA E “NO TOOLS”

## PERFORMANCE

MOTORE DOTATO DI COPPIA MOTRICE ELEVATA E LINEARE ANCHE A BASSI REGIMI. ECOLOGICAMENTE AVANZATO (EURO 2) E CON CONSUMI DI CARBURANTE BASSISSIMI.

## ERGONOMIA

LA COMPATTEZZA DEL MOTORE ED IL PESO EQUILIBRATO DELLA MACCHINA CONSENTONO UN'ECCELLENTE MANOVRABILITÀ E CONTROLLO IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO E CON OGNI APPLICAZIONE.

## FACILITÀ DI UTILIZZO

IL DISPOSITIVO “EASY ON”, ASSICURA MINORE SFORZO AD OGNI STRAPPO E RAPIDITÀ DI ACCENSIONE CON POCHI COLPI. IL SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO “NO TOOLS” CONSENTE DI PASSARE DA UN'APPLICAZIONE ALL'ALTRA CON SEMPLICI GESTI ED IN POCHI SECONDI, RIDUCENDO ANCHE GLI INGOMBRI DURANTE IL TRASPORTO E RIMESSAGGIO. IL COMANDO “ALWAYS ON” AD INTERRUPTORE ON/OFF PERMETTE DI RITORNARE AUTOMATICAMENTE NELLA POSIZIONE DI ACCENSIONE DOPO OGNI SPEGNIMENTO.



## VERSATILITÀ

UNA SOLA UNITÀ MOTRICE COMPATTA, LEGGERA E SILENZIOSA CHE ALIMENTA DIVERSE APPLICAZIONI: DECESPUGLIATORE, POTATORE, SOFFIATORE E TAGLIASIEPI. UN COMODO ACCESSORIO OPZIONALE DI PROLUNGA TRASMISSIONE, PER RAGGIUNGERE ANCHE I RAMI/SIEPI PIÙ ALTE.



- **Motore 2 tempi di 30 cm<sup>3</sup> e 1,5 HP (1,1 kW):** alte prestazioni e regolarità di funzionamento. Cover motore in alluminio, pistone a due segmenti.
- **Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto in Nichel, biella e albero motore forgiato:** garanzia di resistenza e durata nel tempo.
- **Bobina digitale “WALBRO” con regolazione elettronica e limitatore di giri:** assicura un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione uniforme e un consumo ridotto di carburante.
- **Innovativa testina Load&Go 130 mm filo 2,4 mm:** assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica: appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.
- **Macchina dotata di sistema di aggancio rapido “no tools”:** dispositivo studiato per agganciare 4 applicazioni differenti, senza l'utilizzo di attrezzi.
- **Tube in alluminio Ø 26 mm con boccole auto-lubrificanti ed anti-vibrazione,** assicurano la fluidità di movimento dell'asta per un maggiore confort per l'operatore. Coppia conica in alluminio con perno M10 progettata per trasferire in modo ottimale la potenza al dispositivo di taglio.
- **Supporto filtro con diodo anti rifiuto del carburatore (brevetto Emak):** impedisce al filtro di impregnarsi di miscela e garantisce una maggiore autonomia di lavoro tra una manutenzione e l'altra.
- **Filtro aria in carta di ampie dimensioni:** per una più ampia capacità filtrante ed una maggiore tenuta ermetica.
- **Cover e supporto frizione in alluminio:** coniuga robustezza e leggerezza, garantendo affidabilità nel tempo.



It's an Emak S.p.A. trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy


[www.oleomac.it](http://www.oleomac.it)

[www.youtube.com/MyOleoMac](http://www.youtube.com/MyOleoMac)

[www.facebook.com/OleoMacItalia](http://www.facebook.com/OleoMacItalia)

# NUOVO DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE

## BC 300 D

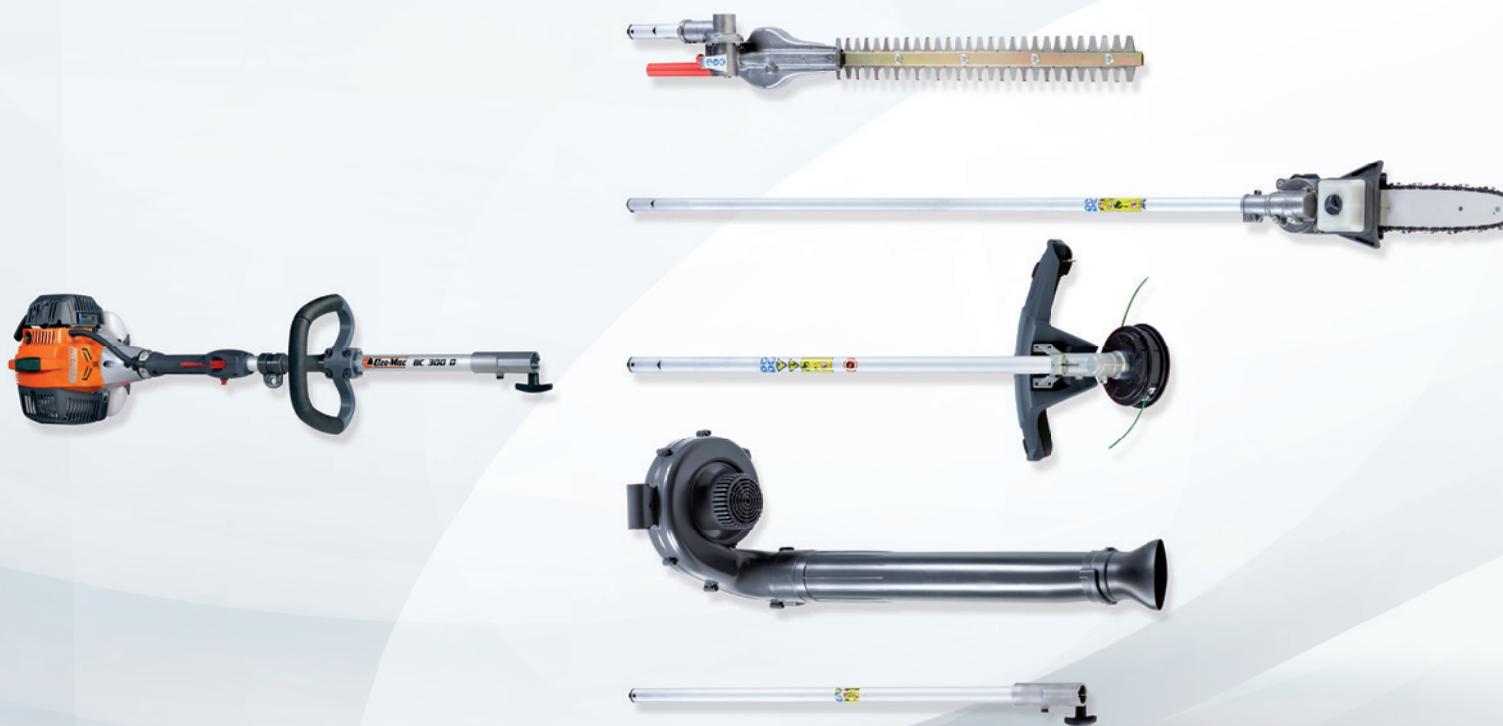

001102025