



our **power**, your **passion**



Catálogo de Productos 2026

Índice

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA	El grupo Emak	2
	Outdoor Power Equipment	4
CERO EMISIONES	Productos de batería, gama 40 V	6
	Productos de batería, gama 56 V	22
CORTE Y PODA	Motosierras	38
	Podadoras	58
	Cortasetos	64
CORTE DE CÉSPED Y RECOLECCIÓN DE FRUTOS	Desbrozadoras	70
	Vareadores	102
	Cortacéspedes	108
	Robots cortacésped	118
	Escarificadores	124
	Desbrozadoras de ruedas	128
	Tractores	134
MOTORES EMAK	Línea jardinería	148
	Línea agricultura	148
TRATAMIENTOS Y PULVERIZACIÓN	Motobombas	150
	Atomizadores de mochila	154
PREPARACIÓN DE LA TIERRA	Motoazadas/Motocultores	158
	Ahoyadoras	164
LIMPIEZA	Sopladores y Aspiradores	166
	Hidrolimpiadoras	170
GENERACIÓN DE CORRIENTE	Generadores	176
SEGURIDAD Y ACCESORIOS	Lubricantes y Accesorios varios	182
	Ropa de seguridad	190
	Ropa de calle	202

Simbología

	Constant Power Electrónica de control de los motores diseñada para garantizar prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.		AlwaysOn Interruptor on/off que vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando que se ahogue el motor.
	EasyOn Sistema de arranque fácil que evita los contragolpes y permite la puesta en marcha con pocos tirones de la cuerda.		Pluscut Cortacésped multifunción con recogedor o mulching (sistema que tritura la hierba dejándola en el suelo, donde se descompone transformándose en un abono natural)
	EasyStart Sistema que ofrece las mismas ventajas del sistema EasyOn pero con una mayor reducción de los contragolpes, gracias a un doble muelle de arranque.		iK-GO Motor Emak de arranque eléctrico alimentado con una batería recargable.
	Descompresor Disminuye la relación de compresión en el cilindro durante el arranque, favoreciendo una puesta en marcha segura y sin esfuerzo.		InstartIS Motor Briggs&Stratton de arranque eléctrico alimentado con una batería recargable.
	Tensor de cadena lateral Dispositivo que evita el contacto con la cadena, simplificando la operación de tensado.		ReadyStart Sistema que mide automáticamente la temperatura del motor y suministra la cantidad exacta de gasolina al carburador. No requiere cebador ni cerrar la mariposa del aire.
	OnBoard Reduce el riesgo de atasco del embrague y facilita el mantenimiento ordinario y el cambio de la cadena.		3-cutting device Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida y deflector para descarga posterior (opcional)
	EasyLift La empuñadura superior de los tapones, ergonómica y plegable, permite el acceso a los depósitos sin necesidad de utilizar herramientas.		4-cutting device Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior (opcional)
	VibCut Sistema antivibración que aísla el motor de las empuñaduras y del cuerpo de la máquina. Reduce notablemente las vibraciones transmitidas al usuario, optimizando la comodidad de trabajo y el control de la máquina.		Deck Wash Preinstalación con conexión rápida para el lavado del plato de corte después del trabajo. Cómodo y práctico, mantiene el plato siempre impecable.
	SRS Safety Release System Novedoso sistema de desenganche rápido que permite liberarse de la máquina en un instante para garantizar la máxima seguridad personal.		Premium Safety Línea completa de ropa de trabajo protectora. Elevada libertad de movimiento y máxima seguridad.
	4-Stroke Motores de cuatro tiempos que garantizan una reducción en las emisiones de hasta 85 % de hidrocarburos sin quemar y hasta 65 % de óxidos de nitrógeno. Inclinales a 360°, trabajan en cualquier posición.		Original accessories and spare parts Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

El grupo Emak

Nuestra Visión

"Soluciones innovadoras con el mejor valor para el cliente"

Nos proponemos ser actores de primera fila en el desarrollo, la producción y la distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, con una oferta cualificada de tecnología y servicio que mejore el trabajo de nuestros clientes y les garantice el mayor valor.



La estructura

El **Grupo Emak** se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización a nivel mundial de una amplia gama de productos en tres sectores de negocio:

Máquinas de uso al aire libre

- Productos para jardinería, actividades forestales y agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motozadas y motocultores.

Bombas e hidrolimpiadoras

- Productos para la agricultura, como bombas centrífugas y de membrana para tratamientos y desherbado.
- Productos para la industria, que incluyen bombas industriales y equipos de alta y muy alta presión.
- Productos para la limpieza, como hidrolimpiadoras profesionales y semiprofesionales, máquinas lavadoras/secadoras de suelos y aspiradores.

Componentes y accesorios

- Hilo y cabezales de desbrozadoras, accesorios para motosierras, pistolas, válvulas y boquillas de hidrolimpiadoras, además de productos para labores en la tierra y agricultura de precisión (sensores y ordenadores).

El grupo ocupa a **2.500 empleados**.



El grupo Emak

Divisiones y Gama de productos

Outdoor Power Equipment



Bombas e Hidrolimpiadoras



Componentes y Accesorios



Outdoor Power Equipment


Nuestra Pasión

El verde de **Emak** es certeza de calidad, de innovación y de amplitud de gama. Está hecho con cuidado y respeto, pasión y diseño. Es por ello que **Emak**, a través de sus marcas **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** y **Nibbi**, es un punto de referencia para los profesionales y entusiastas del mantenimiento de espacios verdes. Una pasión en clave italiana con más de 50 años de experiencia. Hay un **Emak** para cada uno.



La estructura

Emak opera en el sector de **Máquinas de uso al aire libre** a través de **9** compañías dedicadas al desarrollo, la producción y la comercialización de productos para jardinería, actividades forestales y pequeñas labores de agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motozadas y motocultores.

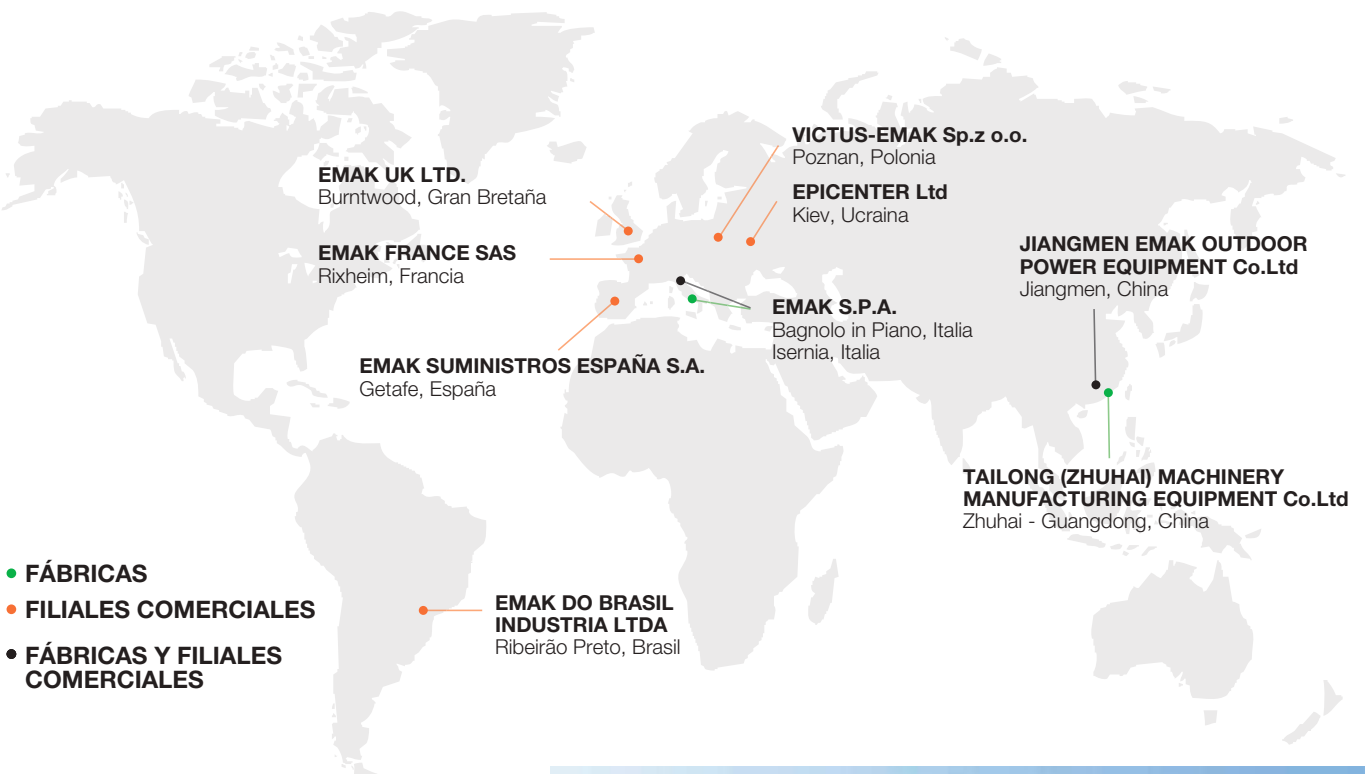

Los Números

- 4 marcas comerciales
- 4 fábricas
- 8 países con presencia directa
- ~750 empleados
- 200 distribuidores nacionales
- 110 países de operación
- 24 familias de productos
- 270 modelos



Outdoor Power Equipment

Gama de Productos y Accesorios



Jardinería, agricultura y trabajo forestal para particulares y profesionales. **Oleo-Mac** cubre todos los matices del verde. Con modelos diferentes para cada necesidad que comparten niveles excepcionales de prestaciones, fiabilidad, comodidad y seguridad.

La gama de accesorios amplía y completa la línea de productos. En **Oleo-Mac**, la ergonomía, la calidad y el diseño son requisitos fundamentales para el desarrollo de los productos: en primer lugar para satisfacer al usuario profesional, pero también para llegar al aficionado que exige prestaciones superiores. Variedad de gama y óptima calidad a precios siempre convenientes: este es el compromiso de **Oleo-Mac**.

Home-plus



Home-plus

Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o pequeños troncos y actividades de bricolaje en general. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de mantener, son los instrumentos ideales para realizar de manera rápida y precisa numerosas labores en el exterior de la casa.

Tough-tech



Tough-tech

Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.

Sharp-pro



Sharp-pro

Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y del sotobosque.

La evolución de las herramientas ecológicas: silenciosas, prácticas y versátiles.

iRUN
iFORCE

Tecnología y comodidad

La gama de máquinas a batería de 40 V de **Oleo-Mac** es la solución ideal para usuarios particulares que buscan rendimiento y comodidad. Todas las máquinas se convierten en un aliado perfecto para quienes desean calidad en el cuidado de su jardín, ya sea pequeño o de grandes dimensiones.

Su diseño distintivo deja claro que cada componente de la gama ha sido concebido al detalle para estar siempre listo ante cualquier tarea de mantenimiento, tanto rutinaria como más exigente, así como para garantizar una larga vida útil con el paso de los años.

iRUN

Máquinas a batería ideales para un uso ocasional y doméstico, prácticas y fáciles de manejar, perfectas para las tareas habituales de jardinería y el cuidado de espacios verdes privados

iFORCE

Máquinas a batería diseñadas para trabajos domésticos de alta intensidad, ideales para usuarios exigentes que se ocupan del mantenimiento de jardines y praderas complejas, de tamaño medio o grande, tanto en labores rutinarias como en trabajos más exigentes.



Diseño con batería a la vista para aligerar la estructura sin menoscabar la resistencia.



Máquinas diseñadas para mantenerse equilibradas y no fatigar al operador.



Baterías de 2,0 y 5 Ah totalmente intercambiables y aptas para todas las aplicaciones de la gama.



Electrónica de control de los motores diseñada para garantizar prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Soplador con velocidad regulable para adecuarlo a cada tipo de trabajo.



Cortacéspedes con chasis de acero, de 41 y 46 cm de diámetro, con posibilidad de montar dos baterías.

Productos de batería Gama 40 V



La libertad de movimiento que da la ausencia de cables hace del cortasetos de batería el instrumento ideal para el mantenimiento de setos y el cuidado de jardines privados. Dotado de cuchillas de alta calidad, mecanizadas por láser para asegurar un corte preciso que no dañe la vegetación, el cortasetos de batería es la mejor opción por su ergonomía y porque no genera gases de escape. La robusta caja de engranajes asegura eficacia y larga duración, mientras que la autonomía de las baterías llega a las dos horas de funcionamiento continuo.



Cuchillas de 45 cm de alta calidad afiladas con láser.



Óptima autonomía de trabajo.



Doble filo.



HCi 45

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Tipo de cuchilla	de doble filo
Longitud de la cuchilla	45 cm
Paso de la cuchilla	20 mm
Nivel de presión/potencia acústica	81,4/90 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	48' (2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	36' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,0 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54079001 / 189 €
Código kit batería Bi 2,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54079001S3 / 349 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54079001S2 / 429 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Desbrozadoras

BCi 30 es una herramienta insustituible para las labores de jardinería. El bajo peso y la sencillez del funcionamiento con batería se suman a la comodidad del cabezal Load&Go, que se carga fácilmente sin herramientas. Le prestaciones son en todo comparables a las de una desbrozadora de explosión de potencia media, con un diámetro de corte de 30 cm y un hilo silencioso Pro-Silent de 2 mm de diámetro.




Empuñadura robusta y equilibrada.



Diámetro de corte 30 cm.



Cabezal Load&Go.

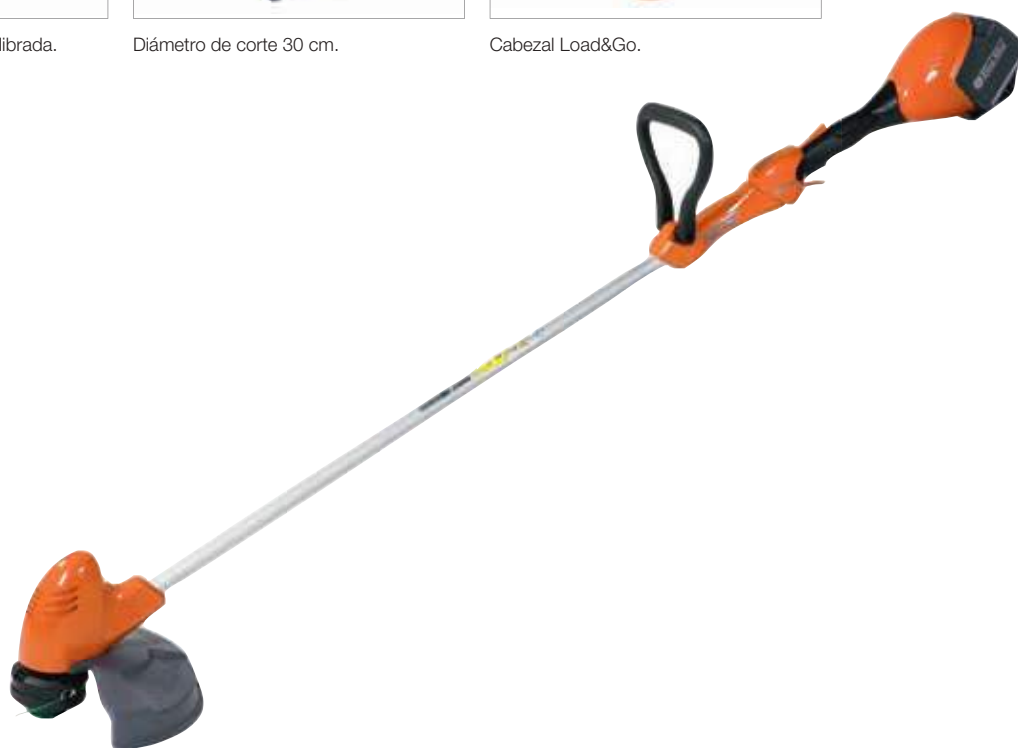

BCi 30

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro de corte	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 103 mm con hilo de nailon Ø 2 mm
Empuñadura	única, regulable
Nivel de presión/potencia acústica	76/87 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	24' (2,0 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	16' (2,0 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Peso sin batería	2,9 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54049001 / 189 €
Código kit batería Bi 2,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54049001S3 / 359 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54049001S2 / 429 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada



El cortacésped **Gi 40 P** es la solución ideal para el cuidado de jardines de tamaño reducido. Su ligereza, gracias al chasis de plástico, y sus dimensiones compactas lo hacen especialmente fácil de manejar. Además, ofrece un alto nivel de confort gracias al manillar con empuñadura soft grip y a la regulación centralizada de la altura de corte. Una vez finalizado el trabajo, puede guardarse cómodamente incluso en espacios pequeños, ya que el manillar es plegable y permite reducir al mínimo el espacio necesario para su almacenamiento.



Gi 40 P

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Nº máx. baterías	1
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Material del chasis	polipropileno
Accionamiento	a empuje
Diámetro de corte	37 cm
Altura de corte	de 18 a 60 mm
Capacidad saco recogedor	40 L
Mulching / Descarga lateral	no disponible / no disponible
Superficie de corte hasta (*)	120 m ² (1x2,0 Ah) 300 m ² (1x5,0 Ah)
Peso en vacío, sin baterías	13 kg
Tiempo carga CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo carga FASTCRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54149001 / 249 €
Código kit / P.V.P. IVA inc.	54149001S3 / 429 € Con batería Bi 2,0 y cargador CRG 54149001S2 / 499 € Con batería Bi 5,0 y cargador CRG

* Las superficies de corte dependen de varios factores: conformación del jardín, características de la superficie, (longitud y humedad del césped), velocidad de avance, tipo de corte (recogida, mulching o descarga lateral)...

Sopladores

El soplador es una herramienta imprescindible para el mantenimiento de patios y jardines. El **BVi 60** es su expresión más cómoda y moderna, gracias al funcionamiento con batería, a la potencia adaptable a cada trabajo y al regulador de velocidad de salida del aire.



Regulador de la velocidad del aire en salida con función BOOST para aumentar la fuerza de soplado.



Prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Máquina perfectamente equilibrada.



El sistema de enganche del tubo de lanzamiento con pulsador facilita el montaje.



BVi 60 BOOST

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Velocidad máxima salida de aire	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Velocidad regulable del aire	sí, mando específico (rueda)
Nivel de presión/potencia acústica	88,6/98 dB(A)
Nivel de vibración	< 2,5 m/s ²
Autonomía, velocidad máxima	12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Autonomía, velocidad mínima	32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)
Peso sin batería	2,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54069101 / 169 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54069101S2 / 399 €



La motosierra de batería es la solución más práctica para la poda y el corte de madera pequeña o mediana. El diseño compacto y ergonómico optimiza la comodidad de uso. Dotada de un excelente dispositivo de corte Oregon, con una cadena delgada y resistente que penetra fácilmente en la madera, la motosierra de batería **GSi 30** es ideal para los usuarios particulares porque elimina el ruido y los gases de escape sin perder prestaciones ni fiabilidad.



Peso y tamaño reducidos.



Espada y cadena Oregon de 12".



Regulación de la cadena sin herramientas.



GSi 30

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 5,0 OM
Tipo de espada	Oregon, punta de piñón
Longitud de la espada	30 cm / 12"
Paso de la cadena / Eslabones	3/8" x .043" / 45 E
Velocidad de la cadena	16 m/s
Bomba de aceite	automática/caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	0,2 L
Tensor de cadena	sin herramientas, pomo
Autonomía hasta (*)	160 cortes
Peso en seco (sin batería, espada ni cadena)	2,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	90' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54059001 / 269 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54059001S1 / 479 €

* Corte de madera de sección hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada.

Podadoras

Herramienta pensada para la poda de árboles, apta para cortar ramas medianas a una altura superior a 2,5 m, la podadora **PPi 35** ofrece una potencia adecuada además de las ventajas de las máquinas a batería. Gracias a la posición del motor junto a la batería, la visibilidad de corte y el equilibrio resultan óptimos, limitando de esta manera la fatiga en caso de uso prolongado.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



Óptima visibilidad de trabajo gracias al tamaño reducido el órgano de corte.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 rodamientos autolubricados.



Soporte de apoyo a fijar en la base de la unidad de potencia (opcional) **54340011R**



PPi 35

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud de la espada	25 cm/10" (punta de piñón)
Paso de la cadena / Eslabones	3/8" x .050" / 40 E
Capacidad del depósito de aceite	0,13 L
Nivel de presión/potencia acústica	automática/caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	ND
Nivel de vibración izq./der.	ND
Autonomía, uso ligero (*)	45 cortes (2,0 Ah) / 115 cortes (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	30 cortes (2,0 Ah) / 75 cortes (5,0 Ah)
Longitud total de la máquina	2,1 m
Peso de la máquina completa sin espada, cadena y batería	3,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54129201 / 359 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54129201S1 / 589 €

* Corte de madera de sección hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada.



Cortasetos con pértiga

Gracias al cortasetos con pértiga **BCi 35 HL**, el mantenimiento de los setos que superan la altura media ya no es un problema. Esta herramienta ofrece ligereza, altas prestaciones y solidez, empezando por el potente motor sin escobillas y la transmisión de acero que alimentan la cuchilla orientable.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



Óptima visibilidad de trabajo gracias al tamaño reducido el órgano de corte.



Soporte de apoyo: para facilitar la tarea del usuario se suministra de serie un soporte que se fija en la base de la unidad de potencia.



Las cuchillas de acero, regulables en 12 posiciones de 0° a 180°, aseguran un corte neto y preciso adaptándose a los distintos tipos de setos.



BCi 35 HL

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro del tubo	26 mm
Velocidad de la cuchilla	2700 cortes/min
Longitud de la cuchilla	400 mm
Paso de la cuchilla	30 mm
Cuchilla orientable	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Capacidad del depósito de aceite	ND
Nivel de vibración izq./der.	ND
Autonomía, uso ligero (*)	27 min (2,0 Ah) / 67 min (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	20 min (2,0 Ah) / 50 min (5,0 Ah)
Longitud total de la máquina	2,35 m
Peso de la máquina completa sin espada, cadena y batería	4,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54129101 / 369 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54129101S1 / 589 €

* Corte de madera de sección hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada.

Desbrozadoras

Con la desbrozadora **BCi 35** se cortan bordes, césped y canteras, aun en presencia de las hierbas silvestres más resistentes. El motor sin escobillas, montado en posición adyacente a la batería, suministra toda la potencia necesaria para el cabezal gracias al eje de transmisión de acero de 8 mm de diámetro.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



Cabezal Load&Go Compact Ø 103 mm: asegura la máxima facilidad y rapidez de recarga; sólo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



Herramienta cortasetos **HH 30** opcional aplicable a la desbrozadora. **61469209 / 99 € IVA inc.**



BCi 35

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro del tubo	26 mm
Diámetro de corte	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 103 mm con hilo de nailon Ø 2,4 mm
Empuñadura	única
Nivel de presión/potencia acústica	ND
Nivel de vibración izq./der.	ND
Autonomía, uso ligero (*)	15' (2,0 Ah) / 38' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	10' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Peso sin batería	4,2 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54129001 / 429 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54129001S1 / 669 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada



Desbrozadoras multifunción

Si se desea conjugar la potencia con la versatilidad, la desbrozadora multifunción **BCi 35 D** constituye una óptima solución en el cuidado de las extensiones verdes domésticas. Con un solo motor es posible alimentar varias herramientas: desbrozadora, cortasetos y podadora. El potente motor sin escobillas suministra la energía necesaria para las distintas aplicaciones, para cuidar la vegetación en todas sus formas en entornos privados de grandes o medianas dimensiones.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



El sistema de enganche y desenganche rápido sin herramientas agiliza notablemente el paso de una aplicación a la otra.



Las aplicaciones cortasetos, pruner y prolongador se utilizan también con la unidad motor **BCH 250 D**.



Soporte de apoyo disponible como opción, para que la máquina sea aún más manejable.

54340011R - 19 € IVA inc.



BCi 35 D

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Peso del grupo motor	2,1 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	5412800A1 / 299 €
Código kit batería Bi 5,0, cargador CRG + accesorios podador, cortasetos y desbrozador P.V.P. IVA inc.	54128001S1 799 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Accesorios desbrozadoras multifunción

Compatibles, también, con desbrozadora de explosión multifunción **BCH 250 D**.

	Podadora	
Longitud total máquina	2,0 m	
Longitud de la espada	25 cm/10"	
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .050" / 40 E	
Capacidad dep. aceite	0,13 L	
Diámetro del tubo	26 mm	
Peso aplicación	1,7 kg	
Código	61469205	
PVP IVA inc.	89 €	



	Cortasetos	
Longitud total máquina	2,2 m	
Longitud de las cuchillas	400 mm	
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°	
Separación entre dientes	30 mm	
Diámetro del tubo	26 mm	
Peso aplicación	2,2 kg	
Código	61469206	
PVP IVA inc.	109 €	



	Desbrozadora*	
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm	
Diámetro del tubo	26 mm	
Nivel de presión/potencia acústica	98,0/114,0 dB(A)	
Código	54129051	
PVP IVA inc.	79 €	



	Prolongación del eje	
Peso	0,9 kg	
Diámetro del tubo	26 mm	
Longitud	1000 mm	
Código	61469210	
PVP IVA inc.	39 €	



También en el ámbito del corte de césped, el paso a la alimentación por batería ofrece importantes ventajas, capaces de no hacer echar de menos las máquinas de gasolina. Con estos modelos (**Gi 44** y **Gi 48**, ambos disponibles también en versión autopropulsada), el trabajo de corte resulta más sencillo gracias a su facilidad de uso, a la reducción del nivel de ruido y a la completa eliminación de emisiones. Las necesidades tradicionales de mantenimiento, como vaciar el depósito para el invierno, sustituir la bujía, limpiar el filtro o preocuparse por la mezcla degradada, pasan a la historia con los equipos alimentados por batería, todo ello sin renunciar al rendimiento. Los modelos **Gi 44** y **Gi 48** incorporan doble alojamiento para baterías, lo que permite ampliar la autonomía hasta dos baterías de 5 Ah y, por tanto, aumentar la superficie de corte cubierta. Ambos cuentan con chasis de acero, regulación centralizada de la altura de corte y cestos de recogida de gran capacidad. Además, los modelos **Gi 48** disponen de función de corte 4 en 1, que permite trabajar sin cesto, en modo mulching o con descarga lateral, ofreciendo la máxima versatilidad según las necesidades del usuario.



NOVEDAD

Gi 44 P

Gi 48 T

Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	40 V	40 V
Nº máx. baterías	2	2
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Material del chasis	acero	acero
Accionamiento	a empuje	tracción
Diámetro de corte	41 cm	46 cm
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco recogedor	70 L	70 L
Mulching / Descarga lateral	no disponible / no disponible	de serie / de serie
Superficie de corte hasta (*)	140 m² (1x2,0 Ah) 280 m² (2x2,0 Ah) 350 m² (1x5,0 Ah) 700 m² (2x5,0 Ah)	250 m² (1x5,0 Ah) 500 m² (2x5,0 Ah)
Peso en vacío, sin baterías	23 kg	29 kg
Tiempo carga CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tiempo carga FASTCRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador P.V.P. IVA inc.	54099001 449 €	54119007 579 €
Código kit P.V.P. IVA inc.	54099001S1 669 € Con batería Bi 5,0 y cargador CRG	54119007S4 / 989 € Con 2 baterías Bi 5,0 y cargador FAST CRG

* Las superficies de corte dependen de varios factores: conformación del jardín, características de la superficie, (longitud y humedad del césped), velocidad de avance, tipo de corte (recogida, mulching o descarga lateral)...

Baterías Bi

La gama **Oleo-Mac** utiliza baterías de dos capacidades: 2,0 y 5 Ah, ambas con las mismas dimensiones y utilizables en todas las aplicaciones. Incluyen protección térmica e indicador de carga de la batería. Durante el uso, los ledes señalan continuamente el estado de carga de las baterías.



Nivel de carga siempre visible durante el uso.



	Bi 2,0 OM	Bi 5,0 OM
Tiempo de recarga con CRG	88 min	220 min
Tiempo de recarga con FAST CRG	40 min	90 min
Tensión	40 V	40 V
Capacidad	2,0 Ah	5 Ah
Tecnología	celdas de iones de litio	celdas de iones de litio
Nivel de carga	4 ledes indicadores	4 ledes indicadores
Peso	0,7 kg	1,3 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54030027 / 109 €	54030031 / 189 €

No compatible con motosierra **GSi 30** ni cortacéspedes **Gi 44 T**, **Gi 48**

Cargadores CRG

Indispensable para mantener cargadas eficientemente las baterías **Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM**. La electrónica avanzada garantiza una carga segura, un consumo mínimo de corriente y una larga duración de la batería. El cargador **FAST CRG** reduce los tiempos de carga a la mitad: la batería de 2,0 Ah se puede recargar en solo 40 minutos. Los cargadores cuentan con las certificaciones GS y ETI y se suministran con distintos tipos de enchufes (estándares EU, UK y US)



Led indicador con leyenda para identificar inmediatamente el estado de la batería.





	CRG	FAST CRG
Tensión	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Tiempo de recarga batería Bi 2,0 OM	88 min	40 min
Tiempo de recarga batería Bi 5,0 OM	220 min	70 min
Peso	0,6 kg	1,0 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54030007 / 49 €	54030018 / 99 €



Productos de batería Gama 40 V



		Cortasetos		Desbrozadora*		Cortacésped		Soplador		Motosierra*		Podadora*	
		HCi 45		BCi 30		Gi 40 P		BVi 60		GSi 30		PPi 35	
		ligero	intenso	ligero	intenso	1 batería		ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso
Autonomía de trabajo con una carga. Los tiempos y los datos son sólo indicativos de los tipos de trabajo en condiciones hipotéticas													
Bi 2,0 OM 	Hasta:	48	36	24	16	120	32	12				45	30
		min											cortes
Bi 5,0 OM 	Hasta:	120	90	60	40	300	82	25			160	115	75
		min											cortes

*Corte de madera de hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada

recomendado
compatible
no compatible

Productos de batería

Gama 40 V

iFORCE



Cortasetos con pértiga		Desbrozadora*		Desbrozadora multifunción						Cortacésped							
				Podador		Costasetos		Desbrozadora									
BCi 35 HL		BCi 35		BCi 35 D						Gi 44 P		Gi 44 T		Gi 48 P		Gi 48 T	
ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	1 batería	2 baterías	1 batería	2 baterías	1 batería	2 baterías	1 batería	2 baterías
30	20	15	10	45	30	30	20	15	10	140	280						
min				cortes		min				m ²							
70	50	38	25	115	75	70	50	38	25	350	700	250	500	250	500	250	500
min				cortes		min				m ²							



Nueva gama profesional a batería 56V. Máximas prestaciones, cero emisiones.

iPRO

Tecnología y comodidad


La gama a batería **Oleo-Mac** representa la evolución de los productos para aficionados a la jardinería. Su uso auna altas prestaciones, comodidad y facilidad de uso, garantizadas por el funcionamiento a batería. Adoptar las máquinas con batería de **Oleo-Mac** significa olvidarse de preparar la mezcla, de controlar que no esté deteriorada y de evitar que se derrame aceite o carburante. La batería es un instrumento tecnológico que puede durar muchos años en uso, ya sea con recargas totales o parciales. Es totalmente intercambiable, lo que significa que se puede utilizar, como si fuera un depósito de potencia, en todas las aplicaciones de la gama. La tecnología de batería **Oleo-Mac** también respeta el medioambiente, gracias a la ausencia de carburante y al bajo ruido de funcionamiento. Los productos con batería **Oleo-Mac** se presentan con un diseño atractivo y único en este tipo de herramientas de jardinería.

iPRO

Herramientas a batería pensadas para un uso profesional, diseñadas para ofrecer máxima potencia y resistencia en trabajos exigentes, garantizando un rendimiento duradero incluso en las tareas más intensas.



Prestaciones realmente comparables a las de los modelos de explosión: cada máquina está diseñada para equipar o superar los modelos de explosión equivalentes

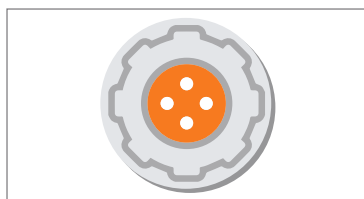

Motor sin escobillas: toda la gama tiene motores sin escobillas de última generación para garantizar alto rendimiento, fiabilidad y mantenimiento reducido




La batería alcanza hasta 1.500 ciclos de carga completa, manteniendo el 80% de su capacidad, lo que garantiza una larga vida útil y un uso intensivo sin pérdida de rendimiento.



Potencia constante: electrónica de control de los motores diseñada para garantizar prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Amplio y rico display digital: indica la carga residual, la velocidad seleccionada, la conexión con smartphone e indicaciones de mantenimiento.

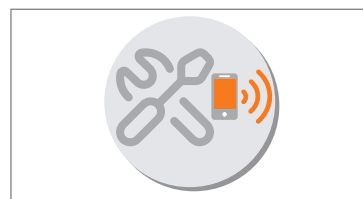


Diagnóstico integrado: con la app dedicada instalada en un smartphone, mediante la conexión bluetooth, los centros de asistencia autorizados **Oleo-Mac** tienen a disposición una herramienta que guía el trabajo de reparación o sustitución de los componentes.



Productos de batería Gama 56 V



Conexión de usuario: con la app **Oleo-Mac Hub** específica para smartphone es posible registrar el parque de máquinas, ver las horas de trabajo cumplidas y tener acceso a los canales digitales **Oleo-Mac**.



Fiabilidad sin igual: diseñada con los mismos componentes mecánicos de las máquinas destinadas al uso intensivo, ideal para afrontar aun las condiciones más difíciles.



Diseño modular: cada componente mecánico o electrónico de las máquinas es fácilmente accesible, desmontable y sustituible. Esto facilita los trabajos de mantenimiento.



Excelente relación energía/peso: gracias al uso de celdas de litio de tipo 21700, las baterías tienen un peso reducido en relación con la energía que suministran.



Tiempos de recarga reducidos: el tiempo de recarga de las baterías está entre los mejores de la categoría; sólo 29 minutos para cargar el 80% de la batería (**Bi 540**).



Ligereza y equilibrio: todas las máquinas de la gama están diseñadas para el uso prolongado, por lo que son ligeras y equilibradas, y en algunas aplicaciones se alinean a los mejores niveles de la categoría.



Podadoras

La podadora telescópica **PPXi 530** es la alternativa a batería del producto de explosión **PPX 275**. En efecto, tiene las mismas partes mecánicas y garantiza las mismas prestaciones, pero con las ventajas de la nueva tecnología. Dotada de vara regulable y extensible sobre muelles de acero, asegura excelentes resultados en árboles de altura superior a 5 m, sin necesidad de utilizar escaleras u otros dispositivos de elevación. La cadena de 1/4" y una elevada velocidad de corte (20 m/s) la convierten en una máquina práctica y extremadamente eficaz en la poda profesional.



Soporte de apoyo (de serie): para facilitar la tarea del usuario se suministra un soporte de apoyo que se fija en la base de la unidad de potencia.



Gracias a la posición del motor junto a la batería, la visibilidad de corte y el equilibrio resultan óptimos, limitando de esta manera la fatiga en caso de uso prolongado.



4 niveles de velocidad disponibles para optimizar la duración de la batería en base al trabajo a realizar.



Disponible como opción barra y cadena de 10".

Espada: 50350221R / 29 €
Cadena: 30629543 / 19 €



PPXi 530

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Potencia eléctrica máxima de la máquina	1,5 HP/1,15 kW
Potencia mecánica en salida	1,34 HP/1,0 kW
Baterías	Bi 525 / Bi 540
Longitud de la espada (punta)	30 cm/12" (punta de piñón)
Cadena (paso x espesor)	1/4" x .043"
Nivel de presión/potencia acústica	87,7/97,05 dB(A)
Nivel de vibración izq./izq.	5,2/3,6 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	80 cortes (2,5 Ah) / 125 cortes (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	55 cortes (2,5 Ah) / 85 cortes (4 Ah)
Longitud total de la máquina	2,65 m/3,85 m
Peso de la máquina completa sin espada, cadena y batería	6,20 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54349001 / 769 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54349001S1 / 1.149 €

* Corte de madera de hasta 10 cm de diámetro.

La autonomía puede variar con las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada

Cortasetos


El peso muy reducido (sólo 4,8 kg con batería de **Bi 525**), cuchillas de alta calidad, un potente motor que garantiza hasta 3.500 cortes al minuto, convierten el cortasetos **HCi 560** en el producto ideal para trabajos profesionales y eficaces sobre setos con ramas consistentes y follaje espeso. La forma compacta y ahusada y la empuñadura giratoria a 180° permiten una fácil penetración aun en la vegetación más densa.



Cuchillas profesionales de alta calidad con paso de 35 mm y dientes con filo sobre tres lados.



Tecla de desenganche para la rotación de la empuñadura.



Sólida caja de engranajes de aluminio y mecanismo diseñado para el uso profesional.



4 niveles de velocidad para optimizar la duración de la batería adecuando la potencia a las necesidades reales de corte.



HCi 560

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Baterías	Bi 525 / Bi 540
Tipo de cuchilla	de doble filo, con filo sobre 3 lados
Longitud de la cuchilla	600 mm
Paso de las cuchillas	35 mm
Velocidad de la cuchilla	3500 cortes/min
Nivel de presión/potencia acústica	77,8/86 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	<2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	90' (2,5 Ah) / 150' (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	60' (2,5 Ah) / 100' (4 Ah)
Peso sin batería	3,7 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54379001 / 619 €
Código kit batería Bi 525 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54379001S1 / 969 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Cortasetos con pértiga

El cortasetos profesional con pértiga **BCi 530 HL** sirve para trabajar con precisión y eficacia en setos altos, densos y extensos. La elección entre varias velocidades de corte (hasta 4600 cortes/minuto) permite trabajar con la energía necesaria tanto sobre setos de hoja fija como en presencia de vegetación consistente. Máxima comodidad de trabajo gracias a la herramienta regulable en 11 posiciones. El potente grupo motor, la cuchilla de 55 cm, de una solidez excepcional, y el peso reducido, lo convierten en una máquina adecuada para el mantenimiento de espacios públicos y privados y para el sector privado más exigente.



Cuchilla orientable en 11 posiciones de 0° a 180°.



Soporte de apoyo (de serie): para facilitar la tarea del usuario se suministra un soporte de apoyo que se fija en la base de la unidad de potencia.



Alta velocidad de corte en la cumbre de la categoría (4600 cortes/min)



Protección de la punta (opcional) para trabajos en presencia de obstáculos y barreras.
58050083



BCi 530 HL

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Longitud de la cuchilla	550 mm
Paso de la cuchilla	35 mm
Tipo de cuchilla	orientable en 11 posiciones de 0° a 180°
Velocidad de la cuchilla	4600 cortes/min
Nivel de presión/potencia acústica	83,9/93 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	6,5/3,3 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	50' (2,5 Ah) / 80' (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	37' (2,5 Ah) / 60' (4 Ah)
Longitud total de la máquina	2,4 m
Peso	5,4 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54339001 / 729 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54339001S1 / 1.099 €

(*) Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Desbrozadoras

Máquina ligera y potente, **BCi 530** constituye la herramienta ideal para operaciones de limpieza profesional de vegetación inculca y corte intensivo. De acuerdo con la magnitud de la intervención, puede trabajar con 4 velocidades seleccionables mediante la tecla central del display; además, gracias al trigger proporcional, es posible calibrar la velocidad según el tipo de trabajo. Las curvas de potencia han sido optimizadas para asegurar un óptimo rendimiento de trabajo incluso a las velocidades más bajas. Disco de metal suministrado de serie con la versión **T**, opcional con la versión **S**.



4 niveles de velocidad para optimizar la duración de la batería adecuando la potencia a las necesidades reales de corte.

Potencia mecánica de corte de 1 kW (igual a la de una desbrozadora de explosión de 30 cm³ como por ejemplo **BC 300**)

Herramienta cortasetos **EHC 52** opcional aplicable a la desbrozadora. **58059013 - 249 € IVA inc.**



BCi 530 S

BCi 530 T

	BCi 530 S	BCi 530 T
Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	56 V	56 V
Potencia eléctrica máxima de la máquina	1,5 HP/1,15 kW	1,5 HP/1,15 kW
Potencia mecánica al par cónico en salida	1,34 HP/1,0 kW	1,34 HP/1,0 kW
Baterías	Bi 525 / Bi 540	Bi 525 / Bi 540
Regulación de la velocidad	4 niveles	4 niveles
Diámetro del tubo	26	26
Diámetro de corte	30 cm	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm	cabezal Load&Go Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple con almohadilla
Autonomía, uso ligero (*)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)
Peso sin órgano de corte y batería	3,8 kg	4,3 kg
Nivel de presión/potencia acústica	81,84/96 dB(A)	81,84/96 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²	2,3/4,1 m/s ²
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54319001 / 559 €	54319011 / 599 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54319001S1 / 919 €	54319011S1 / 959 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada



Desbrozadoras multifunción

Pensada y diseñada para los profesionales del mantenimiento en ámbito rural o urbano, aun en los entornos más difíciles. Ideal para cortar césped, podar setos, desramar árboles y arbustos y soplar hojas o broza. La alta potencia del motor, equivalente a 1,34 HP, permite el máximo rendimiento en las distintas aplicaciones. Sistema de enganche rápido sin herramientas, para pasar de una aplicación a la otra muy rápidamente y sin tener que emplear herramientas: es suficiente introducir una aplicación para engancharla y enroscar el pomo para fijarla.



Sistema de enganche rápido sin herramientas.



Todas las aplicaciones se pueden utilizar con la desbrozadora multifunción de explosión **BC 241 D** y **BC 300 D**.



Soporte de apoyo (de serie); para facilitar la tarea del usuario se suministra un soporte de apoyo que se fija en la base de la unidad de potencia.



4 niveles de velocidad disponibles para optimizar la duración de la batería en base al trabajo a realizar.



BCi 530 D


Tipo de motor	sin escobillas
Potencia mecánica en salida	1,34 HP/1,0 kW
Tensión	56 V
Peso del grupo motor	2,9 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54329001A / 499 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54329001S4 / 1.299 € Máquina con accesorios desbrozador y cortasetos
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54329001S5 / 1.299 € Máquina con accesorios desbrozador y podador

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Accesorios desbrozadoras multifunción

Compatibles, también, con desbrozadoras de explosión multifunción BC 241 D y BC 300 D.

	Podadora
Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	25 cm/10"
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .043" / 54 E
Capacidad dep. aceite	0,18 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91/102,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,3/6,6 m/s ²
Peso aplicación	1,7 kg
Código	61289014
PVP IVA inc.	239 €

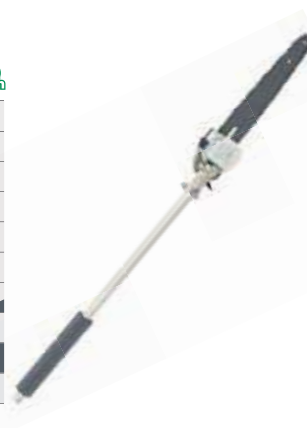

	Cortasetos
Longitud total máquina	1,9 m
Longitud de las cuchillas	550 mm
Cuchillas	orientables en 11 posiciones de 0° a 180°
Separación entre dientes	35 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,2/9,0 m/s ²
Peso aplicación	2,7 kg
Código	61289121A
PVP IVA inc.	239 €



	Desbrozadora
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/5,4 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,1 kg
Código	61289160A
PVP IVA inc.	119 €



	Soplador
Caudal de aire	600 m ³ /h
Velocidad del aire	60 m/s
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/102 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,0/2,9 m/s ²
Peso aplicación	1,5 kg
Código	61289130A
PVP IVA inc.	179 €



	Prolongación del eje
Peso	0,7 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	750 mm
Código	61289110
PVP IVA inc.	69 €



Cortacéspedes

Los cortacéspedes **Gi 548 P**, **Gi 548 V** y **Gi 553 V** están diseñados para garantizar las mismas prestaciones de los cortacéspedes de explosión. La excepcional potencia del motor 2,1 kW, en la cumbre de la categoría, los hace adecuados para cortar sin temor césped tupido, mojado o de primer corte de temporada. La unidad de potencia aloja hasta 2 baterías de 8 Ah, asegurando una excepcional carga de energía (hasta 806 Wh) y permitiendo trabajar durante mucho tiempo sin interrupciones. Las baterías se descargan en secuencia, para aprovechar al máximo la carga residual en los trabajos sucesivos. El display digital con teclas de regulación de la velocidad y del modo de corte ECO lo hacen versátil par muchos tipos de trabajo, utilizando sólo la energía realmente necesaria.



Todos los mandos se accionan con teclas que se encuentran en el display.



Ventilador dedicado a la refrigeración del motor: se activa desde el encendido de la máquina y permite que el motor trabaje en condiciones óptimas, incluso cuando la temperatura ambiente es muy elevada.



La potencia excepcional del motor de 2,1 kW, líder absoluto en su categoría, permite afrontar sin esfuerzo incluso los trabajos más exigentes. Ofrece el mismo rendimiento que el motor Emak K 655 de 166 cm³, incluso en hierba densa y húmeda, sin perder fuerza ni eficacia.



Gi 548 P

Gi 548 V

Gi 553 V

	Gi 548 P	Gi 548 V	Gi 553 V
Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	56 V	56 V	56 V
Potencia máxima	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW
Velocidad máxima del motor	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Nº máx. baterías	hasta 2	hasta 2	hasta 2
Baterías	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580
Material de la carrocería	acero	acero	acero
Superficie de corte hasta (*)	300 - 400 m ² (1 x Bi 540) 600 - 800 m ² (2 x Bi 540) 600 - 800 m ² (1 x Bi 580) 1200 - 1600 m ² (2 x Bi 580)	250 - 350 m ² (1 x Bi 540) 500 - 700 m ² (2 x Bi 540) 500 - 700 m ² (1 x Bi 580) 1000 - 1400 m ² (2 x Bi 580)	230 - 330 m ² (1 x Bi 540) 460 - 660 m ² (2 x Bi 540) 460 - 660 m ² (1 x Bi 580) 920 - 1320 m ² (2 x Bi 580)
Avance	de empuje	tracción variable y motor independiente	tracción variable y motor independiente
Regulación de la velocidad de avance	-	si	si
Velocidad de avance	-	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Ancho de corte	46 cm	46 cm	51 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Capacidad del saco	70 L	70 L	70 L
Peso en vacío, sin baterías	24 kg	26 kg	28 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54359003S1 919 €	54359005S1 1.049 €	54359001S1 No disponible
Código kit batería Bi 580 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54359003S3 999 €	54359005S3 1.149 €	54359001S3 1.249 €

* Las prestaciones de corte dependen de varios factores: conformación del jardín, características de la superficie (longitud y humedad del césped), velocidad de avance, tipo de corte (recogida, mulching o descarga lateral)

Sopladores

Con la misma potencia de un modelo de explosión pero con un peso muy inferior, el soplador **BVi 570** es ideal para la limpieza de áreas extensas. Regulable en tres niveles de velocidad, además de una función boost, para aprovechar el máximo empuje sobre los residuos más consistentes. Función Cruise Control para el máximo confort en situaciones que requieren un trabajo constante y prolongado.



Función BOOST: permite trabajar sin interrupciones aun en presencia de residuos más pesados.



Función Cruise Control: durante el uso constante y prolongado, permite trabajar sin tener que mantener presionado el trigger.



Tubo regulable: el tubo se puede regular en 2 posiciones para trabajar en la configuración más adecuada para el operador y el trabajo a realizar.



Boquilla plana: incluida de serie, es la solución ideal y lista para usar en caso de superficies con detritos mojados.



BVi 570

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Baterías	Bi 525 / Bi 540
Velocidad máxima salida de aire	48 m/s (BOOST 55 m/s)
Caudal máximo salida de aire	750 m ³ /h (850 m ³ /h con BOOST)
Fuerza de soplado	12 N (16 N con BOOST)
Velocidad regulable del aire	3 niveles + BOOST
Función Cruise Control	sí
Nivel de presión/potencia acústica	86/96,87 dB(A)
Nivel de vibración	< 2,5 m/s ²
Duración, velocidad máxima	11' (2,5 Ah) / 17' (4 Ah)
Duración, velocidad mínima	19' (2,5 Ah) / 30' (4 Ah)
Tubo con boquilla plana	estándar
Peso sin batería	2,3 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Arnés sencillo con doble mosquetón	54360061 (opcional) / 29 €
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54369001 / 329 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54369001S1 / 719 €



Baterías

Acompañan la gama un cargador de baterías y 3 baterías de tres tamaños, de 2,5 Ah, 4 Ah y 8 Ah, intercambiables, para elegir la capacidad más adecuada según la herramienta en uso. Los nuevos tipos de celda y el sistema de control utilizado aseguran una larga vida de la batería sin deterioros ni reducciones del tiempo de uso. Las baterías tienen un peso muy bajo, en relación con la energía que contienen.



Nivel de carga siempre visible durante el uso.



Área de agarre revestida de goma para facilitar la colocación de la batería.



	Bi 525	Bi 540	Bi 580
Tiempo de recarga 80% con CRG	29 min	29 min	65 min
Tiempo de recarga 100% con CRG	35 min	45 min	80 min
Tensión	56 V	56 V	56 V
Capacidad	2,5 Ah	4 Ah	8,0 Ah
Tecnología	celdas de iones de litio	celdas de iones de litio	celdas de iones de litio
Energía	126 Wh	202 Wh	403 Wh
Niveles de carga	4 ledes indicadores	4 ledes indicadores	4 ledes indicadores
Peso	1,1 kg	1,5 kg	2,7 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54300001 / 199 €	54300002 / 239 €	54300003 / 439 €

No compatible con cortacéspedes
Gi 548 P, Gi 548 V, Gi 553 V

Compatible exclusivamente con
cortacéspedes
Gi 548 P, Gi 548 V, Gi 553 V

Cargador

El cargador rápido **CRG 520**, con una potencia máxima de 360 W, asegura tiempos de carga reducidos. La velocidad de recarga es la máxima permitida por la tecnología, reduciendo al mínimo el tiempo necesario y salvaguardando al mismo tiempo la vida de las celdas.



Enfriamiento suplementario con ventilador lateral para permitir la máxima velocidad de recarga y enfriamiento de las celdas.



Led indicador con leyenda para identificar inmediatamente el estado de la batería.



Posibilidad de cargar dos baterías en serie: el cargador gestiona automáticamente la carga entre ambas (CRG 500-2)



	CRG 500-2	CRG 520
Tensión	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Tiempo de recarga batería Bi 525 (126 Wh)	95 min (una batería) 185 min (dos baterías)	35 min
Tiempo de recarga batería Bi 540 (202 Wh)	150 min (una batería) 300 min (dos baterías)	45 min
Tiempo de recarga batería Bi 580 (403 Wh)	300 min (una batería) 600 min (dos baterías)	80 min
Peso	0,8 kg	1,3 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54300023 / 79 €	54300004 / 149 €





App Oleo-Mac HUB

Gestión inteligente y máximas prestaciones. La app **Oleo-Mac HUB** está disponible para cualquier dispositivo iOS y Android. Con nuestra gama profesional de 56 V, ofrecemos un rendimiento equiparable a la gasolina, gracias a las baterías de última generación de 2,5 Ah, 4 Ah y 8 Ah, que combinan un excelente equilibrio energía/peso con una carga rápida. Con **Oleo-Mac HUB** llevamos esta innovación aún más lejos. La app permite registrar tu parque de máquinas de 56 V, controlar las horas de uso y planificar el mantenimiento de forma sencilla y precisa. Además, la función de localización integrada te muestra la última posición en la que la máquina se conectó con el smartphone y, cuando lo necesites, podrás consultar el manual técnico de cada producto.



Máximo control

Registra todo tu parque de máquinas y asigna a cada modelo el nombre que prefieras: cada equipo tendrá su propia identidad.



Geolocalización

Consulta cada máquina viendo la última ubicación donde se conectó con el smartphone.



Revisiones frecuentes

Controla las horas de trabajo para planificar un mantenimiento preciso y mantener siempre el mejor rendimiento.



Más comodidad

Accede fácilmente a la información técnica y a los manuales: todo está a mano y disponible en segundo.




Conexión constante

Visita nuestros canales oficiales y redes sociales para seguir todas las novedades y promociones.






Aún más oportunidades

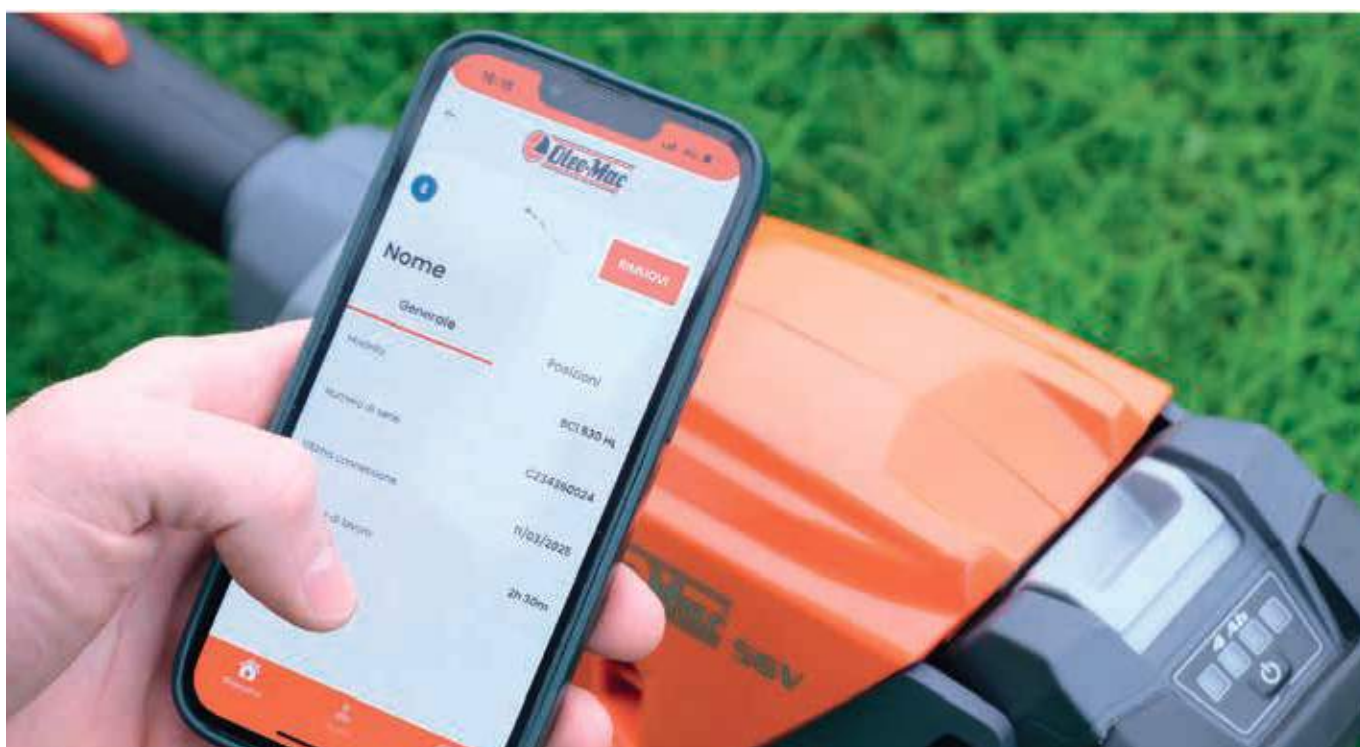Utiliza la app y... mantente atento a nuevas funciones en desarrollo. Muy pronto ofreceremos más herramientas útiles.







		Podadora*		Cortasetos		Cortasetos con pértiga		Desbrozadora		
		PPXi 530		HCi 560		BCi 530 HL		BCi 530*		
		ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	
<p>Autonomía de trabajo con una carga. Los datos de autonomía pueden variar según las condiciones de trabajo y en función de la madera o del tipo de vegetación cortada.</p>										
<p>Bi 525 (126 Wh)</p> 	hasta:	80	55	90	60	50	37	cabezal	21	11
		cortes		min				disco	28	19
									min	
<p>Bi 540 (202 Wh)</p> 	hasta:	125	85	150	100	80	60	cabezal	33	18
		cortes		min				disco	45	30
									min	
<p>Bi 580 (403 Wh)</p> 	hasta:									

* Corte de madera de hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada

Productos de batería. Gama 56 V



Desbrozadora multifunción								
	Podadora*		Cortasetos		Desbrozadora		Soplador	
	BCi 530 D							
	ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso
cabezal	95	65	42	31	19	10	11	7
disco					25	17		
	cortes		min					
cabezal	150	100	67	50	30	16	18	11
disco					41	27		
	cortes		min					

Cortacésped**						Soplador		
Gi 548 P		Gi 548 V		Gi 553 V		BVi 570		
	1 batería	2 baterías	1 batería	2 baterías	1 batería	2 baterías	velocidad mínima	velocidad máxima
							19	11
							min	
	300 400	600 800	250 350	500 700	230 330	460 660	30	17
	m ²						min	
	600 800	1200 1600	500 700	1000 1400	460 660	920 1320		
	m ²							

** en el caso de los cortacéspedes, las prestaciones se calculan en modo ECO y dependen también de la conformación del jardín, las características de la superficie (longitud, humedad del césped), la velocidad de avance y el tipo de corte (recogida, mulching o descarga lateral).



Potentes, versátiles y fáciles de usar: tus aliados indispensables para cortar y podar.

Tecnología y comodidad

Poda, tala, desramado o bricolaje: para cada trabajo, desde el jardín hasta el bosque, hay una motosierra **Oleo-Mac** específica. Aunque difieren en sus características, todas tienen en común la calidad, la fiabilidad de las prestaciones y la facilidad de uso y mantenimiento. Las espadas y cadenas de alta calidad aseguran un corte limpio y preciso que protege la vegetación. Aun con el uso prolongado, nuestras motosierras ofrecen prestaciones elevadas y máximo rendimiento gracias a los bajos consumos y al par lineal y constante del motor.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



El sistema de arranque fácil **EasyOn** asegura la puesta en marcha de la máquina sin esfuerzo y con pocos tirones de la cuerda.



El Primer facilita el arranque incluso con temperaturas especialmente rígidas.



Depósito de mezcla con lectura exterior del nivel para controlar fácilmente la necesidad de repostaje.



Bomba de aceite en aluminio: caudal cero al ralentí y máxima duración en el tiempo.



Ice device: para trabajar sin problemas incluso a temperaturas bajo cero, ya que evita la formación de hielo en el filtro de aire.

Motosierras



Serie H pequeñas

La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de motosierras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio entre coste y prestaciones. El modelo más compacto y ligero es **GSH 400**: ideal para particulares, destaca por el diseño innovador, las prestaciones máximas en su segmento y la fiabilidad de los componentes.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



EasyOn: sistema de arranque fácil que reduce los contragolpes durante el encendido.



Tensor de cadena lateral: facilita el ajuste de la cadena evitando el contacto directo con ella.



Bomba de aceite realizada en aluminio y regulable: permite variar el caudal de aceite en función del uso de la máquina y de la combinación de espada y cadena. El caudal nulo de aceite con el motor al mínimo asegura menor consumo y mayor protección del ambiente.



GSH 400

Potencia/Cilindrada	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm ³
Longitud espada (punta)	35-41 cm/14"-16"
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	Oregon 3/8" x .050" / 57 E
Bomba aceite	automática de aluminio / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L
Nivel de presión/potencia acústica	103,2/111,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,9/7,1 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,5 kg
Espada / Código	41 cm / 50339050E2
P.V.P. IVA inc.	229 €



Serie H potencia media

Las motosierras **H**, de mayor cilindrada, están diseñadas para trabajos domésticos y pequeña agricultura con un excelente equilibrio de coste y prestaciones.



Las bajas temperaturas de funcionamiento aportan comodidad y seguridad de uso, además de prolongar la vida útil del motor.



Vibración mínima: garantizada por los sistemas de amortiguación que contribuyen a la comodidad general de uso.



Cilindro mecanizado y revestido en níquel: prestaciones estables a lo largo del tiempo.



Carburación estable: funcionamiento estable de la máquina.



GSH 510

GSH 560

Potencia/Cilindrada	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm ³	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm ³
Longitud espada (punta)	46-51 cm/18"-20" (piñón)	46-51 cm/18"-20" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	Oregon .325"x.050" (18" / 72 E) Oregon .325"x.058" (20" / 78 E)	Oregon .325"x.050" (18" / 72 E) Oregon .325"x.058" (20" / 78 E)
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Nivel de presión/potencia acústica	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,2/4,8 m/s ²	7,2/7,0 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	5,4 kg	5,5 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA inc.	46 cm / 50319051E2A / 269 €	46 cm / 50329051E2A / 299 €
Espada / Código / P.V.P. IVA inc.	51 cm / 50319054E2A / 279 €	51 cm / 50329052E2A / 309 €



Serie H para poda

La motosierra GSTH 240 es la opción ideal para usuarios no profesionales que buscan una herramienta robusta y confiable para realizar podas de manera sencilla, especialmente en árboles frutales y olivos. Su estabilidad en la carburación permite efectuar cortes sin dificultad, incluso en posiciones de trabajo poco habituales, como al inclinar o invertir la máquina.



Sistema de puesta en marcha fácil **EasyOn**: reduce los contragolpes durante el encendido



Tensor de cadena lateral para ajustar la tensión de la cadena con rapidez y practicidad en cualquier condición de trabajo.



Interruptor **AlwaysOn**: apagado rápido y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Espadas especiales con punta de radio reducido: limitan las probabilidades de contragolpe, facilitando el corte de punta en los trabajos de precisión.



GSTH 240 3/8

GSTH 240 1/4

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Longitud espada (punta)	25 cm (10")	25 cm (10")
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .050" (piñón) / 40 E	1/4" x .043" (piñón) / 56 E
Bomba aceite	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,16 L/0,20 L	0,16 L/0,20 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,7/108 dB(A)	96,7/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,1/7,1 m/s ²	7,1/7,1 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	3,2 kg	3,2 kg
Código	50359001E5	50359007E5
P.V.P. IVA inc.	299 €	309 €



Serie GS eléctrica

Esta motosierra destaca por su alto rendimiento de corte, siendo la opción perfecta para tareas de carpintería y corte de leña. Su sistema de tensado de cadena, de fácil acceso, permite ajustar la tensión de manera sencilla y segura, sin necesidad de herramientas adicionales. Diseñada para ser manejable y ergonómica, hace que el trabajo sea más cómodo gracias a un procedimiento de arranque rápido y simple. Además, su bajo requerimiento de mantenimiento asegura una combinación óptima entre rendimiento y comodidad de uso.



El trinquete de metal facilita la conducción de la motosierra durante el trabajo, asegurando cortes precisos.



Tensor de cadena lateral para ajustar la tensión de la cadena con rapidez y practicidad, sin el uso de herramientas.



Depósito transparente del aceite de lubricación para controlar rápidamente el nivel.



Boca de carga de aceite de gran diámetro y bien visible para facilitar el repostaje.



GS 210 E

Potencia	2,0 kW
Voltaje/frecuencia	230 V / 50 Hz
Longitud espada (punta)	41 cm/16" (piñón)
Cadena (paso x espesor)	3/8" x .050" - 57 E
Bomba aceite	automática / caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	0,17 L
Nivel de presión/potencia acústica	108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,3 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,1 kg
Código	51049001
P.V.P. IVA inc.	149 €



Serie GS pequeñas



Las motosierras pequeñas están diseñadas con la tecnología de los modelos de clase superior; por ello garantizan prestaciones de excelencia en su categoría, con máximo rendimiento y mínimo consumo de tiempo y energía. Los trabajos ocasionales de pequeñas podas o el corte de leña fina para la chimenea pueden realizarse con una herramienta práctica y sencilla. Los dispositivos estudiados para estos modelos facilitan el uso y el mantenimiento ordinario.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Filtro de nailon: gracias a la amplia superficie filtrante aumenta las horas de autonomía entre una limpieza de filtro y la siguiente.



Sistema **EasyOn** de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido.



Los tapones de aceite y mezcla **EasyLift** son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



GS 411

Potencia/Cilindrada	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm ³
Longitud espada (punta)	41 cm/16" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	.325" x .050" Microlite / 66 E
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L
Nivel de presión/potencia acústica	100,2/111,2 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Peso en seco sin espada ni cadena	4,7 kg
Espada / Código	.325"x.050" / 41cm / 50179251E2
P.V.P. IVA inc.	399 €



Serie GS de potencia media

Las motosierras de explosión de potencia media combinan un tamaño compacto con la capacidad de afrontar un uso intensivo y frecuente. Están diseñadas para satisfacer a los usuarios más exigentes en las labores agrícolas, forestales o de jardinería doméstica. La versatilidad se suma a una buena relación peso/potencia y garantiza óptimas prestaciones de corte en cualquier aplicación: desramado, poda o corte de troncos de tamaño mediano. Son aptas para usos severos, desde la jardinería hasta la agricultura.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



Los tapones de aceite y mezcla **EasyLift** son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



El cilindro del modelo **GS 451** permite la recirculación de los gases de escape y está optimizado para una notable reducción del consumo.



GS 451

GS 520

Potencia/Cilindrada	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm ³	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm ³
Longitud espada (punta)	41-46 cm/16"-18" (piñón - microlita)	41-46 cm/16"-18" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	.325" x .050" / 66 E	.325" x .058" / 66 E - 72 E
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L	0,27 L/0,5 L
Nivel de presión/potencia acústica	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,3/4,8 m/s ²	5,2/5,5 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,5 kg	5,4 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	41 cm / 50239152E2 / 439 €	41 cm / 50089022E2B / 579 €
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	46 cm / No disponible	46 cm / 50089021E2B / 599 €



Serie GS profesional



Las motosierras profesionales son máquinas potentes, concebidas para talar y seccionar árboles de gran tamaño. La bobina digital de avance variable con limitador de revoluciones garantiza regularidad del motor y una refrigeración más eficaz del grupo térmico, incluso en climas cálidos. La empuñadura y el depósito están separados del cuerpo de la máquina para reducir la temperatura de la mezcla y el nivel de vibraciones. La bomba de aceite en aluminio, automática y regulable, permite adecuar el caudal al tipo de trabajo, evitando gastos inútiles.



Los tapones de aceite y mezcla **EasyLift** son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



Descompresor: arranque del motor sin contragolpes que reduce el esfuerzo del operario.



Embrague **OnBoard**: montaje rápido de la herramienta de corte, embrague más limpio y prestaciones duraderas.



Cárter fabricado en magnesio: durabilidad y ligereza



GS 630

GS 651

Potencia/Cilindrada	4,7 HP – 3,5 kW/63,2 cm ³	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm ³
Longitud espada (punta)	46-51 cm/18"-20" (piñón sustituible)	46-51 cm/18"-20" (piñón sustituible)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .058" / 68 E - 72 E	3/8" x .058" / 68 E - 72 E
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,35 L/0,70 L	0,45 L/0,80 L
Nivel de presión/potencia acústica	104,1/115 dB(A)	103,3/112 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,9/6,8 m/s ²	5,3/5,3 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	5,8 kg	6,5 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	46 cm / 50029127E5A / 829 €	46 cm / 50259100E2 / 799 €
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	51 cm / 50029128E5A / 849 €	51 cm / 50259102E2 / 819 €

Serie GS para poda profesional con asa trasera



La nueva motosierra **Oleo-Mac GST 250 R** destaca por su ligereza, capacidad de corte y versatilidad, una combinación que la convierte en la aliada perfecta para todo tipo de trabajos de poda, especialmente en árboles frutales y olivos, donde se requiere precisión, agilidad y un control absoluto de la herramienta. Su diseño equilibrado y su excelente maniobrabilidad permiten trabajar durante largos periodos con mayor comodidad y eficiencia. Gracias a su empuñadura trasera, la **GST 250 R** no se limita solo a la poda: se transforma en una máquina multifuncional, ideal también para tareas de seccionado, mantenimiento general y pequeñas talas. Esta versatilidad la convierte en una opción especialmente recomendable para usuarios que buscan una motosierra compacta pero capaz, preparada para afrontar con solvencia tanto los trabajos cotidianos como las intervenciones más exigentes en el jardín o en la finca.



Motor profesional de 2 tiempos y 25,4 cm³, con una potencia elevada de 1,3 HP (1 kW) que garantiza un rendimiento excelente. Su tamaño compacto, peso reducido y alta velocidad de corte la convierten en la máquina ideal tanto para el desramado como para tareas de mantenimiento y pequeños cortes.

Embrague "OnBoard" con campana y freno de cadena integrados en el cárter: evita la entrada de cuerpos extraños entre las masas centrifugas, garantizando siempre un funcionamiento perfecto. Además, facilita el desmontaje del carter cubrecadena y simplifica las operaciones de limpieza y mantenimiento rutinario.

Bomba de aceite automática, fabricada en aluminio y con engranajes, accionada directamente por la campana del embrague. No suministra aceite con el motor al ralentí, lo que se traduce en un menor consumo de lubricante.

Filtro de nylon de gran tamaño y sistema de prefiltrado de aire en laberinto: garantizan una filtración excelente, ideal para trabajar en entornos muy polvorientos.



NOVEDAD

GST 250 R 3/8

GST 250 R 1/4

	GST 250 R 3/8	GST 250 R 1/4
Potencia/Cilindrada	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³
Longitud espada (punta)	30 cm/12" (piñón)	25 cm/10" (carving con piñón) 30 cm/12" (carving con piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .050" (piñón) / 45 E	1/4" x .043" (carving con piñón) 56 E o 64 E
Bomba aceite	automática de aluminio / caudal nulo al mínimo	automática de aluminio / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,19 L/0,22 L	0,19 L/0,22 L
Nivel de presión/potencia acústica	99/107 dB(A)	99/107 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,7 m/s ²	5,3/5,7 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	3,0 kg	3,0 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	-	25 cm / 1/4" x .043" 56E / 50369002E5 / 509 €
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	30 cm / 3/8" x .050" 45E / 50299002E2A / 499 €	30 cm / 1/4" x .043" 64E / 50369001E5 / 519 €



Serie GS para poda profesional



La poda y el mantenimiento de plantas, olivos y árboles frutales requieren potencia, agilidad y precisión. Las motosierras **GST 250** y **GST 360** reúnen estas cualidades en soluciones compactas, equilibradas y diseñadas para trabajar con rapidez y seguridad. La **GST 250**, referente absoluto en su categoría por maniobrabilidad, peso y potencia, es perfecta para podas eficaces y precisas. Está disponible también con cadena y espada de punta de piñón de 1,1 mm (0.043") La **GST 360**, con una excelente relación peso/potencia, es la opción ideal para poda en altura, desramado y tala, especialmente en trabajos profesionales exigentes. Su motor ecológico de bajas emisiones está protegido por un doble filtro de aire en espuma y nailon, mientras que su alta velocidad de cadena garantiza cortes limpios sin dañar la corteza. Ambos modelos están diseñados por **Giugiaro**, referente internacional del diseño industrial.



Gancho para mosquetón: de acero, abatible, diseñado para un enganche rápido de la máquina al operario.



Embrague **OnBoard**: montaje rápido de la herramienta de corte, embrague más limpio y prestaciones duraderas.



Interruptor **AlwaysOn**: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Los tapones de aceite y mezcla **EasyLift** son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



GST 250

GST 360

Potencia/Cilindrada	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³
Longitud espada (punta)	25 cm/10" (piñón/carving)	30-35 cm/12"-14" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	1/4" x .050" (piñón) / 58 E 1/4" x .050" (carving) / 60 E 1/4" x .043" (piñón) / 58 E	3/8" x .050" (piñón) / 52 E
Bomba aceite	automática de aluminio / caudal nulo al mínimo	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L
Nivel de presión/potencia acústica	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,3/5,2 m/s ²	4,9/5,2 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	2,7 kg	3,8 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	25 cm / 1/4" x .050" (pinón) / 50299001E2A / 499 €	30 cm / 50279001E2B / 539 €
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	25 cm / 1/4" x .050" (carving) / 50299002E2A / 599 €	35 cm / 50279002E2B / 549 €



Accesorios - Descripción de las cadenas

				Espesor				Longitud espada			
				Tipo de cadena	Paso	Forma del diente	.043"		.050"	.058"	.063"
							1,1 mm		1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm
	Micro Chisel	3/8		N143C-K				12" (30 cm)			
	Micro Chisel	1/4		E143MC-K				10" (25 cm)			
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			hasta 16" (40 cm)			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				de 12" a 16" (de 30 a 40 cm)			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N						
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K						
	Semi Chisel	.325			K250C-N			de 11" a 20" (de 28 a 50 cm)			
	Semi Chisel	.325			K250C-K						
	Semi Chisel	.325				K258C-N					
	Semi Chisel	.325				K258C-K					
	Semi Chisel	.325					K263C-N				
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			de 13" a 18" (de 33 a 45 cm)			
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	de 11" a 20" (de 28 a 50 cm)			
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			hasta 36" (hasta 90 cm)			
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N					
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N				
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		de 13" a 24" (de 33 a 60 cm)			
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N					
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N				
	Semi Chisel	404					B463EP-N				



IDENTIFICACIÓN DE LAS CADENAS	K	50	C	K	072	EOM
	.325"	.050"			# ft.	
	Paso	Espesor	Tipo de diente	Protección antirrebote	Nº eslabones longitud rollo	Loop box, reels
A	3/8"	50 .050" (1,3 mm)	C Semi-Chisel	K		EOM
B	.404	58 .058" (1,5 mm)	EP Type "E" professional (Semi-Chisel)	N		EEF
E	1/4"	63 .063" (1,6 mm)	LM Magna Chisel (PRO-CHISEL)			REM
K	.325"	43 .043" (1,1 mm)	MC Micro Chisel			
N	3/8" Lo Pro		NK Narrow Kerf			

Accesorios - Descripción de las cadenas



































			Electrosierras		Motosierras				Descripción
			< 35 cm³	35 - 45 cm³	45 - 60 cm³	> 60 cm³			
●	●	●	●	●	●			Aconsejada para máquinas de pequeña y mediana cilindrada. Corte limpio y eficaz. Utilizada para máquinas podadoras.	
●			●	●				Compacta, ligera y resistente. El acoplamiento con la espada permite una reducción del peso de aprox. 15 % respecto a una cadena tradicional.	
●	●		●	●				Máximo nivel de prestaciones. Ideal para poda intensiva.	
●			●	●				Diseñada para uso particular. Garantiza bajas vibraciones y máxima protección gracias al diente de seguridad.	
	●	●		●	●	●	●	Ligera y eficaz. Cadena con paso de 325" específicamente diseñada para profesionales.	
	●	●		●	●	●		Diseñada para motosierras ligeras, garantiza máximas prestaciones y bajo consumo de potencia.	
	●	●		●	●	●		Desarrollada para motosierras con paso de 325" para uso profesional.	
		●			●	●	●	Cadena resistente y eficaz para uso intensivo y profesional.	
		●			●	●	●	La cadena 3/8 Chisel es el punto de referencia tradicional para los profesionales.	
		●				●	●	Específica para usos pesados. Imparable y ultrarresistente.	

Paso	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG						
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16"- 4,8 mm
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64"- 4,5 mm
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A						
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32"- 5,5 mm
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32"- 5,5 mm
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						



Accesorios - Espadas y cadenas



				 								
Máquinas	Espadas			Cadenas						Rollos Emak de 100 y 25 pies		
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
GSi 30		12" - 30 cm	54050043R	35 €	.3/8" x .043" (1,1mm)	45-90 PX	N143C-K-045E	30629041	9 €	N143C-K-100REM	3063037	239 €
GS 210 E		16" - 41 cm	50052012R	39 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	56	3/8 LP x.050" K	30629543	19 €	3/8 LP x.050" K	3063022	239 €
GSTH 240		10" - 25 cm	50160098R	25 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012	9 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM	3063022 3063021	239 € 239 €
			50350221R	29 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	Q43-56 PB	EMAK	30629543	19 €	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013 3063029	899 € 569 €
GST 250		10" - 25 cm	3061025R	45 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB	EMAK	3062055	25 €			
			3061026R	91 €				3062055	25 €			
			50290032R	25 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-25 AP	E650MC-K-058E	30629040	12 €	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013 3063029	899 € 569 €
	50030352R	139 €	60-25 AP	E650MC-K-060E		30629021	12 €					
GST 250 R		10" - 25 cm	50350221R	29 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	56	.1/4" x .043"	30629543	19 €			
			63090074AR	35 €		64 DL		30629042	25 €			
		12" - 30 cm	50360034	35 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	45	.3/8" LP x .050" K	30629013	9 €			
GSTR 250		12" - 30 cm	50390001	39 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	68		50390002	29 €			
			50390005	39 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	47		50390004	29 €			
GST 360		12" - 30 cm	50030232R	29 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG	N150C-N-045E	30629013	9 €			
		14" - 35 cm	50030190R	35 €		52-91 VG	N150C-N-052E	30629015	9 €			
GS 350 C		14" - 35 cm	50030190R	35 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG						
		16" - 41 cm	50052012R	39 €		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018	9 €			
GS 371		14" - 35 cm	50030190R	35 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015	9 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM	3063022 3063021	239 € 239 €
		14" - 35 cm	50030190R	35 €		53-91 VG	N150C-K-053E	30629016	9 €			
		16" - 41 cm	50052012R	39 €		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018	9 €			
GSH 400		14" - 35 cm	50030190R	35 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG	N150C-K-053E	30629016	9 €			
		16" - 41 cm	50052012R	39 €		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018	9 €			
GS 411		14" - 35 cm	50030190R	35 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015	9 €			
		16" - 41 cm	50052012R	39 €		57-91 VG	K250C-K-057E	30629018	9 €			
		16" - 41 cm	50062006R	49 €	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-066E	30629004	12 €			
GS 451		16" - 41 cm	50062006R	49 €	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-066E	30629004	12 €	N250C-K-100REM N250C-N-100REM	3063015 3063014	349 € 349 €
		18" - 46 cm	50230058R	59 €		72-95 VP	K250C-K-072E	30629027	12 €			
GS 520		16" - 41 cm	094600275R	54 €	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP				N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM	3063017 3063019 3063018	349 € 349 € 349 €
		18" - 46 cm	094600285R	59 €		72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	12 €			
		20" - 51 cm	50082021R	85 €		78-21 BP	K258C-K-078E	30629008	12 €			

Códigos en negrita, disponibilidad de serie. * Hasta agotar existencias

** Número de eslabones en rollo de 100 Ft: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accesorios - Espadas y cadenas

Máquinas		Espadas			Cadenas					Rollos Emak de 100 y 25 pies		
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
GSH 510 GSH 560		16" - 41 cm	093800065R	49 €	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-066E	30629004	12 €	N250C-K-100REM N250C-N-100REM	3063015 3063014	349 € 349 €
		18" - 46 cm	50310206R	29 €		72-95 VP	K250C-K-072E	30269027	12 €			
		20" - 51 cm	50310207R	35 €	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258C-K-078E	30629008	12 €	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM	3063017 3063019 3063018	349 € 349 € 349 €
		18" - 46 cm	50310121R	35 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	A358EP-K-068E	30629001	12 €	A358EP-N-100REM	3063008	299 €
		20" - 51 cm	50310177R	45 €		72-73 DP	A358EP-K-072E	30629002	12 €			
GS 630		16" - cm 41	50012035R	99 €	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP				N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM	3063017 3063019 3063018	349 € 349 € 349 €
		18" - cm 46	50012036R	99 €		72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	12 €			
		20" - cm 51	50012037R	ND		78-21 BP	K258C-K-078E	30629008	12 €			
		18" - cm 46	50022010R	99 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 BP	A358EP-K-068E	30629001	12 €	A358EP-N-100REM	3063008	299 €
		20" - cm 51	50022011R	125 €		72-73 BP	A358EP-K-072E	30629002	12 €			
		20" - cm 51	50022015R	125 €								
GS 650 GS 651		18" - cm 46	50250106R	89 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 BP	A358EP-K-068E	30629001	12 €	A358EP-N-100REM	3063008	299 €
		20" - cm 51	50250107R	99 €		72-73 BP	A358EP-K-072E	30629002	12 €			
		20" - cm 51	50250111R	105 €								
PPH 250 PH 30		10" - cm 25	61542010R	25 €	.3/8" x .050" (1,5mm)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012	9 €	N150C-K-100REM	3063022	239 €
EP 125		12" - cm 30	63090074AR	35 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	25 €			
PPX 271		10" - cm 25	63090030R	25 €	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-039E	30629019	6 €	N143C-K-100REM	3063037	299 €
PPX 275		12" - cm 30	63090074AR	35 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	25 €			

Códigos en negrita, disponibilidad de serie. * Hasta agotar existencias

** Número de eslabones en rollo de 100 Ft: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")



Accesorios - Espadas y cadenas



Máquinas	Espadas				Cadenas					Rollos Emak de 100 y 25 pies		
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
942 946 951	D	16"- 41 cm	094600275R	54 €	.325" x 0.58" (1,5mm)	66		30629028	19 €			
		18"- 46 cm	094600285R	59 €	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	12 €	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM	3063017 3063019 3063018 3063032	349 € 349 € 349 € 109 €
925 GS 260	D	10"- 25 cm	50290032R	25 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-25 AP	E650MC-K-058E	30629040	12 €	E650MC-K-100REM	3063013	899 €
			50160098R	25 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012	9 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM	3063022 3063021	239 € 239 €
	CAR-VING		50030352R	139 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC	50030332	19 €			
931 932	D	12"- 30 cm	50030232R	29 €		45		30629013	9 €			
		14"- 35 cm	50030190R	35 €		52		30629015	9 €			
	CAR-VING	10"- 25 cm	50030352R	139 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC	50030332	19 €			
937 936 GS 410 C 940	D	14"-35 cm	50030190R	35 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015	9 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM	3063022 3063021	239 € 239 €
		16"-41 cm	50052012R	39 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG	N150C-K-057E	30629018	9 €			
941 CX 941 C GS 410 CX GS 440	D	16"-41 cm	50062006R	49 €	.325" x 0.50" (1,3mm)	66		30629004	12 €			
947	D	16"-41 cm	094600275R	54 €	.325" x 0.58" (1,5mm)	66		30629028	19 €			
		18"-46 cm	094600285R	59 €	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	12 €	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM	3063017 3063019 3063018 3063032	349 € 349 € 349 € 109 €
962	D	18"-46 cm	50022010R	99 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	A358EP-K-068E	30629001	12 €	A358EP-N-100REM	3063008	299 €
		20"-51 cm	50022011R	125 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-K-072E	30629002	12 €			
971 981 GS 720 GS 820	D	20"-51 cm	097000245R	109 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-K-072E	30629002	12 €			











Número de eslabones en los rollos de cadena		
Paso	Rollos Emak 100 pies	Rollos Emak 25 pies
3/8"	1640 eslabones	412 eslabones
.325"	1848 eslabones	464 eslabones
.404"	1484 eslabones	372 eslabones
.1/4"	2392 eslabones	600 eslabones

Cadenas complementarias			
.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020
	74-22PBX		
.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012
.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011
	72-75D-DP		
.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007

Remaches cadenas EMAK	
Descripción	Código
Remache hembra .3/8"	3063200
Remache macho .3/8"	3063206
Remache hembra cadena .325"	3063203
Remache macho .325"	3063210
Remache hembra .3/8" BP	3063205
Remache macho .3/8" BP	3063213
Kit remache .1/4" 0,50 1,3 mm (macho y hembra)	400059



Accesorios - Descripción y leyenda de las espadas

	Espada	Tipo de espada	Punta	Longitud espada	Paso	Ancho del canal			
						.043"	.050"	.058"	.063"
						1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm
		Laminada	Piñón	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm	.3/8"	●			
					.325"		●		
		Laminada	Piñón	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm	.3/8"		●		
					.325"			●	
		Sólida	Punta piñón sustituible	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8"			●	
					.325"			●	
		Sólida	Estelita	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4"		●		
					.3/8"			●	
		Sólida	Estelita	30"-36" / 76-91 cm	.404"				●

Power Match®, Microlite® y Lubrijet® son marcas registradas de BLOUNT EUROPE SA, Oregon Cutting System Division.



Accesorios - Fundas de espadas y rollos de cadena



		Código	P.V.P. IVA INC.
--	--	--------	--------------------

Fundas de espada, indispensables para la seguridad del operario y para evitar que la cadena se dañe durante el transporte.

	Longitud 14" - 35cm	R350111	2 €
	Longitud 16" - 40cm	R350112	3 €
	Longitud 18" - 45cm	R350288	3 €
	Longitud 20" - 50cm	R350289	3 €

Rollos de cadena EMAK de 100 pies SEMI CHISEL

	Paso	Galga	Eslabones por rollo	Código	P.V.P. IVA INC.
	1/4	050 / 1,3 mm	2390	3063013	899 €
	3/8 BP	043 / 1,1 mm	1640	3063037	239 €
	3/8 BP	050 / 1,3 mm	1640	3063021	239 €
	3/8 BP	050 / 1,3 mm ANT.REB	1640	3063022	239 €
	325	050 / 1,3 mm	1848	3063014	349 €
	325	058 / 1,5 mm	1848	3063017	349 €
	325	063 / 1,6 mm	1848	3063020	439 €
	3/8	058 / 1,5 mm	1640	3063008	299 €
	3/8	063 / 1,6 mm	1640	3063011	459 €
	404	063 / 1,6 mm	1484	3063028	499 €

Rollos de cadena EMAK de 25 pies SEMI CHISEL

	Paso	Galga	Eslabones por rollo	Código	P.V.P. IVA INC.
	325	058 / 1,5 mm	462	3063032	109 €

Accesorios - Limas Vallorbe®

Lider mundial en la producción de limas desde 1899

Código

P.V.P.
IVA INC.

Limas redondas en caja

Específicas para reparar el filo de las cadenas. Disponibles en varios diámetros para los diversos tipos de cadenas. Todas las limas tienen 8"/200 mm de longitud. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja. Embalaje: caja.

	Ø 1/8" - 3.20 mm para cadena tipo 1/4	712138	22,90 €
	Ø 5/32" - 4,0 mm para cadena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	712133	22,90 €
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712900	22,90 €
	Ø 3/16" - 4,8 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712134	22,90 €
	Ø 7/32" - 5,5 mm para cadena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	712136	22,90 €
	Ø 13/64" - 5,2 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712135	22,90 €

Limas redondas en blister

Específicas para reparar el filo de las cadenas. Disponibles en varios diámetros para los diversos tipos de cadenas. Todas las limas tienen 8"/200 mm de longitud. Cantidad por caja: 4x3 (12) Pedido mínimo: 1 caja. Embalaje: caja con cuatro blister individuales compuestos por 3 limas iguales.

	Ø 1/8" - 3.20 mm para cadena tipo 1/4	712149	22,90 €
	Ø 5/32" - 4,0 mm para cadena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	712150	22,90 €
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712151	22,90 €
	Ø 3/16" - 4,8 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712152	22,90 €
	Ø 7/32" - 5,5 mm para cadena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	712154	22,90 €
	Ø 13/64" - 5,2 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712153	22,90 €

Kit de afilado enrollado

Contiene 1 guía de afilado, 2 limas redondas del mismo diámetro, 1 lima plana, un mango de plástico, 1 calibrador de profundidad y 1 limpiador de barra. Embalaje unitario. Pedido mínimo: 1 kit.

	Ø 5/32" - 4,0 mm para cadena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	712400	34,90 €
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712401	34,90 €
	Ø 3/16" - 4,8 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712402	34,90 €
	Ø 7/32" - 5,5 mm para cadena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	712403	34,90 €
	Ø 13/64" - 5,2 mm para cadena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP para cadenas más consumidas	712404	34,90 €

Limas planas

Limas para afilar el limitador de profundidad y mantenerlo a la distancia correcta del borde cortante. Embalaje: caja. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja.

	Longitud 6" - 150 mm	403001	79,90 €
--	----------------------	--------	---------



Versátiles y fáciles de usar: tus aliados indispensables para la poda en altura.

Tecnología y comodidad

Las podadoras están diseñadas para resolver fácilmente los problemas de corte y desramado en altura, garantizando siempre una posición siempre cómoda y segura. Permiten prescindir de soportes como escaleras y plataformas de distintos tipos. Disponibles con vara de transmisión fija o telescópica, regulable hasta 5 metros de altura, para poder alcanzar las ramas más altas. El modelo profesional **PPX 275** es la solución ideal para el usuario profesional, ya que asocia las ventajas de la podadora sobre vara a una elevada precisión y calidad de corte.



Un pistón con 2 segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, cajas de rodillos y cilindro niquelado garantizan un rendimiento constante incluso con un uso intensivo.



Cubrefiltro con fijación mediante 2 tornillos fácilmente amovibles para facilitar el mantenimiento del motor.



Filtro de aire de papel de tamaño grande para una mayor capacidad filtrante, que garantiza una excelente protección del motor incluso en ambientes muy polvorientos.



Robusto protector de depósito que ocupa poco espacio para evitar daños en el depósito durante el uso y el transporte.



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera.



Bobina digital con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



Podadoras



Serie H



Las podadoras están diseñadas para resolver fácilmente los problemas de corte y desramado en altura, garantizando al mismo tiempo una posición siempre cómoda y segura. Permiten prescindir de soportes como escaleras y plataformas de distintos tipos. El modelo **PPH 250** es una óptima elección para asegurarse la mejor relación calidad-precio. Ligero y manejable, se presta para trabajos domésticos y de pequeña agricultura.



El depósito semitransparente permite la lectura del nivel de aceite necesario para la lubricación de la cadena, sin sacar el tapón. La bomba del aceite, con impulsión automática, es regulable: permite variar la cantidad de aceite en función del uso y del tipo de madera.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 rodamientos autolubricados.



Interruptor **AlwaysOn**: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



El arnés de un solo tirante se ajusta fácilmente y proporciona mayor libertad de movimiento.



PPH 250

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm ³
Regulación de la podadora	herramienta fija
Longitud espada (punta)	25 cm/10" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .050" / 40 E
Longitud total máquina	2,05 m
Nivel de presión/potencia acústica	96,0/110,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,4/1,4 m/s ²
Peso de la máquina completa en seco sin espada ni cadena	5,4 kg
Código	61549001E5
P.V.P. IVA inc.	339 €



Serie X telescópicas

Las podadoras telescópicas son las herramientas ideales para el corte y el desramado en altura, garantizando al mismo tiempo una posición siempre cómoda y segura. Adecuadas para el uso en el bosque, en el campo y en los espacios verdes de la ciudad, permiten evitar definitivamente el uso de escaleras y plataformas de distintos tipos: gracias a la varilla extensible a 3,12 metros es posible alcanzar ramas a 5 metros del suelo. El modelo **PPX 275** está equipado con podador y barra 1/4" de piñón, con diseño carving, de 30 cm: en virtud de su ligereza y compacidad, permite penetrar entre las ramas más densas. Cubierta con soporte de aluminio para la máxima resistencia al esfuerzo. La bomba de aceite profesional asegura una lubricación constante al órgano de corte.



El tapón de mezcla "EasyLift" es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a la zona de abastecimiento. La empuñadura superior, ergonómica y cómodamente plegable, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



Sistema de corte, ligero y compacto, equipado de serie con espada con punta piñón y diseño tipo carving. La espada mide 12" (30 cm) y lleva una cadena de 1/4 x .043.



Interrupor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



El control del nivel del aceite es posible gracias al depósito semitransparente; la expulsión de las virutas es facilitada por la amplia sección de descarga situada en correspondencia con la conexión de la espada.



PPX 275

Potencia/Cilindrada	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm ³
Regulación de la podadora	herramienta fija
Longitud espada (punta)	30 cm/12" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	1/4" x .043" / 64 E
Longitud total máquina	2,65 m/3,85 m
Nivel de presión/potencia acústica	97,0/107,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,2/5,9 m/s ²
Peso de la máquina completa en seco sin espada ni cadena	7,4 kg
Código	61229044E5
P.V.P. IVA inc.	899 €



Accesorios - Espadas y cadenas



Máquinas		Espadas			Cadenas					Rollos Emak de 100 y 25 pies		
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
PPH 250 PH 30	●	10" - cm 25	61542010R	25 €	.3/8" x .050" (1,5mm)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012	9 €	N150C-K-100REM	3063022	239 €
	●	12" - cm 30	63090074AR	35 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	25 €			
PPX 271	○	10" - cm 25	63090030R	25 €	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-039E	30629019	6 €	N143C-K-100REM	3063037	239 €
PPX 275	●	12" - cm 30	63090074AR	35 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	25 €			
PPXi 530	○	10" - cm 25	50350221R	29 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	Q43-56 PB	EMAK	30629543	19 €			
	○	12" - cm 30	63090074AR	35 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	25 €			

Códigos en negrita, disponibilidad de serie. * Hasta agotar existencias
 ** Número de eslabones en rollo de 100 Ft: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accesorios - Espadas y cadenas

		Código	P.V.P. IVA INC.	Máquinas		
				PPH 250	PPX 271	PPX 275
Limas redondas Específicas para reparar el filo de las cadenas. Disponibles en varios diámetros para los diversos tipos de cadenas. Todas las limas tienen 8"/200 mm de longitud. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja. Embalaje: caja.						
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712900	22,90 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG (embalaje compuesto por cuatro blíster individuales de tres limas cada uno)	712151	22,90 €			
	Ø 1/4" x .043" - para cadena tipo 1,1 mm	N.D.	N.D.			<input type="radio"/>
Limas planas Limas para afilar el limitador de profundidad y mantenerlo a la distancia correcta del borde cortante. Embalaje: caja. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja.						
	Longitud 6" - 150 mm	403001	79,90 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Fundas de espada La funda de la espada es indispensable para la seguridad del operario y para evitar que la cadena se dañe durante el transporte.						
	Longitud 25-30 cm	R350111	2,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arnés Arnés sencillo diseñado para los podadores.						
	Arnés sencillo para podadores	4160463AR	6,90 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Precisión, seguridad y libertad de movimiento: los ingredientes de un corte perfecto.

Tecnología y comodidad

Los cortasetos **Oleo-Mac** son garantía de calidad gracias al motor de altas prestaciones y a las cuchillas de precisión. Ligeros, potentes y fáciles de utilizar, esculpen todo tipo de setos con un corte limpio y preciso, indispensable para el resultado visual y para la salud de las plantas. La comodidad de uso de los cortasetos **Oleo-Mac** se complementa con los dispositivos “Primer” e “EasyOn”, que garantizan un arranque sin problemas incluso a bajas temperaturas.



Cuchillas de alta calidad con filo en la parte superior, que aseguran un corte limpio y preciso sin dañar la vegetación. Dotadas de sistema de regulación para trabajar con todo tipo de plantas.



Caja de engranajes profesional de aluminio, mecanismo con piñón sobre cojinetes y bielas con rodillos de rodamiento: larga duración, funcionamiento silencioso y bajas vibraciones.



Arranque más rápido y fácil gracias al sistema EasyOn.



Amplio filtro de aire de papel que retiene más impurezas, dando una óptima protección al motor incluso en ambientes polvorientos.



Sistema antivibración con cuatro muelles que aísla totalmente las manos del operario.



Empuñadura trasera giratoria a 180°: permite trabajar cómodamente incluso con la máquina inclinada (solo en modelos con dos cuchillas).

Cortasetos





Serie HC eléctrica

Ligeros compactos y ágiles, los cortasetos eléctricos se manejan con soltura y tienen un motor equiparable a los de explosión. Son ideales para los aficionados a la jardinería que realizan trabajos pequeños o esporádicos. Cortan y podan setos y arbustos de tamaño mediano y vegetación poco espesa, con un motor silencioso que permite trabajar en proximidad de las viviendas.



Doble interruptor de seguridad en la empuñadura para la máxima protección del usuario.



La empuñadura giratoria a 180° permite trabajar cómodamente incluso con la máquina inclinada.



Guardamanos transparente que optimiza la visibilidad del área de trabajo.



HC 605 E

HC 750 E

Potencia	0,60 kW	0,70 kW
Tensión	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Tipo de cuchilla	doble	doble
Longitud de la cuchilla	570 mm	700 mm
Separación entre dientes	30 mm	35 mm
Grosor máximo de corte	15 mm	20 mm
Nivel de presión/potencia acústica	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	2,3/2,9 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Peso	3,6 kg	4,3 kg
Código	58089005	58029050
P.V.P. IVA inc.	209 €	239 €



Serie HC

Los cortasetos profesionales tienen las características necesarias para podar setos y vegetación incluso muy espesos y consistentes. Potentes, robustos y al mismo tiempo ligeros, estos modelos están dotados de espadas de acero y caja de engranajes en aluminio: componentes de alta calidad que garantizan un rendimiento constante.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Cuchillas de acero de alta calidad con filo en la parte superior: aseguran un corte neto y preciso sin dañar la vegetación. Con sistema de regulación para adaptarlas a todo tipo de plantas.



El tapon de mezcla **EasyLift** es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



HC 246 P



HC 247 P

	HC 246 P	HC 247 P
Potencia	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Cilindrada	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Tipo de cuchilla	doble	doble
Longitud de la cuchilla	600 mm	750 mm
Separación entre dientes	35 mm	35 mm
Nivel de presión/potencia acústica	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,8/4,5 m/s ²	3,8/4,5 m/s ²
Peso	5,2 kg	5,4 kg
Código	58099010E2	58099020E2
P.V.P. IVA inc.	489 €	519 €



Serie BC con pértiga

La solución perfecta para terrenos difíciles. Diseñados para superar pendientes y áreas de difícil acceso, ofrecen una poda eficiente y sin complicaciones. Sus empuñaduras ergonómicas con interruptores de seguridad garantizan un uso fiable y seguro, deteniendo la máquina automáticamente si pierdes el control. Además, la precisión del corte está asegurada gracias a su doble espada ajustable a 180° con 11 posiciones diferentes.



Sistema EasyOn de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido.

Las cuchillas de acero de alta calidad, regulables en 11 posiciones de 0° a 180°, realizan un corte neto y preciso sin dañar la vegetación.


Caja de engranajes de magnesio que asegura la máxima ligereza a la herramienta.

Protección de acero para la punta de las cuchillas, disponible como accesorio. **58050083**



BC 241 HCL

Potencia	1,2 HP - 0,9 kW
Cilindrada	21,7 cm³
Tipo de cuchilla	doble, regulable en 11, posiciones de 0° a 180°
Longitud de la cuchilla	550 mm
Longitud total máquina	2,4 m
Separación entre dientes	35 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	8,0/6,5 m/s²
Peso	6,5 kg
Código	61379072E5
P.V.P. IVA inc.	619 €

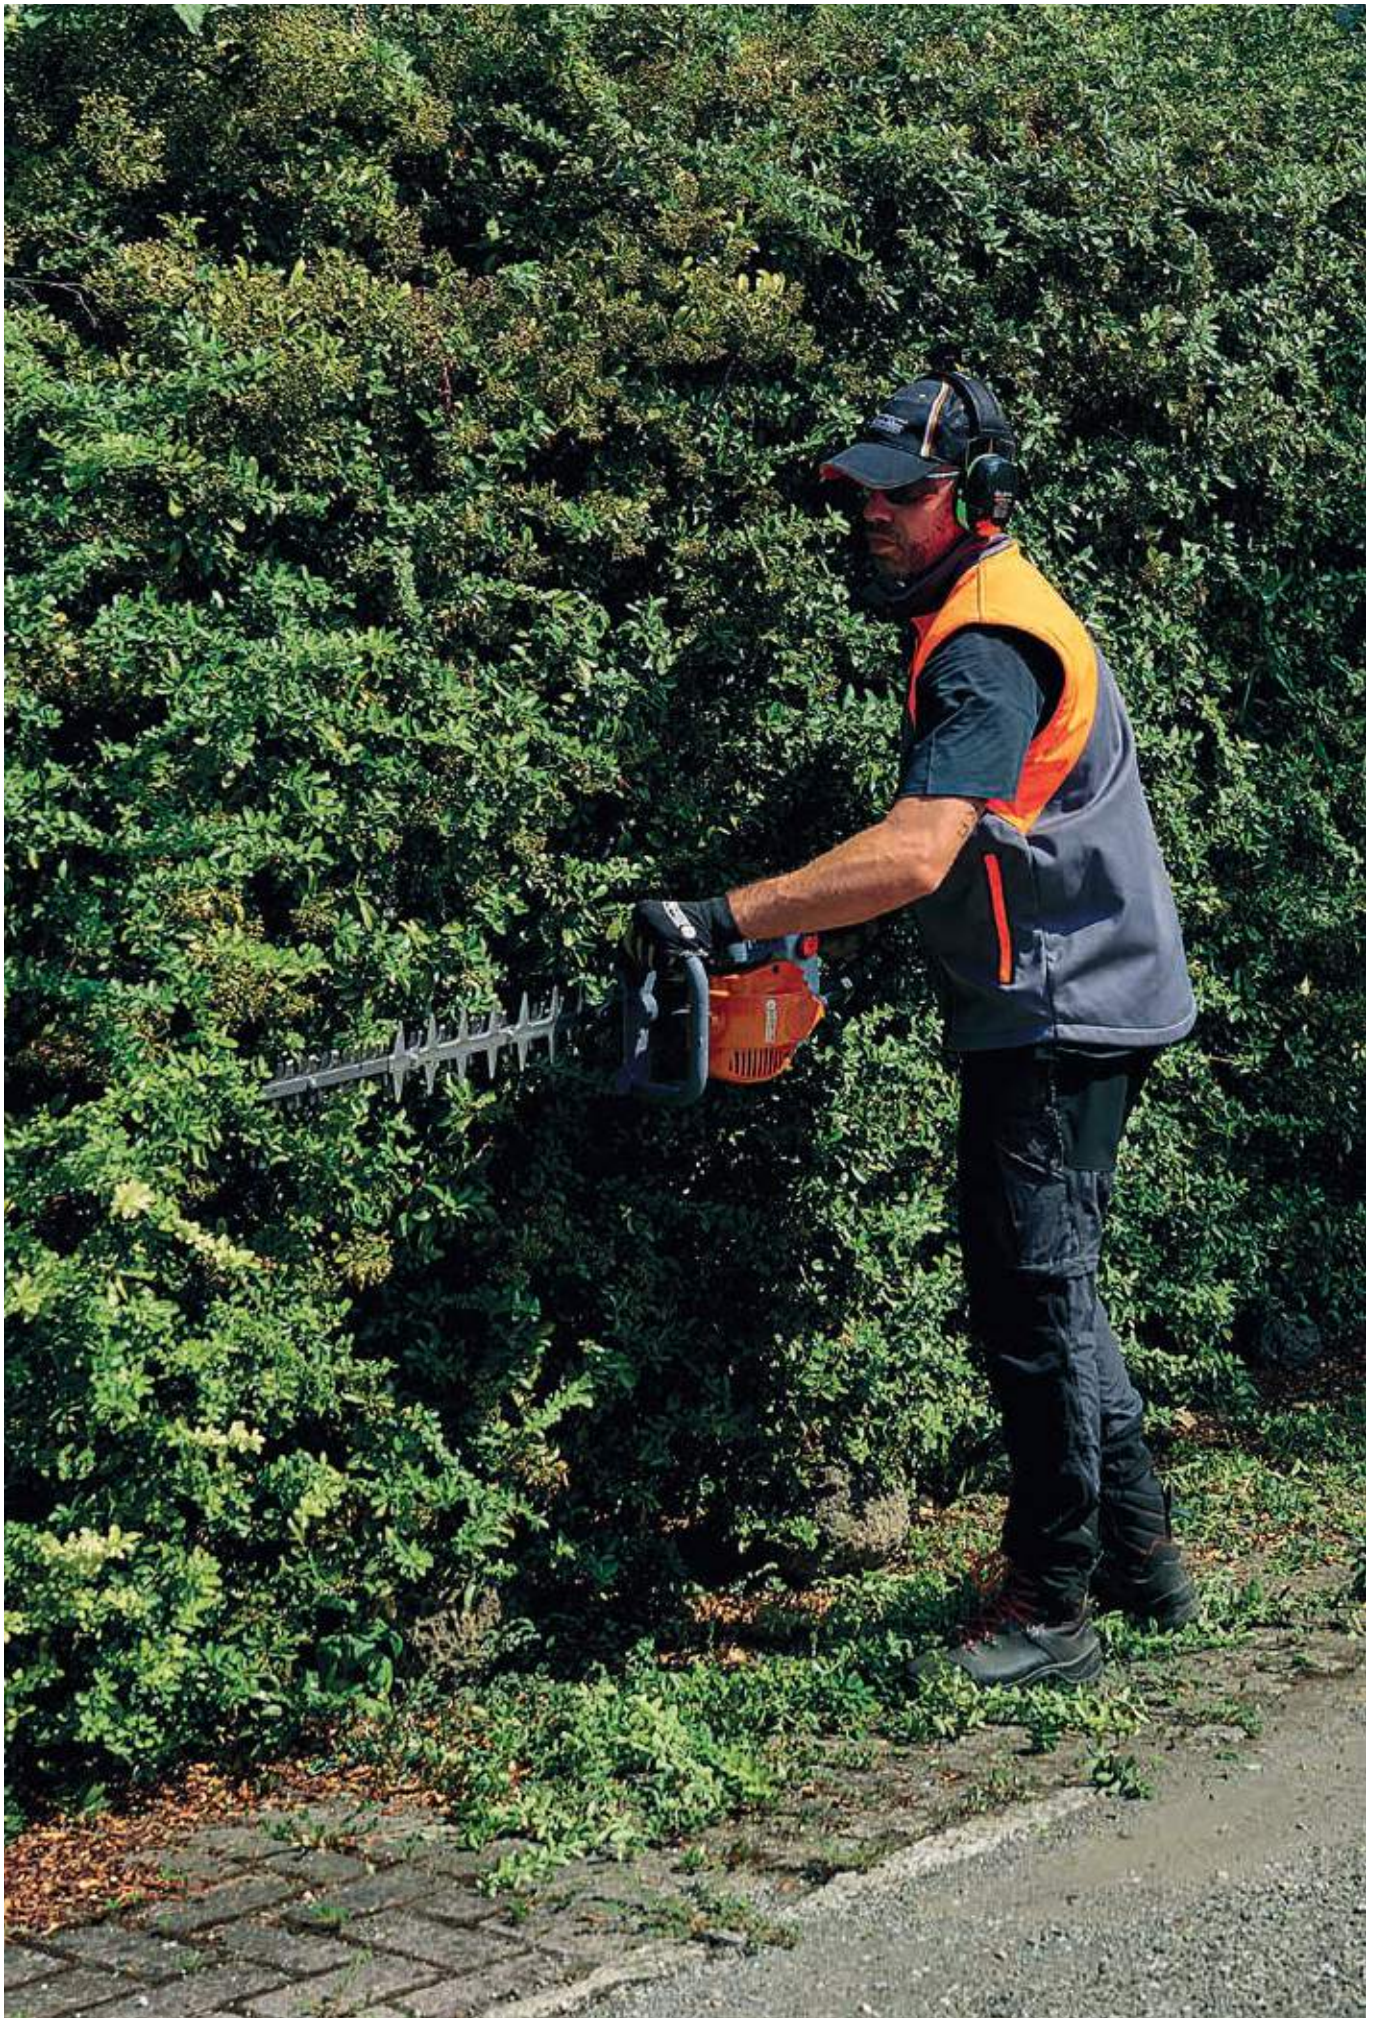

Prados, zanjas, sotobosque: un corte perfecto no conoce obstáculos.

Tecnología y comodidad

Oleo-Mac ha estudiado la desbrozadora adecuada para cada actividad de corte y perfilado del césped. Los motores de las máquinas **Oleo-Mac** entregan un par elevado incluso a bajas revoluciones. Los componentes estándar, por ejemplo los cojinetes autolubricados o las empuñaduras ergonómicas, garantizan la máxima comodidad de trabajo. Otros detalles, como el gran tamaño del embrague, el cigüeñal de acero o los dos segmentos del pistón, dan a nuestras desbrozadoras la fiabilidad necesaria para trabajar sin preocupaciones. Los dispositivos de seguridad incorporados permiten emplear las máquinas **Oleo-Mac** para el uso profesional o privado.



Eje motor de acero forjado y pistón con dos segmentos para mayor duración.



Loop y empuñaduras ergonómicas: revestidas en goma blanda, garantizan una sujeción firme y anatómica durante el uso.



Sistema de arranque AlwaysOn que, después de cada apagado, vuelve automáticamente a la posición de encendido para evitar que el motor se ahogue.



Soporte del filtro con diodo recolector de carburante (patente Emak): atrapa las partículas de mezcla no retenidas por el carburador para impedir que el filtro se impregne de mezcla, lo que permite espaciar el mantenimiento.



Sistema de arranque fácil EasyOn para una puesta en marcha sin contragolpes y con pocos tirones de la cuerda.



Amplio filtro de papel que retiene más impurezas, garantizando una excelente protección del motor incluso en ambientes muy polvorientos.

Desbrozadoras







Serie TR eléctrica

Las orilladoras eléctricas, fáciles de utilizar y con excelentes prestaciones, son la herramienta ideal para la limpieza de terrenos pequeños. Con potencias de 600 a 850 W, están especialmente indicadas para hacer trabajos ocasionales en los jardines domésticos, como limpiar el césped o recortar bordes.

Cabezales	Tap&Go con 2 hilos de nailon	
		
	Ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 109 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario
Ø hilo	1,65 mm	1,60 mm
Código	60012020A	63080011A
P.V.P. IVA inc.	14 €	16 €
TR 61 E	●	
TR 91 E	○	●

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible



TR 61 E

TR 91 E

	TR 61 E	TR 91 E
Potencia	600 W	850 W
Tensión/Frecuencia	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Diámetro del tubo	22 mm	22 mm
Empuñadura	simple	simple
Dotación de corte	cabezal Tap&Go Ø 105 mm con hilo Ø 1,65 mm	cabezal Tap&Go Ø 109 mm con hilo Ø 1,60 mm
Arnés	opcional	simple
Nivel de presión/potencia acústica	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/3,1 m/s ²	6,4/6,0 m/s ²
Peso en seco sin cabezal de corte	3,7 kg	4,0 kg
Código	60049003A	60059031
PVP IVA inc.	139 €	179 €



Serie H ligeras

La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de desbrozadoras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio de coste y prestaciones. Modelos compactos y ligeros, ideales para limpiar el césped y recortar los bordes.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor **AlwaysOn**: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Cabezal **Tap&Go EVO** Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm.



BCH 250 S

BCH 250 T

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm	26 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm, con hilo Ø 2,40 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm, con hilo Ø 2,40 mm y disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple
Capacidad dep. carburante	0,64 L	0,64 L
Nivel de presión/potencia acústica	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,5 m/s ²	3,5/4,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	5,8 kg	6,4 kg
Código	61469052E2	61469051E2
PVP IVA inc.	229 €	249 €



Serie H de potencia media

Estos modelos se caracterizan por la constancia de par y potencia incluso a bajas revoluciones, que las hace idóneas para los trabajos más exigentes. En el vértice de la gama de las desbrozadoras de la línea **H** se colocan el modelo **BCH 500** de 50,9 cm³; caracterizado por un importante nivel de potencia y un par motor lineal incluso a bajo régimen; la elección ideal para los trabajos más difíciles, como la limpieza de terrenos agrícolas, césped consistente, brozas o arbustos. Las soluciones técnicas adoptadas garantizan una calidad siempre constante a lo largo del tiempo.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Varilla de transmisión rígida, Ø 8 mm: alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido que se desliza sobre 6 rodamientos autolubricantes.



Sistema **AlwaysOn**: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Cabezal **Tap&Go EVO** Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm. (BCH 400)
Cabezal **Tap&Go EVO**: cabezal ø 130 mm equipado con hilo de 3,0 mm, funcionamiento Tap&Go EVO (BCH 500)



BCH 400 T

BCH 500 T

Potencia/Cilindrada	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³	2,8 HP - 2,1 kW/50,9 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	32 mm
Empuñadura	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble	doble profesional
Capacidad dep. carburante	0,86 L	1,10 L
Nivel de presión/potencia acústica	95,4/113 dB(A)	101,5/116 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,5/5,7 m/s ²	7,0/5,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	8,2 kg	8,3 kg
Código	61459051E2C	61519002E5
PVP IVA inc.	339 €	449 €



Serie H ligeras de mochila

La serie **H** combina calidad y economía, ideal para trabajos domésticos y de pequeña agricultura. Con una potencia constante incluso a bajas revoluciones, es la herramienta perfecta para las tareas más demandantes. Las desbrozadoras de mochila están pensadas para los terrenos más exigentes: con el motor montado en un bastidor y una pértiga más larga, permiten trabajar cómodamente en taludes, cunetas y sotobosques gracias a su mochila ergonómica y soporte lumbar transpirable.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Varilla de transmisión rígida, Ø 8 mm: alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido que se desplaza sobre 6 rodamientos autolubrificantes.



Sistema AlwaysOn: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm.



BCH 400 BP

Potencia/Cilindrada	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble
Capacidad dep. carburante	0,86 L
Nivel de presión/potencia acústica	95,4/113 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,6/3,3 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	10,3 kg
Código	61459052E2C
PVP IVA inc.	429 €



Serie H 4 tiempos

La desbrozadora de 4 tiempos **BCH 310 T** ha sido pensada para quienes desean realizar trabajos de limpieza del césped o recortar los bordes de manera ecológica y silenciosa. Su motor de 4 tiempos permite limitar el consumo de combustible y las emisiones sonoras, en comparación con los motores de 2 tiempos de la misma cilindrada. Este modelo cuenta con una configuración de empuñadura doble para mayor comodidad y eficiencia.



Motor con tecnología de 4 tiempos con distribución en cabeza (OHV)



Gran filtro de papel para capacidad de filtrado excelente incluso entornos polvorientos.



Sistema **AlwaysOn**: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Cabezal **Tap&Go EVO** Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm, funcionamiento Tap&Go EVO.



BCH 310 T

Potencia/Cilindrada	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple
Capacidad dep. carburante	0,8 L
Nivel de presión/potencia acústica	93,9/111 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,9/3,5 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	8,0 kg
Código	61559008E5
PVP IVA inc.	389 €





Desbrozadoras multifunción

La desbrozadora multifunción serie **H** ofrece, como el nombre lo sugiere, numerosas funciones de uso. Diseñada para responder a las exigencias de quienes necesitan varias herramientas a la vez, reúne las prestaciones de varias máquinas en una única herramienta. Además de desbrozar, sirve para cortar el césped y los setos. Las aplicaciones se adquieren por separado y se montan con un sistema de enganche rápido sin herramientas que permite cambiar de actividad de forma fácil e inmediata.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Varilla de transmisión rígida, Ø 8 mm: alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido que se desplaza sobre 6 rodamientos autolubricantes.



Sistema **AlwaysOn**: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



BCH 250 D

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Capacidad depósito	0,64 L
Peso grupo motor	4,9 kg
Código	61469203E5
PVP IVA inc.	259 €



Accesorios desbrozadoras multifunción

Compatibles, también, con desbrozadora de explosión multifunción a batería **BCi 35 D**.

	Podadora	
Longitud total máquina	2,0 m	
Longitud de la espada	25 cm/10"	
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .050" / 40 E	
Capacidad dep. aceite	0,13 L	
Diámetro del tubo	26 mm	
Nivel de presión/potencia acústica	96,0/110,7 dB(A)	
Nivel de vibraciones izq./der.	1,4/1,4 m/s ²	
Peso aplicación	1,7 kg	
Código	61469205	
PVP IVA inc.	89 €	



	Cortasetos	
Longitud total máquina	2,2 m	
Longitud de las cuchillas	400 mm	
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°	
Separación entre dientes	30 mm	
Diámetro del tubo	26 mm	
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/108,0 dB(A)	
Nivel de vibraciones izq./der.	4,9/5,8 m/s ²	
Peso aplicación	2,2 kg	
Código	61469206	
PVP IVA inc.	109 €	



	Desbrozadora*	
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm	
Diámetro del tubo	26 mm	
Nivel de presión/potencia acústica	98,0/114,0 dB(A)	
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,5 m/s ²	
Peso de la aplicación sin accesorio	1,5 kg	
Código	61469207	
PVP IVA inc.	79 €	



* NO compatible con desbrozadora multifunción a batería **BCi 35 D**

	Prolongación del eje	
Peso	0,9 kg	
Diámetro del tubo	26 mm	
Longitud	1000 mm	
Código	61469210	
PVP IVA inc.	39 €	



Serie SPARTA ligeras



Las desbrozadoras ligeras **SPARTA** están indicadas para limpiar el césped y recortar los bordes, ya sea en jardines privados o en espacios verdes más extensos. La robustez de los componentes garantiza calidad constante a lo largo del tiempo. Se suministran con transmisión rígida o curva para satisfacer las necesidades y preferencias de cada usuario.



SPARTA 250 TR

SPARTA 250 T

Potencia/Cilindrada	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	22 mm	26 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go Ø 105 mm con hilo Ø 2,00 mm	cabezal Tap&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	opcional	simple
Capacidad depósito carburante	0,75 L	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,1/10,1 m/s ²	3,7/4,5 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	4,5 kg	6,2 kg
Código	61169111E2	61039119E2
PVP IVA inc.	299 €	299 €



Serie SPARTA de potencia media

Las desbrozadoras de potencia media son máquinas fiables y, en muchos casos, equiparables a las de categoría superior. Los modelos **SPARTA** son particularmente idóneos para el uso prolongado y exigente. La robustez de los componentes garantiza calidad constante a lo largo del tiempo.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Amplio filtro de aire en papel que retiene más impurezas; también incluye diodo recolector de carburante.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



SPARTA 381 T

SPARTA 441 T

Potencia/Cilindrada	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm ³	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	28 mm
Empuñadura	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble	doble
Capacidad depósito carburante	0,75 L	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,7/5,4 m/s ²	5,1/5,8 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	7,9 kg	8,0 kg
Código	61339070E2	61339050E2
PVP IVA inc.	499 €	559 €



Serie SPARTA de mochila

Las desbrozadoras de mochila se llevan en la espalda, con el peso distribuido de modo uniforme. Ideales para los profesionales del sector, conjugan prestaciones elevadas con el máximo confort. En estos modelos, el motor está montado dentro de un bastidor y la pértiga es más larga, para facilitar el uso en terrenos accidentados o poco accesibles. Gracias a la mochila ergonómica con tirantes regulables y al soporte lumbar de material transpirable, el operador puede trabajar con total libertad en taludes, cunetas y sotobosque.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.

Amplio filtro de aire en papel que retiene más impurezas, prolongando la autonomía de trabajo.



SPARTA 441 BP

Potencia/Cilindrada	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 m disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble integrado con mochila
Capacidad dep. carburante	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/107 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,7/2,1 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	9,5 kg
Código	61339052E2
PVP IVA inc.	769 €



Serie BC ligeras y de potencia media

Las desbrozadoras de la serie BC son la solución ideal para quienes buscan eficiencia y rendimiento en trabajos de jardinería. El modelo BC 241, con su motor actualizado, garantiza un desempeño óptimo, entregando par y potencia constantes incluso a bajas revoluciones, perfecto para limpiar el césped y recortar bordes en jardines privados o espacios verdes más amplios.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



La representación gráfica de las fases de arranque hace más fácil la puesta en marcha.



Cabezal Load&Go Ø 130 mm: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



Home Plus EasyOn AlwaysOn

Home Plus EasyOn AlwaysOn

BC 241 S

BC 241 T

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³
Diámetro del tubo	24 mm	24 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple acolchado
Capacidad depósito carburante	0,40 L	0,40 L
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,8/4,6 m/s ²	1,5/2,5 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	4,5 kg	5,2 kg
Código	61379050E2	61379052E2
PVP IVA inc.	429 €	449 €



Serie BC de potencia media



El modelo BC 300 está diseñado para usuarios expertos que realizan tareas intensivas y continuadas, como perfilar bordes o cortar césped en espacios reducidos, ofreciendo un rendimiento elevado y manteniendo la comodidad y facilidad de maniobra en todo momento.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



El tapon de mezcla **EasyLift** es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera



Cabezal Load&Go Ø 130 mm: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



BC 300 T

Potencia/Cilindrada	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple acolchado
Capacidad depósito carburante	0,69 L
Nivel de presión/potencia acústica	97,7/111,2 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,1/4,1 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	6,3 kg
Código	61289005E2
PVP IVA inc.	579 €



Serie BC profesional

Son las herramientas ideales para el cuidado y mantenimiento profesional de zonas verdes incluso muy extensas. Fuertes y resistentes, están diseñadas para hacer trabajos intensivos y continuados, como la limpieza de hierbas duras, malezas y arbustos, siempre con resultados excelentes. Todos los modelos incluyen el disco profesional de tres dientes para la limpieza del sotobosque. Las características técnicas de nuestros modelos aseguran eficacia, altas prestaciones y máxima comodidad de uso.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Varilla de transmisión hueca y cárter motor de magnesio: componentes aligerados para mejorar las prestaciones reduciendo el peso total de la máquina (Serie BC 540)



Amplio filtro de aire de papel y espuma, de mayor capacidad filtrante y larga autonomía de trabajo (Serie BC 540)



Protección parapiedras de diseño esencial y moderno, ligera en la parte frontal, garantiza alta visibilidad y fluidez sobre terrenos irregulares y en caso de césped tupido (Serie BC 540)



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



BC 400 T

BC 540 T

BC 540 MASTER

	BC 400 T	BC 540 T	BC 540 MASTER
Potencia/Cilindrada	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	32 mm	32 mm
Empuñadura	manillar	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 300 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 300 mm
Arnés	doble profesional	doble profesional	doble profesional
Capacidad depósito carburante	0,75 L	1,30 L	1,30 L
Nivel de presión/potencia acústica	102/108 dB(A)	104,6/113 dB(A)	104,6/113 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,1/3,4 m/s ²	5,4/6,2 m/s ²	1,5/2,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	8,3 kg	9,2 kg	9,4 kg
Código	61429002E2	61539004E5	61539001E5
PVP IVA inc.	669 €	899 €	999 €





Serie BC multifunción

Las desbrozadoras multifunción, tal como indica su nombre, tienen numerosas aplicaciones. Diseñadas para particulares y profesionales, combinan en una sola máquina las funciones de varias. Pueden desramar arbustos, cortar césped, podar setos y soplar hojas o broza. Las aplicaciones se adquieren por separado y se montan con un sistema de enganche rápido sin herramientas que permite cambiar de actividad de forma fácil e inmediata. Los dos modelos presentes en el catálogo tienen distintas cilindradas y pueden utilizar las mismas aplicaciones.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



El tapon de mezcla **EasyLift** es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



El sistema de enganche y desenganche rápido sin herramientas agiliza notablemente el paso de una aplicación a la otra.



BC 241 D

BC 300 D

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm ³	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm ³
Diámetro del tubo	24 mm (26 mm lado aplicación)	26 mm
Empuñadura	simple	simple
Capacidad depósito	0,40 L	0,58 L
Peso grupo motor	4,2 kg	4,8 kg
Código	61378050E2	61288001E2
PVP IVA inc.	399 €	449 €



Accesorios desbrozadoras multifunción

Compatibles, también, con la desbrozadora de explosión multifunción a batería **BCi 530 D**.

Podadora



Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	30 cm/12"
Cadena (paso x espesor)	1/4"x .043" / 64 E
Capacidad dep. aceite	0,18 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91/102,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,3/6,6 m/s ²
Peso aplicación	2,0 kg
Código	61289170
PVP IVA inc.	239 €

* NO compatible con desbrozadora multifunción a batería **BCi 530 D**

Cortasetos



Longitud total máquina	1,8 m
Longitud de las cuchillas	500 mm
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Separación entre dientes	35 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,2/9,0 m/s ²
Peso aplicación	2,7 kg
Código	61289121A
PVP IVA inc.	239 €

Desbrozadora



Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm y disco de 3 dientes Ø 255 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/5,4 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,1 kg
Código	61289160A
PVP IVA inc.	119 €

Soplador



Caudal de aire	600 m ³ /h
Velocidad del aire	60 m/s
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/102 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,0/2,9 m/s ²
Peso aplicación	1,5 kg
Código	61289130A
PVP IVA inc.	179 €

Prolongación del eje



Peso	0,7 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	750 mm
Código	61289110
PVP IVA inc.	69 €



- Ref. 61378001E2: adaptador completo Ø 24/26 mm, para adaptar la unidad de motor BC 240 D.
- Ref. 61372181R: adaptador Ø 24 mm (en el lado de aplicación) a nuevos accesorios de Ø 26 mm.
- Ref. 61280326: kit adaptador Ø 24/26, para adaptar accesorios con aplicaciones equipadas con un tubo de Ø 24 mm a BC 240 D (Código 61378003E2) y BC 241 D & BC 300 D (con acoplamiento lado accesorio Ø 26mm)



Accesorios Podadoras / Cortasetos orientables

Podador PH 30

Modelo para uso doméstico, disponible con barra y cadena de 10", adaptable a desbrozadoras BCH 25 y BCH 250.



Espada / Código	10" - 25 cm - 40 E / 61469208A
Precio	79 €

Podador EP 120

Modelo profesional para uso intenso, con espada y cadena de 10", adaptable a desbrozadoras con tubo de transmisión de 26 mm de diámetro*.

(salvo modelos **SPARTA 25**, **SPARTA 250**, **BCH**)

* Para garantizar la compatibilidad con los modelos BC 320 es necesario sustituir el eje de acoplamiento flexible (61280064AR) por un adaptador rígido (61280104), de venta por separado.

EP 120



Espada / Código	10" - 25 cm - 40 E / 63090032B
Precio	249 €

Hasta agotar existencias

Podador EP 125

Modelo profesional para uso intensivo, disponible con cadena de 1/4" y espada de 12", adaptable a desbrozadoras con tubo de transmisión de 26 mm de diámetro.

(salvo modelos **SPARTA 25**, **SPARTA 250**, **BCH**)



Espada / Código	12" - 30 cm - 64 E / 63090076
Precio	259 €

Cortasetos orientable HH 30

Para el uso doméstico, aplicables a desbrozadoras **BCH 25** y **BCH 250** y podadora **PPH 250**.



Código	61469209
Precio	99 €

Cortasetos orientable EHC 52

Modelo profesional para uso intensivo, con cuchilla de 50 cm, aplicable a desbrozadoras rígidas y de mochila con tubo de transmisión de 26 mm de diámetro (salvo modelos **SPARTA 25**, **SPARTA 250**, **BCH**) y 24 mm. Recomendado especialmente para el mantenimiento de setos, tiene un ángulo de rotación de 270° con numerosas posiciones intermedias fijas.



Código	58059013
Precio	249 €

Protección cortasetos

Para el cortasetos orientable **EHC 52** está disponible una protección de la punta (**58050083**) que preserva el funcionamiento de la herramienta durante los trabajos cerca de barreras, mallas metálicas y demás obstáculos que podrían dañar la herramienta.

Compatible con: **EHC 52 (58059013)**, aplicación cortasetos para desbrozadora multifunción (**61289121**), cortasetos con pértiga a batería 56 V (**54339001**), cortasetos con pértiga a explosión **BC 241 HC (61379070E5)** y **BC 241 HCL (61379072E5)**



Código	58050083
Precio	49 €



Accesorios Podadoras / Cortasetos orientables

Código	Ø exterior transmisión	Ø par cónico	Podador			Costasetos orientable			
			PH 30	EP 120	EP 125	HH 30	EH 48	EH 50	EHC 52
			61469208	63090032B	63090076	61469209	N.D.	N.D.	58059013
P.V.P IVA inc.			79 €	249 €	259 €	99 €	N.D.	N.D.	249 €
TR 61 E	22	M8 macho							
TR 91 E	22	M8 macho							
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 macho	o			o			
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 macho							
BCH 25 D / BCH 250 D	26	M10 macho	o			o			
BCH 310 S	26	M10 macho	o			o			
BCH 310 T	26	M10 macho	o			o			
BCH 310 BP	26	M10 macho	o			o			
BCH 400 S	26	M10 macho							
BCH 40 T / BCH 400 T	28	M10 macho							
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 macho							
BCH 500 S	28	M10 macho							
BCH 50 T / BCH 500 T	32	M10 macho							
BCH 500 BP	26	M10 macho							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 macho							
SPARTA 250 S	26	M8 hembra							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 hembra							
SPARTA 381 S	28	M10 macho							
SPARTA 381 T	28	M10 macho							
SPARTA 441 S	28	M10 macho							
SPARTA 441 T	28	M10 macho							
SPARTA 441 BP	26	M10 macho		o	o			o	o
BC 241 S	24	M10 macho					o		o
BC 241 T	24	M10 macho					o		o
BC 270 S	26	M10 macho		o	o			o	o
BC 270 T	26	M10 macho		o	o			o	o
BC 300 S	26	M10 macho		o	o			o	o
BC 300 T	26	M10 macho		o	o			o	o
BC 241 D	24	M10 macho					o		o
BC 300 D	26	M10 macho		o	o			o	o
BC 350 S	26	M10 macho		o	o			o	o
BC 350 T	28	M10 macho							
BC 400 S	28	M10 macho							
BC 400 T	28	M10 macho							
741	28	M10 macho							
746 S	28	M10 macho							
746 T	32	M10 macho							
753 T	32	M10 macho							
755 MASTER	32	M10 macho							
BC 530 S / BC 540 S	28	M10 macho							
BC 530 T / BC 540 T	32	M10 macho							
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	32	M10 macho							
BCF 430	26	M10 macho		o	o			o	o
446 BP ERGO	26	M10 macho		o	o			o	o
453 BP ERGO	26	M10 macho		o	o			o	o
BCF 550 / BCF 540	26	M10 macho		o	o			o	o

o equipamiento compatible





El cabezal inteligente: **veinte** segundos para recargarlo,
cero herramientas, **cero** dificultades.



Duración Extralife con el pomo opcional reforzado en metal.

Contenido del embalaje:	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Características técnicas:
Cabezal Load&Go	•	•	•	•	- Sistema de recarga fácil Load&Go - Sistema de salida del hilo Tap&Go - Ojales reforzados de aluminio reemplazables - Pomo reforzado con perfil hexagonal* - Estructura de plástico reforzada
Hilo de 2,0 mm	Pro-Silent	-	-	-	
Hilo de 2,4 mm	-	Greenline	Greenline	o	
Hilo de 3,0 mm	-	-	Greenline	First	
Adaptador M10x1,25 H izq.	•	•	•	•	
Pomo de plástico	•	•	•	o	
Pomo de metal	-	-	o	•	

• equipamiento de serie o equipamiento compatible

Solo 20 segundos y 3 simples movimientos para recargarlo



Load...

alinear los ojales, insertar el hilo en uno de ellos y sacarlo por el otro hasta obtener dos tramos iguales.



&...

girar el pomo hacia la izquierda.



Go!

el cabezal ya está listo para usar.



* Cuando, por el grosor y la longitud del hilo, hay que hacer más fuerza para enrollarlo.

Aplique la llave de bujía al perfil hexagonal.

Gire en sentido horario.

Cabezal Ø 103 mm	Código	P.V.P IVA inc.	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
Con pomo de plástico	63149001	14,90 €	Ø 2,0 mm	M8x1,25 hembra izq.	20	20 – 25 cm ³
Recambios disponibles						
Pomo de plástico	63140005R	3 €	-	-	5	
Bobina sin hilo	63140008R	8 €	-	-	1	
Cabezal Ø 110 mm	Código	P.V.P IVA inc.	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
Con pomo de plástico	63109002	16,90 €	Ø 2,4 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	20 – 30 cm ³
Recambios disponibles						
Pomo de plástico	63100007R	3 €	-	-	5	
Bobina sin hilo	63100020R	6 €	-	-	1	
Cabezal Ø 130 mm	Código	P.V.P IVA inc.	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
Con pomo de plástico	63129008	17,90 €	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	20 – 55 cm ³
Con pomo de metal	63129015	21,90 €	Ø 3,0 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	30 – 55 cm ³
Recambios disponibles						
Pomo de plástico	63120007AR	3 €	-	-	5	
Bobina sin hilo	63120020AR	6 €	-	-	1	
Pomo reforzado	63120030AR	6 €	-	-	5	

Accesorios

Kit adaptadores para cabezales Tap&Go EVO, Speed&Go y Load&Go

Maletín con 120 adaptadores (12 tipos de punta, con diferentes características del perno y paso de rosca). La tabla de compatibilidad permite identificar rápidamente el adaptador adecuado para cada marca y modelo de desbrozadora, garantizando un ajuste perfecto a la mayoría de las máquinas de distintos fabricantes presentes en el mercado internacional. Es posible pedir recambios de los códigos más utilizados, a partir de un mínimo de 10 unidades.

Universales con juego de 12 adaptadores en maletín

Tap&Go EVO	Load&Go con pomo de plástico o de metal y recarga rápida del hilo			

	Kit de adaptadores	Código	PVP IVA inc.
	Kit con 12 adaptadores compatibles con modelos de otras marcas	63120021B	189 €

Recambios disponibles				
	Medidas estándar	Cantidad mínima	Código	PVP IVA inc.
	M8x1,25LHF	10	63120046	1,90 €
	M10x1LHF	10	63120047	1,90 €
	M10x1,5LHF	10	63120050	1,90 €
	M12x1,25LHF	10	63120051	1,90 €
	M12x1,5LHF	10	63120052	1,90 €
	M10x1,25LHM	10	63120048	1,90 €
	M10x1,5LHM	10	63120049	1,90 €
	M7x1LHM	10	63120045	1,90 €
	3/8-24FLHF	10	63120054	1,90 €
	M12x1,75LHF	10	63120053	1,90 €
	M14x1,5LHF	10	63120055	1,90 €
	M8x1,25LHM	10	63120042R	1,90 €








No incluidos en el maletín, en kits de 10 unidades:				
	M10x1,25LHF	10	63120041R	1,90 €
	M8x1,25LHF	10	63120057	3,40 €



Accesorios para desbrozadoras












Cabezales Load&Go

Load&Go con pomo de plástico o de metal y recarga rápida del hilo					
					
	Ø 103 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 110 mm, M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	Ø 130 mm, pomo de plástico, 1 adaptador M10x1,25 hembra izq., hilo Ø 2,40 y 3,00 mm, rotación antihorario	Ø 130 mm, pomo de metal, 1 adaptador M10x1,25 hembra izq., hilo Ø 3,00 mm, rotación antihorario	
Código	63149001	63109002	63129008	63129015	
P.V.P. IVA inc.	14,90 €	16,90 €	17,90 €	21,90 €	
Código bobina sin hilo		63140008R	63120020AR	63120020AR	63120020AR
P.V.P. IVA inc.		8 €	6 €	6 €	6 €
Código pomo de plástico		63140005R	63100007R	63120007AR	63120007AR
P.V.P. IVA inc.		3 €	3 €	3 €	3 €
Código pomo de metal				63120030AR (opcional)	63120030AR (de serie)
P.V.P. IVA inc.				6 €	6 €
Ø hilo		2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm
TR 61 E					
TR 91 E		○ + 63120057			
BCi 30		●			
BCH 25 S / BCH 250 S			○		
BCH 25 T / BCH 250 T			○		
BCH 25 D / BCH 250 D			○		
BCH 310 S			○		
BCH 310 T			○		
BCH 310 BP			○		
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○	○	
BCH 500 S			○	○	
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	
BCH 500 BP			○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S				●	○
SPARTA 381 T				●	○
SPARTA 441 S				●	○
SPARTA 441 T				●	○
SPARTA 441 BP				●	○
BC 241 S	○	○	●		
BC 241 T	○	○	●		
BC 270 S		○	●		
BC 270 T		○	●		
BC 300 S		○	●		
BC 300 T		○	●		
BC 241 D	○	○	●		
BC 300 D		○	●		
BC 350 S			○	●	○
BC 350 T			○	●	○
BC 400 S				●	
BC 400 T				●	
741			○	●	○
746 S				●	○
746 T				●	○
753 T				●	○
755 MASTER				○	○
BC 530 S / BC 540 S				○	●
BC 530 T				○	●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER				○	○
BCF 430			○	●	○
446 BP ERGO				●	○
453 BP ERGO				●	○
BCF 550 / BCF 540				●	○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para desbrozadoras

Cabezales Tap&Go

	Tap&Go con 2 hilos de nailon					Tap&Go EVO	
							
	ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 109 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 130 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 160 mm, M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 110 mm, M8x1,25 macho izq.,+ M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 130 mm, M8x1,25 macho izq.,+ M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario
Código	60012020A	61062023A	63080011A	4199040CR	61112061A	61469100	61459100
P.V.P. IVA inc.	13,90 €	14,90 €	16,90 €	18,90 €	31,90 €	13,90 €	14,90 €
							
Código			Bobina con hilo		Bobina con hilo		Bobina sin hilo
P.V.P. IVA inc.			63080012R		63032003BR		63120010R
							
Código						Pomo de plástico	Pomo de plástico
P.V.P. IVA inc.						61460022	63120011R
						3 €	5 €
Ø hilo	1,65 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm	3,50 mm	2,40 mm	2,40 mm
TR 61 E	●						
TR 91 E	○		●				
BCi 30							
BCH 25 S / BCH 250 S						●	
BCH 25 T / BCH 250 T						●	
BCH 25 D / BCH 250 D						●	
BCH 310 S						●	
BCH 310 T						●	
BCH 310 BP						●	
BCH 400 S							●
BCH 40 T / BCH 400 T							●
BCH 40 BP / BCH 400 BP							●
BCH 500 S							○
BCH 50 T / BCH 500 T							○
BCH 500 BP							○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●					
SPARTA 250 S							○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T							○
SPARTA 381 S							○
SPARTA 381 T							○
SPARTA 441 S							○
SPARTA 441 T							○
SPARTA 441 BP							○
BC 241 S							○
BC 241 T							○
BC 270 S							○
BC 270 T							○
BC 300 S							○
BC 300 T							○
BC 241 D							○
BC 300 D							○
BC 350 S							○
BC 350 T							○
BC 400 S					○		○
BC 400 T					○		○
741					○		○
746 S					○		○
746 T					○		○
753 T					○		○
755 MASTER					●		○
BC 530 S / BC 540 S					○		○
BC 530 T / BC 540 T					○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					●		○
BCF 430							○
446 BP ERGO							○
453 BP ERGO							○
BCF 550 / BCF 540							○





● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible



Accesorios para desbrozadoras







Discos metálicos

	Cuchillas para hierba en acero especial		Discos de 3 dientes en acero especial	
				
	Ø 10"/255 mm, espesor 1,6 mm, orificio 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, espesor 2,5 mm, orificio 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
Código	4095567BR	4095678DE	4095637BR	4095638AR
P.V.P. IVA inc.	13 €	15 €	14 €	15 €
TR 61 E				
TR 91 E				
BCi 30				
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○
BCH 25 D / BCH 250 D			○	○
BCH 310 S			○	○
BCH 310 T			○	○
BCH 310 BP			○	○
BCH 400 S	○	○	○	○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○
BCH 500 S	○	○	○	○
BCH 50 T / BCH 500 T	○	○	○	○
BCH 500 BP	○	○	○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S			○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○
SPARTA 381 S				
SPARTA 381 T				
SPARTA 441 S				
SPARTA 441 T		○		○
SPARTA 441 BP	○			○
BC 241 S			○	○
BC 241 T			○	○
BC 270 S			○	○
BC 270 T			○	○
BC 300 S	○			○
BC 300 T	○			○
BC 241 D				
BC 300 D	○			○
BC 350 S	○			○
BC 350 T	○			○
BC 400 S				○
BC 400 T		○		○
741		○		○
746 S		○		○
746 T		○		○
753 T		○		○
755 MASTER		○		○
BC 530 S / BC 540 S		○		○
BC 530 T / BC 540 T		○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○		○
BCF 430		○		○
446 BP ERGO		○		○
453 BP ERGO		○		○
BCF 550 / BCF 540		○		○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para desbrozadoras

Discos metálicos

	Discos de 3 dientes en acero especial		Discos de 4 dientes en acero especial	
				
	Ø 10"/255 mm, espesor 1,8 mm, orificio 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, espesor 2,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
Código	4095673BR	4095674BR	4095568AR	4095563AR
P.V.P. IVA inc.	16 €	17 €	7 €	8 €
TR 61 E				
TR 91 E				
BCi 30				
BCH 25 S / BCH 250 S	○		○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	●		○	○
BCH 25 D / BCH 250 D	○		○	○
BCH 310 S				
BCH 310 T				
BCH 310 BP				
BCH 400 S	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	●	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○			○
BCH 500 S	●	○		○
BCH 50 T / BCH 500 T	●	○		○
BCH 500 BP	●			○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S	○		○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○
SPARTA 381 S	○			
SPARTA 381 T	●			
SPARTA 441 S	●	○		
SPARTA 441 T	●	○		○
SPARTA 441 BP	●			○
BC 241 S	●		○	○
BC 241 T	●		○	○
BC 270 S	●		○	○
BC 270 T	●		○	○
BC 300 S	●		○	○
BC 300 T	●		○	○
BC 241 D	●			
BC 300 D	●		○	○
BC 350 S	●			○
BC 350 T	●			○
BC 400 S	●	○		○
BC 400 T	●	○		○
741	●	○		○
746 S	○	○		○
746 T	○	○		○
753 T	○	○		○
755 MASTER	○	○		○
BC 530 S / BC 540 S	○	○		○
BC 530 T / BC 540 T	○	○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○		○
BCF 430	●	○		○
446 BP ERGO	●	○		○
453 BP ERGO	●	○		○
BCF 550 / BCF 540	●	○		○






● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible



Accesorios para desbrozadoras



Discos metálicos





Discos metálicos	Discos de 8 dientes en acero especial		Disco de 22 dientes en acero especial	Discos de 60 dientes en acero especial	
					
	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 8"/200 mm, espesor 1,6 mm, orificio 25,4 mm	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
Código	4095565BR	4095065AR	4095666AR	4095636AR	4095635AR
P.V.P. IVA inc.	18 €	19 €	21 €	19 €	21 €
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 25 D / BCH 250 D	○				
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S					
BCH 50 T / BCH 500 T					
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S	○	○			
BC 241 T	○	○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S / BC 540 S		○	○		○
BC 530 T / BC 540 T		○	○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 550 / BCF 540		○			○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible



Accesorios para desbrozadoras

Discos metálicos

	Discos de 80 dientes en acero especial	Discos de 3 dientes en acero especial para bosque		Discos trituradores con 2 dientes curvos de acero especial
				
	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 3,0 mm, orificio 25,4 mm	ø 12"/305 mm, espesor 3,0 mm, orificio 25,4 mm	ø 12"/305 mm, espesor 3,0 mm, orificio 25,4 mm
Código	4095066AR	4095641DE	4095665DE	4095677BR
P.V.P. IVA inc.	19 €	14 €	15 €	15 €
TR 61 E				
TR 91 E				
BCi 30				
BCH 25 S / BCH 250 S				
BCH 25 T / BCH 250 T				
BCH 25 D / BCH 250 D				
BCH 310 S				
BCH 310 T				
BCH 310 BP				
BCH 400 S		○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T		○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP		○		
BCH 500 S		○	○	
BCH 50 T / BCH 500 T		○	○	
BCH 500 BP		○		
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T				
SPARTA 381 S				
SPARTA 381 T				
SPARTA 441 S		○		
SPARTA 441 T	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○		
BC 241 S				
BC 241 T				
BC 270 S				
BC 270 T				
BC 300 S				
BC 300 T				
BC 241 D				
BC 300 D				
BC 350 S	○			
BC 350 T	○			
BC 400 S	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○
741	○	○	○	○
746 S	○	○	●	○
746 T	○	○	●	○
753 T	○	○	●	○
755 MASTER	○	○	●	○
BC 530 S / BC 540 S	○	○	●	○
BC 530 T / BC 540 T	○	○	●	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○	●	○
BCF 430	○	○	○	○
446 BP ERGO	○	○	○	○
453 BP ERGO	○	○	○	○
BCF 550 / BCF 540	○	○	○	○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible



Protecciones

Código	Protecciones de plástico									Protecciones metálicas		
P.V.P. IVA inc.	11 €	16 €	29 €	34 €	29 €	14 €	43 €	31 €	26 €	24 €	25 €	19 €
	Para orilladoras eléctricas de 600 W	Para orilladoras eléctricas de 850 W	Para desbroz. BC 241	Para desbroz. BC 270	Para desbroz. SPARTA	Para desbroz. BCH-D 25/40 cc	Para desbroz. 38/46/53 cc	Para desbroz. 25/30/34/38 cc	Para desbroz. BC 540	Ø 200 para disco de 22 dientes	Ø 255 para discos de 60/80 dientes	Ø 255 para discos de 60/80 dientes
TR 61 E	●											
TR 91 E		●										
BCH 25 S / BCH 250 S						●						
BCH 25 T / BCH 250 T						●						
BCH 25 D / BCH 250 D						●						
BCH 310 S						●						
BCH 310 T						●						
BCH 310 BP						●						
BCH 400 S						●						
BCH 40 T / BCH 400 T						●						
BCH 40 BP / BCH 400 BP						●						
BCH 500 S						●						
BCH 50 T / BCH 500 T						●						
BCH 500 BP						●						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					● 61062012							
SPARTA 250 S					●							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					●							
SPARTA 381 S							○	●			○	
SPARTA 381 T							○	●			○	
SPARTA 441 S							○	●			○	
SPARTA 441 T							○	●			○	
SPARTA 441 BP								●			○	
BC 241 S			●									
BC 241 T			●									
BC 270 S			○	●								
BC 270 T			○	●								
BC 300 S								●				
BC 300 T								●				
BC 241 D			●									
BC 300 D			●					●				
BC 350 S							●				○	
BC 350 T							●				○	
BC 400 S							●			○	○	
BC 400 T							●			○	○	
741							●			○	○	
746 S							●			○	○	
746 T							●			○	○	
753 T							●			○	○	
755 MASTER							●			○	○	
BC 530 S / BC 540 S							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BC 530 T / BC 540 T							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BCF 430								●			○	
446 BP ERGO								●			○	
453 BP ERGO								●			○	
BCF 550 / BCF 540								●			○	

● equipamiento de serie ● equipamiento compatible 1 sólo para BC 540 S, BC 540 T, BC 540 MASTER 2 sólo para BC 530 S, BC 530 T, BC 550 MASTER

Accesorios

Arneses y correas

	Arnés simple		Arnés con cojín	Arnés doble	Profesional
	con mosquetón	sin mosquetón	con cojín	doble	profesional
Código	4160463AR	60010143R	4179164R	61200106R	63070003AR
P.V.P. IVA inc.	6 €	6 €	14 €	19 €	49 €
TR 61 E		○	○		
TR 91 E		●	○		
BCi 30	○	○	○		
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○	○		
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○	○	○	
BCH 25 D / BCH 250 D	●	○	○		
BCH 310 S	●	○	○		
BCH 310 T	●	○	○	○	
BCH 310 BP					
BCH 400 S	●	○	○		
BCH 40 T / BCH 400 T			○	● BF000020R	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S	●	○	○		
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	●
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○	○		
SPARTA 250 S	●	○	○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	
SPARTA 381 S	●	○	○		
SPARTA 381 T				●	○
SPARTA 441 S	●	○	○		
SPARTA 441 T				●	○
SPARTA 441 BP					
BC 241 S	●	○	○		
BC 241 T	○	○	●	○	○
BC 270 S	●	○	○		
BC 270 T	○	○	●	○	○
BC 300 S	●	○	○		
BC 300 T			●	○	○
BC 241 D	●	○	○		
BC 300 D	●	○	○		
BC 350 S	●	○	○		
BC 350 T			○	○	●
BC 400 S	●	○	○		
BC 400 T			○	○	●
741			○	●	○
746 S	●	○	○		
746 T					●
753 T					●
755 MASTER					●
BC 530 S / BC 540 S	●	○	○		
BC 530 T / BC 540 T					●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					●
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 550 / BCF 540					


● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible





Línea	Tipo	Diámetro		Longitud (m)	Miniblisters Código	P.V.P. IVA inc. UD.	Longitud (m)	Blister 1 lb-0,450 kg Código	P.V.P. IVA inc. UD.	Longitud (m)	Bobina 4 lb-1,8 kg Código	P.V.P. IVA inc. UD.
		mm	pulgadas									


NOVEDAD



Hilo de alta calidad, realizado con un material compuesto patentado y con perfil helicoidal altamente aerodinámico. Corta el aire con menos resistencia, menos ruido y menos vibración. Especialmente indicado para máquinas de batería o eléctricas porque reduce la absorción de potencia garantizando alta velocidad de corte y larga duración del motor y de la batería.

Características técnicas: ideal para hierba y malezas.
Unidades por caja: Miniblisters 12 ud. Blister: 6 unidades.


Espiral	helicoidal	2,0	.080"	15	63040318	3,90 €	126	63040319	15,90 €			
		2,4	.095"	15	63040320	4,90 €	78	63040321	15,90 €	351	63040322	69,90 €
		3,0	.119"	15	63040323	6,90 €	46	63040324	15,90 €	208	63040332	69,90 €
		3,5	.139"				35	63040333	15,90 €	158	63040334	69,90 €
		4,0	.157"				27	63040335	16,90 €	122	63040336	69,90 €
		4,5	.177"				20	63040337	16,90 €	92	63040338	69,90 €



Hilo de alta calidad realizado con copolímeros de máxima resistencia al desgaste y la rotura.
Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para césped, maleza y matorral; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Miniblisters: 12 ud. - Resto de blisters y ref.63040228A: 6 unidades.


Green Line	redondo	1,6	.065"	15	63040224A	2,90 €						
		2,0	.080"	15	63040225A	2,90 €						
		2,4	.095"	15	63040226A	3,10 €	87	63040104B	13,90 €	349	63040107A	49,90 €
		2,7	.106"	15	63040182A	3,10 €	72	63040181A	13,90 €	280	63040240	49,90 €
		3,0	.119"	15	63040227A	3,90 €	56	63040105C	13,90 €	223	63040108A	49,90 €
		3,5	.139"	12	63040228A	4,90 €	41	63040174B	13,90 €	164	63040175A	49,90 €
		4,0	.157"				31	63040256A	13,90 €			



Hilo de alta calidad realizado con copolímeros de máxima resistencia al desgaste y la rotura.
Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para césped, maleza y matorral; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Blister 6 unidades.

Green Line	cuadrado	3,0	.119"				44	63040206B	13,90 €			
		3,5	.139"				32	63040201B	13,90 €	129	63040273	49,90 €




Hilo profesional bicomponente con máxima resistencia a la abrasión y gran flexibilidad para evitar la rotura. Dura hasta un 30 % más que los hilos tradicionales.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral y cañas. Incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Miniblisters 12 ud. Blister: 6 unidades.

First	redondo	3,0	.119"	15	63040280B	3,90 €	56	63040138B	15,90 €	223	63040271	59,90 €
		3,5	.139"							164	63040266	59,90 €




Hilo profesional con máxima resistencia a la abrasión, a la rotura y a la adhesión. Realizado con dos capas de distintos materiales: el alma resiste a la rotura y el revestimiento al desgaste.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral, cañas y sotobosque.

Incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Blister: 6 unidades. Bobina de 3 lb – 1,350 kg

Titanium	redondo	3,0	.119"				56	63040208B	18,90 €	168	63040212A	49,90 €
		3,5	.139"				41	63040209B	18,90 €	123	63040213A	49,90 €




Hilo profesional con un novedoso perfil que asegura prestaciones de corte superiores y duración hasta 40 % mayor que la de un hilo tradicional. Realizado en dos capas de distintos materiales: el alma resiste a la rotura y el revestimiento al desgaste. Soporta temperaturas de hasta 280 °C.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral, cañas y sotobosque.

Incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

Ud. por caja: Miniblisters 15 ud. Blister: 6 unidades.

Platin Cut	cuadrado dentado	2,7	.106"	15	63040234	4,90 €	57	63040242A	19,90 €			
		3,0	.119"				44	63040244A	19,90 €	175	63040246	55,90 €
		3,5	.139"				32	63040249A	19,90 €	128	63040252	55,90 €



Novedoso hilo profesional que asegura máxima flexibilidad y resistencia a la abrasión. Perfil en dientes de sierra, reforzado, para asegurar las máximas prestaciones de corte.

Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para matorral, cañas y sotobosque hasta Ø 12 mm; alta velocidad de corte; más silencioso que un hilo tradicional, más práctico y seguro que una hoja de acero tradicional.

Unidades por caja: Blister, 8 unidades.

Saw Blade	diente de sierra	3,0	.139"				37	63040248B	19,90 €			
-----------	------------------	-----	-------	--	--	--	----	-----------	---------	--	--	--

El mejor cuidado para el olivar

En constante evolución

La gama de vibradores de ramas de **Oleo-Mac** proporcionan altas prestaciones, con la mayor eficiencia y comodidad. Ideales para recoger aceitunas, ciruelas, cerezas, nueces, almendras y otros frutos pequeños. Una gama de máquinas ligeras y potentes que garantizan óptimos resultados de recogida y que se adaptan a las necesidades del trabajo a realizar, manteniendo el árbol en perfectas condiciones de salud.



Eje motor de acero forjado y pistón con dos segmentos para mayor duración.



Loop y empuñaduras ergonómicas: revestidas en goma blanda, garantizan una sujeción firme y anatómica durante el uso.



Sistema de arranque AlwaysOn que, después de cada apagado, vuelve automáticamente a la posición de encendido para evitar que el motor se ahogue.



Soporte del filtro con diodo recolector de carburante (patente Emak): atrapa las partículas de mezcla no retenidas por el carburador para impedir que el filtro se impregne de mezcla, lo que permite espaciar el mantenimiento.



Sistema de arranque fácil EasyOn para una puesta en marcha sin contragolpes y con pocos tirones de la cuerda.



Amplio filtro de papel que retiene más impurezas, garantizando una excelente protección del motor incluso en ambientes muy polvorientos.

Vareadores



Serie H Ligeros

El vareador **BCH 250 V** se posiciona como una opción asequible dentro de la gama de herramientas Oleo-Mac. Está diseñado para trabajos domésticos y de pequeña agricultura, ofreciendo un excelente equilibrio entre coste y prestaciones. Este modelo compacto y ligero es ideal para facilitar la recolección de frutos y optimizar el trabajo en olivos y otros cultivos.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor **AlwaysOn**: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Su peine con diez varillas de carbono garantiza una excelente capacidad de recolección por hora, con cualquier tipo de árbol y en cualquier estado de maduración. El movimiento con brazos opuestos permite una excelente eficiencia y un equilibrio ergonómico óptimo dado por la baja cantidad de vibraciones.



NOVEDAD

BCH 250 V

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Capacidad dep. carburante	0,64 L
Peso en seco sin accesorio	5,8 kg
Código	61469203E5CPL
PVP IVA inc.	679 €



Serie BC Ligeros y de potencia media

Concebidos para los propietarios más exigentes. Ligeros, compactos y al mismo tiempo potentes, fiables y prácticos. Máquinas versátiles y multifunción; gracias a su sistema de enganche rápido sin herramientas permite desmontarlo en segundos y, además, utilizar la máquina en otras múltiples aplicaciones (ver página 89)



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



La representación gráfica de las fases de arranque hace más fácil la puesta en marcha (modelo **BC 241**)



El sistema de enganche y desenganche rápido sin herramientas agiliza notablemente el paso de una aplicación a la otra.



Su peine con ocho varillas de carbono garantiza una excelente capacidad de recolección por hora, con cualquier tipo de árbol y en cualquier estado de maduración. El movimiento con brazos opuestos permite una excelente eficiencia y un equilibrio ergonómico óptimo dado por la baja cantidad de vibraciones.



BC 241 V

BC 300 V

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm ³	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm ³
Diámetro del tubo	24 mm (26 mm lado aplicación)	26 mm
Empuñadura	simple	simple
Capacidad depósito	0,40 L	0,58 L
Peso máquina completa	8,5 kg	8,5 kg
Código	61378050CPL	61288001CPL
PVP IVA inc.	779 €	849 €



Gama a batería

El vareador **OM 22 BF** ultraligero combina maniobrabilidad excepcional con un diseño pensado para adentrarse con facilidad en las ramas de cualquier tipo de árbol. Su peine con diez varillas de carbono asegura un rendimiento imbatible, optimizando la recolección por hora sin importar el estado de maduración del fruto.

Equípate con tecnología avanzada: su panel de control LED no solo destaca el prestigioso logo de Oleo-Mac, sino que también proporciona información clave como el número de serie, voltaje, horas de trabajo acumuladas y acceso intuitivo a sus cinco velocidades ajustables. Con una barra de aluminio fija de 235 cm y un práctico prolongador de 70 cm incluido, el OM 22 BF está diseñado para superar cualquier desafío en el campo.

Batería BLA 3620

Autonomía de hasta 8 horas*

Capacidad: 20 Ah 720 Wh

Indicador de nivel de carga

Tirantes de material técnico antisudor

3,5 kg

Código **BLA3620**

PVP IVA inc. **919 €**



*Según condiciones de trabajo



OM 22 BF

Motor	brushless 700 W
Tensión	36 V - 43 V
Golpes	950-1200
Ancho de trabajo	270 - 520 mm
Varillas	4 + 4, en carbono
Barra	fija, en aluminio, de 235 cm
Prolongador	sí, de serie (70 cm)
Accesorios suministrados	cable de 15 m y conversor completo 36 V - 43 V
Peso	2,8 kg
Código	OM-22BF
P.V.P. IVA inc.	799 €
Código kit vareador + batería	OM-22BF- CPL
P.V.P. IVA inc.	1.699 €

Accesorios Cabezales palmeadores y prolongadores

Cabezales palmeadores Oleo-Mac, diseñados para la recolección eficiente de olivos y otros árboles frutales. Equipados con púas de carbono de alta resistencia, garantizan un rendimiento óptimo con mínimas vibraciones, cuidando tanto al operador como al árbol. Compatibles con tubos de diferentes diámetros y ejes de transmisión estándar, ofrecen una gran versatilidad y adaptabilidad a diferentes máquinas del mercado. Fabricados con materiales ligeros y duraderos, son la elección ideal para maximizar la productividad en labores agrícolas.



Peso	0,7 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	750 mm
Código	61289110
PVP IVA inc.	79 €

Compatible con BC 240, BC 241, BC 300



Peso	0,9 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	900 mm
Código	61282081
PVP IVA inc.	89 €

Compatible con BC 240, BC 241, BC 300



PALMI MAK AC1 24



PALMI MAK AC1 26



PALMI MAK H

	PALMI MAK AC1 24	PALMI MAK AC1 26	PALMI MAK H
Diámetro del tubo compatible	24 mm	26 mm	24-25-26-27-28 mm con el injerto adecuado
Varilas	8, de carbono	8, de carbono	10, de carbono
Peso	1,1 kg	1,1 kg	1,6 kg
Código	65809004	65809005	65809006
P.V.P. IVA inc.	419 €	419 €	379 €



Cortacéspedes para cada zona verde y soluciones a medida.

Tecnología y comodidad

Oleo-Mac ofrece una variedad de instrumentos para cortar el césped en distintos tipos de terrenos. El cortacésped de empuje es óptimo para espacios pequeños, donde la agilidad de la máquina es el valor más importante. El de tracción está indicado para jardines de mayor tamaño. Nuestros modelos también difieren en sus características técnicas para satisfacer todas las necesidades: la regulación de la altura de corte puede ser independiente en cada rueda o centralizada; el arranque, manual o eléctrico; y la alimentación, con batería, gasolina o eléctrica. Los cortacéspedes profesionales rinden más en las superficies más amplias, incluso desiguales, gracias a la transmisión y al parachoques frontal de acero, las ruedas de aluminio y la carcasa reforzada.



Regulación de la altura de corte mediante una cómoda palanca.



Ruedas de gran tamaño para moverse cómodamente por suelos irregulares.



4-cutting device: sistema de corte que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



Ruedas de metal: garantizan la máxima resistencia aun con los trabajos más pesados.



Transmisión profesional de 3 marchas para regular la velocidad de avance en función del tipo de labor y de terreno.



El indicador de saco lleno elimina las paradas para controlar el nivel y evita el desborde.

Cortacéspedes







Serie H de empuje y con tracción

La nueva **serie H** de cortacéspedes Oleo-Mac se posiciona como la opción de primer precio dentro de la gama, pensada para quienes buscan una solución económica y funcional para el cuidado básico del jardín. Ofrece exactamente lo necesario para el mantenimiento de superficies pequeñas, con motor de explosión y manejo sencillo. Todo ello con la calidad constructiva y la durabilidad propias de una marca como Oleo-Mac, garantizando fiabilidad incluso en su propuesta más accesible.



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración.



Motores de 4 tiempos fabricados por EMAK, diseñados con tecnología avanzada, garantía arranque fácil, óptimas prestaciones, fiabilidad y larga duración.



Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.



800-1000 m²

1000-1400 m²

1600-2000 m²

NOVEDAD

GH 44 PK

GH 48 TK

GH 53 TK

	GH 44 PK	GH 48 TK	GH 53 TK
Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	139 cm ³	139 cm ³	166 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV	Emak K 655 OHV
Ancho de corte	41 cm	46 cm	51 cm
Avance	a empuje	tracción (3,5 km/h)	tracción (3,5 km/h)
Regulación del corte	independiente	independiente	independiente
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	60 L	60 L	60 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	25,4 kg	36,0 kg	37,4 kg
Código	66109063E5	66229035E5	66239045E5
P.V.P. IVA inc.	369 €	459 €	529 €





Serie K / Serie COMFORT PLUS eléctricos

La jardinería doméstica requiere instrumentos versátiles, maniobrables y duraderos. Los cortacéspedes eléctricos son la ayuda ideal para el mantenimiento de superficies pequeñas o medianas. Fáciles de utilizar y silenciosos, dan resultados excelentes en jardines y espacios verdes. Frente a los modelos con motor de explosión, los cortacéspedes eléctricos ofrecen tres ventajas: no precisan repostajes, tienen bajo ruido de funcionamiento y no producen emisiones contaminantes.



Altura de corte independiente y regulable en cada rueda.



Accionamiento de la cuchilla mediante una cómoda palanca situada en el manillar.



Chasis de chapa de acero que garantiza mayor resistencia y duración.



NOVEDAD

K 35 P

G 44 PE COMFORT PLUS G 48 PE COMFORT PLUS

Chasis	ABS	acero	acero
Potencia del motor eléctrico	1,1 kW	1,5 kW	1,6 kW
Ancho de corte	33 cm	41 cm	46 cm
Avance	a empuje	a empuje	a empuje
Regulación de corte	independiente	independiente	independiente
Altura de corte	20-36-52 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	25 L	60 L	60 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible	no disponible	no disponible
Peso	12,2 kg	21,0 kg	24,0 kg
Código	66059008P	66129003	66139060S
PVP IVA inc.	249 €	339 €	369 €

Las novedades en la gama de cortacéspedes se limitan exclusivamente a un restyling estético, sin modificación de sus características técnicas. Su suministro se efectuará según disponibilidad y una vez agotadas las existencias de los modelos anteriores.



Serie COMFORT PLUS con tracción

Los cortacéspedes autopropulsados son la opción más indicada para terrenos con desniveles y malezas. La característica principal de los cortacéspedes autopropulsados es la conexión de las ruedas al motor. Con esta configuración, empujar la máquina requiere menos esfuerzo y las maniobras de corte son más eficientes. La serie **COMFORT PLUS** de tracción monomarcha es la solución ideal para superficies extensas y para terrenos accidentados o en ligera pendiente. También se ofrecen los modelos **TKE** con arranque eléctrico por batería, para comenzar el trabajo sin demora ni esfuerzo.



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración.



Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.



Cuchilla mulching de serie y chasis aerodinámico, diseñados para obtener alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco.



Robusto y versátil saco de 70 L en plástico y lona, con indicador de lleno e instalable sin herramientas.



1000-1200 m²

NOVEDAD

G 44 TK COMFORT PLUS

Chasis	acero
Cilindrada	139 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 605 OHV
Ancho de corte	41 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible
Peso	28,3 kg
Código	66109061E5A
P.V.P. IVA inc.	499 €

Las novedades en la gama de cortacéspedes se limitan exclusivamente a un restyling estético, sin modificación de sus características técnicas. Su suministro se efectuará según disponibilidad y una vez agotadas las existencias de los modelos anteriores.



Serie ALLROAD PLUS 4 con tracción

La serie **ALLROAD PLUS 4** incluye, además de la recogida posterior, la función mulching y la descarga lateral suministrada de serie. La tracción monomarcha o con variador de velocidad (modelo **VK**) y las ruedas de mayor tamaño permiten moverse con más facilidad en los suelos desiguales. También se ofrecen los modelos **TBXE** y **TKE** con arranque eléctrico por batería, para comenzar el trabajo sin demora ni esfuerzo.



Kit mulching de serie*: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.



"4-cutting device": sistema de corte que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



Regulación de la altura de corte mediante una cómoda palanca.



Las ruedas de diseño innovador, montadas sobre rodamientos, facilitan el desplazamiento de la máquina.

Para modelos **G 48**:
Código: **66110127R**

Para modelos **G 53**:
Código: **66070096R**



NOVEDAD

GV 48 TK ALLROAD PLUS 4

G 53 TK ALLROAD PLUS 4

Chasis	acero	acero
Cilindrada	166 cm ³	196 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV
Ancho de corte	46 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	60 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	30,2 kg	37,4 kg
Código	66119213E5	66239001E5
P.V.P. IVA inc.	599 €	669 €

Las novedades en la gama de cortacéspedes se limitan exclusivamente a un restyling estético, sin modificación de sus características técnicas. Su suministro se efectuará según disponibilidad y una vez agotadas las existencias de los modelos anteriores.



Serie ALLROAD PLUS 4 con tracción



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración. Cuchilla mulching de serie y chasis aerodinámico, diseñados para obtener alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco.



Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.



Parachoques frontal con asa de transporte integrada, que protege el chasis de golpes accidentales.



Robusto y versátil saco de 70 L en plástico y lona, con indicador de lleno e instalable sin herramientas.



NOVEDAD

G 53 TBX ALLROAD PLUS 4 G 53 TKE ALLROAD PLUS 4 G 53 THX ALLROAD PLUS 4

Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	150 cm ³	163 cm ³	166 cm ³
Marca/modelo motor	Briggs & Stratton serie 625EX OHV	Emak K 655i OHV arranque eléctrico con batería	Honda GCVx 170 OHV
Ancho de corte	51 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	34,4 kg	32,9 kg	34,0 kg
Código	66079101E5	66079164E5	66079073E5
P.V.P. IVA inc.	829 €	819 €	929 €

Las novedades en la gama de cortacéspedes se limitan exclusivamente a un restyling estético, sin modificación de sus características técnicas. Su suministro se efectuará según disponibilidad y una vez agotadas las existencias de los modelos anteriores.



Serie ALLROAD ALUMINIUM con tracción

Los modelos **ALLROAD ALUMINIUM** son un ejemplo de solidez: con carcasa de 46 o 51 cm realizada en aluminio inyectado de 4 mm de espesor, ofrecen una resistencia estructural a los golpes y a la corrosión. La cuchilla mulching para altas cargas y la carcasa aerodinámica aseguran alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco, mientras que las ruedas con rodamientos de bolas sellados facilitan el avance de la máquina en cualquier tipo de suelo.



Kit mulching de serie: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

Para modelos **G 48:**
Código: **66110127R**

Para modelos **G 53:**
Código: **66070096R**




Chasis de aluminio inyectado de 4 mm de espesor: bajo peso y alta resistencia al desgaste y a la corrosión.



Ruedas con rodamientos de bolas grandes protegidos (Ø 280 mm traseros y Ø 200 mm delanteros): garantía de una marcha suave.



Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.



NOVEDAD

MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM

Chasis	aluminio	aluminio	aluminio
Cilindrada	166 cm ³	196 cm ³	163 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 675EXI OHV
Ancho de corte	46 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	80 L	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	41,5 kg	42,6 kg	40,9 kg
Código	66099103E5	66069170E5	66069175E5
P.V.P. IVA inc.	869 €	899 €	1.199 €

Las novedades en la gama de cortacéspedes se limitan exclusivamente a un restyling estético, sin modificación de sus características técnicas. Su suministro se efectuará según disponibilidad y una vez agotadas las existencias de los modelos anteriores.



Serie LUX 55 con tracción

Sumamente sólidos y con gran capacidad de carga aun con el césped mojado, estos modelos tienen todo lo necesario para el mantenimiento de zonas verdes: transmisión profesional de aluminio, saco recogedor de 80 L y grandes ruedas de aluminio. Ideales para superficies de grandes dimensiones (más de 2300 m²) y para un uso intensivo y continuado, aseguran fiabilidad y calidad constante a lo largo del tiempo.



Amplias y robustas protecciones laterales y frontal del chasis en aluminio.



Regulación centralizada de la altura de corte mediante una cómoda palanca con posiciones predefinidas.



La gran cesta de lona y plástico, con una capacidad de 80 litros, garantiza una gran autonomía de trabajo.



Kit mulching opcional (cuchilla + cubo portacuchilla + tapón): tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

Para serie **LUX 55**:
Código: **8203502AR**



NOVEDAD

LUX 55 TK

LUX 55 TBD

LUX 55 TBI

LUX 55 HXF

Chasis	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Cilindrada	196 cm ³	161 cm ³	190 cm ³	163 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 750EX OHV	Briggs & Stratton serie 850PXi OHV	Honda GXV 160 OHV
Ancho de corte	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)	3 marchas (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 km/h)	3 marchas (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 20 a 75 mm	de 20 a 75 mm	de 20 a 75 mm	de 20 a 75 mm
Capacidad saco	80 L	80 L	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	53,3 kg	53,3 kg	51,3 kg	63,3 kg
Código	8203948E5	8203995E5A	8203991E5A	8203992E5A
P.V.P. IVA inc.	1.299 €	1.519 €	1.599 €	2.149 €



Para disfrutar del placer del jardín, desde hoy, una solución inteligente que funciona con total autonomía.

Tecnología y comodidad

Los robots cortacésped son una nueva solución práctica e inteligente para el cuidado del jardín. No hace falta cortar ni desechar el césped: gracias a la tecnología de corte con doble cuchilla, la máquina la desmenuza y la esparce sobre el terreno como abono natural. Los robots funcionan de modo totalmente autónomo: una vez instalados ya no hay que hacer nada, cuando necesitan recargarse vuelven por sí solos a la base. El consumo energético es bajo y la emisión de CO₂ es nula. Sin ruidos que alteren el entorno o molesten a los vecinos.



El robot detecta automáticamente los pasajes angostos y optimiza el recorrido en vez de perderse o de quedar bloqueado y agotar la batería.



Un resultado de corte de césped uniforme gracias a la posibilidad de iniciar el corte en cinco puntos remotos diferentes a lo largo del hilo de límite, a partir de la estación de recarga.



Gracias al display digital de LED, es posible saber qué está haciendo el robot y, siguiendo las instrucciones para la resolución de problemas en la APP, resolver fácilmente los errores.



El corte espiral puede utilizarse para cortar un área con césped alto: el robot trabaja hasta que la altura del césped queda uniforme.



La clasificación **IPX5** (grado de protección al agua) convierte los robots en una herramienta duradera y fiable, utilizable aun en las condiciones atmosféricas más difíciles. El aparato de corte se puede lavar directamente.



Nivel sonoro percibido inferior a 65 dB(A): permite al robot trabajar silenciosamente y sin molestar al usuario y a los vecinos.

Robots cortacésped



Hasta 1.000 m²



Los robots cortacésped **R 500i** y **R 1000i** son la solución ideal para jardines pequeños o con obstáculos: pueden gestionar respectivamente superficies de 500 m² y 1.000 m². Por ser particularmente compacto y de bajo peso, permite alcanzar hasta los rincones menos accesibles. El modo de corte **Flex Cut**, una vez detectado césped alto durante el corte, baja la velocidad de marcha en vez de acelerar el paso con el disco de la cuchilla bloqueado, garantizando un resultado de corte uniforme.



Posibilidad de gestionar el robot cortacésped directamente desde el smartphone: recibir notificaciones en caso de problemas, impartir mandos de arranque/aparcamiento.



Posibilidad de poner el robot cortacésped en posición vertical para guardarlo o para limpiar el aparato de corte.



Detección por ultrasonido de los obstáculos, para aumentar las prestaciones y la seguridad del robot cortacésped; el sensor (opcional) puede detectar obstáculos de 10 cm de ancho y 15-20 cm de altura en la parte delantera.
67040043



Es posible actualizar fácilmente el firmware del robot cortacésped utilizando la tecnología OTA (Over The Air).



Accesorio potenciador de agarre para ruedas
67040045 (R 500i, R1000i)
67040046 (R 2000i)



< 500 m²



< 1000 m²

R 500i

R 1000i

Batería	Bi 220 Li-Ion (2,0 Ah/20 V)	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Tiempo de recarga	60 min	60 min
Autonomía de funcionamiento	40 min	100 min
Revoluciones del motor de corte	3.200 rpm	3.200 rpm
Nivel de potencia sonora garantizado	61 dB(A)	61 dB(A)
Superficie/inclinación máxima	max 500 m ² /36 %	max 1,000 m ² /36 %
Altura de corte	30 - 40 - 50 - 60 mm	30 - 40 - 50 - 60 mm
Diámetro de corte	18 cm	18 cm
Dimensiones (largo x ancho x alto)	562x360x230 mm	562x360x230 mm
Cable perimetral en dotación	120 m	150 m
Peso (incluyendo la batería)	9,0 kg	9,3 kg
Código	67049001S1	67049001S2
P.V.P. IVA inc.	699 €	799 €

Disponible en mayo 2025



Hasta 2.000 m²

El robot cortacésped **R 2000i** ha sido diseñado para trabajar en extensiones de hasta 2.000 m². Puede utilizarse en cualquier condición meteorológica, ya que tiene un sensor de lluvia que, si está activado, lo pone en stand-by. La regulación automática de la altura de corte permite variar la velocidad de avance del robot y optimizar la autonomía. El modo de corte **Flex Cut**, una vez detectado césped alto durante el corte, baja la velocidad de marcha en vez de acelerar el paso con el disco de la cuchilla bloqueado, garantizando un resultado de corte uniforme.



Posibilidad de gestionar el robot cortacésped directamente desde el smartphone: recibir notificaciones en caso de problemas, impartir mandos de arranque/aparcamiento.



Posibilidad de poner el robot cortacésped en posición vertical para guardarlo o para limpiar el aparato de corte.



El robot cortacésped corta primero a lo largo del hilo de límite, para cortar lo más cerca posible del borde de la extensión de césped.



Detección por ultrasonido de los obstáculos, para aumentar las prestaciones y la seguridad del robot; el sensor (opcional) puede detectar obstáculos de 10 cm de ancho y 15-20 cm de altura en la parte delantera.
67040043



Cargadores de batería manuales (opcional) para R 500i, R1000i, R 2000i.
67040044



R 2000i

Batería	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Tiempo de recarga	120 min
Autonomía de funcionamiento	100 min
Revoluciones del motor de corte	2.800 rpm
Nivel de potencia sonora garantizado	65 dB(A)
Superficie/inclinación máxima	max 2,000 m ² /36 %
Altura de corte	30 - 40 - 50 - 60 mm
Diámetro de corte	22,5 cm
Dimensiones (largo x ancho x alto)	613x423x267 mm
Cable perimetral en dotación	250 m
Peso (incluyendo la batería)	11 kg
Código	67049003S1
P.V.P. IVA inc.	899 €

Disponible en mayo 2025






App Oleo-Mac Robot Mover

Aún más inteligente con **Oleo-Mac Robot Mower**. El robot cortacésped se puede controlar directamente desde tu smartphone a través de una APP, **Oleo-Mac Robot Mower**: intuitiva y práctica de usar, te permite controlar fácilmente la máquina mediante los mandos de arranque y estacionamiento, configuras los modos de corte según tus necesidades y recibes notificaciones en caso de problemas, todo directamente desde tu smartphone. También puedes ajustar el sensor de lluvia y ultrasonidos, configurar las luces LED para una visibilidad óptima de noche o con niebla y reducir la velocidad en terrenos en pendiente. Además, el bloqueo infantil garantiza la máxima seguridad para los niños: el robot solo se activará una vez introducido el PIN. Para obtener el máximo rendimiento, es importante configurar correctamente todas las funciones disponibles. Gracias a la tecnología OTA (Over-the-Air), la App se actualiza automáticamente cada vez que hay una nueva versión disponible, por lo que siempre podrás contar con una funcionalidad actualizada. La App **Oleo-Mac Robot Mower** está disponible para dispositivos iOS y Android.



Personalización de las horas de corte

Puedes crear hasta 3 calendarios personalizados, editar y añadir la hora de corte para cada día de la semana y guardar la configuración. Como alternativa, puedes activar el modo de trabajo de 24 horas..

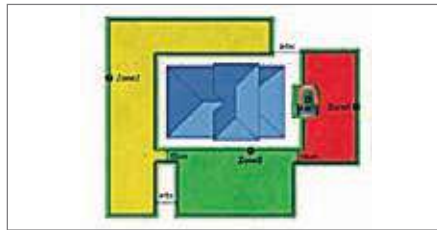

Gestión multizona

Puedes almacenar hasta 5 puntos de salida/zonas de corte y definir el porcentaje de trabajo por zona en relación al calendario (si está configurado) en el que quieres que trabaje el robot.




Corte perimetral

El robot recorre el perímetro cortando a lo largo del borde exterior del jardín.



Corte en espiral

Corte con movimiento en espiral en un punto específico para intervenir en áreas de césped que necesitan un corte adicional.

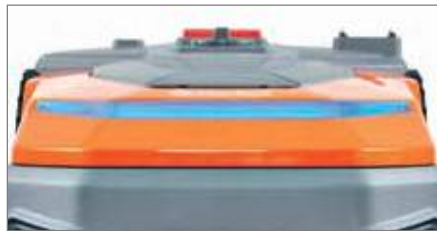

Control encendido/apagado

Sensor de lluvia / ultrasonidos / luces led / velocidad reducida en pendientes.



Función bloqueo niños

Es posible utilizar la función de bloqueo para niños y ajustar el horario de activación.



Accesorios

	Código	PVP IVA inc.	Máquinas			
			R 500i	R 1000i	R 2000i	
Par de ruedas dentadas Mejora la tracción sobre terrenos mojados y resbaladizos y sobre las pendientes más difíciles.						
	Par de ruedas dentadas	67040045	29 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		67040046	39 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sensor de ultrasonidos Detección por ultrasonido de los obstáculos, para aumentar las prestaciones y la seguridad del robot cortacésped; el sensor puede detectar obstáculos de 10 cm de ancho y 15-20 cm de altura en la parte delantera (desactivable desde la APP)						
	Sensor de ultrasonidos	67040043	69 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kit cuchillas y tornillos Permite la sustitución rápida de las cuchillas desgastadas, garantizando un corte preciso.						
	Kit cuchillas y tornillos (6 ud + 6 ud)	67040051	9 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cargador de batería Para mantener la batería en buen estado durante los periodos de inactividad, garantizando siempre el nivel de carga óptimo y una mayor vida útil.						
	Cargador de baterías 20 V	67040044	29 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cubierta para base de recarga Ofrece protección contra la luz solar, los agentes atmosféricos y la suciedad durante los períodos de recarga y de reposo.						
	Cubierta para base de recarga	67040054	79 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baterías De litio extraíbles.						
	Batería 20 V 2,0 Ah – Bi 220	67040036	79 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Batería 20 V 5,0 Ah – Bi 250	67040037	129 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hilo perimetral y ganchos El cable perimetral de 18 AWG permite delimitar el área de trabajo o excluir zonas no deseadas (como parterres, entradas de vehículos o zonas sensibles); las piquetas de plástico resistente garantizan una fijación estable del cable al suelo.						
	Cable perimetral 250 M	67040056	159 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Piquetas de instalación cable perimetral (150 ud)	67040057	19 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

equipamiento compatible

Un terreno que respira y se nutre: para un buen crecimiento del césped.

Tecnología y comodidad

Diseñados y desarrollados para usuarios exigentes y para los profesionales del mantenimiento de espacios verdes, son los instrumentos ideales para eliminar musgo y malezas del manto de césped. Esta operación, realizada al menos dos veces en el curso de la temporada, permite que el aire, la humedad y los nutrientes lleguen a las raíces de la hierba y favorezcan su crecimiento.



Sólidas cuchillas de acero templado (flotante en el modelo **SCA 50 H**), ideales incluso para los terrenos más duros.



Perfecto avance sobre cualquier superficie gracias a las sólidas ruedas montadas sobre rodamientos (de metal en el modelo **SCA 50 H**)



Chasis reforzado de acero para afrontar fácilmente las aplicaciones más severas.



Sistema de regulación de la altura con memoria para repositionar rápidamente la máquina a la altura deseada después de los desplazamientos.



Sistema simplificado, gracias a una cómoda palanca, para plegar el manillar y ahorrar espacio en el depósito.



Motores de bajo impacto ambiental, EURO 5: respetan las más estrictas normas anti-contaminación.



Escarificadores



Serie SCA




Práctico y manejable aireador para uso privado en jardines de hasta 1000 m²; es la herramienta ideal para asociar al cortacésped; sirve para airear el césped antes de los primeros cortes de la temporada, para eliminar malezas y musgos y permitir una mejor aireación. Útil incluso antes de la siembra o el abonado, para mejorar la penetración en el terreno.



Manillar plegable para ahorrar espacio en el depósito.



Práctica palanca de regulación de la profundidad de trabajo. Situada al lado del manillar, agiliza y facilita las regulaciones durante el uso de la máquina.



Rotor compuesto por 15 cuchillas fijas.



El saco, opcional, con una capacidad de 40 litros, asegura una buena autonomía de trabajo y reduce el tiempo y el esfuerzo físico necesarios para recoger manualmente los residuos de césped.

68212000



SCA 38 R

Chasis	acero
Cilindrada	179 cm ³ (4,7 HP)
Motor	Rato R 180
Anchura de trabajo	38 cm
Cuchillas	15, fijas
Ruedas	diámetro 200 mm, de plástico
Profundidad de trabajo	0-22 mm, regulable con memoria
Dimensiones	130x59x109 cm
Peso	35 kg
Código	1800792
P.V.P. IVA inc.	749 €



Serie SCA

Indicados para trabajos de aireado del césped, dotados de una estructura robusta y de potentes motores para afrontar hasta los terrenos más duros con la máxima determinación. Son el complemento ideal del cortacésped para mantener el jardín en óptimo estado.



Muelle de regulación de la profundidad de trabajo. Garantiza el mantenimiento constante de la posición preestablecida.



Ruedas metálicas con rodamientos de bolas.



Rotor con 28 cuchillas flotantes montadas sobre rodamientos de bolas y sistema de engrase.



Sistema fácil de pliegue del manillar: gracias a una cómoda palanca lateral es posible plegar el manillar sobre el chasis y de esta manera ahorrar espacio en el depósito.



SCA 50 H

Chasis	acero
Cilindrada	163 cm ³ (5,0 HP)
Motor	Honda GP 160 OHV
Anchura de trabajo	50 cm
Cuchillas	28, flotantes
Ruedas	diámetro 210-250 mm, metal con rodamientos
Profundidad de trabajo	0-15 mm, regulable con memoria
Dimensiones	120x82x102 cm
Peso	65 kg
Código	1800796
P.V.P. IVA inc.	1.649 €



Un corte neto y potente ideal para terrenos incultos y boscosos.

Tecnología y comodidad

Los cortacéspedes **Oleo-Mac** son máquinas ideales para desbroces intensivos y extracción de césped alto y consistente, para la limpieza del sotobosque o en proximidad de cunetas. Las ruedas de gran tamaño y el sistema de transmisión aseguran facilidad de avance aun en zonas impracticables, favoreciendo el confort del operador.



Modelos **DEB 517,519** y **5159** dotados de diferencial que actúa sobre las dos ruedas traseras y sobre la rueda delantera pivotante a 360° para reducir el ángulo de viraje y facilitar la maniobrabilidad sobre cualquier terreno.



Dispositivos como el variador (**DEB 5159**) y el cambio de 3 marchas (**DEB 529**) permiten adecuar la velocidad de avance al tipo de terreno y al declive.



Platos de corte de acero reforzado, con amplia zona de descarga del material cortado.



Regulación centralizada de la altura de corte controlada mediante una palanca situada directamente en la empuñadura, para asegurar la máxima comodidad al usuario.



Cuchillas de corte reforzadas para intervenir con eficacia incluso sobre vegetación consistente, zarzal o sotobosque.



Sólidas cuchillas mulching reforzadas para intervenir con eficacia incluso sobre vegetación consistente, zarzales o sotobosque.



Desbrozadoras de ruedas





Serie DEB de hilo

La desbrozadora de ruedas DEB T 57 de Oleo-Mac es una máquina de hilo ideal para segar con facilidad hierba de hasta 50 cm de altura, permitiendo el mantenimiento cómodo de superficies de hasta 2.000 m². Ligera y manejable, resulta especialmente eficaz para trabajar alrededor de árboles, postes, bordes y muros, evitando la proyección de objetos gracias a su cabezal de hilo de nylon. Dispone de tres alturas de corte (10, 50 y 75 mm), amplia apertura frontal del cárter para mayor rendimiento y mandos integrados en el manillar con bujes de efecto diferencial que garantizan un manejo cómodo y preciso.



Ruedas traseras de grandes dimensiones con efecto diferencial.



Plato de corte con apertura frontal para favorecer la entrada en brozas y alta vegetación.



Sistema fácil de pliegue del manillar: gracias a una cómoda palanca lateral es posible plegar el manillar sobre el chasis y de esta manera ahorrar espacio en el depósito.



< 2000 m²

NOVEDAD

DEB T 57

Chasis	acero
Cilindrada	173 cm ³ (4,3 HP)
Motor	RATO RV 170
Marchas	1 marchas adelante
Velocidad	2,0 km/h
Ancho de corte	57 cm
Ruedas	diámetro 200-370 mm
Regulación de la altura de corte	3 posiciones (regulable mediante herramienta)
Altura de corte	10-50-75 mm
Peso	56,0 kg
Código	1800721
P.V.P. IVA inc.	1.599 €



Serie DEM

La serie **DEM** de **Oleo-Mac** está diseñada para afrontar con eficacia el desbroce de hierba alta y vegetación densa en terrenos exigentes. El modelo **DEM 487** permite trabajar con comodidad en superficies de hasta 2.000 m², segando hierba de hasta 9,5 cm incluso en zonas de sotobosque o matorral espinoso. Incorpora un sistema de protección con soporte de seguridad que preserva el motor frente a impactos y una resistente carcasa de corte en acero que garantiza durabilidad y rendimiento constante. Sus grandes ruedas traseras con efecto diferencial (3/4 de vuelta) y la rueda delantera pivotante aseguran una excelente maniobrabilidad en terrenos irregulares.



Empuñadura de seguridad tipo "hombre muerto" que asegura la parada inmediata del motor, ofreciendo un plus de protección al usuario durante el trabajo.



Tres posiciones de altura de corte para adaptarse a cada necesidad.



Equipada con una robusta cuchilla trituradora montada directamente sobre el eje motor.



NOVEDAD

DEM 487

Chasis	acero
Cilindrada	173 cm ³ (4,3 HP)
Motor	RATO RV 170
Marchas	1 marchas adelante
Velocidad	2,8 km/h
Ancho de corte	45 cm
Ruedas	diámetro 200-420 mm con rueda frontal simple de plástico
Regulación de la altura de corte	3 posiciones (regulable mediante palanca)
Altura de corte	55-80-95 mm
Peso	42,5 kg
Código	1800752
P.V.P. IVA inc.	949 €



Serie DEB



Compactos, manejables y altamente sólidos, estos modelos son el compañero de trabajo ideal para usuarios exigentes y agricultores que buscan eliminar malezas, brozas y vegetación invasiva en áreas de pequeñas y medianas dimensiones. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un rendimiento eficiente y duradero, adaptándose perfectamente a las necesidades del trabajo agrícola más exigente.



Ruedas traseras de grandes dimensiones con efecto diferencial.



Robusta descarga lateral de acero.



Rueda frontal pivotante y amovible. **(DEB 517)**



Doble rueda frontal bloqueable, ofrece estabilidad y resistencia incluso sobre firmes irregulares. **(DEB 519)**



DEB 517



DEB 519

Chasis	acero	acero
Cilindrada	173 cm ³ (4,3 HP)	225 cm ³ (5,3HP)
Motor	RATO RV 170	RATO RV 225
Marchas	1 marcha adelante	1 marcha adelante
Velocidad	2,8 km/h	2,8 km/h
Ancho de corte	51 cm	51 cm
Ruedas	diámetro 200-420 mm con rueda frontal simple de plástico	diámetro 200-420 mm con doble rueda frontal de plástico
Regulación de la altura de corte	centralizada, 4 posiciones (regulable mediante la empuñadura)	centralizada, 4 posiciones (regulable mediante la empuñadura)
Altura de corte	55-70-90-110 mm	55-70-90-110 mm
Peso	52 kg	54 kg
Código	1800737	1800751
P.V.P. IVA inc.	1.199 €	1.319 €



Serie DEB

Potentes modelos profesionales diseñados para agricultores con exigencias de trabajo altas y constantes. Máquinas ideales para el mantenimiento del verde en caso de vegetación densa con residuos de siega en el suelo.



Manillar dotado de palanca para la regulación vertical y horizontal.



Sistema de regulación de marchas variable. **(DEB 5159)**



Plato de corte con apertura frontal para favorecer la entrada en brozas y alta vegetación. **(DEB 529)**



NOVEDAD

DEB 5159

DEB 529

Chasis	acero	acero
Cilindrada	190 cm ³ (5,4 HP)	225 cm ³ (5,3 HP)
Motor	Yamaha MA 190 225	RATO RV 225
Marchas	7 marchas variables	2 marchas adelante - 1 marcha atrás
Velocidad	2 - 4,2 km/h	2,6 - 3,3 km/h marcha adelante
Ancho de corte	51 cm	52 cm
Ruedas	diámetro 200-370 mm con rueda frontal simple de metal	3.50x6" ruedas de goma con líquido anti pinchazo
Regulación de la altura de corte	centralizada, 4 posiciones (regulable mediante la empuñadura)	2 posiciones (regulable mediante espaciadores)
Altura de corte	55-70-90-110 mm	52-75 mm
Peso	62 kg	75 kg
Código	1800747	1800753
P.V.P. IVA inc.	1.899 €	2.299 €



Cortar grandes extensiones de césped con los tractores Oleo-Mac.

Tecnología y comodidad

El tractor es la herramienta esencial para el mantenimiento de jardines de grandes dimensiones, parques y áreas verdes públicas y privadas. En base al área de trabajo y al entorno de uso, es posible elegir entre diferentes tipos:

- tractores rider, compactos, indicados para jardines con obstáculos;
- tractores con descarga lateral, prácticos y veloces, ya que descargan el césped en el suelo;
- tractores con descarga posterior, para quienes desean recoger el césped cortado;
- tractores multicorte, adecuados para operar en terrenos difíciles y con vegetación densa;
- tractores de radio cero, destacados por la agilidad y la productividad.

Los tractores **Oleo-Mac** son robustos y extremadamente manejables y aseguran mayor precisión y rapidez en los trabajos de acabado. Generalmente están dotados de transmisión hidrostática, que permite gestionar la velocidad de avance accionando pedales o palancas, sin necesidad de detenerse. Los diferentes tipos de motor, monocilíndrico o bicilíndrico, ofrecen potencias diferenciadas según el modelo, asegurando su idoneidad para la extensión y el tipo de superficie que se desee cortar.



4-cutting device: sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



La función cruise control permite seleccionar una velocidad de avance constante, optimizando de esta manera el tiempo de trabajo.



Regulación de la altura de corte mediante una práctica palanca al alcance de la mano con escala graduada que permite la inmediata visualización del nivel de altura de corte deseado.



Eje delantero de acero fundido, resistente al uso intensivo y a los choques.



Los modelos multicorte se caracterizan por un sistema de corte profesional, con cuchillas de acero reforzadas con extremos flotantes y capaces de cortar la vegetación más resistente.

Tractores



Rider



Los tractores Rider están diseñados para superficies pequeñas y medianas, de hasta 4000 m². De tamaño reducido y diseño compacto, con potencias de hasta 13 CV, los tractores Rider se mueven con facilidad y precisión en jardines con abundancia de plantas o en presencia de obstáculos. Algunos modelos son convertibles en mulching, mientras que el “4-cutting device” se puede modificar para la descarga lateral con el deflector incluido de serie. La conducción es cómoda y segura en cualquier situación y en todo tipo de suelo.



Práctica palanca de regulación de la altura de corte, situada al alcance de la mano y provista de escala graduada para visualizar inmediatamente el nivel seleccionado.



Palanca telescópica de vaciado del saco: fácilmente accesible desde el punto de conducción, permite volcar y vaciar el saco sin ningún esfuerzo y sin girarse.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



El tractor se puede guardar en posición vertical para ahorrar espacio en el garaje.



MISTRAL 72/13 H

Cilindrada	344 cm ³
Marca/modelo motor	B&S Powerbuilt serie 3130E AVS
Ancho de corte /Número de cuchillas	72 cm/1
Altura de corte	30-80 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,6 km/h marcha adelante; de 0 a 3,2 km/h marcha atrás
Radio de giro	45 cm
Capacidad saco	180 L
Medidas exteriores	198x73x110 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie
Peso	192 kg
Código	68149012E5
P.V.P. IVA inc.	4.699 €



Descarga lateral

Los tractores con descarga lateral son ideales para superficies de hasta 8000 m². Con el montaje de un sencillo kit, algunos modelos pueden convertirse en función mulching: un sistema que retiene el césped cortado, lo tritura debajo de la carcasa y lo deposita en el suelo para que sirva de abono natural. Disponibles con transmisión manual de 5 marchas o hidrostática a pedal; el modelo **109 L** puede tener un motor bicilíndrico con potencia y par suficientes para afrontar las condiciones más difíciles.



Práctica palanca de regulación de la altura de corte en 7 posiciones, situada al alcance de la mano y provista de escala graduada para visualizar inmediatamente el nivel seleccionado.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



El conector rápido **Deck Wash System**, instalado directamente en el plato de corte, permite dirigir el agua hacia el interior para facilitar la limpieza del equipo de corte.



Amplio parachoques frontal que protege de golpes accidentales.



NOVEDAD

OM 86 L/12,5 K M

OM 99 L/14,5 K

OM 109 L/19 K V

Cilindrada	413 cm ³	432 cm ³	586 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Ancho de corte /Número de cuchillas	86 cm/2	98 cm/2	108 cm/2
Altura de corte	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	mecánico (5 marchas + retroceso)	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 1,6 a 7,5 km/h en marcha adelante, 2,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante, de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante, de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	45 cm	45 cm	45 cm
Medidas exteriores	172x96x110 cm	172x129x110 cm	172x139x110 cm
Mulching/Descarga lateral	opcional/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	168 kg	169 kg	175 kg
Código	68059247	68059202	68059017
P.V.P. IVA inc.	2.199 €	2.399 €	2.899 €



Descarga posterior

Los tractores con descarga posterior y ancho de corte de 86 cm son la síntesis de solidez, fiabilidad, compacidad y capacidad de carga. Pensados para superficies de hasta 4.000 m², dotados de embrague electromagnético para la activación de las cuchillas, con un ancho de corte de 84 cm, son ideales para el corte y la recogida en espacios angostos. Disponibles en dos configuraciones: con transmisión mecánica de marchas o con transmisión hidrostática accionable con pedal. Pueden configurarse para la recogida, utilizando la canasta de recogida de 300 litros, para la descarga posterior al suelo, o con función mulching. Cargador de batería y gancho de remoque suministrados de serie.



El conector rápido **Deck Wash System**, instalado directamente en el plato de corte, permite dirigir el agua hacia el interior para facilitar la limpieza del equipo de corte.



Amplios parachoques frontal de acero que garantiza robustez y solidez en caso de choques accidentales.



Faros de LED con función de luz diurna garantizan alta visibilidad aun en condiciones de baja luminosidad.



Regulación de la altura de corte mediante una práctica palanca al alcance de la mano con escala graduada que permite la inmediata visualización del nivel de altura de corte deseado.



< 4000 m²



< 4000 m²



< 5000 m²



NOVEDAD

OM 86 R/12,5 K M

OM 86 R/14,5 K

OM 92 R/16 K

Cilindrada	413 cm ³	432 cm ³	452 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD
Ancho de corte /Número de cuchillas	86 cm/2	86 cm/2	92 cm/2
Altura de corte	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	mecánico (5 marchas + retroceso)	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 1,6 a 7,5 km/h en marcha adelante, 2,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante, de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	45 cm	45 cm	45 cm
Capacidad saco	300 L	300 L	300 L
Medidas exteriores	250x96x110 cm	250x96x110 cm	250x99x110 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	190 kg	190 kg	192 kg
Código	68059204	68059205	68059206
P.V.P. IVA inc.	2.499 €	2.899 €	3.199 €



Descarga posterior

Los tractores con descarga posterior y ancho de corte de 102 cm son la síntesis de solidez, fiabilidad y alta capacidad de corte y de carga. Pensados para superficies de hasta 7.000 m², dotados de transmisión hidrostática, embrague electromagnético para la activación de las cuchillas, y posibilidad de efectuar el corte mulching. Pueden configurarse para la recogida, utilizando la amplia canasta de recogida (hasta 320 litros), para la descarga posterior al suelo, o para devolver al terreno el césped desmenuzado (función mulching).



El conector rápido, "Deck Wash System", situado directamente sobre el plato de corte, permite dirigir el agua directamente al interior, facilitando las operaciones de limpieza del aparato de corte.



Posición de conducción ergonómica gracias al asiento regulable directamente desde el puesto de conducción en función de la estatura del operador.



Para accionar las cuchillas, el operador debe simplemente pulsar la tecla de mando del embrague electromagnético situada en el salpicadero. Este sistema garantiza la activación de las cuchillas sin contragolpes.



Amplio parachoques frontal de acero que garantiza robustez y solidez en caso de choques accidentales.



OM 92 R/19 K V

OM 102 R/16 K

OM 102 R/19 K V

Cilindrada	586 cm ³	452 cm ³	586 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Ancho de corte /Número de cuchillas	92 cm/2	102 cm/2	102 cm/2
Altura de corte	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	45 cm	45 cm	45 cm
Capacidad saco	300 L	300 L	300 L
Medidas exteriores	250x99x110 cm	250x109x110 cm	250x109x110 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	196 kg	195 kg	197 kg
Código	68059001	68059207	68059009
P.V.P. IVA inc.	3.699 €	3.399 €	3.899 €





Radio Cero

Desde el corte de césped en casa hasta usos más profesionales, los tractores de radio cero permiten trabajar de manera rápida y con excelentes resultados. Como pueden girar sobre su propio eje (el desplazamiento está garantizado por dos transmisiones hidrostáticas, situadas en cada rueda) reducen a cero el radio de viraje y minimizan las zonas no cortadas durante los giros de 180°. La facilidad de maniobra resulta extremadamente eficaz en presencia de obstáculos como árboles y parterres gracias a la óptima visibilidad del área de corte. Vienen de serie con kit mulching, gancho de remolque y cargador de batería.



El tablero de mando incorpora contador de horas, botón de activación del embrague electromagnético de las cuchillas —que conecta o desconecta el motor del plato de corte—, palanca de aceleración y llave de arranque, todo al alcance de la mano para un control completo e inmediato de la máquina.



Asiento regulable con brazos, adaptable al usuario, para trabajar durante horas cómodamente.



La altura de corte se regula fácilmente mediante el mando específico, con 9 posiciones entre 30 y 100 mm. Para realizar el ajuste, es necesario accionar previamente el pedal de elevación de la plataforma de corte.



El sistema de corte está concebido para facilitar la inspección y el mantenimiento: un práctico tirador permite un acceso rápido a los componentes internos, simplificando las tareas de limpieza, revisión e intervención técnica.



< 13000 m²



< 14000 m²



NOVEDAD

ZT 108/19 K V

ZT 117/24 K V

Cilindrada	586 cm ³	708 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin
Ancho de corte /Número de cuchillas	108 cm/2	117 cm/2
Altura de corte	30-100 mm, 9 posiciones	30-100 mm, 9 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 10 km/h en marcha adelante de 0 a 6 km/h en marcha atrás	de 0 a 10 km/h en marcha adelante de 0 a 6 km/h en marcha atrás
Radio de giro	0 cm	0 cm
Medidas exteriores	190x129x84 cm	190x129x84 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	235 kg	245 kg
Código	68189001	68189005
P.V.P. IVA inc.	5.199 €	5.799 €



Multicorte

Sólidos y fiables, los tractores desbrozadores profesionales son adecuados para superficies extensas de hasta 10.000 m². Diseñados para la limpieza de tierra yerma o con vegetación densa, terrenos irregulares y en declive, donde no es necesario recoger el césped. Estos tractores cuentan con varios dispositivos que agilizan el trabajo, como la transmisión hidrostática accionable mediante palanca o pedal para controlar la marcha y la velocidad, el diferencial autobloqueante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas. El sistema **Cruise Control**, de serie en todos los modelos, permite mantener constante la velocidad del tractor durante el trabajo, accionando una simple palanca.



Diferencial autobloqueante que garantiza la máxima tracción en cualquier tipo de terreno y pendiente.



El reposapiés de metal garantiza la máxima solidez aun con los usos más intensivos, ofreciendo una mejor posición de conducción.



Asiento regulable con brazos, adaptable al usuario, para trabajar durante horas cómodamente.



El tapón del depósito, con indicador de nivel, muestra a simple vista la cantidad de combustible que hay en el depósito. **(APACHE 92)**



easy tech < 7000 m²



simple pro < 9000 m²

simple pro < 9000 m²

NOVEDAD

APACHE 85 2WD

APACHE 92 PRO 2WD

APACHE 92 PRO 4WD

Cilindrada	452 cm ³ 635 cm ³	627 cm ³ 708 cm ³	627 cm ³ 708 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1600 AVD Emak K 2000 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin
Ancho de corte /Número de cuchillas	85 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	32-85 mm, 5 posiciones	50-100 mm, 5 posiciones	50-100 mm, 5 posiciones
Avance	hidrostático diferencial autobloqueante	hidrostático diferencial autobloqueante	hidrostático 4x4 con diferencial autobloqueante
Velocidades	de 0 a 8,4 km/h marcha adelante de 0 a 4,5 km/h marcha atrás	de 0 a 9,0 km/h marcha adelante de 0 a 6,0 km/h marcha atrás	de 0 a 9,0 km/h marcha adelante de 0 a 6,0 km/h marcha atrás
Radio de giro	78 cm	76 cm	76 cm
Medidas exteriores	194x93x100 cm	219x103x145 cm	219x103x145 cm
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	232 kg	322 kg	349 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	68129239 / 6.799 € (Monocilíndrico)	68129120 / 8.999 € (Motor Emak)	68129123 / 12.999 € (Motor Emak)
Código / P.V.P. IVA inc.	68129242 / 7.399 € (Bicilíndrico)	68129121 / 9.999 € (Motor B&S)	68129122 / 13.999 € (Motor B&S)










Código	PVP IVA inc.	Máquinas													
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85





Kit mulching

Reduce la hierba cortada a pequeñísimas partículas que pueden dejarse en el suelo, dando como resultado un corte limpio y siempre uniforme.

		68130438	39 €	●																
		68132062	79 €	○																
		ND	-		○	●														
		ND	-			●														
		ND	-											●	●					
	Kit mulching	68120025	249 €						○											
		68120008A	259 €							○										
		68120050	179 €								○									
		68050012	139 €										●							
		68050013	139 €											●						
		68040001	ND												●					
		68120005A	209 €															○	○	

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios

	Código	PVP IVA inc.	Máquinas																
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4	
Deflectores de descarga Para descargar al suelo la hierba cortada.																			
	Deflector posterior	68130404	189 €	○	○														
		68120003	229 €																
		68050011	259 €																
		68050047	109 €																
	Deflector lateral	68130591	29 €	●															
		ND	-																
	Kit de conversión a descarga lateral	68132044A	109 €		○														
Pomo en el volante Aumenta la ergonomía de trabajo durante la conducción o el vaciado del saco porque permite girar el volante con una sola mano.																			
	Pomo en el volante	68130600	29 €	○															
Cargador de baterías Para mantener la batería eficiente durante los períodos de inactividad, garantizando siempre la carga ideal y también mayor duración.																			
	Cargador de batería	68130481	39 €	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible





Código	PVP IVA inc.	Máquinas															
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4

Kit de remolque

Permite acoplar un pequeño remolque.

	Kit de remolque	68130458	29 €	●	○															
		ND	-		○	●														
		ND	-			●														
	Kit de remolque	ND	-											●	●					
	Kit de remolque	68120007	59 €													○	○	○		

Carro

Ligero y resistente, ideal para el transporte de césped, siega u otro material. Estructura en acero, desmontable, con espada reforzada. Dimensiones: 77 x 103 x 28 cm. Capacidad máxima aprox. 230 kg.

	Carro	68130005A	549 €	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
--	-------	-----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rodillo apisonador

Ideal para compactar la tierra del jardín después de la siembra.

	Rodillo apisonador Longitud 98 cm Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg Peso con arena 235 kg	68050010	49 €	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
--	---	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Motores Emak

Código	P.V.P. IVA inc.
--------	-----------------

Línea jardinería. Los motores de eje vertical se suministran en diferentes cilindradas para responder a cualquier exigencia. Todos los modelos se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo y alta potencia, y son conformes a los estándares ambientales requeridos.

	Motor Emak K 450 123 cm ³	3075284	219 €
	Motor Emak K 605 139 cm ³	3075264	239 €
	Motor Emak K 655i 166 cm ³	3075271	339 €
	Motor Emak K 805 Euro 5 Cigüeñal corto 182 cm ³	3075266	299 €
	Motor Emak K 805 Euro 5 Cigüeñal largo 182 cm ³	3075267	269 €
	Motor Emak K 1250 413 cm ³	3075268	669 €
	Motor Emak K 1450 432 cm ³	3075285	829 €
	Motor Emak K 1600 452 cm ³	3075286	899 €
	Motor Emak K 1900 V-Twin 586 cm ³	3075332	959 €
	Motor Emak K 2000 V-Twin 635 cm ³	3075338	1.199 €
	Motor Emak K 2400 708 cm ³	3075288	1.749 €

Línea agricultura Los motores de eje horizontal se suministran en diferentes cilindradas y potencias para responder a cualquier exigencia. Se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo, alta potencia y por cumplir con los estándares ambientales europeos. El sistema de distribución y las válvulas situadas en la culata (OHV) garantizan una larga duración.

	Motor Emak K 300 H 77 cm ³	3075211	229 €
	Motor Emak K 800 H Euro5 182 cm ³	3075261	279 €
	Motor Emak K 800 H Cónico 182 cm ³	3075208A	279 €
	Motor Emak K 800 HT 182 cm ³	3075209A	279 €
	Motor Emak K 900 HR 252 cm ³	3075210	369 €
	Motor Emak K 1100 H 302 cm ³	3075262	489 €
	Motor Emak K 7000 HD 349 cm ³	3175016A	889 €
	Motor Emak K 9000 HD 441 cm ³	3175020A	1.199 €

Motores Emak **NOVEDAD**



Stage 5

Motor de bajo impacto ambiental certificado según las normas europeas vigentes (STAGE 5).



Tecnología OHV

Diseño del motor con válvulas en la culata, combustión óptima y prestaciones constantes aun durante los trabajos pesados.



Auto Choke

Sistema de apertura y cierre de la mariposa de regulación del aire en la entrada al carburador.



iK-GO

Motor Emak con arranque eléctrico alimentado por batería recargable.



Gasolina

Motor alimentado con gasolina.



Electric starter

Motor con dispositivo de arranque eléctrico.



Motobombas **Oleo-Mac**: la potencia del agua que vivifica la tierra, al alcance de la mano.



Tecnología y comodidad


La gama completa de motobombas **Oleo-Mac** responde a las necesidades de usuarios particulares y profesionales en el sector de la agricultura o la construcción. Ligeras y manejables pero al mismo tiempo robustas y duraderas, son perfectas para regar plantas, viñedos y huertos o para hacer operaciones de vaciado. Las motobombas **Oleo-Mac** tienen una óptima relación altura-caudal que asegura la máxima flexibilidad en cualquier situación de trabajo y una óptima eficiencia incluso a distancia de la fuente de agua.



Gracias al cuerpo de plástico la máquina resulta extremadamente ligera.



Robusto bastidor en tubular de acero para facilitar el transporte de la máquina y protegerla de choques accidentales.

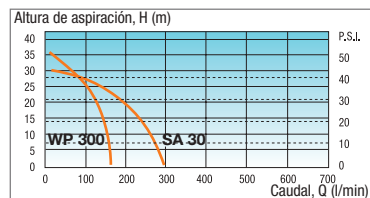


Motobombas autocebantes: los modelos **Oleo-Mac** se caracterizan por una óptima relación Altura/Caudal.



Robusto cuerpo bomba de aluminio que asegura resistencia elevada y constante.



Eje motor de acero y pistón con dos segmentos: mayor duración a lo largo del tiempo.

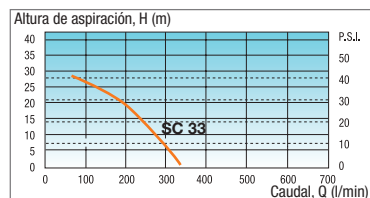

Motobombas no autocebantes: los modelos **Oleo-Mac** se caracterizan por una óptima relación Altura/Caudal.



Motobombas

Guía para la selección

WP 300		Altura de aspiración total H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Longitud total de la tubería Ø 25 mm	5	137	132	128	124	108	98	72	57
	20	108	104	100	89	76	63	57	41
	50	82	79	76	67	58	46	33	12
	100	62	60	57	50	43	34	25	10
	200	46	44	42	37	32	25	16	
	500	28	27	25	22	20	15		
L (m)		Caudal Q (l/min)							

SA 30 TLA		Altura de aspiración total H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Longitud total de la tubería Ø 40 mm	5	266	260	247	205	185	150	100	50
	20	240	230	220	195	167	132	85	45
	50	202	195	185	165	142	115	72	40
	100	170	162	157	140	118	98	70	37
	200	130	127	120	107	92	76	55	
	500	90	87	82	72	63	51	40	
L (m)		Caudal Q (l/min)							

SC 33		Altura de aspiración total H (m)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Longitud total de la tubería Ø 40 mm	5	308	300	286	250	205	160	120	55
	20	270	260	250	220	185	150	100	53
	50	222	212	203	180	152	123	90	50
	100	177	171	165	148	125	102	78	40
	200	137	130	125	110	98	80	58	
	500	90	88	82	75	65	52	40	
L (m)		Caudal Q (l/min)							



Motobombas autocebantes



Las motobombas autocebantes son ideales para regar jardines y pequeños cultivos. Compactas, muy ligeras y fiables, tienen una autonomía de una hora con una carga. El modelo **WP 300** asegura bajos niveles de ruido y de vibraciones gracias a la nueva configuración del motor, que funciona a menos revoluciones. Juego de conexiones de reducción con las correspondientes juntas de estanqueidad. Permite conectar fácilmente a la bomba las mangueras de uso corriente.



Tubo en espiral Ø 1" de 4 m de largo (opcional en **WP 300**).

Código: **340000031**



Filtro de agua con conexión de 1½" (de serie en **SA 30 TLA**)

Código: **341000017**



Filtro de agua con conexión de 1" (de serie en **WP 300, SA 30 TLA**)

Código: **34000001R**



Kit opc. conexión curva con reducción de 1½" a 1" (de serie en **SA 30 TLA**)

Código: **341000102**



Juego de conexiones de 1½" (de serie en **SA 30 TLA**)

Código: **341000016A**



Juego de conexiones de 1" (de serie en **WP 300, SA 30 TLA**)

Código: **34000002R**








WP 300

SA 30 TLA

Potencia	1,3 HP – 1,0 kW	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrada	30 cm³	50,2 cm³
Caudal máx./altura máx.	150 L/min/36 m	270 L/min/30 m
Ø aspiración/entrega/altura de aspiración	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Tipo de bomba	autoaspirante	autoaspirante
Capacidad depósito carburante	0,83 L	1,10 L
Nivel de presión/potencia acústica	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Peso total en seco	5,5 kg	8,5 kg
Código	55029101E2	341081036E1B
P.V.P. IVA inc.	429 €	589 €

Accesorios

		Código	P.V.P. IVA INC.
Racor recto			
	Ø 25	800001	2 €
	Ø 30	800002	3 €
	Ø 40	800003	5 €
	Ø 50	800004	5 €
Racor curvo			
	Ø 30	800005	5 €
	Ø 40	800006	7 €
	Ø 50	800007	7 €
	Ø 25	800014	1 €
	Ø 50	800015	1 €
Racor reducción			
	Reducción de 40 mm a 25 mm / de 1" y 1/2 a 1" (de serie en SA 30 TLA)	341000102	9 €
Filtro de pie			
	Ø 25 (de serie en WP 300, SA 30 TLA)	340000001	8 €
	Ø 40 (de serie en SA 30 TLA)	341000017	12 €
Válvula de pie completa			
	Ø 30	800008	10 €
	Ø 40	800009	10 €
	Ø 50	800010	14 €



Maniobrables, versátiles e inteligentes: altas prestaciones para el cuidado del verde.

Tecnología y comodidad

Los atomizadores de mochila, ergonómicos y eficientes, conjugan las mejores prestaciones con la comodidad de uso. Los mandos situados en la empuñadura son fácilmente accesibles, los depósitos tienen gran capacidad y el ventilador de aluminio es seguro y funcional. El motor de explosión garantiza larga duración, y la regulación del chorro permite adecuar la máquina a cada tipo de tratamiento y de vegetación.



El ángulo de apertura del chorro puede ser regulado rápida y cómodamente, sin necesidad de interrumpir el trabajo, adaptándolo al tipo de cultivo sobre el que debe efectuarse el tratamiento.



Los mandos son fácilmente accesibles; la empuñadura se regula en función del cultivo y se inclina hacia delante para favorecer la posición ideal de la muñeca durante los tratamientos realizados con el tubo en vertical.



La bomba booster (opcional) aumenta el alcance del chorro de líquido para llegar a mayor altura.



El kit ULV (opcional) asegura una óptima nebulización del líquido para hacer tratamientos localizados sin inútiles dispersiones de producto.



Arnés ergonómico y bastidor amortiguado para la máxima comodidad de uso.



Kit para polvos, fácil de instalar y con numerosas regulaciones de la cantidad aplicada.



Atomizadores de mochila



Atomizadores de mochila

Para el tratamiento y la desinsectación de cultivos, pequeñas plantaciones y viveros. Pueden esparcir líquidos (como anticriptogámicos y antiparasitarios) o polvos. El arnés ergonómico y el bastidor amortiguado les confieren la máxima comodidad de uso.



La bomba de empuje o booster mantiene mezclada la solución de líquidos en el depósito y, al mismo tiempo, aumenta y estabiliza el caudal de salida del producto.




En el modelo **AM 163**, el kit ULV permite una óptima pulverización de los líquidos, asegurando un tratamiento localizado sin inútiles dispersiones ni derroches de producto.



En el modelo **MB 163** el tubo de lanzamiento telescópico ha sido diseñado para garantizar el máximo confort del operador. La empuñadura de mando es regulable: es posible el desplazamiento longitudinal y la rotación del tubo de lanzamiento y empuñadura.



El acceso al filtro, sencillo y sin herramientas, facilita el mantenimiento.



El tapon de mezcla "EasyLift" es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



AM 163

Potencia	5,0 HP - 3,3 kW
Cilindrada	61,3 cm ³
Caudal máx. de aire	20 m ³ /min
Velocidad aire	90 m/sec
Erogación líquidos	0,67 ÷ 5,15 L/min
Capacidad depósito líquidos	16 L
Nivel de presión/potencia acústica	102/112 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	< 2,5 m/s ²
Peso	11,5 kg
Código	56029010E5
P.V.P. IVA inc.	799 €

Accesorios

	Código	P.V.P. IVA inc.	Máquinas		
			MB 80/MB 800	MB 90/MB 900	AM 163
Kit polvos Kit de conversión para tratamientos con polvos químicos o gránulos finos. Los polvos o gránulos no entran en contacto con el ventilador, sino que se envían directamente al tubo de salida.					
	365200114	19 €	<input type="radio"/>		
	56062004	129 €		<input type="radio"/>	
	56022027	149 €			<input type="radio"/>
Kit de difusores Para orientar y regular el chorro de líquido en las distintas situaciones de uso.					
	Kit doble chorro	365100062A	39 €	<input type="radio"/>	
	Kit de 3 difusores	56062003	6 €		<input type="radio"/>
Kit ULV Produce una óptima atomización de los líquidos, asegurando un tratamiento localizado sin inútiles dispersiones de producto.					
	Kit ULV	365200203A	69 €	<input type="radio"/>	
		56062005	149 €		<input type="radio"/>
Bomba booster La bomba de empuje o booster mantiene mezclada la solución de líquidos en el depósito y, al mismo tiempo, aumenta y estabiliza el caudal de salida del producto. La versión 'booster y llenado' permite cargar el depósito sin quitarse la máquina de la espalda.					
	Kit bomba booster	365200273CR	49 €	<input type="radio"/>	
	Kit bomba booster	56062001	109 €		<input type="radio"/>
	Kit bomba booster y llenado	56062002	159 €		<input type="radio"/>
Kit tubos de prolongación Permite modificar la inclinación del extremo del tubo de salida para adecuar el chorro a los diversos tratamientos.					
	Kit tubos de prolongación	56062006	89 €		<input type="radio"/>

○ equipamiento compatible



Sólidas y fiables, las motoazadas y motocultores **Oleo-Mac** preparan el terreno para pequeños y grandes trabajos en áreas verdes.

Tecnología y comodidad

Las motoazadas y motocultores **Oleo-Mac** son fiables, manejables y fáciles de usar. Seguros, realizados con materiales de alta resistencia, son una valiosa ayuda para jardineros, agricultores y paisajistas que trabajan en parcelas de medianas extensiones. Para un mayor confort, algunos modelos disponen de brazos regulables, ya sea en altura (para adecuarlos a la estatura del operador) como en sentido lateral, para trabajar desde el costado del cultivo sin pisar la tierra labrada. Las motoazadas se pueden equipar con distintos accesorios, como el surcador ajustable y las ruedas metálicas o de goma, para ampliar las posibilidades de uso en jardinería y horticultura.



El cárter reforzado de la transmisión protege la máquina de piedras y choques accidentales.



La rueda delantera, útil para transportar la máquina, se levanta para facilitar el trabajo en el campo.



Selector de marchas externo, ergonómico y de fácil acceso.



Los brazos se regulan en todas las posiciones: en altura para adaptarlos a la estatura del operador, y lateralmente para poder marchar a un lado del cultivo sin pisarlo.



Fresa de 50 cm con regulador de profundidad.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.

Motoazadas y motocultores



Motoazadas Serie MH

Ideal para particulares que poseen pequeños huertos o jardines, se caracteriza por una excelente combinación de maniobrabilidad y facilidad de uso. Permite realizar el mantenimiento periódico y numerosas labores, tales como preparar el terreno antes de la siembra, abrir surcos para plántulas, airear la tierra o limpiar bordes.



Rueda trasera para transportar la máquina.



Regulador de velocidad con sistema on-off integrado y palanca de mando de la fresa al alcance de la mano.



Fresa con tres elementos por lado, de 46 cm reducible a 32-22 cm.



Aireador.

69209018



MH 155 K

Motor marca/modelo	Emak K 300 H OHV
Cilindrada	80 cm ³
Cambio	1 marcha adelante
Fresa	3+3 cuchillas - 46 cm
Brazos	regulables verticalmente
Transmisión	acero
Dimensiones	115x110x46 cm
Peso	27 kg
Código	68569003E5
P.V.P. IVA inc.	349 €



Motoazadas Serie MH

Compactas y ligeras, las motoazadas de potencia media están realizadas para el cultivo y el mantenimiento de huertos, jardines o terrenos de tamaño mediano, y también para trabajar en espacios pequeños o en proximidad de plantas bajas. Maniobrables, ligeras y fáciles de usar. El manillar se regula en todas las posiciones para adecuarlo al usuario y al contexto de trabajo; en el modelo **MH 198 RKS**, la regulación se efectúa con una cómoda palanca situada en el manillar.



Ideales para labores profundas en terrenos duros o sin cultivar y para facilitar el uso sucesivo de la motoazada.

Ruedas laterales para mejorar el traslado de las máquinas en superficies duras o realizar otras labores en el terreno.

Surcador regulable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Arado regulable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Arado excava patatas.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Par de ruedas de goma
3.50-6".
Compatibles
MH 198 RKS

Par de ruedas de goma
3.50-8".
Compatibles

Par de ruedas metálicas.
Compatibles

69209081

69209082

69209083

69209089

MH 175 RKS
69209131
MH 198 RKS
69209114

MH 175 RKS
69209084
MH 198 RKS
69209116

* precisa portaherramientas **69209087**



MH 175 RKS

MH 198 RKS

Marca/modelo motor	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Cilindrada	182 cm ³	182 cm ³
Cambio	1 marcha adelante + 1 marcha atrás	2 marchas adelante + 1 marcha atrás
Fresa	3+3 cuchillas – 82 cm reducible a 55-35 cm, con discos de protección	3+3 cuchillas – 85 cm reducible a 35 cm, con discos de protección
Brazos	regulables en todas las posiciones	regulables en todas las posiciones
Portaherramientas posterior	opcional (código 69209087)	estándar
Dimensiones	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Peso	57 kg	63 kg
Código	68599003E5	68589012E5
P.V.P. IVA inc.	469 €	599 €







Motocultores Serie RC

Ideal para particulares con pequeños huertos o jardines, para realizar el mantenimiento periódico del suelo en preparación de la siembra. Las ruedas de gran tamaño y los brazos regulables tanto en altura como lateralmente, mediante una cómoda palanca, garantizan al operador el máximo control de el motocultor, permitiendo adaptarlo a los diferentes contextos de uso.



Lastre frontal para aumentar la estabilidad del motocultor, especialmente sobre los terrenos más duros.



Ruedas de gran tamaño para facilitar la maniobrabilidad de la máquina durante el uso.



Brazos con regulación vertical y horizontal mediante una cómoda palanca en el manillar para trabajar en la postura correcta.



Fresa de 50 cm con regulador de profundidad.


Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h): 1,6 **1** 1R 2,5*

*(velocidad de sólo transferencia 4,5)

Dimensiones (mm)



L1	1300
L2	500
L3	800
H1	1050
W1	420
W2	530



Home Plus

RC 350

Marca/modelo motor	Emak K 800 HT OHV
Cilindrada	182 cm ³
Cambio	1 marcha adelante + 1 marcha atrás
Embrague	encastre directo, correa con tensor
Transmisión	cadena y engranajes en baño de aceite
Fresa	3+3 cuchillas – 50 cm
Brazos	con regulación vertical y horizontal
Dimensiones	130x53x105 cm
Peso	89 kg (incluido lastre frontal 10 kg)
Código	68309003E5
P.V.P. IVA inc.	899 €



Potencia, maniobrabilidad y precisión para perforar todo tipo de terreno.



Tecnología y comodidad

Las ahoyadoras **Oleo-Mac** realizan perforaciones para viñedos y plantas, para soportes de invernaderos, empalizadas y obras de alumbrado urbano. Nuestros modelos destacan por la gran resistencia al esfuerzo en las condiciones más extremas y en cualquier situación de trabajo.

Accesorios para ahoyadoras



		MTL 51	MTL 85 R	CÓDIGO	P.V.P. IVA inc.
Barrenas. Con punta y filo de acero especial, garantizan máximas prestaciones y alta resistencia al desgaste.					
	Barrena de un filo Ø 8x100 cm	o	o	375100028A	109 €
	Barrena de un filo Ø 10x100 cm	o	o	375100029A	119 €
	Barrena de un filo Ø 15x100 cm	o	o	375100030A	129 €
	Barrena de un filo Ø 20x100 cm	o	o	375100031A	139 €
	Barrena de un filo Ø 25x85 cm		o	53030061	269 €
	Barrena de un filo Ø 30x85 cm		o	53030062	319 €
	Barrena de un filo Ø 35x100 cm		o	028000075	339 €
Puntas y cuchillas de barrena.					
	Punta para barrenas Ø10 cm Ø15 cm Ø20 cm Ø25 cm Ø30 cm	Ver barrenas		375100088A	19 €
	Punta para barrena Ø8 cm	o	o	375100090A	19 €
	Cuchilla para barrena Ø8 cm	o	o	375100091A	19 €
	Cuchilla para barrena Ø10 cm	o	o	375100092AR	19 €
	Cuchilla para barrena Ø15 cm	o	o	375100093A	19 €
	Cuchilla barrena Ø20 cm	o	o	375100094A	29 €
Extensiones. Para mayor profundidad de perforación.					
	Extensión de 38 cm para barrenas de dos filos		o	028200289	119 €
	Extensión de 30 cm con chaveta	o		375100115	99 €
	Adaptador de conexión+clavijas		o	028200354	119 €



Ahoyadoras

Serie MTL de potencia media


Para los pequeños trabajos de perforación en terrenos agrícolas, por ejemplo para plantar viveros u hortalizas o para hacer soportes de viveros y empalizadas, la solución es una ahoyadora de potencia media. En este caso, el trabajo puede ser realizado por una sola persona. El modelo **MTL 51** es particularmente cómodo y seguro: todos los mandos están reunidos en una empuñadura ergonómica, incluida una palanca de seguridad contra las aceleraciones involuntarias.



Empuñadura ergonómica para la mayor comodidad de trabajo, con palanca de seguridad contra aceleraciones involuntarias.

Gracias al carburador de membrana, la máquina puede utilizarse en cualquier posición sin derramar la mezcla.

Caja de engranajes profesional de aluminio con engranajes montados sobre rodamientos, garantía de larga duración, funcionamiento silencioso y baja vibración.

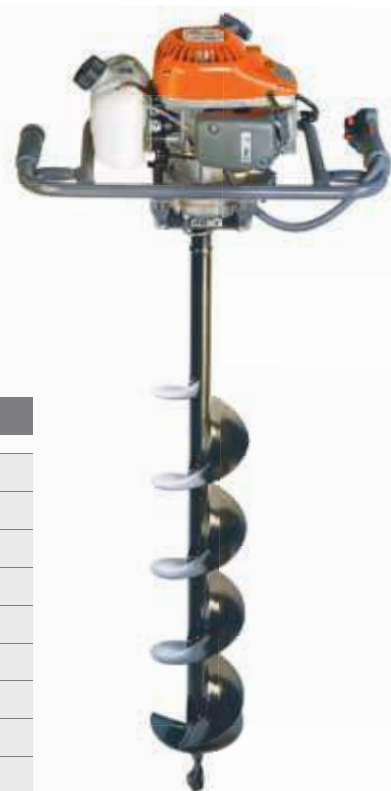

MTL 51

Potencia	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrada	50,2 cm ³
Relación de reducción	40 : 1
Diámetro barrena	8-10-15-20 cm
Nivel de presión/potencia acústica	100/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	13,5/13,5 m/s ²
Peso sin barrena	9,1 kg
Código	375281010E5
P.V.P. IVA inc.	969 €



El aire que limpia jardines y caminos: una solución para particulares y profesionales.

Tecnología y comodidad

Silenciosos, ligeros y fáciles de usar, los sopladores y aspiradores **Oleo-Mac** son herramientas potentes y eficaces para barrer de cualquier superficie hojas, aceitunas, avellanas o broza. Los sopladores manuales son ideales para limpiar pequeñas áreas privadas, mientras que los de mochila se destinan al uso profesional en terrenos agrícolas y en amplias zonas urbanas.



Sistema on/off AlwaysOn: vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Empuñadura revestida en goma que proporciona un agarre cómodo y seguro, al tiempo que aísla las manos del operador de las vibraciones.



Cuchilla trituradora con cuatro hojas de acero, suministrada de serie, que reduce al mínimo el volumen de la hierba dentro del saco (hasta 1/12 del original) y, por lo tanto, permite trabajar más tiempo sin detenerse a vaciarlo.



Ventilador con aletas dobles para aumentar el caudal y la velocidad del aire, con la consiguiente mejora de la capacidad de refrigeración del grupo térmico.



Filtro de aire en papel, con mayor capacidad y superficie filtrante, que asegura mantenimiento fácil y mayor duración.



Bobina digital de avance variable y volante con nuevo perfil de las aletas: funcionamiento más regular del motor y mejor refrigeración del grupo térmico.

Sopladores y aspiradores



Serie BV de mano

Ideal para limpiar el jardín de hojas, arenilla o broza, el soplador manual está diseñado para trabajos rápidos y eficaces. El modelo **BV 250** asocia altas prestaciones a un equilibrio perfecto; su ancho favorece el uso prolongado sin causar fatiga. Gracias a la empuñadura revestida de goma y al sistema antivibración profesional, permite al operador un uso siempre confortable. Práctico y sencillo, permite a los usuarios menos expertos trabajar con extrema facilidad y con la máxima seguridad.



Kit aspirador (opcional): compuesto por una empuñadura lateral con sistema antichoque integrado, tubo de aspiración, tubo con codo y saco de recogida, transforma el soplador en aspirador para la recogida de hojas, césped y pequeños restos de madera.

Código 56602004



Cuchilla trituradora con forma de estrella, de metal. Montada sobre el ventilador estándar, es útil para los usuarios interesados en el kit aspirador (opcional).



Sinfín con forma de "S": anula el momento torsional, garantizando un confort superior durante el uso prolongado de la máquina.



Tubo telescópico que permite el almacenamiento de la máquina en espacios reducidos, sin utilizar herramientas.



Arnés sencillo con doble mosquetón (opcional)

Código 61140011R



BV 250

Potencia	1,3 HP - 1,0 kW
Cilindrada	25,4 cm ³
Volumen máx. aire	720 m ³ /h
Velocidad máx. aire	70 m/sec
Capacidad de la bolsa	36 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/104 dB(A)
Nivel de vibraciones	6,3 m/s ²
Peso en seco sin tubo de salida	3,7 kg
Arnés sencillo con doble mosquetón	opcional (Código 61140011R)
Kit de conversión de soplador a aspirador	opcional (Código 56602004)
Tubo de lanzamiento con salida de pico de pato	estándar
Código	56609001E5
P.V.P. IVA inc.	289 €



Serie BV de mochila

Los sopladores de mochila son indicados para la limpieza tanto en el campo (fincas y parcelas) como en la ciudad (parques, estadios, bancales, calles) Se recomiendan también para desplazar y compactar fruta u otros frutos caídos de la planta. El bajo peso y el chorro de aire rápido y potente aseguran comodidad de uso y altas prestaciones.



Kit de conversión de soplador-atomizador (BV 163)

Código 56022030

Kit polvos para configuración atomizador (BV 163)

Código 56022027



Dos boquillas de salida de aire incluidas de serie: de sección rectangular y circular, ambas dotadas de una semiesfera que permite apoyarlas en suelos llanos para descanso del operario (BV 901)



BV 163

BV 901

Potencia	4,5 HP - 3,3 kW	5,0 HP - 3,6 kW
Cilindrada	61,3 cm ³	77 cm ³
Volumen máx. aire	1200 m ³ /h	1645 m ³ /h
Velocidad máx. aire (con terminal)	90 m/sec	90 m/sec
Capacidad dep. carburante	2,1 L	2,3 L
Nivel de presión/potencia acústica	101/109 dB(A)	103/105 dB(A)
Nivel de vibraciones	< 3,3 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Peso en seco sin tubo de salida	9,4 kg	10,4 kg
Terminal de salida del aire sección rectangular	opcional (Código CFI2412201)	estándar
Terminal de salida del aire sección circular	opcional (Código CFI2412301)	estándar
Terminal de salida del aire adaptador	opcional (Código 56520188)	estándar
Código	56529006E5	56599104E5A
P.V.P. IVA inc.	729 €	799 €



Limpiar cualquier sitio en cualquier condición: con las hidrolimpiadoras **Oleo-Mac** la limpieza está en primer lugar.

Tecnología y comodidad

Cuando el agua se junta con la presión, los resultados son sorprendentes. Las hidrolimpiadoras de **Oleo-Mac** son máquinas técnicamente avanzadas que limpian todo tipo de superficies. Las hidrolimpiadoras de agua fría son ideales para las actividades domésticas, y las de agua caliente están indicadas para el uso en ámbito industrial o para lavar grandes superficies, como plazas o calles porticadas.



Electrobomba de tres pistones axiales con protección térmica.



Conexión rápida de la aspiración de agua.



Facilidad de transporte gracias a las ruedas de gran tamaño.



Cómoda manilla de sujeción para facilitar los desplazamientos.



Depósito de detergente extraíble con nivel visible desde fuera.



Prácticos alojamientos para tener los accesorios siempre al alcance de la mano.



Hidrolimpiadoras





De agua fría

Las hidrolimpiadoras de agua fría son específicas para el uso privado, ya sea ocasional o intensivo. Son ideales para limpiar fácilmente los espacios exteriores de la casa, el jardín o el garaje, y para lavar objetos y vehículos. Están dotadas con un equipamiento completo para distintas aplicaciones y con numerosos detalles de construcción que aportan comodidad de uso, como las grandes ruedas y los amplios soportes para alojar los accesorios y el cable de alimentación.



Facilidad de transporte gracias a las ruedas de gran tamaño.



Cómoda asa de sujeción.



Enrollador de manguera en la parte superior.



Prácticos alojamientos para tener los accesorios siempre al alcance de la mano.



Depósito de detergente integrado y fácilmente extraíble con nivel visible desde el exterior.



Home Plus



Home Plus



Home Plus

PW 115 C

PW 125 C

PW 140 C

Presión	125 bar	150 bar	140 bar
Caudal	360 L/h	500 L/h	400 L/h
Potencia absorbida	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)	2,1 kW (230 V/50 Hz)
Bomba	aluminio	aluminio	aluminio
Equipamiento serie	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo
Código	68509091	68509101	68509150
P.V.P. IVA inc.	149 €	199 €	229 €



De agua fría



Práctico alojamiento para la pistola de la lanza.



Electrobomba de tres pistones axiales instalada en vertical. Bomba con cabezal de latón.



Facilidad de desplazamiento gracias a las dos ruedas de gran tamaño Ø 250 mm



Bomba autocebante y motor de explosión para trabajar en ausencia de corriente eléctrica (**PWX 200 C**)



Home Plus



tough



tough



tough

PW 150 C

PW 175 C

PW 190 C

PWX 200 C

150 bar	150 bar	160 bar	200 bar
450 L/h	510 L/h	600 L/h	720 L/h
2,2 kW (230 V/50 Hz)	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	Motor de explosión de 6 HP Bomba de latón, autocebante, con válvula de regulación
latón	latón	latón	
pistola con protección lanza con cabezal boquilla rotativa lanza con boquilla regulable/de espuma enrollador de manguera 8 m de manguera termoplástica cepillo fijo	pistola con protección lanza en ángulo con boquilla regulable 8 m de manguera de goma depósito de detergente integrado	pistola con protección lanza en ángulo con boquilla regulable lanza en ángulo con boquilla rotativa enrollador de manguera 12 m de manguera de goma depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistones cerámicos pistola con protección lanza con cabezal para detergente 8 m de manguera de goma
68509151	68509071	68509072	68509073
339 €	569 €	819 €	799 €





		Código	PVP IVA inc.	Máquinas									
				PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC	
Pistola Pistola con protección.													
	Pistola	68500059	39 €		•	•							
		68500029	49 €					•	•				
		68500030	59 €							•			
		68500031	49 €								•	•	
		68500078	49 €				•						
Lanza con conexión para boquilla Admite el montaje de cabezales con boquilla regulable o rotativa.													
	Lanza con conexión	68500061	15 €	•	•	•							
		68500071	25 €								•		
Lanza de espuma Lanza con depósito de detergente integrado para mayor eficacia de lavado.													
	Lanza de espuma	68500063	15 €	•	•	•							
		68500049	19 €					○	○		•		
		68500050	109 €							○			
		68500051	69 €									○	
Lanza para lavar suelos Ideal para lavar pavimentos y otras superficies donde haya que evitar las salpicaduras.													
	Lanza para lavar suelos	68500014A	99 €				○	○			○		
		68500004A	229 €					○	○			○	
		68500070	69 €	○	○	○							
Lanza Rotojet Aumentan la eficacia mediante un efecto turbina generado por la presión.													
	Lanza Rotojet	68500046	89 €					○					
		68500047	89 €						•	○			
		68500013A	89 €									○	
		68500080	69 €				•						
		68500073	99 €									○	
Lanza con boquilla regulable Permite variar la intensidad del chorro.													
	Lanza con boquilla regulable	68500036	49 €					•					
		68500037	39 €						•				
		68500038	39 €							•			
		68500039	39 €									•	
		68500079	39 €				•						
Lanza para chorro de arena Muy práctica y fácil de utilizar, para pulir las superficies eliminando óxido, pintura e incrustaciones.													
	Lanza para chorro de arena	68500001A	69 €				○	○	○	○	○		
		68500009A	249 €									○	



Accesorios

		Código	PVP IVA inc.	Máquinas									
				PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC	
Cabezal con boquilla regulable Permite variar la intensidad del chorro.													
	Cabezal con boquilla regulable	68500069	12 €	•									
		68500068	12 €		•								
		68500076	12 €			•							
Cabezal con boquilla rotativa Aumenta la eficacia mediante el efecto turbina generado por la presión.													
	Cabezal con boquilla rotativa	68500062	12 €	•	•								
		68500077	12 €			•							
Cepillo Accionados por la presión del chorro de agua. Realizados con fibras naturales, ideales para lavar superficies delicadas.													
	Giratorio standard	68500065	29 €	○	○	○							
		68500002A	39 €				○	○	○		○		
	Giratorio profesional	68500010A	99 €						○		○		
	Cepillo fijo	68500064	19 €	•	•	•							
68500003A		19 €				•	○	•	○				
Manguera de salida Flexible y resistente, conecta la máquina a la pistola con protección.													
	Manguera de salida	68500023	89 €					•			•		
		68500024	139 €						•				
		68500025	99 €							•			
		68500026	99 €									•	
Manguera de alargue Manguera de alta presión.													
	6 metros	68500067	39 €	○	○	○	○						
		68500060	49 €	•	•	•	•						
	8 metros	68500012A	69 €					○					
		68500006A	99 €							○			
		68500052	89 €						○		○		
		68500075	139 €								○		
Sonda desatascadora de tuberías Libera al instante las tuberías de cualquier obstrucción.													
	8 metros	68500074	119 €				○				○		
	10 metros	68500066	89 €	○	○	○							
	15 metros	68500005A	149 €					○	○		○		
	25 metros	68500011A	209 €					○	○		○		
Boquilla para sonda desatascadora de tuberías La compatibilidad es específica para los distintos modelos en función del caudal.													
	6-9 L/min	68500056	9 €					○	○		○		
	10-15 L/min	68500057	9 €					○	○		○		
Kit filtro de agua Filtro de agua para proteger la bomba y las boquillas de la suciedad presente en el agua.													
	Kit filtro de agua	68500016A	15 €					○	○	○	○		

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Generadores de corriente siempre listos, para cualquier eventualidad.

Tecnología y comodidad

Los generadores de corriente están compuestos por un motor de combustión interna que, combinado con un generador eléctrico, produce electricidad, en corriente continua o alterna de manera independiente. Pueden utilizarse en caso de fallos, deficiencias de servicio de la red pública o cortes de suministro, y son útiles para llevar energía donde no la hay. Son dispositivos útiles para el tiempo libre, para quienes trabajan en el sector comercial (realización de stands y eventos) y para aquellos usuarios que necesitan alimentar máquinas eléctricas como hidrolimpiadoras, cortasetos, sierras u otra maquinaria eléctrica en lugares aislados y distantes de la red eléctrica. Es posible elegir entre grupos electrógenos abiertos, disponibles con potencias de hasta 6 kW, y electrógenos con inverter silenciados, es decir, con motor cerrado e insonorizado, particularmente adecuados para lugares públicos, actividades al aire libre y con gente cerca, o barcos, caravanas y campamentos.



AVR (Automatic Voltage Regulator) dispositivo de serie que mantiene constante la tensión en salida al aparato conectado, evitando posibles daños.



Silenciador insonorizado para reducir el ruido, diseño impermeable y sólido bastidor soldado con robot, garantía de altas prestaciones.



Los motores Emak OHV se caracterizan por un bajo consumo de gasolina, garantizando altas autonomías de trabajo.



Motor con arranque eléctrico, disponible para los modelos **PGE 65E DCS, PGE 48i S y PGE 80E-3 DCS**, que asegura el encendido sin esfuerzos.



El indicador de nivel del combustible está en una posición bien visible para permitir una rápida lectura del nivel de la gasolina en el depósito.



Asas y ruedas de serie en los modelos **PGE 65 DCS, PGE 65E DCS, PGE 80E-3 DCS, PGE 48i S**, para facilitar el desplazamiento.

Generadores de corriente



Hasta 3 kW



Los generadores **PGE 25 DCS** y **PGE 35 DCS** garantizan independencia respecto de la red eléctrica en numerosas situaciones, como sustituciones de emergencia, cortes de suministro eléctrico, obras en zonas abiertas en medio de la naturaleza o vacaciones en lugares aislados. Compatibles con equipos de hasta 2,8 kW, son óptimos para independizarse de las fuentes de energía estacionarias: ideales para equipamiento de trabajo y para el tiempo libre, ya que cuentan con un depósito de combustible que puede garantizar una autonomía de hasta 15 horas.



Dotados de una doble toma en salida en corriente alterna AC de 220V y un toma en corriente continua DC de 12 V.



El indicador de nivel del combustible está en una posición bien visible para permitir una rápida lectura del nivel de la gasolina en el depósito.



Sólido bastidor de acero para garantizar la máxima resistencia y protección durante los desplazamientos.



Motor colocado sobre antivibrantes de goma para reducir al mínimo las vibraciones durante el funcionamiento.



PGE 25 DCS

PGE 35 DCS

Potencia efectiva/máxima	2,0 kW/2,2 kW	2,8 kW/3,1 kW
Modelo de motor	K 825 HG OHV	K 850 HG OHV
Cilindrada motor	196 cm ³	212 cm ³
Capacidad del depósito de gasolina	15 L	15 L
Capacidad del depósito de aceite	0,6 L	0,6 L
Autonomía (50% Potencia)	15 horas	15 horas
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Voltaje	230 V	230 V
AC Power Quality (THD)	G1	G1
Factor de potencia	1	1
DC Voltaje	12 V	12 V
DC Corriente	8,3 A	8,3 A
Arranque	manual	manual
Emisiones sonoras	< 72 db(A)	< 74 db(A)
Peso	42 kg	47 kg
Medidas (LxWxH)	605x490x495 mm	605x490x495 mm
Código	65019001	65019002
P.V.P. IVA inc.	409 €	459 €



Hasta 6 kW

Estos modelos han sido pensados para usos intensivos en los que el consumo de los dispositivos conectados a los generadores supera los 5 kW. Los modelos **PGE 65 DCE** y **PGE 65E DCS** tienen tres tomas en salida en corriente alterna AC de 220V y una toma en corriente continua DC de 12 V. Tienen depósitos de 25 litros de capacidad para el uso continuo a lo largo del tiempo (hasta 8 horas). El modelo **PGE 80-E DCS** también puede dar corriente trifásica a 400V, indicada para las aplicaciones industriales o artesanales que requieren alta potencia, como el accionamiento de máquinas herramienta, hachas, soldadoras.



Los motores Emak OHV se caracterizan por un bajo consumo de gasolina, garantizando altas autonomías de trabajo.

El indicador de nivel del combustible está en una posición bien visible para permitir una rápida lectura del nivel de la gasolina en el depósito.

Asas para el traslado y sólidas ruedas para facilitar el desplazamiento.



PGE 65 DCS

PGE 65E DCS

PGE 80E-3 DCS

Potencia efectiva/máxima	5,0 kW/5,5 kW	5,0 kW/5,5 kW	6,0 kW/6,5 kW
Modelo de motor	K 1200 HG OHV	K 1200 HG OHV	K 1250 HG OHV
Cilindrada motor	389 cm ³	389 cm ³	420 cm ³
Capacidad del depósito de gasolina	25 L	25 L	25 L
Capacidad del depósito de aceite	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Autonomía (50% Potencia)	9 horas	9 horas	8 horas
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje	230 V	230 V	230 V (monofásico) 400 V (trifásico)
AC Power Quality (THD)	G1	G1	G1
Factor de potencia	1	1	1/0,8
DC Voltaje	12 V	12 V	12 V
DC Corriente	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Arranque	manual	manual/eléctrico	manual/eléctrico
Emisiones sonoras	< 76 db(A)	< 76 db(A)	< 78 db(A)
Peso	80,5 kg	82,5 kg	85 kg
Medidas (LxWxH)	790x560x585 mm	790x560x585 mm	790x560x585 mm
Código	65019003	65019004	65019005
P.V.P. IVA inc.	789 €	889 €	1.399 €





Inverter

La tecnología Inverter hace a estos modelos particularmente adecuados para el uso con aparatos electrónicos delicados, provistos de microprocesadores, como ordenadores, televisores, dispositivos digitales y que requieren una alta estabilidad y calidad de corriente. La estructura insonorizada reduce considerablemente el nivel de emisiones sonoras convirtiéndolos en equipos ideales para campamentos y espacios al aire libre con gente cerca.



Salida con toma USB para alimentar directamente aparatos electrónicos.



Motores OHV de bajo consumo que gracias a un silenciador aislado permiten reducir notablemente el ruido percibido.



Modelo **PGE48i S** equipado con 2 ruedas amplias de 140 mm y asa retraible para facilitar el transporte.



Posibilidad de conectar un segundo generador y duplicar el valor de potencia disponible (cable suministrado de serie)



PGE 23i S

PGE 48i S

Potencia efectiva/máxima	1,8 kW/2,3 kW	3,5 kW/4,8 kW
Modelo de motor	K 300 HG OHV	K 875 HG OHV
Cilindrada motor	79 cm ³	224 cm ³
Capacidad del depósito de gasolina	3,7 L	9,5 L
Capacidad del depósito de aceite	0,4 L	0,6 L
Autonomía (50% Potencia)	6,3 horas	6,5 horas
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220/230/240 V	220/230/240 V
AC Power Quality (THD)	< 1,5%	< 1,5%
Factor de potencia	1	1
DC Voltaje	12 V	12 V
DC Corriente	8,3 A	8,3 A
Arranque	manual	manual/eléctrico
Emisiones sonoras	< 60 db(A)	< 57 db(A)
Peso	17 kg	38 kg
Medidas (LxWxH)	430x285x455 mm	520x380x510 mm
Código	65019051	65019052
P.V.P. IVA inc.	659 €	899 €



Estación de recarga

La estación portátil **PSi 1650** permite recargar varios dispositivos electrónicos o alimentar pequeños electrodomésticos, como secadores de pelo, hornos, aparatos electrónicos como proyectores de vídeo, ordenadores portátiles, tanto en ámbito doméstico como al aire libre, durante viajes o en campamento. Gracias a sus prácticos mangos, resulta fácil de transportar, y sus dimensiones compactas permiten guardarla en el automóvil, en el cámper o en espacios pequeños. Tiene varias tomas USB (3 tipo A y 2 tipo C), 3 salidas 220 V en corriente alterna y 1 salida 12 V en corriente continua. Se puede recargar utilizando una toma de pared (220 V) o un cargador de automóvil (12 V), ambos suministrados de serie.



Batería LFP (litio hierro fosfato, capacidad de 1024 kWh) con protección contra sobretensión, garantiza hasta 3000 ciclos de recarga.

El display permite ver varios datos, como el nivel de carga residual, el consumo instantáneo y la potencia de la carga en entrada.

Posibilidad de recarga a 12V con toma de automóvil (cable en dotación) en combinación con la recarga normal con toma 220V.

Luz LED en posición delantera, fácilmente accionable, permite iluminar el ambiente circundante.



PSi 1650

Capacidad	1024 Wh
Potencia	1650 W
Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Tiempo de recarga (220 V)	1,5 horas
Corriente AC de entrada	1200 Watt
Toma AC 220 V	3
Toma USB tipo A	3
Toma USB tipo C	2
Toma DC 12 V	1
Peso	13 kg
Medidas (LxWxH)	336x286x263 mm
Código	65019006
P.V.P. IVA inc.	999 €



Únicamente lo mejor para alimentar el corazón de sus máquinas.



Lubricantes y accesorios varios



Lubricantes, grasas, aditivos y detergentes

Aceite especial para motores de 2 tiempos "PROSINT 2 EVO"

Lubricante especial a base de componentes sintéticos, formulado expresamente para motores de 2 tiempos de altas prestaciones. Aceite especial para utilizar al 2% (50:1). Elevado poder lubricante a altas temperaturas. Bajas emisiones, reducción del desgaste y limpieza del motor. Supera las especificaciones API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Su composición previamente fluidificada facilita la preparación de la mezcla. Color rojo oscuro.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 100 ml (se suministra en cajas de 20 unidades)	001001361A	2,90 €
Bidón de 1 l (se suministra en cajas de 12 unidades)	001001362B	9,90 €
Bidón de 1 l con dosificador (se suministra en cajas de 12 unidades)	001001407A	11,90 €
Bidón de 5 l (se suministra en cajas de 4 unidades)	001001405B	39,90 €

Aceite especial para motores de 2 tiempos "EUROSINT 2 EVO"

Lubricante especial con 100% de componentes sintéticos. Utilizado al 2% (50:1), es ideal para la lubricación de motores de dos tiempos de competición o de elevadas prestaciones. Alta resistencia del film lubricante a elevadas temperaturas y excelentes características antidesgaste. Especialmente indicado para silenciadores catalíticos por la bajísima emisión de humo y contenido de cenizas. Supera las especificaciones API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Color azul oscuro.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Frasco de 100 ml (se suministra en cajas de 20 unidades)	3555026A	2,90 €
Bidón de 1 l (se suministra en cajas de 12 unidades)	3555027A	14,90 €
Bidón de 1 l con dosificador (se suministra en cajas de 12 unidades)	3555028A	16,90 €
Bidón de 5 l (se suministra en cajas de 4 unidades)	3555017A	64,90 €

Aceite especial para motores de 4 tiempos SAE 10 W - 30

Aceite mineral de alta refinación con grado SAE 10 W - 30, expresamente formulado para motores de 4 tiempos refrigerados por aire o agua, específicos para el uso en jardinería. Aceite para motores de base mineral con una combinación especial de aditivos que le confiere óptimas propiedades detergentes/dispersantes, antioxidantes, anticorrosivas y antidesgaste. Supera las especificaciones: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Bidón de 600 ml (se suministra en cajas de 16 unidades)	001001550A	5,90 €
Bidón de 1,4 L (se suministra en cajas de 12 unidades)	001001601	9,90 €



Lubricantes, grasas, aditivos y detergentes

Protector de espadas y cadenas "CHAIN LUBE"

Específicamente formulado para la protección de espadas y cadenas, con una mezcla equilibrada de aceites resistentes a las bajas temperaturas. Fácilmente biodegradable. Contiene aditivos para proteger del desgaste y del agarrotamiento. Buenos valores de viscosidad y punto de deslizamiento.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 1 l (se suministra en cajas de 12 unidades)	3555010A	6,90 €
Botella de 5 l (se suministra en cajas de 4 unidades)	3555009A	39,90 €

Grasa especial

Grasa especial de litio con bisulfuro de molibdeno, de elevada calidad, para pares cónicos, elementos flexibles, mecanismos de cortasetos y reductores para ahoyadoras. Recomendable para cualquier órgano mecánico sometido a cargas elevadas. Supera las especificaciones: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Grasa especial / Tubo 125 g.

Embalaje: caja. Unidades por caja: 24. Todos con pico dosificador y ojal para expositor.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Tubo 125 g (se suministra en cajas de 24 unidades)	001000677B	5,90 €

Aditivo especial para gasolina "ADDISTRONG"

Aditivo especial ideal para el tratamiento de la mezcla y de la gasolina con o sin plomo. Evita la degradación del combustible durante doce meses como mínimo y lo protege de la oxidación. Facilita el arranque, mantiene limpio el sistema de alimentación (hasta las válvulas de aspiración en el caso de los motores 4T) y protege contra la oxidación y la corrosión. Mejora el número de octanos. Los agentes dispersores-detergentes contenidos en el producto eliminan los restos de agua contenidos en el combustible.

Embalaje expositor con 12 botellas de 125 ml. El contenido de 2 tapones sirve para 5 l de gasolina.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 125 ml (se suministra en cajas de 12 unidades)	R331140	7,90 €

Detergente desengrasante multiuso concentrado

Detergente de elevada concentración que asegura una óptima limpieza de superficies incluso muy sucias, como piezas mecánicas, motores, aperos agrícolas, forestales o de jardinería, bicicletas y motocicletas. Botella de 1 l con pistola rociadora.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 1 l (se suministra en cajas de 6 unidades)	3355006B	5,90 €
Botella de 5 l (se suministra en cajas de 2 unidades)	001101222B	19,90 €





Protector de cadena CARVING OIL

El nuevo aceite Carving es un lubricante sintético biodegradable de la línea Forestal EXTREME. Carving Oil es específico para lubricación de pequeñas sierras eléctricas de poda, en un cómodo y útil formato de 200 ml que facilita la lubricación de barra y cadena, gracias a su práctico dispensador con tapa de cierre.




- Biodegradable y seguro para los operadores.
- Modo de empleo: aplique el aceite directamente sobre la cadena y la espada.
- Calidad profesional.

	Se suministra en cajas de 24 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Botella con aplicador de 200 ml		R314154	9,90 €

Disolvente en aerosol DIRTY KILLER

Disolvente diseñado para limpiar y eliminar la savia y la resina en equipos de jardinería: se puede utilizar en acero y aluminio. Adecuado también para eliminar todo tipo de suciedad: en particular alquitrán, así como grasas, aceites, resinas de silicona, adhesivos, etc. También se puede utilizar en carrocerías, en superficies de vidrio. No daña las superficies tratadas. Capacidad 400 ml.



- Modo de empleo: Pulverizar el producto sobre las cuchillas a limpiar. Dejar actuar unos minutos.

	Se suministra en cajas de 12 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Aerosol de 400 ml		R331217	9,90 €

Lubricante multifunción MX40

Lubricante multifunción con acción desbloqueadora, detergente, protectora y lubricante. Penetra rápida y eficazmente, se adhiere a las superficies metálicas, disuelve el óxido de tuercas, pernos, pasadores, tornillos, desbloqueando las partes afectadas rápidamente. Disuelve los depósitos de aceites o grasas, incluso oxidados o rancios, alquitrán y lodos. MX40 garantiza una barrera protectora eficaz que previene la corrosión y el óxido. Durante periodos prolongados de inactividad protege maquinaria, motos, bicicletas, electrodomésticos, herramientas de jardinería, etc. Lubrica gracias a su particular formulación a base de hidrocarburos y aceites especiales, forma una película fina pero resistente con un alto poder lubricante. Repele el agua: expulsa la humedad y elimina las fugas de corriente. No aísla contactos. Capacidad 400 ml.



- Modo de empleo: pulverizar el producto a una distancia de unos 20 cm sobre la parte a tratar.

	Se suministra en cajas de 12 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Aerosol de 400 ml		R331219	9,90 €



Lubricantes, grasas, aditivos y detergentes

Spray de arranque POWER ON

Facilita el arranque a bajas temperaturas. Producto ideal para facilitar el encendido de motores de gasolina y diésel incluso en las temperaturas más frías. No causa la dilución del aceite lubricante. Especialmente indicado para maquinaria agrícola, de movimiento de tierras, motores fueraborda marinos y motores de 2/4 tiempos. Capacidad 200 ml.



- Modo de empleo: rocíe el producto en el filtro de aire o en el carburador, luego arranque el motor. Si el motor no arranca, repita la operación. Asegúrese de que no haya personas cerca del motor al arrancar.



Fabricado en Italia

	Se suministra en cajas de 12 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Aerosol de 400 ml		R331220	9,90 €

Limpiador de motores LAVA MOTORI

Producto de elevado poder disolvente, estudiado para la limpieza exterior de los motores y para el lavado de partes mecánicas. Disuelve grasas, aceites y elimina residuos de asfalto y alquitrán. Capacidad 400 ml.



- Modo de empleo: rociar el producto, dejar actuar, enjuagar con un fuerte chorro de agua o bien eliminar la suciedad con un paño.



Fabricado en Italia

	Se suministra en cajas de 12 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Aerosol de 400 ml		R331221	9,90 €

Limpiador de carburadores PULITORE CARBURATORI

Producto específico para la limpieza interior y exterior del carburador. También se puede utilizar para desengrasar varios componentes mecánicos de la máquina. Limpia a fondo las incrustaciones de grasa y suciedad. Capacidad 400 ml.



- Modo de empleo: rociar el producto directamente sobre las partes por limpiar.



Fabricado en Italia

	Se suministra en cajas de 12 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Aerosol de 400 ml		R331222	9,90 €



Accesorios varios

Tubo para mezcla/aceite

Resiste a los rayos UV y a la acción química de la gasolina. Embalaje: rollos de 5 metros.



Ø Interno mm	Ø Interno mm	Código	P.V.P. IVA inc.
3,2	6	R124101	29 €
4,8	9,5	R124102	49 €

Bidón gasolina/aceite

Bidón para gasolina y aceite homologado BAM para el transporte en automóvil. De plástico rojo con doble uso: 5 L de gasolina + 2,5 L de aceite. A prueba de golpes, con tapones y extensión de nailon. Embalaje: presentación individual.



	Código	P.V.P. IVA inc.
Bidón gasolina/aceite	R350156	19 €

Bidón de polietileno profesional de 5 Litros

Bidón para gasolina homologado BAM para el transporte de combustible en carretera según la normativa de Naciones Unidas. En plástico de alta densidad, a prueba de golpes, con tapones y extensión de 260 mm abatible. La banda en material transparente le permite controlar el nivel del contenido. Protege el contenido de los rayos UV. Capacidad máxima 5 l. Embalaje: caja.



	Código	P.V.P. IVA inc.
Bidón para transporte de gasolina 5 l	R350163	9 €

Alargadera según normas CE - VDE - IMQ

Para trabajar cómodamente con máquinas eléctricas. 250 V/10 A cable 25 m - 3 x 1 mm². Embalaje: bolsa.



	Código	P.V.P. IVA inc.
Con clavija europea y base Schuko	001000866	39 €


Embudo de plástico, con filtro para proteger el motor. Embalaje: bolsa.



	Código	P.V.P. IVA inc.
Embudo con filtro. Boca de Ø 100 mm.	R350127	2 €
Embudo con filtro. Boca de Ø 150 mm.	5175902	2 €
Filtro para embudo	R350128	2 €

Llaves combinadas

Para desmontar las bujías. Con punta tipo destornillador para tensar la cadena de las motosierras. Embalaje: presentación individual.

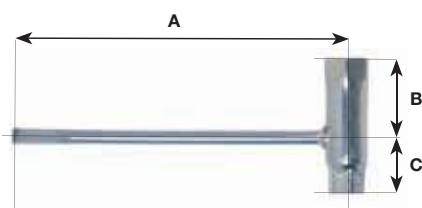

Bujía	Tuerca barra	A	B	C	Código	P.V.P. IVA inc.
16	13	140	40	45	R290126	5 €
19	10	150	60	30	R290114	3 €
19	13	150	25	25	R290131	3 €
19	13	150	52	33	R290101	3 €
19	14	160	54	24	R290113	4 €
19	17	180	34	34	R290102	3 €
21	17	170	34	36	R290106	3 €
19	11	135	42	23	R290111	2 €



Accesorios varios

Bujías de encendido

Gama completa de bujías de encendido, especialmente realizada para motores de dos o cuatro tiempos de elevadas prestaciones. Los materiales innovadores y las técnicas de fabricación especiales aseguran arranque y combustión ideales, menor consumo y mayor duración del motor y de los órganos móviles. Además, el uso de aceites de elevada calidad, como **PROSINT 2 EVO** y **EUROSINT 2 EVO**, garantiza menos residuos sin quemar y, por lo tanto, mejores prestaciones y menos necesidad de mantenimiento.



Familia	Modelo	1	2	3	TORCH		NGK		CHAMPION		ENKER		Cantidad Envase Un.
		mm	paso	mm	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	
Motosierras	GS 371 - GS 411 - GS 451	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
	GSTH 240 - GSH 40 - GSH 400 - GSH 51 - GSH 510 GSH 511 - GSH 56 - GSH 560 - GSH 561	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	GST 250 - GST 250 R - GST 360	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	GS 630 - GS 650 - GS 651	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
Podadoras	PPH 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	PPX 271 - PPX 275	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
Cortasetos	BC 241 H - BC 241 HL - BC 241 HC - BC 241 HCL HC 246 P - HC 247 P - HCS 247 P	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
Sopladores	BV 250	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BV 163	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BV 901	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Desbrozadoras	BC 400 - BC 530 BC 530 MASTER - BCF 530 BCF 550 - BC 540 - BCF 540	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 BCH 400 - BCH 50 - BCH 500	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y	3055109R	FSC75PR	4
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
	BC 270 - BC 300	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BC 241 - BCH 310	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
	741 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - 453 BP ERGO SPARTA 381 - SPARTA 441	19	M14 x 1,25mm	19			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			
Motores EMAK	K 450 - K 605 - K 655 K 805 - K 800	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
	K 300 H	21	M14 x 1,25mm	12,7	3055007R	E6RTC							10
	K 1250 AVD - K 1450 AVD K 1600 AVD - K 1900 AVD - K 2400 AVD	16	M14 x 1,25mm	19					3055122R	RC12YC			10
Motobombas	WP 300	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 30 TLA - SC 33	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Atomizadores de mochila	AM 163	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Motoazadas	RC 350 MH 155 RKS - MH 175 RKS - MH 198 RKS	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
Ahoyadoras	MTL 51	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Generadores de corriente	PGE 25 DCS - PGE 35 DCS PGE 65 DCS - PGE 65E DCS PGE 80E-3 DCS - PGE 48i S	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
	PGE 23i S	16	M10 x 1mm	12,7	L66152480	A5RTC							10

* Rosca larga

■ De serie

■ Compatibles



Trabajar de modo sereno y eficiente: la tranquilidad que viene de la seguridad.


Guía para elegir la talla

Conversión de tallas de ropa


INTERNACIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
ITALIA	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
FRANCIA	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ALEMANIA	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
ESPAÑA	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
REINO UNIDO	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
EE. UU.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Longitud en centímetros por talla (chaquetas y pantalones anticorte)

INTERNACIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL						
1	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136						
4	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204						
2	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120						
3	78	80	82	84	86	86	86						
4	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204




Tallas de guantes



TALLA	1	2
XS	17 cm	17,5-19 cm
S	18 cm	18,5-20 cm
M	19 cm	19,5-21 cm
L	20 cm	20,5-22 cm
XL	21 cm	21-22,5 cm
XXL	22 cm	22-23,5 cm


Mida con una cinta métrica la longitud de la línea roja y la circunferencia de la palma debajo de los dedos, y busque la correspondencia en esta tabla.

Encuentra rápidamente tu talla

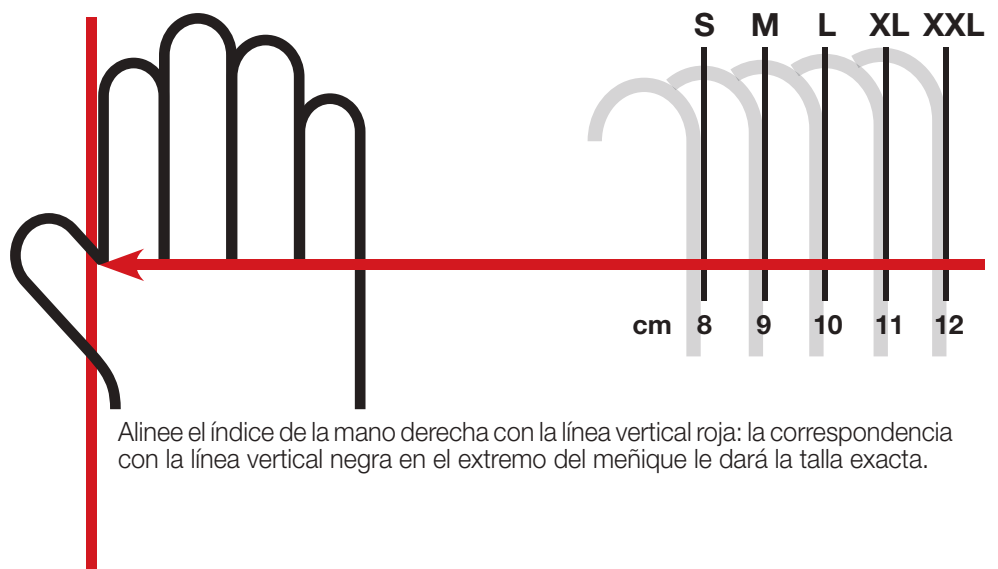

Alinee el índice de la mano derecha con la línea vertical roja: la correspondencia con la línea vertical negra en el extremo del meñique le dará la talla exacta.

Tallas de botas



Talla	40	41	42	43	44	45	46	47
1 Largo cm	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2 Ancho cm	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Ropa de seguridad



Ropa de seguridad

Descripción	Tejido ultrarresistente	Protección anticorte estándar	Protección anticorte ultraligera	Tejido técnico	Hidrorrepelente	Transpirable	Tejido bielástico	Tejido multielástico	Cremalleras de ventilación	Homologación	Clase de anticorte	Zona con protección anticorte
Chaqueta profesional con protección anticorte	-	-	●	-	●	●	-	-	●	CE	1	
Pantalón profesional Tree Climbing	-	-	●	●	●	●	●	●	-	CE	1	
Guantes profesionales anticorte	●	●	-	-	●	●	●	-	-	CE	1	
Pantalón profesional con protección anticorte Air-light 3	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	3	
Pantalón profesional con protección anticorte Air-light	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	1	
Manguitos con protección anticorte	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1	
Peto con protección anticorte Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE 	1	
Pantalón con protección anticorte Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE 	1	
Perneras con protección anticorte Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE 	1	
Chaqueta light universal	-	-	-	-	●	●	●	-	-	CE	-	
Pantalón profesional de alta visibilidad para desbrozar	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	
Cinturón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CE	-	
Tirantes	-	-	-	-	-	-	●	-	-	CE	-	



Ropa de seguridad

Descripción	Tejido ultrarresistente	Protección anticorte estándar	Protección anticorte ultraligera	Tejido técnico	Hidrorrepelente	Transpirable	Tejido bielástico	Tejido multielástico	Cremalleras de ventilación	Homologación	Clase de anticorte	Zona con protección anticorte
Botas forestales anticorte caña corta	●	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	2	
Botas forestales anticorte H₂O₂OUT con membrana impermeable	●	●	-	-	Impermeable H ₂ O ₂ OUT	-	-	-	-	CE	2	
Botas forestales anticorte caña alta	-	●	-	-	●	-	-	-	-	CE 	3	
Guantes de trabajo universales	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	
Descripción	Material Estructura del casco		Material del visor	Protección antirruído	Material de la montura		Lente	Homologación				
Casco de protección profesional	ABS		Malla de naylon	26 dB	-		-	CE				
Casco de protección	ABS		Malla metálica	23 dB	-		-	CE				
Auriculares profesionales contra el ruido	Plástico		-	32 dB	-		-	CE				
Auriculares contra el ruido	Plástico		-	30 dB	-		-	CE				
Auriculares contra el ruido	Plástico		-	27 dB	-		-	CE				
Gafas de protección ahumadas	-		-	-	Plástico rígido		Panorámica, antirrayado, ahumada y antirreflejo	CE				
Gafas de protección transparentes	-		-	-	Policarbonato		Panorámica, antirrayado, transparente	CE				
Visera superprofesional de malla	Plástico		Malla metálica	-	-		-	CE				
Visera superprofesional de policarbonato	Plástico		Policarbonato	-	-		-	CE				
Visera plus de malla	Plástico		Malla metálica	-	-		-	CE				
Visera plus de policarbonato	Plástico		Policarbonato	-	-		-	CE				



Chaqueta light universal

Chaqueta light universal muy ligera y transpirable con amplias zonas de color naranja para mayor visibilidad. Óptima adaptación al cuerpo gracias al tejido bielástico. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo. Mangas extraíbles.



Seguridad	• DPI de 1ª categoría.			
Visibilidad	• Amplia zona delantera y trasera de color naranja para garantizar la máxima visibilidad diurna y nocturna.			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrófugo, cortaviento y transpirable. • 46% poliéster, 37% poliamida, 15% poliuretano, 2% elastano. • Tejido 2D, mangas extraíbles, 2 bolsillos. 			
Tallas	S	3155039A	XL	3155042A
	M	3155040A	XXL	3155043A
	L	3155041A		
P.V.P. IVA inc.	139 €			



Chaqueta profesional con protección anticorte

Chaqueta profesional anticorte modelo Confort, muy ligera y transpirable, reforzada con tejido impermeable y resistente al desgaste en las zonas de mayor rozamiento. Óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-11: 2003, Clase 1. • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. • Protección anticorte especial de 8 capas (Sofly). 			
Visibilidad	• Amplia zona de color naranja que garantiza la máxima visibilidad diurna y nocturna.			
Adaptación al cuerpo	• Óptima adaptación al cuerpo gracias a la tecnología Sofly del tejido anticorte.			
Tallas y códigos	S	3155014A	XL	3155003A
	M	3155001A	XXL	3155004A
	L	3155002A	XXXL	3155006A
P.V.P. IVA inc.	199 €			




Peto protector para desbrozar

Homologación CE según norma EN 340, DPI de 1ª categoría. Material transpirable compuesto por un 100% de algodón. Protección de alta resistencia en la parte frontal de la pierna. Tirantes, elástico en la cintura, abertura lateral con botones, un bolsillo en el pecho, dos frontales y uno portametro lateral. Embalado en bolsa.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado CE EN 340. • DPI de 1ª categoría. 			
Visibilidad	• Con protección de alta visibilidad en la parte delantera de las piernas			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • 100% algodón • Elástico en la cintura 			
Tallas	M (42-44)	001000931A	XL (50-52)	001000933A
	L (46-48)	001000932A	XXL (54-56)	001000934A
P.V.P. IVA inc.	79 €			




Ropa de seguridad

Peto con protección anticorte Energy

Peto con protección anticorte de 8 capas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. El cómodo pectoral lleva un bolsillo para objetos pequeños y herramientas. Tirantes regulables y bolsillos laterales.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. • Protección anticorte especial de 8 capas. 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Pectoral de color naranja. • Aplicación en bolsillos. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Transpirable, hidrorrepelente. • 30 % algodón, 70 % poliéster. 			
Tallas	S	3155083	XL	3155086
	M	3155084	XXL	3155087
	L	3155085	XXXL	3155088
P.V.P. IVA inc.	119 €			



Pantalón profesional de alta visibilidad para desbrozar

Pantalón de protección con detalles reflectantes, realizado con sólido tejido externo impermeabilizado y protección frontal contra choques accidentales. Una prenda confortable para el uso prolongado, con dos cremalleras de aireación posteriores y un práctico bolsillo lateral para guardar objetos de valor.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado EN ISO 13688 e EN ISO 20471+A1. • DPI de 1ª categoría. 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Detalles reflectantes. • Acabados color naranja. • Cremalleras de aireación posteriores. • Bolsillo con cierre. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Tejido impermeabilizado 240 gr/m². • Protección de alta resistencia en la parte frontal de la pierna. • Protección pierna 30% algodón, 70% poliéster. 			
Tallas	S	3155019A	XL	3155022A
	M	3155020A	XXL	3155023A
	L	3155021A	XXXL	3155078A
P.V.P. IVA inc.	89 €			



Pantalón con protección anticorte Energy

Pantalón con protección anticorte de 8 capas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Óptima adaptación al cuerpo. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda) Bolsillos laterales, bolsillos para regla y para llave de bujía.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. • Protección anticorte especial de 8 capas. 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Parte abdominal en color naranja. • Bolsillos laterales, bolsillos para regla y para llave de bujía, soporte lumbar. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Transpirable y repelente al agua. • 30 % algodón, 70 % poliéster. • Certificado KWF NORMA. 			
Tallas	S	3155090	XL	3155093
	M	3155091	XXL	3155094
	L	3155092		
P.V.P. IVA inc.	109 €			



Ropa de seguridad

Pantalón profesional con protección anticorte Air-light

Pantalón profesional anticorte, muy ligero y transpirable, garantiza óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Dos cremalleras de ventilación en la parte posterior. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologación CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. • Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly). 		
Visibilidad	• Tejido bielástico adaptable al cuerpo.		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. • 94 % poliamida, 6 % elastano. 		
Tallas	S 3155095 M 3155096 L 3155097	XL 3155098 XXL 3155099	
P.V.P. IVA inc.	169 €		



Pantalón profesional con protección anticorte Air-light 3

Pantalón profesional anticorte; garantiza la máxima protección, óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **28 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 9 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Dos cremalleras de ventilación en la parte posterior. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 3. • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. • Protección anticorte especial de 9 capas (Sofly). 		
Visibilidad	• Tejido bielástico adaptable al cuerpo.		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. • 94 % poliamida, 6 % elastano. 		
Tallas	S 3155111 M 3155112 L 3155113	XL 3155114 XXL 3155115	
P.V.P. IVA inc.	189 €		



Pantalón profesional Tree Climbing

Pantalón anticorte específicamente diseñado para trepar a los árboles. Muy ligero y transpirable, garantiza óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección en las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda) con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. • Protección antidesgarro – RIPSTOP. • Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly). 		
Adaptación al cuerpo	• Realizado en tejido trielástico que se adapta al cuerpo con gran comodidad y libertad de movimiento.		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. • 94 % poliamida, 6% elastano (CORDURA® - RIPSTOP). • Refuerzo negro: 50% poliamida, 45% poliéster, 5% elastano. 		
Tallas y códigos	42 3155051 44 3155052 46 3155053 48 3155054	50 3155055 52 3155056 54 3155057 56 3155058	
P.V.P. IVA inc.	229 €		



Ropa de seguridad

Perneras con protección anticorte Energy

Perneras con protección anticorte para el uso aficionado u ocasional de la motosierra. Fáciles de colocar, se ajustan en la cintura con una banda elástica y se amoldan a las piernas al cerrar las cremalleras traseras. Protección anticorte de 8 capas en las piernas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s** (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha, 5 cm parte interna pierna izquierda).



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. • Protección anticorte especial de 8 capas. 		
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Parte abdominal naranja. • Aplicación en el bolsillo. 		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Transpirante. • 33% algodón, 67% poliéster. • 245 g/m². 		
Tallas	Única	001001359B	
P.V.P. IVA inc.	119 €		



Botas forestales anticorte caña corta

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3ª categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC Clase 2. • DPI 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Pala de piel hidrorrepelente. • Interior forrado en TNT transpirable. • Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. • Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales. 			
Tallas	35 3655011	39 3655015	43 001000977C	47 001001421A
	36 3655012	40 001001419A	44 001000978C	
	37 3655013	41 001000975C	45 001000979C	
	38 3655014	42 001000976C	46 001001420A	
P.V.P. IVA inc.	199 €			



Botas forestales anticorte caña corta H₂O₂

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3ª categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C. Máxima impermeabilidad por la membrana Tepor aplicada entre la pala y el forro interior.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC Clase 2. • DPI 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Pala de piel hidrorrepelente. • Interior forrado en TNT transpirable. • Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. • Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales. 			
Tallas	40 3655001	42 3655003	44 3655005	46 3655007
	41 3655002	43 3655004	45 3655006	47 3655008
P.V.P. IVA inc.	219 €			



Ropa de seguridad

Manguitos con protección anticorte

Manguitos con protección anticorte para uso aficionado u ocasional de la motosierra. Se colocan fácilmente y se ajustan con un cordón. Resisten una velocidad de la cadena de **16 m/s**; color naranja de alta visibilidad y puños elásticos.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación CE normas EN381-10: 1995, Clase 0. DPI 3° categoría. Certificado EU 2016/425. 		
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Tejido de color naranja. 		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Transpirante. 33% algodón, 67% poliéster. 245 g/m². 		
Tallas	Única	3255081	
P.V.P. IVA inc.	49 €		



Guantes de trabajo universales

Cómodos, con palma de piel gamuzada y relleno confort; dorso de poliéster elástico. Puño de punto y cierre velcro para una adaptación perfecta; máxima comodidad aun con uso prolongado. No tienen protección anticorte, por lo cual son aptos para las máquinas que no la precisan (sopladores, desbrozadoras, motoazadas, etc.). Homologación CE EN 388 Riesgos mecánicos: resistencia a la abrasión 3, corte 1, laceración 2, perforación 2.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación CE normas EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 y directivas 89/686/CEE. DPI 1° categoría. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Dorso de poliéster elastizado y piel natural. Protección acolchada en la palma. Puño elastizado. Cinta con velcro para cerrar el puño. Costuras de alta resistencia con hilo de nailon revestido en algodón. 			
Tallas	S-8	3155029	XL-11	3155032
	M-9	3155030	XXL-12	3155033
	L-10	3155031		
P.V.P. IVA inc.	19 €			



Guantes profesionales anticorte

Diseñados para proteger las extremidades más expuestas al riesgo de lesiones durante el uso de la motosierra. Homologación clase 1 (**20 m/s**). Óptima adherencia a los dedos para favorecer el control y la movilidad. También idóneos para el uso de otras máquinas (cortasetos, podadoras, serruchos); el espesor y los materiales impiden la penetración de espinas, virutas y aceite.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologados CE EN 388:2016, EN 381-7/99. DPI 3° categoría. Certificado EU 2016/425. Clase 1. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Poliéster elástico en el dorso y Duratexture en la palma. Falanges con costuras confort y tejido elástico. Refuerzo antivibración en la palma. Puño elástico con cierre tipo velcro. Refuerzo en el dorso para mayor resistencia al desgaste. Protección anticorte con tejido de alta tenacidad. 			
Tallas	S-8	3155072	XL-11	3155075
	M-9	3155073	XXL-12	3155076
	L-10	3155074		
P.V.P. IVA inc.	39 €			



Ropa de seguridad

Auriculares contra el ruido

Auriculares antirruído para proteger los oídos, atenuación de 27 dB.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Auriculares homologados CE EN 352-1. • DPI 2ª categoría.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa de PVC. • Arco de plástico • Regulables • Atenuación (SNR) 27 dB. • Insonorizante PVC + espuma.
Tallas	Única 4175114
P.V.P. IVA inc.	15 €



Auriculares contra el ruido

Auriculares antirruído para proteger los oídos, atenuación de 30 dB.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Auriculares homologados CE EN 352-1. • DPI 2ª categoría.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa de ABS. • Arco de plástico + acero inoxidable • Regulables • Atenuación (SNR) 30 dB. • Insonorizante PVC + espuma.
Tallas	Única 001000835
P.V.P. IVA inc.	25 €



Auriculares profesionales contra el ruido

Auriculares antirruído para la máxima protección de los oídos, atenuación de 33 dB.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Auriculares homologados CE EN 352-1. • DPI 2ª categoría.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa de ABS flexible (absorción de golpes) y resistente a los rayos UV. • Arco de acero inoxidable • Regulables • Atenuación (SNR) 33 dB. • Insonorizante PVC + espuma.
Tallas	Única 3155118R
P.V.P. IVA inc.	39 €



Ropa de seguridad

Gafas de protección transparentes

Gafas protectoras regulables, ligeras y ergonómicas, lente transparente.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Gafas protectoras homologadas EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6). Clase óptica 1.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Lente antirraya envolvente, transparente, resistente al deslumbramiento de luz solar y resistente al empañamiento. Ceja, varilla y puente de termoplástico soft antideslizante, asegura mayor confort y protección contra el polvo y las gotitas. La lente envolvente ofrece un amplio campo visual. La regulación de la inclinación de las varillas y las lentes permite un calce personalizado. Resistencia mecánica: Lente FT - Montura FT.
Tallas	Única 3155027AR
P.V.P. IVA inc.	25 €



Gafas de protección ahumadas

Gafas de protección versátiles, ligeras y ergonómicas, lente oscura.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Gafas de protección homologadas EN 166. Clase óptica 1.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Lente antirraya envolvente, transparente, resistente al deslumbramiento de luz solar y resistente al empañamiento. Ceja, varilla y puente de termoplástico soft antideslizante, asegura mayor confort y protección contra el polvo y las gotitas. La lente envolvente ofrece un amplio campo visual. La regulación de la inclinación de las varillas y las lentes permite un calce personalizado. Resistencia mecánica: Lente FT - Montura FT.
Tallas	Única 3155026BR
P.V.P. IVA inc.	25 €



Visera plus

Visor profesional ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 1731-F. Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única R342240
P.V.P. IVA inc.	13 €



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 166. Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única R342700
P.V.P. IVA inc.	9 €



Visera superprofesional

Visor profesional ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 1731-S.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura en PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000939A (RESPUESTO MALLA REF. 1093046)
P.V.P. IVA inc.	14 €



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 166. Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000940A
P.V.P. IVA inc.	12 €



Ropa de seguridad

Casco de protección

Casco con visor de malla y auriculares.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Casco certificado EU 2016/425 homologado EN397:2012+A1:2012. • Auriculares homologados EN 352-3: 1997. • Visor homologado EN 1731/S, EN 166.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa de PE resistente a los rayos UV. • Arnés de plástico con cuatro puntos de suspensión. • Banda antisudor y sistema de regulación manual. • Auriculares regulables con SNR de 23 dB. • Soporte de visor. • Visor de malla metálica.
Tallas	Única 3155012
P.V.P. IVA inc.	49 €



Casco de protección profesional

Para la máxima protección de la cabeza y la cara, ideal para trabajos en el suelo. Ligero, cómodo y ventilado. Visor abatible, aberturas laterales de ventilación, canalón antilluvia integrado y amplia visera de nailon. Protección para el oído extraíble y regulable por separado.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425 homologado EN397:2012+A1:2012. • Auriculares homologados EN 352-3. • Visor homologado EN 1731/S, EN 166.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa de ABS flexible (absorción de golpes) y resistente a los rayos UV. • Arnés textil con cuatro puntos dobles de ajuste (patente antigolpes). • Banda antisudor y sistema de regulación con cremallera. • Auriculares regulables con SNR de 26 dB. • Soporte de visor. • Visor de malla de nailon.
Tallas	Única 001001283BR
P.V.P. IVA inc.	69 €



Barboquejo (accesorio)

Código: 3655009

P.V.P. IVA inc.: **29 €**



Protector de nuca (accesorio)

Código: 001001540R

P.V.P. IVA inc.: **N.D.**



Soporte visera (repuesto)

Código: 3655010R

P.V.P. IVA inc.: **29 €**



Visor de malla (repuesto)

Código: 3155018R

P.V.P. IVA inc.: **N.D.**



Kit auriculares para casco (repuesto)

Código: 3155011R

P.V.P. IVA inc.: **49 €**

Cinturón y tirantes

Cinturón compuesto por tejido de algodón trenzado, de longitud variable; un accesorio muy útil en combinación con los pantalones de trabajo. La hebilla de metal con diseño compacto y de apertura y cierre rápido, ofrece la máxima facilidad de interacción en el mínimo espacio. Tirantes elásticos anchos, de longitud regulable, especiales para prendas con botones, color naranja fluorescente para mayor visibilidad. Excelente adaptabilidad y confort gracias a su forma de Y.



Características	<ul style="list-style-type: none"> • Hebilla metálica con cierre/apertura rápida. • Anchura 30 mm. • Longitud 120 mm. • Color negro
Talla	Única 3155117R
P.V.P. IVA inc.	29 €



Características	<ul style="list-style-type: none"> • Banda elástica naranja fluorescente de 35 mm de ancho. • Sistema de regulación corredero. • 6 ojales. • Correas trenzadas para la fijación a los botones.
Talla	Única 3655016
P.V.P. IVA inc.	29 €



Versatilidad y confort durante todo el año: disfruta al máximo de cualquier actividad en tus espacios verdes.



Ropa para exterior



Ropa para exterior

Gafas de protección ahumadas

Gorra de 6 paneles diseñada para combinar estilo y funcionalidad en el día a día. Incorpora una personalización en alta definición en el frontal y serigrafía lateral, aportando carácter y presencia. El cierre de plástico azul en contraste añade un toque moderno y distintivo, reforzando la identidad de Bertolini y convirtiéndola en un complemento con personalidad propia.



Detalles	<ul style="list-style-type: none"> 6 paneles, logo HD sobre el frente y logo serigrafiado al costado, cierre y bandas en contraste de color. 		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> 100% algodón chino. 		
Tallas / Código	Única	3155182	
P.V.P. IVA inc.	19 €		

Gorro polar

Gorro invernal de diseño icónico, con borde solapado que aporta un ajuste cómodo y un estilo atemporal. Una prenda clásica y versátil, perfecta para completar cualquier look en los días más fríos. Incorpora bordado plano en la parte frontal y etiqueta tricolor cosida sobre la solapa, detalles que refuerzan su identidad y carácter distintivo.



Detalles	<ul style="list-style-type: none"> Bordado plano frontal, etiqueta tricolor tejida y cosida al costado. 		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> 100% acrílico. 		
Tallas / Código	Única	3155183	
P.V.P. IVA inc.	15 €		

Braga

Braga de cuello ligera y versátil, confeccionada en 100% poliéster suave y fino, ideal para múltiples usos. Con unas medidas de 24 x 48 cm y un gramaje de 130 g, ofrece comodidad y protección en cualquier situación. Totalmente estampada mediante sublimación para un acabado de alta calidad, cuenta con interior en color blanco.



Detalles	<ul style="list-style-type: none"> Impresión en sublimación frontal y posterior. 		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> 100 % poliéster 		
Tallas / Código	Única	3155184	
P.V.P. IVA inc.	12 €		

Ropa para exterior

Camiseta

De estética técnica y sofisticada, esta camiseta está confeccionada en jersey de algodón de alta calidad, proporcionando un tacto suave y una excelente transpirabilidad para un confort superior durante todo el día. Sus detalles y personalizaciones exclusivas refuerzan la identidad de la marca y aportan un toque de distinción y refinamiento al look.

Detalles	<ul style="list-style-type: none"> Logo sobre el frente con efecto 3D, bordado de la bandera italiana sobre la manga izquierda, parasudor personalizado con logo repetido y costuras en contraste sobre los hombros. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> 100% jersey de algodón 160 gsm con enzimas wash. 			
Tallas / Código	M	3155152	XL	3155154
	L	3155153	XXL	3155155
P.V.P. IVA inc.	25 €			



Polo

Con un diseño de inspiración técnica y sofisticada, este polo está confeccionado en piqué de algodón suave y transpirable, garantizando confort y frescura durante todo el día. Los detalles y personalizaciones exclusivas aportan una personalidad única, mientras que el cuello de canalé y la tapeta con tres botones completan un look cuidado y elegante.

Detalles	<ul style="list-style-type: none"> Logo sobre el frente con efecto 3D, bordado de la bandera italiana sobre la manga izquierda, parasudor personalizado con logo repetido y costuras en contraste sobre los hombros. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> 100 % algodón piqué 190 gsm. 			
Tallas / Código	M	3155156	XL	3155158
	L	3155157	XXL	3155159
P.V.P. IVA inc.	35 €			



Sudadera

Con interior afelpado que proporciona suavidad y confort, combina calidez y funcionalidad. Cuenta con cremallera completa, bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en el pecho (izquierdo), ideal para el uso diario. Su estilo informal con toque sofisticado y detalles exclusivos le confieren una identidad única y distintiva.

Detalles	<ul style="list-style-type: none"> Cremallera completa, logo frontal con efecto 3D, bordado de la bandera italiana en el bolsillo delantero y parasudor personalizado con logo repetido. Costuras en contraste en los hombros, bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en el pecho (lado izquierdo) 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> 80% algodón 20% poliéster con enzimas wash 290 gsm con garzado interno. 			
Tallas / Código	M	3155160	XL	3155162
	L	3155161	XXL	3155163
P.V.P. IVA inc.	55 €			



Ropa para exterior

Chaleco

Chaleco deportivo técnico en polar fleece suave con tratamiento anti-pilling para mayor durabilidad. Bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en el pecho (izquierdo) para funcionalidad y seguridad. Detalles y personalizaciones exclusivas que le confieren una identidad moderna y diferenciadora.



Detalles

Cremallera larga con tiradores ergonómicos, logo frontal 3D y parasudor de cuello personalizado. Costuras en contraste en hombros, bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en pecho izquierdo, con aplicaciones de tejido antiviento/antilluvia.

Materiales

100% polar fleece 220 g/m² con tratamiento anti-apelmazamiento, reforzado con tejido de chaqueta 100% poliéster antiviento e impermeable.

Tallas

M	3155168	XL	3155170
L	3155169	XXL	3155171

P.V.P. IVA inc.

39 €

Polar

Chaqueta deportiva de estilo técnico en polar fleece suave y cálido con tratamiento anti-apelmazamiento. Hombros y pechera forrados para mayor protección, bolsillos frontales con cremalleras y tiradores ergonómicos. Detalles y personalizaciones exclusivas le dan una identidad moderna; perfecta sobre otras prendas o bajo una chaqueta ligera.



Detalles

Cremallera larga con tiradores ergonómicos, logo frontal y posterior 3D, parasudor personalizado con logo repetido, costuras en contraste en hombros, bolsillos frontales y aplicaciones de tejido antiviento/antilluvia.

Materiales

100% polar fleece 220 g/m² con tratamiento anti-apelmazamiento, reforzado con tejido de chaqueta 100% poliéster antiviento e impermeable.

Tallas

M	3155164	XL	3155166
L	3155165	XXL	3155167

P.V.P. IVA inc.

49 €

Ropa para exterior

Chaqueta ligera con capucha

Suave y ligeramente acolchada con guata térmica, protege de los primeros fríos con tejido y cremalleras antiviento y antigota. Compacta y flexible, permite total libertad de movimiento y combina sobre capas intermedias. Su look urbano e informal, junto con los detalles y personalizaciones exclusivas, le dan una identidad única y distintiva.

Detalles

Cremallera larga y capuchón, logo frontal y posterior 3D, etiqueta tricolor lateral, acolchada con guata térmica, perfiles elásticos, bolsillos amplios y cremalleras con tiradores ergonómicos. Tejido y cremalleras con tratamiento antiviento e impermeable.

Materiales

Capa exterior 100% poliéster, relleno acolchado.

Tallas

M	3155172	XL	3155174
L	3155173	XXL	3155175

P.V.P. IVA inc.

79 €



Pantalón vaquero

Pantalón de trabajo confeccionado en denim stretch, que combina resistencia, comodidad y libertad de movimiento. Diseñado para soportar el uso diario, incorpora bolsillos cargo con cierre de velcro y un práctico bolsillo portaherramientas con ojal para martillo, manteniendo todo lo necesario al alcance de la mano. Una opción funcional y duradera para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.

Detalles

Pantalón multibolsillo ergonómico, logo sobre bolsillo cargo y presilla para cinturón. Denim stretch con bolsillo portaherramientas y ojal para martillo.

Materiales

98% algodón, 2% elastano, 10,5 oz (~355 g/m²)

Tallas

S	3155176	XL	3155179
M	3155177	XXL	3155180
L	3155178	XXXL	3155181

P.V.P. IVA inc.

59 €



Aviso

Los precios indicados en el presente Catálogo de Productos 2026 son precios de venta al público recomendados, válidos hasta actualización, salvo error tipográfico y sin ningún tipo de validez legal. EMAK Suministros España S.A se reserva el derecho a su modificación sin previo aviso. Consulte siempre la tarifa actualizada vigente a través del portal B2B.

Los datos del catálogo no son vinculantes en cuanto a las características de los productos, ya que éstos se someten continuamente a mejoras técnicas. Los datos del catálogo relativos al empleo del equipamiento y a las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin aviso previo. Las imágenes y características mostradas reflejan las versiones de los productos en la fecha de creación de la lista de precios. Su valor y contenido es meramente informativo y no contractual.

De conformidad con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, todas nuestras máquinas cuentan con una garantía legal de tres años desde la fecha de adquisición de las mismas. Queda excluida del marco de esta ley la maquinaria que haya sido adquirida por un agricultor o profesional de la jardinería que destine la máquina a su actividad empresarial agrícola, ganadera o de mantenimiento de espacios verdes.

Algunos artículos no disponibles (N.D.) no se comercializan en todos los países o se suministran sólo bajo pedido.

Más información de nuestros productos en www.oleomac.es, donde podrás encontrar a tu distribuidor más cercano, o descargar los manuales técnicos de las máquinas.

Más maquinaria de uso agrícola disponible en www.bertolini.es.

Nos disculpamos por cualquier error.

Mleto

Con reserva de modificaciones. Algunos modelos están disponibles sólo en determinados mercados. - Cód. 001102053D - 2026



EMAK Suministros España S.A.

Calle Bell nº 15 Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe (Madrid) España
www.oleomac.es | www.bertolini.es



www.facebook.com/oleomac.es
www.instagram.com/oleomacespana
info@emak.es

Miembro del Grupo **Emak S.p.A.**[®] Trademark 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy